

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13270**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **12808**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2008**

(54)

Odświeżacz powietrza

(30) Pierwszeństwo:

18.09.2007 (GB) 000792692

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kay Peter, Warwick, (GB);

Rudling Miles, Warwick, (GB);

Sanders Dai, Warwick, (GB);

Tyce Dan, Warwick, (GB)

PL 13270

D3120PL00/GR

Nr Rp. 13270

Klasa 23-04

Odświeżacz powietrza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu odświeżacza powietrza.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.2- następny odświeżacz powietrza w widoku perspektywicznym, fig.3-odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z przodu, fig.4- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z tyłu, fig.5- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z boku, fig.6- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.7- odświeżacz powietrza z fig.1 w widoku z góry, fig.8- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z przodu, fig.9- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z tyłu, fig.10- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z boku, fig.11 odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z drugiego boku, a fig.12- odświeżacz powietrza z fig.2 w widoku z góry.

Odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły, w której ściana tylna jest lekko wypukła, ściana przednia jest bardziej

wypukła, ściana dolna jest płaska, ściany boczne są wypukłe, a ściana górna ma centralne wklęsnięcie. Na ścianie tylnej widoczne są trzy wtyki do gniazda elektrycznego, usytuowane w obszarze nieco wypiętrzonym, który ma zarys półowalny. W polu ściany przedniej, na całej jej wysokości, przebiega ozdobny obszar, którego krawędzie są faliste, a w polu tego ozdobnego obszaru znajduje się wypukły sensor. W części dolnej ściana przednia jest nieco cofnięta ku tyłowi, a krawędź tego cofnięcia ma zarys łukowaty. W polu wklęsnięcia na ścianie górnej widoczny jest kolisty otworek, od którego przebiegają na ściany boczne dwie linie podziałowe, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.1 oraz od fig.3 do fig.7.

Następny odświeżacz powietrza według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły, w której ściana tylna jest lekko wypukła, ściana przednia jest bardziej wypukła, ściana dolna jest płaska, ściany boczne są wypukłe, a ściana górna ma centralne wklęsnięcie. Na ścianie tylnej widoczne są trzy wtyki do gniazda elektrycznego, usytuowane w obszarze nieco wypiętrzonym, który ma zarys półowalny. W polu ściany przedniej, na całej jej wysokości, przebiega ozdobny obszar, którego krawędzie są faliste. W części dolnej ściana przednia jest nieco cofnięta ku tyłowi, a krawędź tego cofnięcia ma zarys łukowaty. W polu wklęsnięcia na ścianie górnej widoczny jest kolisty otworek, od którego przebiegają na ściany boczne dwie linie podziałowe, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, fig.2 oraz od fig.8 do fig.12.

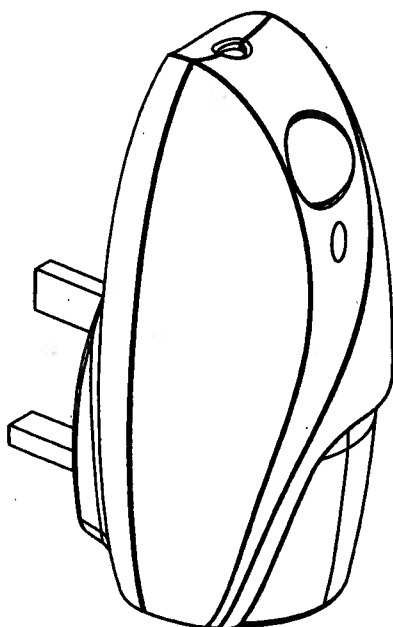


FIG.1

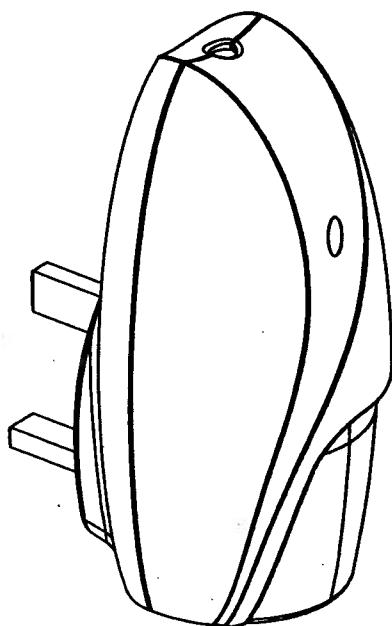


FIG.2

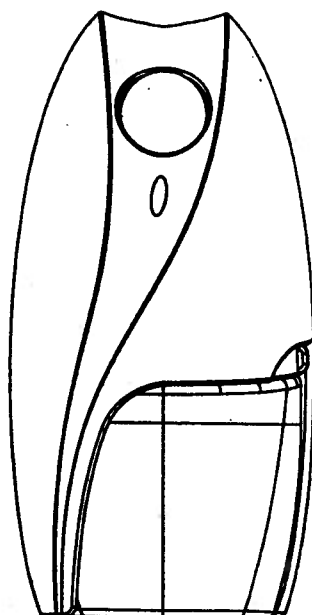


FIG. 3

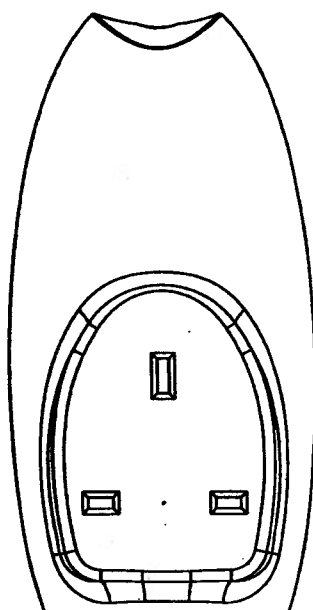
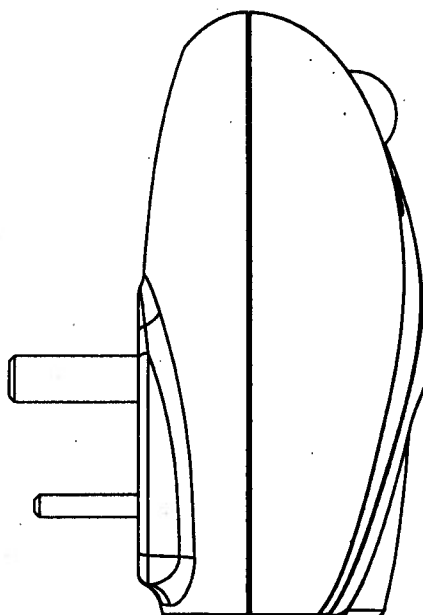
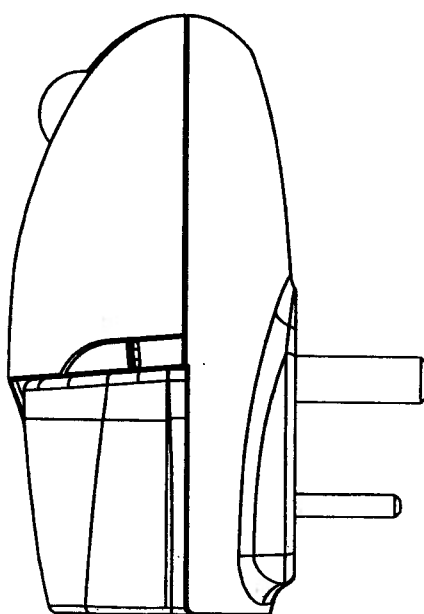


FIG. 4

**FIG. 5****FIG. 6**

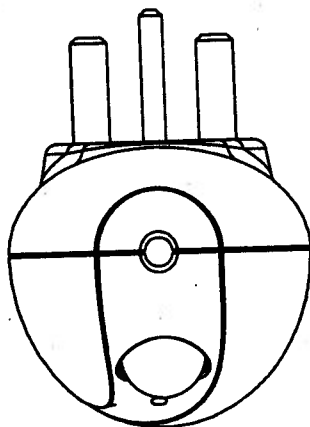


FIG. 7

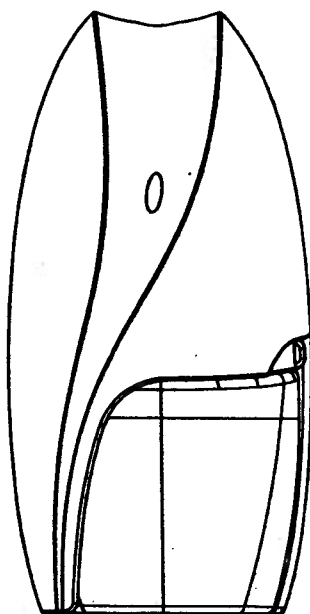
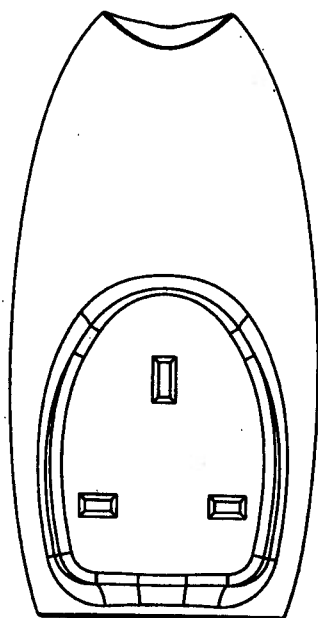
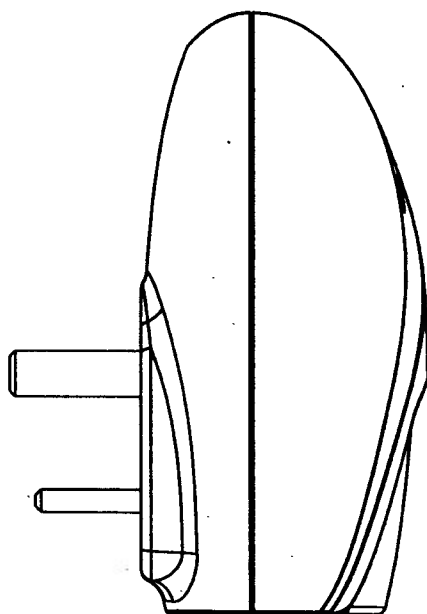
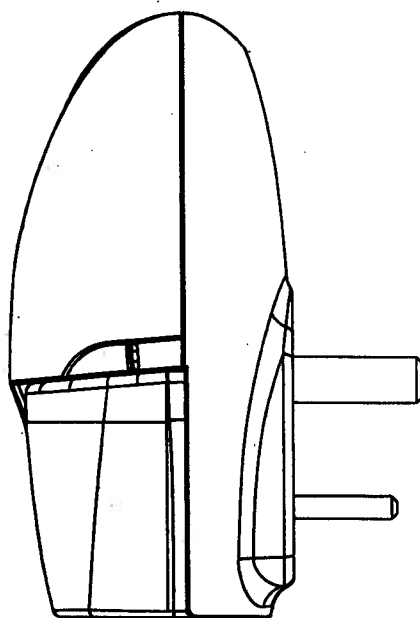
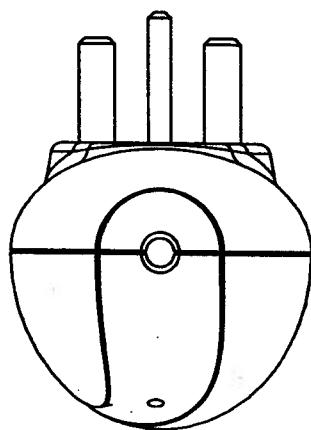


FIG. 8

**FIG. 9****FIG. 10**

**FIG. 11****FIG. 12**