



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203795179 U

(45) 授权公告日 2014. 08. 27

(21) 申请号 201420212264. 9

(22) 申请日 2014. 04. 29

(73) 专利权人 华田家俱(福建)有限责任公司

地址 353300 福建省三明市将乐县水南上朱
林库厝山

(72) 发明人 吴海文

(74) 专利代理机构 泉州市博一专利事务所

35213

代理人 方传榜

(51) Int. Cl.

D06F 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种结构改进的竹木式洗衣盆

(57) 摘要

一种结构改进的竹木式洗衣盆, 包含洗衣盆本体以及复数个洗衣凸面, 所述洗衣盆本体包括一底壁及一连接于所述底壁周缘并往上延伸的侧壁, 所述底壁与所述侧壁共同围绕形成一容纳空间, 所述复数个洗衣凸面一体成形于所述洗衣盆本体的底壁的顶面和底面以及侧壁的内周面和外周面中的任一位置处。本实用新型结构简单、使用方便, 通过在洗衣盆本体的底壁和侧壁上设置所述洗衣凸面, 这种洗衣凸面能够实现和洗衣板上折线面相同效果, 因而可以在不占用容纳空间容积的前提下, 又能够实现有效搓洗衣物, 给使用者搓洗衣物提供方便。

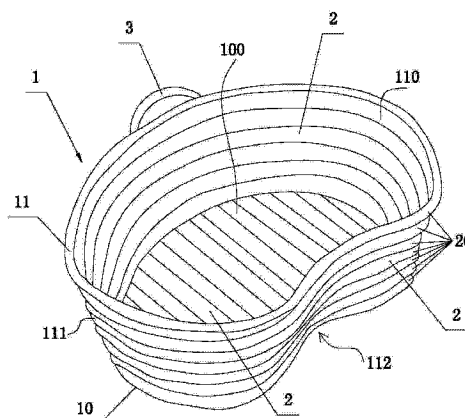

1. 一种结构改进的竹木式洗衣盆,其特征在于:包含洗衣盆本体以及复数个洗衣凸面,所述洗衣盆本体包括一底壁及一连接于所述底壁周缘并往上延伸的侧壁,所述底壁与所述侧壁共同围绕形成一容纳空间,所述复数个洗衣凸面一体成形于所述洗衣盆本体的底壁的顶面和底面以及侧壁的内周面和外周面中的位置处。

2. 如权利要求1所述一种结构改进的竹木式洗衣盆,其特征在于:所述侧壁外周面的一侧位置处设置有用以供人体的腰部靠置的凹弧部,该凹弧部的形状与人体腰部曲线相适配地进行设置。

3. 如权利要求2所述一种结构改进的竹木式洗衣盆,其特征在于:所述洗衣盆本体还包含有一用于供使用者的手部抓握的把手,所述把手一体连接于所述洗衣盆本体的侧壁的顶缘位置处,并且所述把手位于所述凹弧部的相对应另一侧位置上。

4. 如权利要求3所述一种结构改进的竹木式洗衣盆,其特征在于:所述洗衣凸面由复数个等间距排列的凸条构成。

一种结构改进的竹木式洗衣盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洗衣用具,尤其是指一种结构改进的竹木式洗衣盆。

背景技术

[0002] 一般的洗衣盆主要有两种结构,其中一种为单纯的盆体,仅能供衣物及洗衣板放置,此种洗衣盆由于必须额外携带洗衣板,因此不管是携带还是使用都较为不方便。另一种洗衣盆,是在内部设置一斜坡,而于该斜坡上设置多数之洗衣凸条,用于实现与洗衣板相同的功能,这种洗衣盆虽然比前一种较为方便,但这种洗衣盆,由于斜坡占据大部份可供放置衣物的空间,导致洗衣空间过小。

[0003] 另外,在上述两种洗衣盆中,使用者在携带着洗衣盆行走时,由于洗衣盆放置有衣物,因此使用者一般将洗衣盆靠置于人体腰部上,但由于洗衣盆的外缘与人的腰部接触面较小,部分位置单位面积内承受的压力过大,因此容易造成疼痛等不舒适感,容易发生洗衣盆滑落的情况,进而导致洗衣盆内已洗净的衣物因掉落而沾污。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种结构改进的竹木式洗衣盆,其主要目的在于克服现有洗衣盆携带不便、洗衣空间过小的缺陷。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种结构改进的竹木式洗衣盆,包含洗衣盆本体以及复数个洗衣凸面,所述洗衣盆本体包括一底壁及一连接于所述底壁周缘并往上延伸的侧壁,所述底壁与所述侧壁共同围绕形成一容纳空间,所述复数个洗衣凸面一体成形于所述洗衣盆本体的底壁的顶面和底面以及侧壁的内周面和外周面中的位置处。

[0007] 进一步的,所述侧壁外周面的一侧位置处设置有用以供人体的腰部靠置的凹弧部,该凹弧部的形状与人体腰部曲线相适配地进行设置。

[0008] 进一步的,所述洗衣盆本体还包含有一用于供使用者手部抓握的把手,所述把手一体连接于所述洗衣盆本体的侧壁的顶缘位置处,并且所述把手位于所述凹弧部的相对应另一侧位置上。

[0009] 进一步的,所述洗衣凸面由复数个等间距排列的凸条构成。

[0010] 和现有技术相比,本实用新型产生的有益效果在于:

[0011] 1、本实用新型结构简单、使用方便,通过在洗衣盆本体的底壁和侧壁上设置所述洗衣凸面,这种洗衣凸面能够实现和洗衣板上折线面相同效果,因而可以在不占用容纳空间容积的前提下,又能够实现有效搓洗衣物,给使用者搓洗衣物提供方便。

[0012] 2、在本实用新型中,所述凹弧部可以提供给使用者腰部进行靠置,从而增大使用者腰部与洗衣盆的接触面积,另外所述把手可以给使用者手部进行抓握,通过所述凹弧部和把手的配合,可以增进使用者携带洗衣盆的便利,并且可以有效地防止洗衣盆滑落。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图 2 为图 1 从右侧视角上的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0016] 参照图 1 和图 2。一种结构改进的竹木式洗衣盆,包含洗衣盆本体 1 以及复数个洗衣凸面 2,所述洗衣盆本体 1 包括一底壁 10 及一连接于所述底壁 10 周缘并往上延伸的侧壁 11,所述底壁 10 与所述侧壁 11 共同围绕形成一容纳空间 12,所述复数个洗衣凸面 2 一体成形于所述洗衣盆本体 1 的底壁 10 的顶面 100 和底面以及侧壁 11 的内周面 110 和外周面 111 中的位置处。本实施例中,洗衣凸面 2 由复数个等间距排列的凸条 20 紧挨着以粘接的方式构成的,通过设置所述洗衣凸面 2,这种洗衣凸面 2 能够实现和洗衣板上折线面相同效果,因而可以在不占用容纳空间容积的前提下,又能够实现有效搓洗衣物,给使用者搓洗衣物提供方便。

[0017] 参照图 1 和图 2。所述侧壁 11 外周面 111 的一侧位置处设置有用以供人体的腰部靠置的凹弧部 112,该凹弧部 112 的形状与人体腰部曲线相适配地进行设置,从而增大使用者腰部与洗衣盆本体 1 的接触面积,起到减少腰部中单位面积所受到压力的功效。另外,所述洗衣盆本体 1 还包含有一用于供使用者的手部抓握的把手 3,所述把手 3 一体连接于所述洗衣盆本体 1 的侧壁 11 的顶缘位置处,并且所述把手 3 位于所述凹弧部 112 的相对应另一侧位置上。通过所述凹弧部 112 和把手 3 的配合,可以增进使用者携带洗衣盆的便利,并且可以有效地防止洗衣盆滑落。

[0018] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

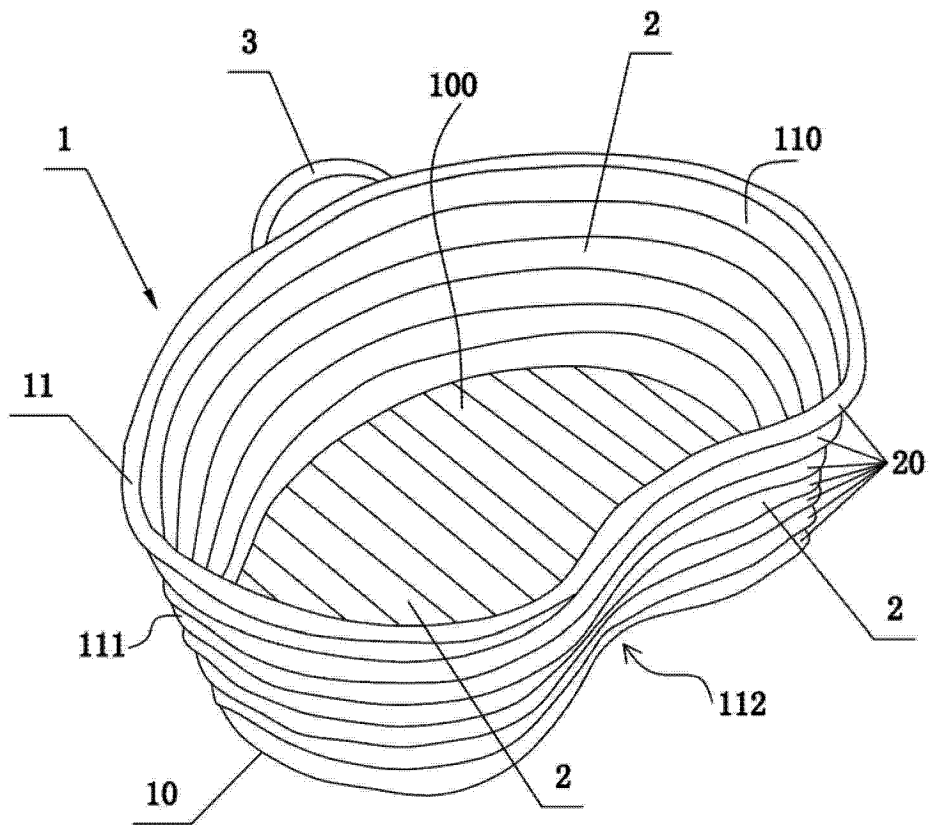


图 1

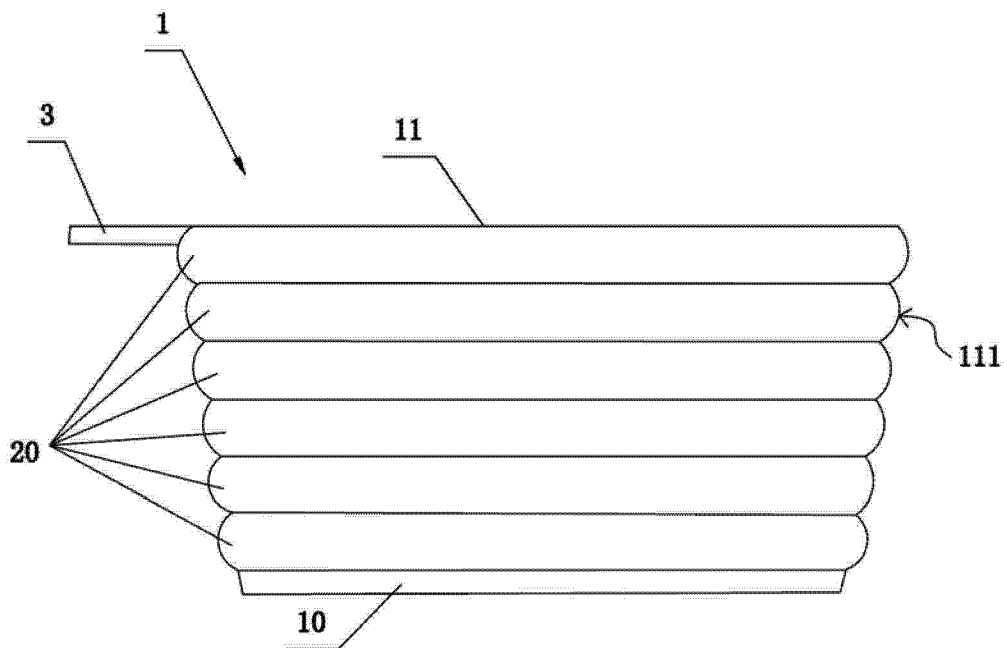


图 2