

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16500**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16723**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**SEVROLL SYSTEM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Moroz Andrzej, Warszawa, (PL);
Palarz Mieczysław, Warszawa, (PL)**

PL 16500

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny systemu drzwi przesuwnych i jednocześnie jako element wykończeniowy oraz zdobniczy tych drzwi, pełniący rolę uchwytu. Listwa znajduje zastosowanie głównie w systemach drzwi przesuwnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym wraz z przekrojem.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu. Istnieje możliwość pokrycia jej warstwą ochronną. Kolor warstwy ochronnej jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym ma zarys zamkniętego obwodu o zarysie zbliżonym do kwadratu. Do jednego naroża zamkniętego obwodu przylega wydłużone ramię zagięte kątowno. Zamknięty obwód tworzą ścianki 1 i 2 usytuowane równolegle względem siebie, połączone od góry ścianką 3, wydłużoną a następnie zagiętą kątowno. Po przeciwnej stronie ścianki 3 znajduje się wytłoczona do wewnątrz ścianka, tworząca od strony wnętrza zamkniętego obwodu 4 wnękę 5 pod przeciwkurtkową szczotkę. Wejście wnęki 5 jest ograniczone odcinkami dolnej ścianki. W narożu, u zbiegu ścianki 3 i 1 odchodzi ramię 6. Od góry jest ono zagięte kątowno i zakończone uskokiem 7. Na wysokości końca zagiętego ramienia 6, od tego ramienia do wewnątrz odchodzi żebro 8. Ścianka 2 ma pośrodku wgłębienie 9. Poniżej wgłębienia 9 znajduje się uskok 11. Ścianka 1 jest zakończona z obu stron zagiętymi kątowno ramionami, tworzącymi wnękę 10 pod odbojową szczotkę.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grazyna Tomaszewska

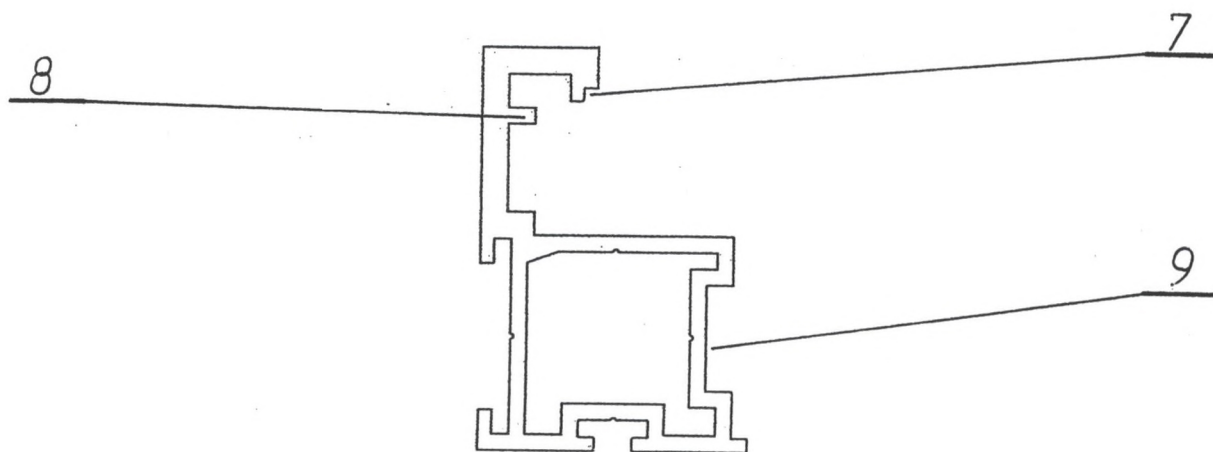


Fig. 1

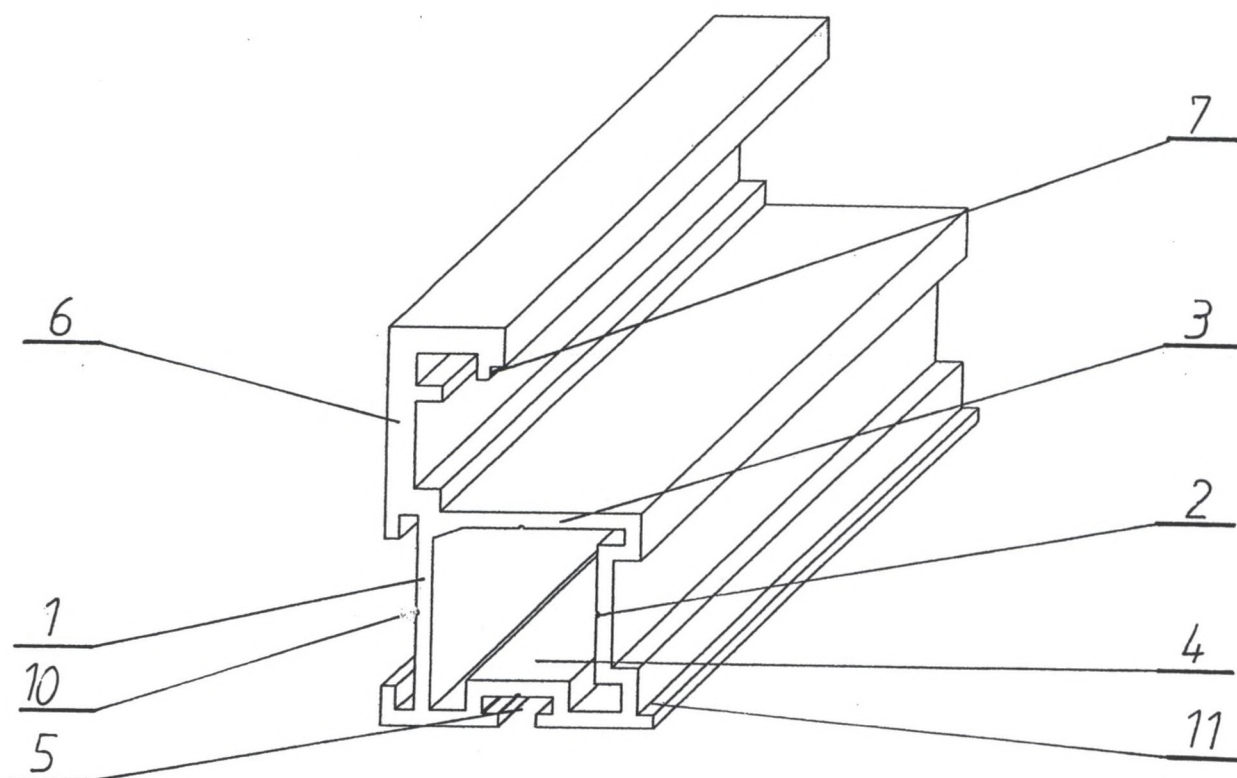


Fig. 2

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY /
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Wp. 16723
Rp. 16500