

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4622**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **2012**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2002**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

14.10.2002 (GB) 3007748

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Schweppes International Limited, Londyn, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Bicknell David, Bath, (GB)

PL 4622

T-60090/GR

Nr Rp. 4622
Klasa 09-01

Butelka

Schweppes International Limited
Londyn, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego : David Bicknell

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 4 listopada 2002r

Pierwszeństwo: 14 października 2002 (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana z politereftalanu etylenowego.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę w widoku perspektywicznym, fig.2- butelkę w widoku z przodu, fig.3- butelkę w widoku z boku, fig.4- butelkę w widoku z góry, a fig.5- butelkę w widoku z dołu.

Butelka według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: korpus butelki obejmuje trzy segmenty i zakończony jest kołnierzem oraz szyjką z gwintem, przy czym górny segment korpusu stanowi stożek

ścięty, którego ściana boczna jest wypukła w jego dolnej i środkowej części, zaś walcowa w części górnej na wysokości około $\frac{1}{7}$ wysokości tego segmentu. Środkowy segment korpusu obejmuje walcową górną część i stożkową dolną część, które w przybliżeniu mają jednakową wysokość. Dolny segment korpusu ma koliste dno, w polu którego usytuowanych jest sześć wgłębień, które w widoku z dołu mają zarysy owalne. Ściana boczna dolnego segmentu korpusu ma, w widoku z przodu zarys falisty, przy czym krawędź tej ściany bocznej ma od strony przedniej i tylnej zarys paraboli i przebiega skośnie w kierunku ściany bocznej środkowego segmentu korpusu. W widoku z boku, ściana boczna dolnego segmentu korpusu tworzy zarys figury obejmującej w części dolnej trapez równoramienny z łukowatymi bokami, a w części górnej trójkąt równoboczny z łukowatymi ramionami i zaokrąglonym wierzchołkiem. Powierzchnia górna kołnierza usytuowanego pod szyjką przebiega skośnie do powierzchni dwusegmentowej szyjki, której dolny segment stanowi połączenie walca i stożka ściętego, a górny stanowi walec na powierzchni którego znajduje się gwint, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 5.

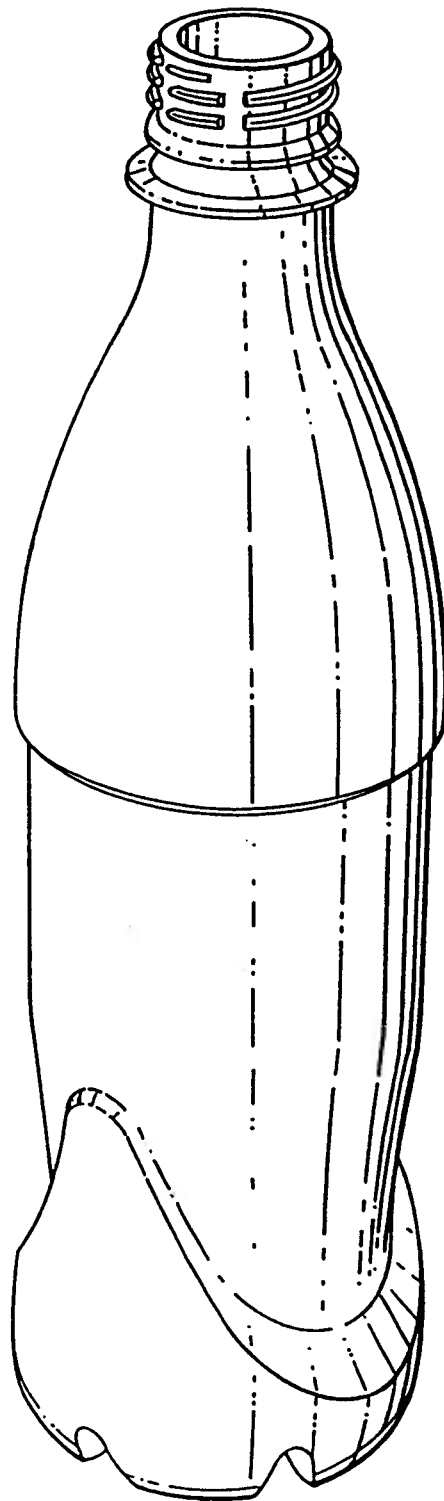


FIG. 1 X

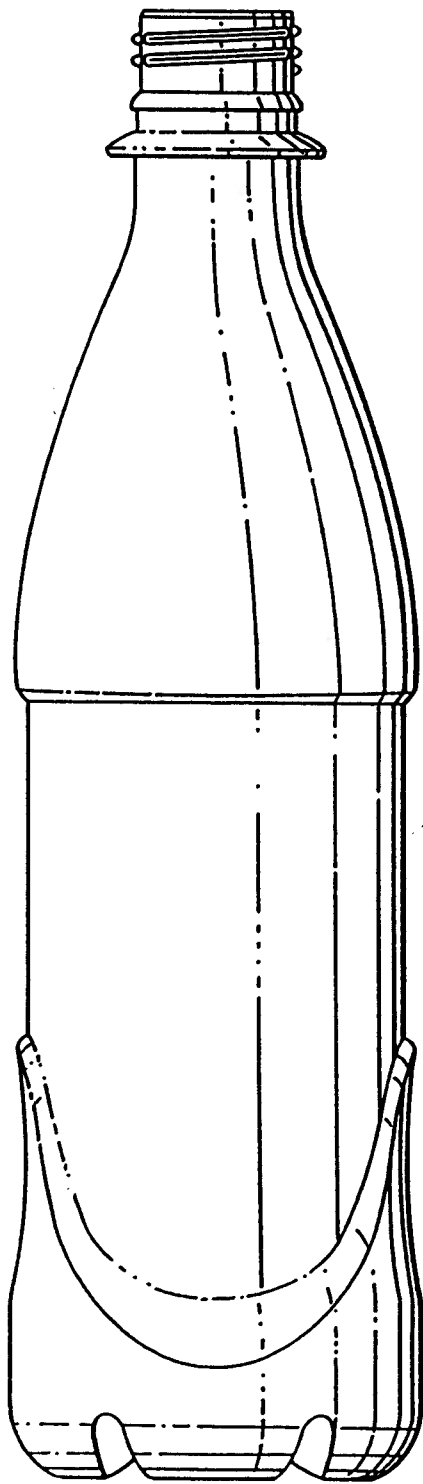


FIG. 2

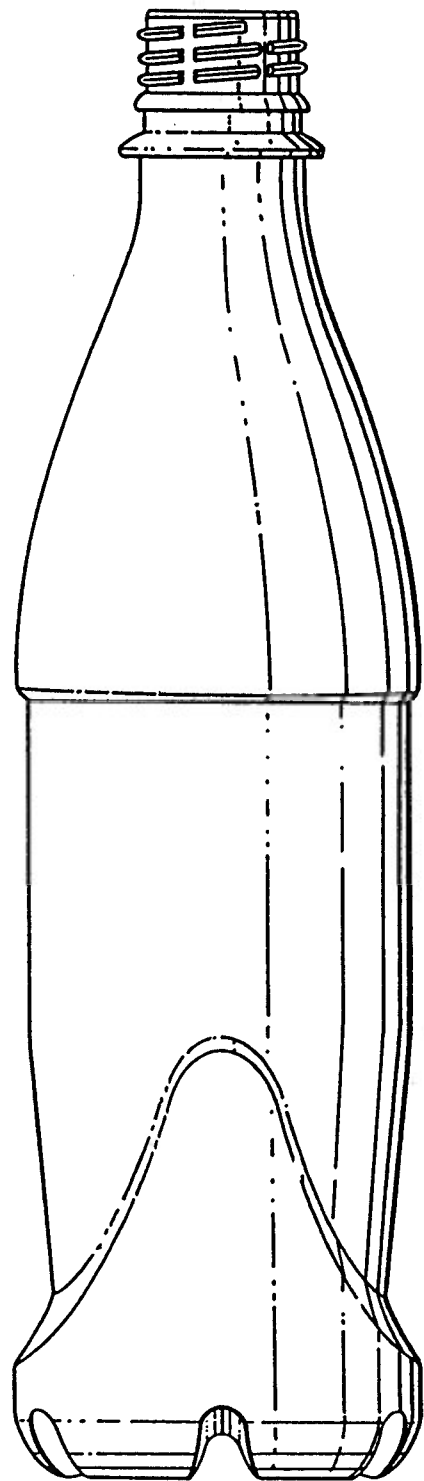


FIG. 3

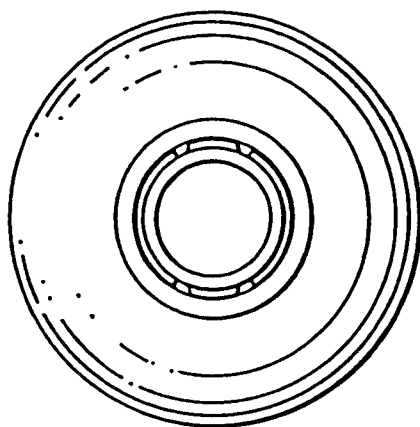


FIG. 4

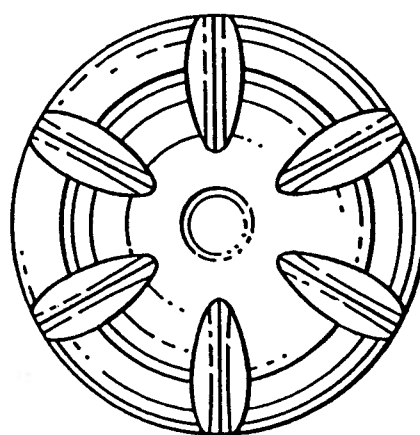


FIG. 5