

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **60823**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **110852**(51) Intcl⁷:**E06B 3/42**
E06B 9/52(22) Data zgłoszenia: **07.04.2000**

(54)

Aluminiowy element stolarki budowlanej

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**08.10.2001 BUP 21/01**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:**OK-TEAM Spółka z o.o., Warszawa, PL**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.11.2004 WUP 11/04**

(72)

Twórca wzoru użytkowego:**Andrzej Kramin, Piaseczno, PL**

(57)

PL 60823 Y1

Aluminiowy element stolarki budowlanej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest aluminiowy element stolarki budowlanej przeznaczony do włączenia w konstrukcje drzwi przesuwnych, zwłaszcza wykonanych z tworzyw poliestrowo-szkłanych (fiberglass), jako element stanowiący ramę siatki przeciw owadom.

Aluminiowy element stolarki budowlanej według wzoru użytkowego stanowi kształtownik o przekroju zamkniętym, posiadający otwarty trapezoidalny kanał osadczy oraz otwarte trapezoidalne gniazdo kształtowe. Podstawę kształtownika stanowi pozioma ścianka, której przedłużenie stanowi ramię zaczepowe kanału osadczego i do której prostopadle usytuowane są ścianka kanału osadczego oraz ścianka boczna. Ścianka górna stanowi w przekroju linię łamaną, która z jednej strony stanowi drugi zaczep kanału osadczego a z drugiej strony tworzy trapezoidalne gniazdo kształtowe. Wszystkie części elementu stanowią monolit.

Element stolarki budowlanej według wzoru użytkowego daje możliwość dodatkowego wyposażenia otworów drzwiowych w ramę z siatką przeciw owadom, przesuwaną niezależnie od drzwi.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiającym aluminiowy element stolarki budowlanej w przekroju poprzecznym.

Element według wzoru użytkowego stanowi kształtownik o przekroju zamkniętym, posiadający otwarty trapezoidalny kanał osadczy 1 oraz otwarte trapezoidalne gniazdo kształtowe 2.

Podstawę kształtownika stanowi pozioma ścianka 3, której przedłużenie stanowi ramię zaczepowe kanału osadczego 1 i do której prostopadle usytuowane są ścianka 4 kanału osadczego 1 oraz ścianka boczna 5. Ścianka górna 6 stanowi w przekroju linię łamaną, która z jednej strony stanowi drugi zaczep kanału osadczego 1 a z drugiej strony tworzy trapezoidalne gniazdo kształtowe 2. Części elementu stanowią monolit.

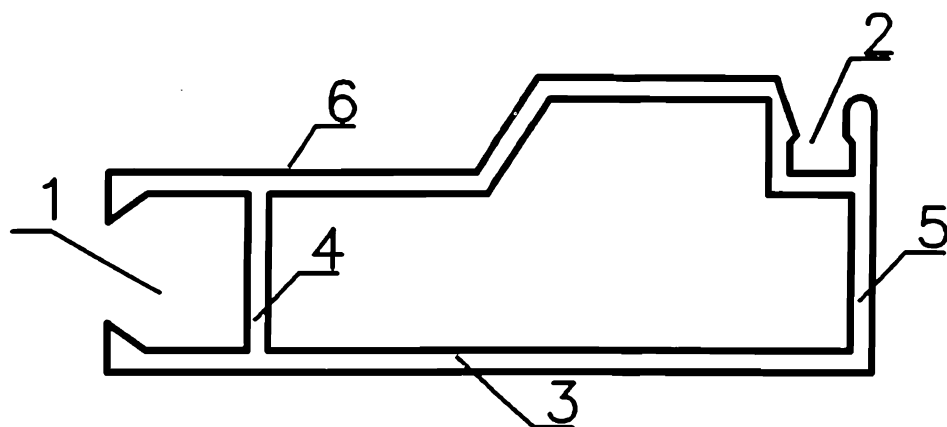

mgr Anna Królikowska
rzecznik patentowy

Zastrzeżenie ochronne

Aluminiowy element stolarki budowlanej, znamienny tym, że stanowi go kształtownik o przekroju zamkniętym, posiadający otwarty trapezoidalny kanał osadczy (1) oraz otwarte trapezoidalne gniazdo kształtowe (2), przy czym podstawę kształtownika stanowi pozioma ścianka (3), której przedłużenie stanowi ramię zaczepowe kanału osadczego (1) i do której prostopadle usytuowane są ścianka (4) kanału osadczego (1) oraz ścianka boczna (5), zaś ścianka górna (6) stanowi w przekroju linię łamaną, która z jednej strony stanowi drugi zaczep kanału osadczego (1) a z drugiej strony tworzy trapezoidalne gniazdo kształtowe (2), przy czym części elementu stanowią monolit.


mgr Anna Królikowska
rzecznik patentowy

110852
60823 ✓



Alu
mgr Anna Królikowska
rzecznik patentowy