

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14564**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **14252**

(22) Data zgłoszenia: **02.03.2009**

(54)

Przycisk zaworu spustowego spłuczki podtynkowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**K.K.-POL KUCZYŃSCY Spółka Jawna,
Stanisławów 1, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kuczyński Adam, Warszawa, (PL)

PL 14564

Nr Rp. 14564

Klasa 23-01

Przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej, przeznaczony do podtynkowego montowania w łazienkach i w toaletach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu poprzez cechy linii, konturów, kształt, strukturę, właściwości powierzchni i ornamentację.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonej fotografii, przedstawiającej przycisk w widoku ogólnym od frontu.

Przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, z drewna lub z tworzyw sztucznych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na fotografii, należy zaliczyć, że przycisk zaworu spustowego sfluczki podtynkowej jest ukształtowany w formie wypukłej płytki o zarysie zbliżonym do prostokąta o łukowo wyprofilowanych, dłuższych bokach,

wypukłością skierowanych na zewnątrz. Naroża i krawędzie płytki są zaokrąglone. Powierzchnia czołowa przycisku jest wypukła. W środkowej części płytki znajduje się otwór, w którym są osadzone ruchome klawisze, widoczne jako umieszczone w jednej ramce. Jeden klawisz jest większy, drugi klawisz jest mniejszy. Wspólny zarys klawiszy odwzorowuje zarys płytki przycisku. Szczelina pomiędzy klawiszami oraz pionowe krawędzie rozdzielające klawisze od pozostałej części płytki mają zarys linii prostej. Wspólna górna i dolna krawędź klawiszy są wyprofilowane łukowo. Powierzchnie klawiszy mają zdobienie w formie wypukłości o zarysie rozmieszczonego wzdłużnie owalu z kolistym wgłębieniem u dołu.


K.K. Pol Kuczyńscy spółka jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Gracjan Tomaszewski

0 1 4 2 5 2

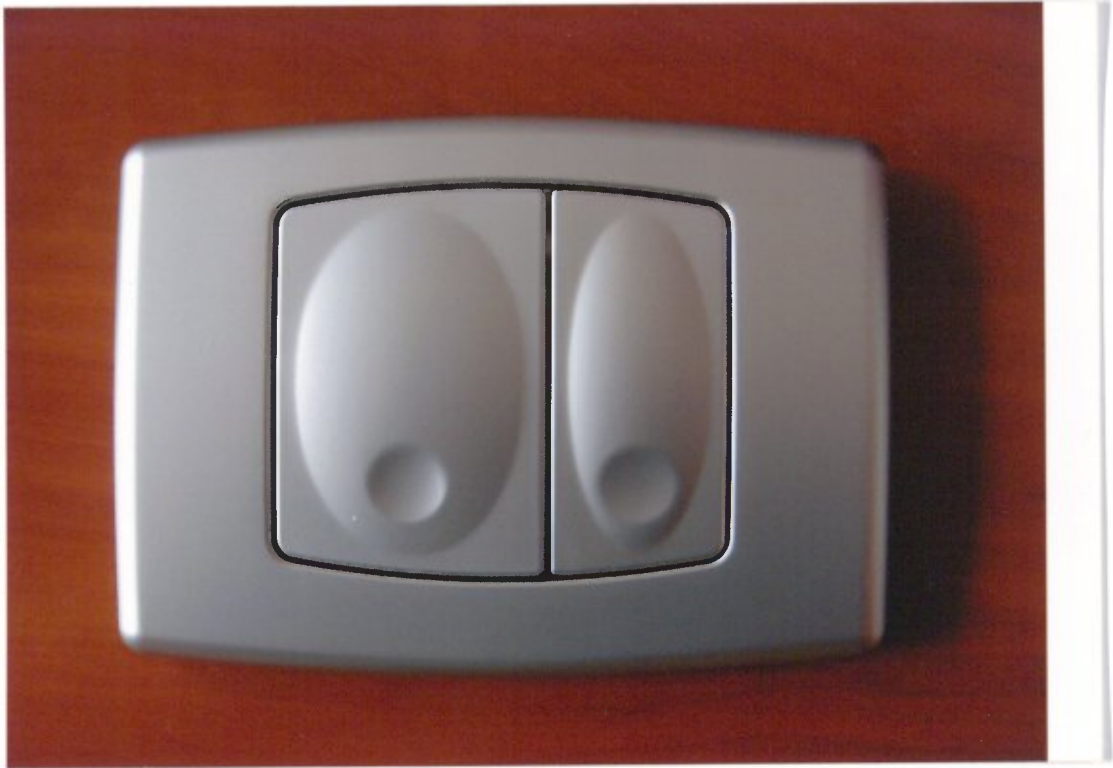

KK-POL Kuczyńscy sp.jawna

Pełnomocnik:

RZECZNIKA PATENTOWY

mgr inż. Daria Tomaszewska