



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201911829 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 03

(21) 申请号 201120009699. X

(22) 申请日 2011. 01. 13

(73) 专利权人 浙江大学

地址 310027 浙江省杭州市西湖区浙大路
38 号

(72) 发明人 王明明 柴春雷

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务有限公
司 33109

代理人 林君勇

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)

A47G 25/30 (2006. 01)

A47G 25/48 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种衣架,包括衣架臂、挂钩,所述衣架臂的两端之间设有两根横杆,两根横杆沿长度方向贴合在一起构成一夹子,并且两根横杆可相互分离。当衣架用来挂像袜子这些琐碎衣物时,先将两根横杆分离开,再将要挂的衣物挂在两根横杆之间,然后将两根横杆贴合在一起,这样这些衣物就被夹在两根横杆之间了,十分方便,衣物不易从衣架上掉落下来。当衣架用于挂衣裤时,将两根横杆贴合在一起,然后就可以挂上衣服或裤子了。本实用新型解决了现有技术中袜子这些琐碎的衣物挂在衣架上不方便,容易掉落下来的不足。

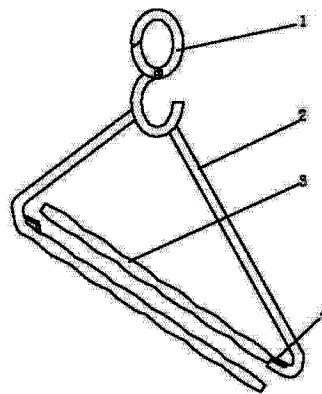

1. 一种衣架,包括衣架臂(2)、挂钩(1),其特征是,所述衣架臂(2)的两端之间设有两根横杆(3),两根横杆(3)沿长度方向贴合在一起构成一夹子,并且两根横杆(3)可相互分离。

2. 根据权利要求1所述的衣架,其特征是,所述的衣架臂(2)两端分别设有插槽(4),衣架臂(2)左端的插槽(4)设在衣架臂(2)内侧,衣架臂(2)右端的插槽(4)设在衣架臂(2)外侧;一根横杆(3)的一端和衣架臂(2)的左端一体,横杆(3)的另一端插在衣架臂(2)右端的插槽(4)内;另一根横杆(3)的一端和衣架臂(2)的右端一体,横杆(3)的另一端插在衣架臂(2)左端的插槽(4)内。

3. 根据权利要求1所述的衣架,其特征是,所述衣架臂(2)一端设有插槽(4),衣架臂(2)的另一端和插槽(4)的同侧铰接一根横杆(3),横杆(3)插在插槽(4)内,另一根横杆(3)两端分别和衣架臂(2)的两端一体。

4. 根据权利要求1或2或3所述的衣架,其特征是,所述的横杆(3)呈多节葫芦状,两根横杆(3)夹在一起时横杆(3)的鼓出部分贴合在一起。

5. 根据权利要求1或2或3所述的衣架,其特征是,所述的挂钩(1)呈圆环形的钥匙扣结构。

6. 根据权利要求4所述的衣架,其特征是,所述的挂钩(1)呈圆环形的钥匙扣结构。

衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,更具体地说,它涉及一种多功能衣架。

背景技术

[0002] 一般衣架能用于挂衣服和裤子,衣服主要挂在衣架的衣架臂上,裤子主要挂在衣架的横杆上,但是像袜子这些琐碎的衣物挂在衣架上很不方便,容易掉落下来。很多人将袜子这些琐碎衣物挂在那种带夹子的衣架上,可以防止衣物掉落下来,但是这种衣架不方便挂衣服。

[0003] 中国专利公告号 CN201139392Y,公告日 2008 年 10 月 29 日,实用新型的名称为衣架,该申请案公开了一种衣架,包括挂钩和衣架体,在衣架体的衣架臂中部设有内凹的防脱口,防脱口由衣架臂向内连续呈“U”型迂回弯折而形成,使防脱口的口部长度小于底部长度,防脱口底边与衣架臂相互平行。该实用新型能有效地防止女子内衣、吊带裙、背心等衣物从衣架上脱落或滑落。但是对于袜子这些琐碎的衣物挂在衣架上很不方便,容易掉落下来。

实用新型内容

[0004] 本实用新型克服了袜子这些琐碎的衣物挂在衣架上不方便,容易掉落下来的不足。提供了一种衣架,它不仅能挂衣服、裤子,而且方便了袜子这些琐碎的衣物挂在衣架上。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:一种衣架,包括衣架臂、挂钩,所述衣架臂的两端之间设有两根横杆,两根横杆沿长度方向贴合在一起构成一夹子,并且两根横杆可相互分离。当衣架用来挂像袜子这些琐碎衣物时,先将两根横杆分离开,再将要挂的衣物挂在两根横杆之间,然后将两根横杆贴合在一起,这样这些衣物就被夹在两根横杆之间了,十分方便,衣物不易从衣架上掉落下来。当衣架用于挂衣裤时,将两根横杆贴合在一起,然后就可以挂上衣服或裤子了。

[0006] 作为优选,所述的衣架臂两端分别设有插槽,衣架臂左端的插槽设在衣架臂内侧,衣架臂右端的插槽设在衣架臂外侧;一根横杆的一端和衣架臂的左端一体,横杆的另一端插在衣架臂右端的插槽内;另一根横杆的一端和衣架臂的右端一体,横杆的另一端插在衣架臂左端的插槽内。当衣架用于挂袜子这些琐碎的衣物时,先将两根横杆从插槽中拔出,再将衣物挂在两根横杆之间,然后将两根横杆分别插入插槽中,这样衣物就牢牢地被夹在两根横杆之间了。当然该衣架也可以用于挂衣裤。所述衣架臂还可以在其一端设有插槽,衣架臂的另一端和插槽的同侧铰接一根横杆,横杆插在插槽内,另一根横杆两端分别和衣架臂的两端一体。一根横杆的两端和衣架臂的两端一体,这样整个衣架更加牢固稳定。要挂袜子这些琐碎的衣物时,先转动铰接在衣架臂上的横杆,使两根横杆分离,再将衣物挂在另一根横杆上,然后将铰接在衣架臂上的横杆转回来,并插入插槽中,使两根横杆贴合在一起,衣物夹在两根横杆之间就不易掉落下来了。该衣架也可以用于挂衣服和裤子。

[0007] 作为优选,所述的横杆呈多节葫芦状,两根横杆夹在一起时横杆的鼓出部分贴合

在一起。两根多节葫芦状的横杆夹在一起的时候,鼓出部分贴合在一起就会形成间隔的空隙,方便横杆上衣物的夹持。

[0008] 作为优选,所述的挂钩呈圆环形的钥匙扣结构。钥匙扣结构的挂钩使衣架不会从晾衣绳上掉落下来。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:(1)衣架不仅可以挂衣裤,还方便了袜子这些琐碎的衣物挂在衣架上,且不易掉落;(2)防止了衣架从晾衣绳上掉落下来。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的实施例1的结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型的实施例2的结构示意图;

[0012] 图中:1、挂钩,2、衣架臂,3、横杆,4、插槽。

具体实施方式

[0013] 下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的具体描述:

[0014] 实施例1:一种衣架(参见附图1),包括人字形的衣架臂2,挂钩1,在衣架臂2的两端分别设有插槽4(参见附图2),衣架臂2左端的插槽4设在衣架臂2内侧,衣架臂2右端的插槽4设在衣架臂2外侧。衣架臂2的两端之间设有两根呈多节葫芦状的横杆3,一根横杆3的一端和衣架臂2的左端一体,该横杆3的另一端插在衣架臂2右端的插槽4内。另一根横杆3的一端和衣架臂2的右端一体,该横杆3的另一端插在衣架臂2左端的插槽4内。两根横杆3紧密连接在插槽4内,两根横杆3沿其长度方向贴合在一起构成一夹子,并且可相互分离。两根多节葫芦状横杆3的鼓出部分贴合在一起,这样两根横杆3之间就形成了间隔的空隙,方便夹持衣物。衣架的挂钩1呈圆环形的钥匙扣结构,衣架挂到晾衣绳上后,由于钥匙扣结构的弹性部分的作用,使衣架不会从晾衣绳上掉落下来。使用时,先将衣架挂到晾衣绳上,当衣架要用来挂像袜子这些琐碎衣物时,先将两根横杆3从插槽4中拔出,再将要挂的衣物挂在横杆3上,并用两横杆3夹住衣物,然后将两根横杆3分别插入插槽4内,这样这些衣物就不易从衣架上掉落下来。当衣架用于挂衣裤时,将两根横杆3都插入插槽4内,然后将衣服或裤子挂到衣架上。该实用新型不仅能像一般衣架一样用来挂衣裤,还能挂像袜子这些琐碎的衣物,且挂这些衣物时,衣物都不易从衣架上掉落下来,方便实用。

[0015] 实施例2:一种衣架(参见附图2),包括人字形的衣架臂2,挂钩1,衣架臂2右端设有插槽4,衣架臂2的左端和插槽4的同侧铰接一根横杆3,横杆3插在插槽4内,另一根横杆3两端分别和衣架臂2的两端一体,插槽4的下端封闭,其它结构与实施例1相同。当要挂像袜子这些琐碎的衣物时,将铰接在衣架臂2上的横杆3在竖直平面内向上转动,使两根横杆3分离,并将衣物挂在横杆3上,然后向下转动铰接在衣架臂2上的横杆3,使它的右端插入插槽4内,由于插槽4下端是封闭的,所以铰接在衣架臂2上的横杆3就不会滑离插槽4。这样衣物就牢牢地夹持在两根横杆3之间了。当衣架用于挂衣裤时,将铰接在衣架臂2上的横杆3右端插入插槽4内,然后挂上衣服或裤子就可以了。

[0016] 以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳的方案,并非对本实用新型作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

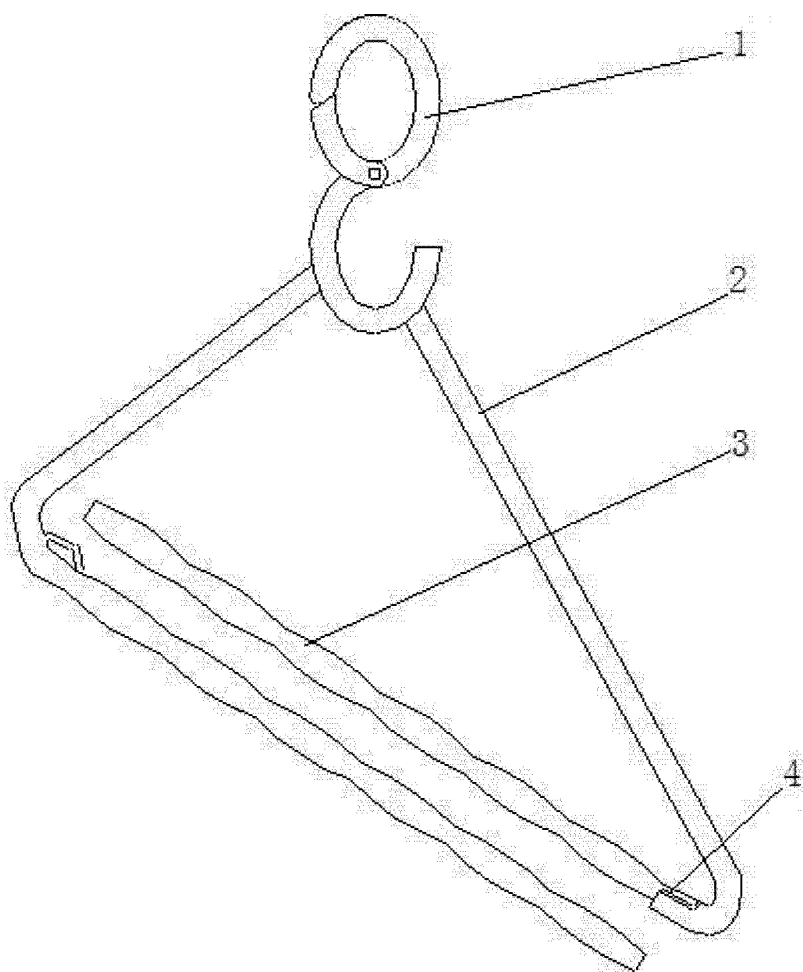


图 1

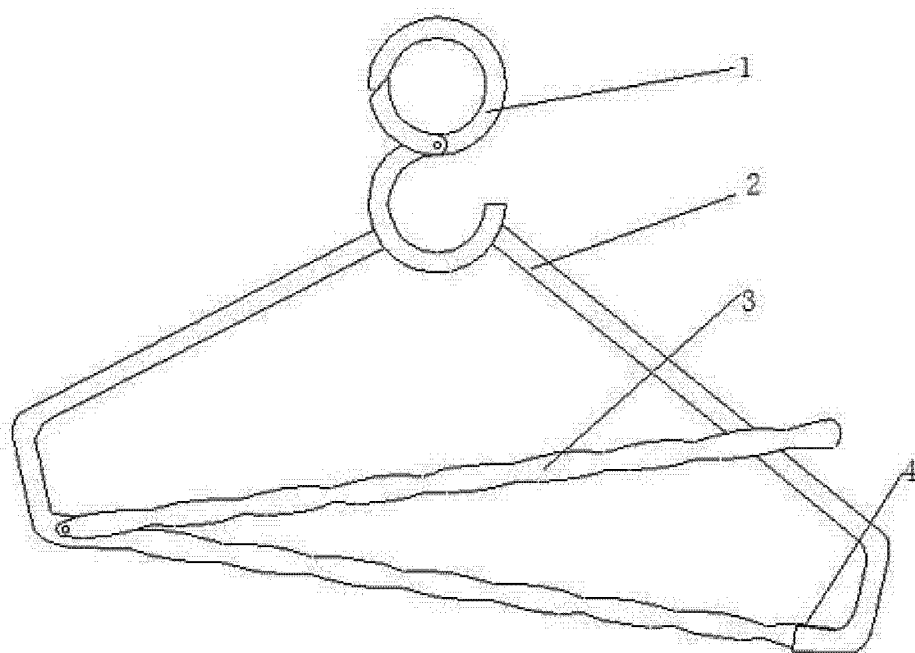


图 2