(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201445357 U
(45)授权公告日 2010.05.05

(21)申请号 200920059868.3

(22)申请日 2009.07.06

(73)专利权人 中山市托美电器有限公司
地址 528400 广东省中山市黄圃镇北头吉祥路 2 号（静安馆门口对面）

(72)发明人 何增成 吕伯祥 陈敏洲 余树荣 何剑涛

(74)专利代理机构 东莞市中正知识产权事务所 44231
代理人 成伟

(51)Int.Cl.
A47J 29/02(2006.01)
A47J 29/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 4 页

(54)实用新型名称

一种煮蛋器

(57)摘要

本实用新型提供了一种煮蛋器，涉及一种家用电器，用于家用煮蛋。它包括底座(2)、面盖(1)、加热装置(6)、加热装置的上盖(3)、密封圈(8)、胶脚(7)、提手(9)、搁放蛋的蒸架(4)，加热装置(6)设置在底座(2)内的中部，在加热装置(6)的上方有加热装置的上盖(3)，在加热装置的上盖(3)的上方有蒸架(4)，在加热装置的上盖(3)的中部有孔(3A)，在蒸架上有可让水蒸气通过的孔群(5A)，其特征是：在加热装置的上盖(3)的孔(3A)的部位有小蒸架(5)。本实用新型的优点是：小蒸架(5)挡住手指伸到孔(3A)的下方，安全，另外，小蒸架(5)上制有可通过足够量水蒸气的小孔群(5A)，不影响煮蛋。

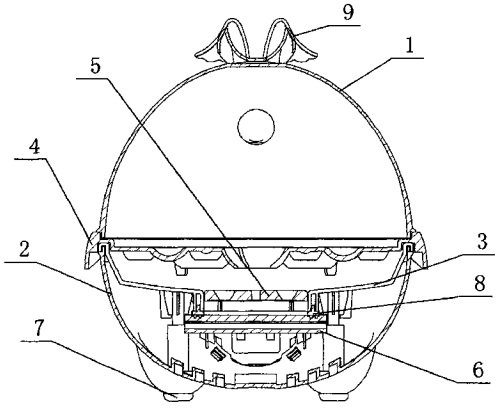

CN 201445357 U

1. 一种煮蛋器，包括底座 (2)、面盖 (1)、加热装置 (6)、加热装置的上盖 (3)、密封圈 (8)、胶脚 (7)、提手 (9)、搁放蛋的蒸架 (4)，加热装置 (6) 设置在底座 (2) 内的中部，在加热装置 (6) 的上方有加热装置的上盖 (3)，在加热装置的上盖 (3) 的上方有蒸架 (4)，在加热装置的上盖 (3) 的中部有孔 (3A)，在蒸架上有可让水蒸气通过的孔群 (5A)，其特征是：在加热装置的上盖 (3) 的孔 (3A) 的部位有小蒸架 (5)。

2. 根据权利要求 1 所述的煮蛋器，其特征是：在加热装置的上盖 (3) 的孔 (3A) 的旁侧有支撑凸块 (3B)，在小蒸架 (5) 的周缘有与支撑凸块相对应的凹部 (5B)，所述凹部 (5B) 嵌放在所述支撑凸块 (3B) 上。

一种煮蛋器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家用电器，特别涉及一种煮蛋器。

背景技术

[0002] 参照图 1 至图 20，现有技术煮蛋器，包括底座 2、面盖 1、加热装置 6、加热装置的上盖 3、密封圈 8、胶脚 7、提手 9、搁放蛋的蒸架 4，加热装置 6 设置在底座 2 内的中部，在加热装置 6 的上方有加热装置的上盖 3，在加热装置的上盖 3 的上方有蒸架 4，在加热装置的上盖 3 的中部有孔 3A，操作时，先把水从孔 3A 处倒入底座 2 内，加热后，水蒸气经孔 3A 上升并煮蛋。因为圆形的孔 3A 的直径有约 5 厘米，所以，如果手指从孔 3A 伸到孔 3A 的下方，手指会烫伤。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种不易烫伤手指的煮蛋器。

[0004] 本实用新型是这样实现的：

[0005] 一种煮蛋器，包括底座 2、面盖 1、加热装置 6、加热装置的上盖 3、密封圈 8、胶脚 7、提手 9、搁放蛋的蒸架 4，加热装置 6 设置在底座 2 内的中部，在加热装置 6 的上方有加热装置的上盖 3，在加热装置的上盖 3 的上方有蒸架 4，在加热装置的上盖 3 的中部有孔 3A，在蒸架上有可让水蒸气通过的孔群 5A，其特点是：在加热装置的上盖 3 的孔 3A 的部位有小蒸架 5。

[0006] 本实用新型的优点是：小蒸架 5 挡住手指伸到孔 3A 的下方，安全，另外，小蒸架 5 上制有可通过足够量水蒸气的小孔群 5A，不影响煮蛋。

附图说明

[0007] 下面结合附图所示详细说明本实用新型的实施例：

[0008] 图 1 是本实用新型的斜视图。

[0009] 图 2 是图 4 的仰视图。

[0010] 图 3 是图 4 的右视图。

[0011] 图 4 是本实用新型的加热装置的上盖的主视图。

[0012] 图 5 是沿图 4 中 A-A 线的剖视图。

[0013] 图 6 是图 4 的俯视图。

[0014] 图 7 是图 4 的后视图。

[0015] 图 8 是图 4 的斜视图。

[0016] 图 9 是图 4 中 B 部的放大的图。

[0017] 图 10 是图 5 中 C 部的放大的图。

[0018] 图 11 是图 13 的仰视图。

[0019] 图 12 是图 13 的右视图。

[0020] 图 13 是本实用新型中的小蒸架的主视图。

[0021] 图 14 是图 13 的左视图。

[0022] 图 15 是图 13 的俯视图。

[0023] 图 16 是图 13 的后视图。

[0024] 图 17 是图 13 的斜视图。

[0025] 图 18 是现有技术一种蒸架 4 的斜视图。

[0026] 图 19 是现有技术一种面盖 1 的斜视图。

[0027] 图 20 是图 1 的纵向的剖视图。

具体实施方式

[0028] 一种煮蛋器，包括底座 2、面盖 1、加热装置 6、加热装置的上盖 3、密封圈 8、胶脚 7、提手 9、搁放蛋的蒸架 4，加热装置 6 设置在底座 2 内的中部，在加热装置 6 的上方有加热装置的上盖 3，在加热装置的上盖 3 的上方有蒸架 4，在加热装置的上盖 3 的中部有孔 3A，在蒸架上有可让水蒸气通过的孔群 5A，并且：在加热装置的上盖 3 的孔 3A 的部位搁置有小蒸架 5。小蒸架 5 上制有可通过足够量水蒸气的小孔群 5A，不影响煮蛋。

[0029] 最好，在加热装置的上盖 3 的孔 3A 的旁侧有支撑凸块 3B，在小蒸架 5 的周缘有与支撑凸块相对应的凹部 5B，所述凹部 5B 嵌放在所述支撑凸块 3B 上。

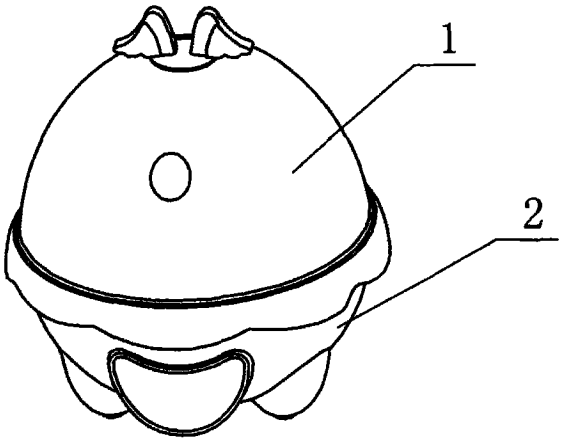


图 1




图 2




图 3

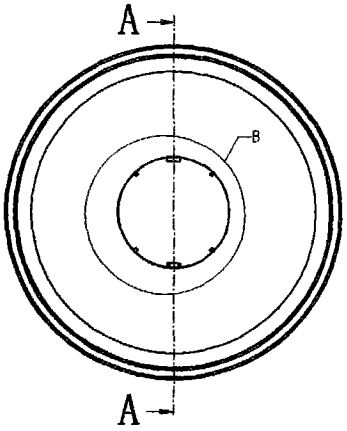


图 4




图 5




图 6




图 7

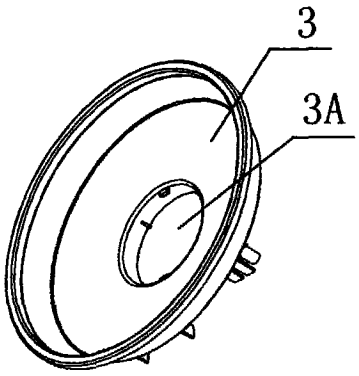


图 8

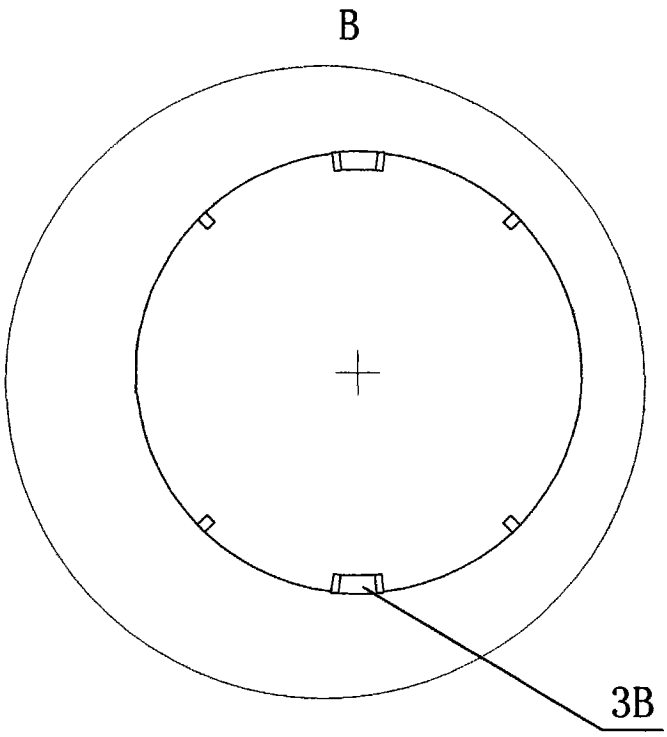


图 9

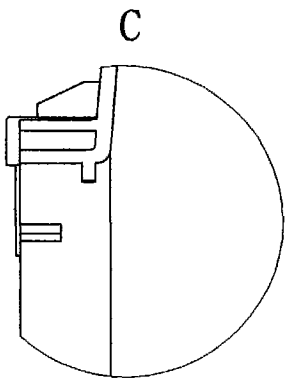


图 10



图 11



图 12

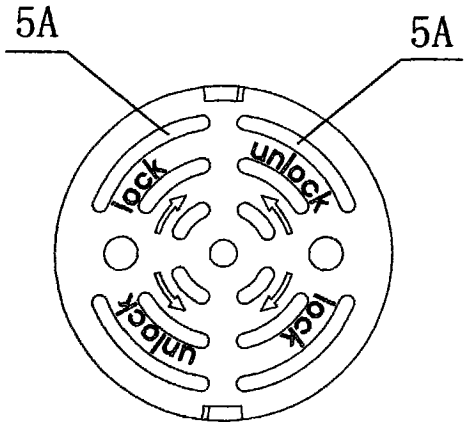


图 13



图 14



图 15




图 16

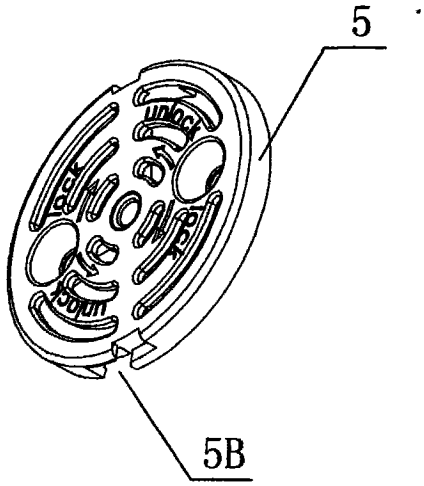


图 17

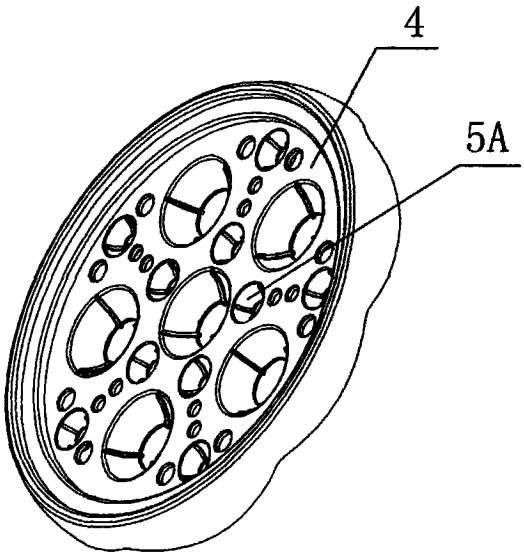


图 18

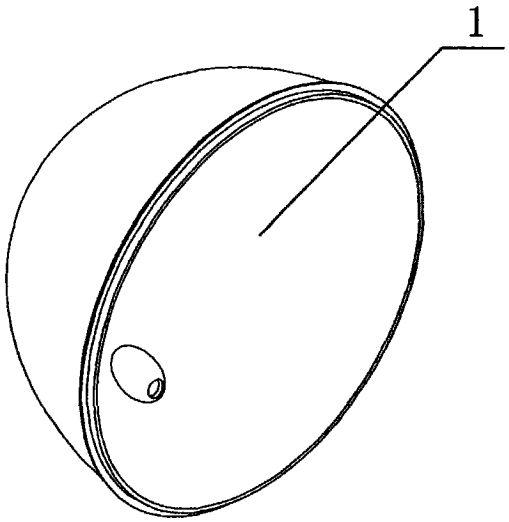


图 19

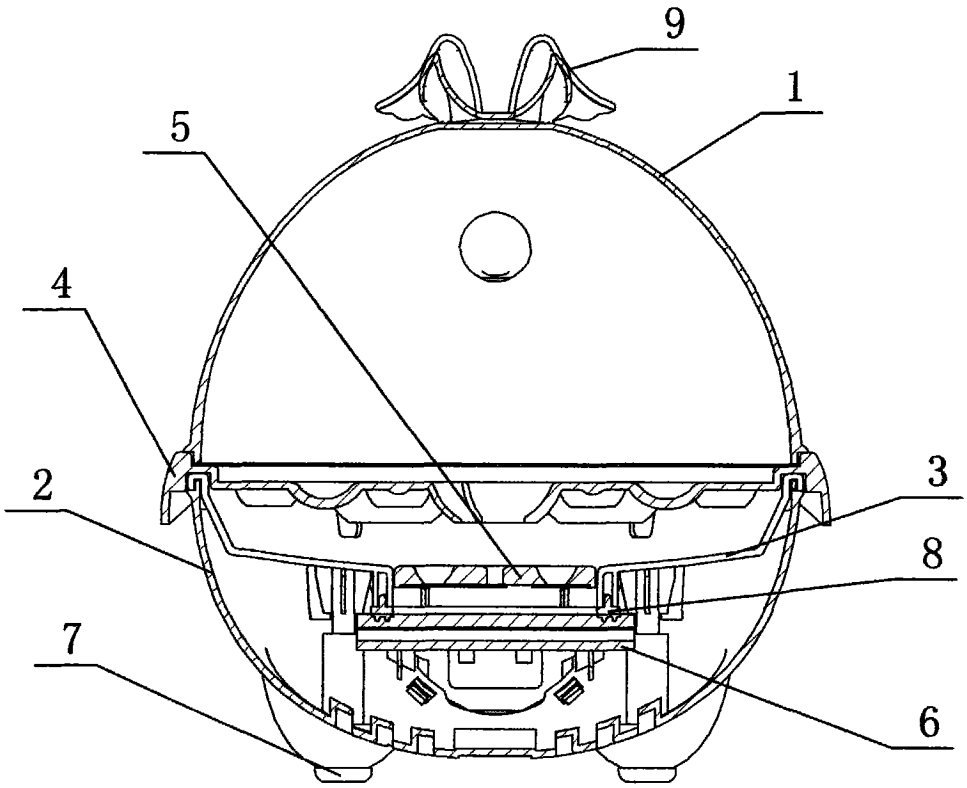


图 20