

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19280**

(21) Numer zgłoszenia: **19945**

(22) Data zgłoszenia: **07.08.2012**

(51) Klasyfikacja:

**06-04;
06-06;
08-06**

(54)

Ściana przednia elementów meblowych z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SZINDZIELORZ ANDRZEJ FADOME,
Złotniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SZINDZIELORZ ANDRZEJ, Złotniki, (PL)

PL 19280

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ściana przednia elementów meblowych z uchwytem, zwłaszcza drzwiczki z uchwytem i ściana przednia szuflady z uchwytem.

Cechy nowości i indywidualnego charakteru ściany przedniej elementów meblowych z uchwytem według wzoru przemysłowego w porównaniu do znanych ścian przednich elementów meblowych przejawia się w kształcie.

Ściana przednia elementów meblowych z uchwytem według wzoru przemysłowego jest elementem konstrukcyjnym, w szczególności szafek i szuflady stanowiąc element dekoracyjno-użyteczny, co podnosi walory estetyczne mebli, podkreślając ich charakter i decydując o ich stylistyce. Ściana przednia elementów meblowych z uchwytem według wzoru przemysłowego wykonana jest najczęściej z płyt drewnopochodnych MDF i mocowana jest stosownie do odmiany za pomocą zawiasów, prowadnic, kołków lub wkrętów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, którego fig. 1 przedstawia drzwiczki z uchwytem w widoku perspektywnym, fig. 2 przedstawia ścianę przednią szuflady z uchwytem w widoku perspektywnym, fig. 3 przedstawia odmianę ściany przedniej szuflady z uchwytem w widoku perspektywnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Istotę ściany przedniej elementów meblowych z uchwytem według wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się w tym, że część ściany jest wydłużona pod kątem równym kątowi między częścią chwytą uchwyty i jego stopami, przy czym przekrój poprzeczny części chwytnej i stóp uchwyty jest prostokątny, kąt wewnętrzny między częścią chwytą uchwyty i jego stopami jest kątem prostym, a długość części chwytnej uchwyty stanowi co najmniej $\frac{1}{3}$ część, odpowiednio szerokości lub długości ściany przedniej elementu meblowego.

Pierwszą odmianę ściany przedniej elementów meblowych z uchwytem według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 1 są drzwiczki z uchwytem do szafki jako ściana przednia szafki, których wysokość jest wydłużona dwustronnie pod kątem równym kątowi między częścią chwytą uchwyty i jego stopami. Część chwytą uchwyty usytuowana jest równolegle do wydłużeń, a długość części chwytnej uchwyty jest znacznie większa od $\frac{1}{3}$ części szerokości drzwiczek. Drzwiczki z uchwytem do szafki jako ściana przednia szafki mocowane są do szafki za pomocą prowadnic, a stopy uchwyty mocowane są do drzwiczek za pomocą wkrętów.

Drugą odmianę ściany przedniej elementów meblowych z uchwytem według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 2 jest ściana przednia szuflady, której długość jest wydłużona z jednej strony pod kątem równym kątowi między częścią chwytą uchwyty i jego stopami. Część chwytą uchwyty usytuowana jest prostopadle do wydłużenia ściany, a długość części chwytnej uchwyty jest znacznie większa od $\frac{1}{3}$ części długości ściany przedniej szuflady. Ściana przednia szuflady mocowana jest do boków szuflady za pomocą kołków, a stopy uchwyty mocowane są do ściany przedniej szuflady za pomocą wkrętów.

Trzecią odmianę ściany przedniej elementów meblowych według wzoru przemysłowego, jak pokazano na fig. 3 jest odmiana ściany przedniej szuflady, której część wysokości jest wydłużona poza kontur górny pod kątem równym kątowi między częścią chwytą uchwyty i jego stopami. Część chwytą uchwyty usytuowana jest równolegle do wydłużenia, przy czym jedna stopa uchwyty umieszczona jest na części wydłużonej ściany przedniej ściany. Długość części chwytnej uchwyty jest znacznie większa od $\frac{1}{3}$ długości ściany przedniej szuflady. Ściana przednia szuflady mocowana jest do boków szuflady za pomocą kołków, a stopy uchwyty mocowane są do ściany przedniej szuflady za pomocą wkrętów.

Ilustracja wzoru

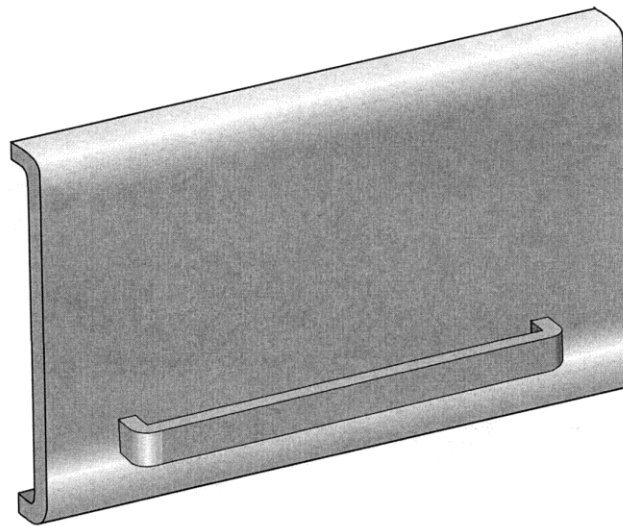


Fig. 1

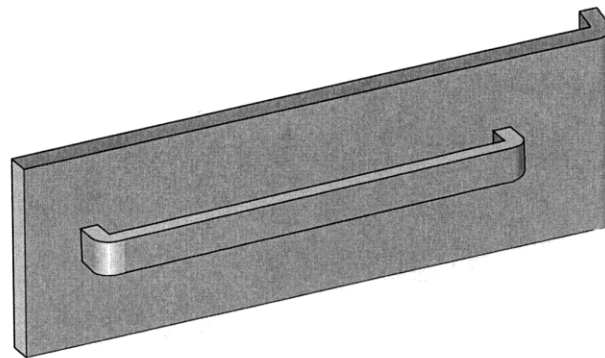


Fig. 2

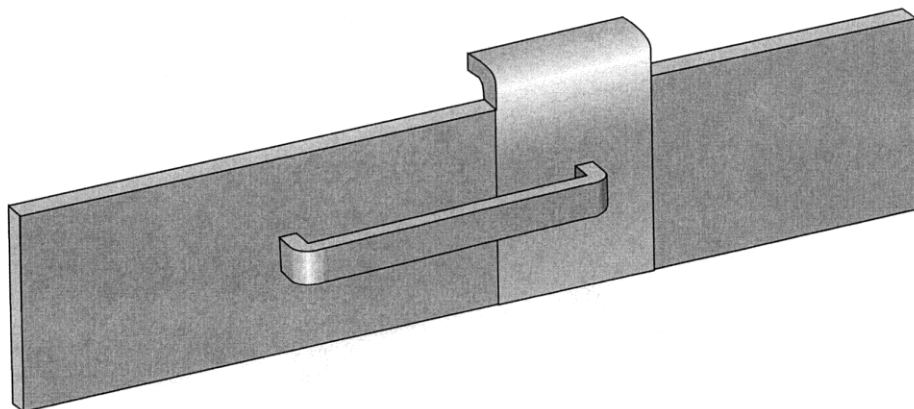


Fig. 3

