



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202801749 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 20

(21) 申请号 201220537722. 7

(22) 申请日 2012. 10. 21

(73) 专利权人 付艳慧

地址 161200 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富
裕镇新华路交警家属楼

(72) 发明人 付艳慧

(51) Int. Cl.

A61B 17/3211 (2006. 01)

A61B 17/42 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型妇科专用手术刀

(57) 摘要

一种新型妇科专用手术刀, 本实用新型涉及医疗器械技术领域, 尤其涉及一种新型妇科专用手术刀。一种新型妇科专用手术刀能够避免产生阴影, 调节伸缩杆, 作为支撑点能够固定手术刀体的位置, 准确的给病人进行手术时, 使之操作简单、省时省力, 减轻了医务人员的工作难度。一种新型妇科专用手术刀, 包括刀体、刀柄, 所述刀体呈弧形, 所述刀体的一侧设有刻度, 所述刀体上设有套环, 所述套环的一侧设有定位按钮, 所述套环的另一侧设有支臂, 所述支臂上设有伸缩杆, 所述刀柄前端设有无影灯, 所述无影灯下端设有开关, 所述刀柄前部设有凹槽, 所述凹槽呈椭圆形, 所述凹槽内设有防滑垫。所述防滑垫由橡胶制成。本实用新型有益效果: 结构简单, 使用方便, 稳定性好, 可靠性高。

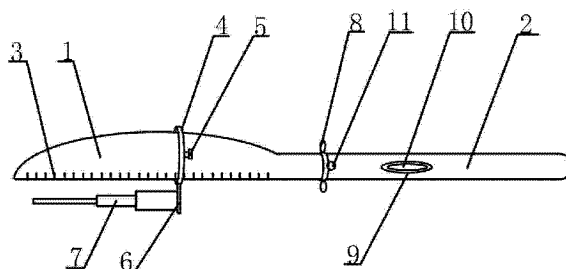

1. 一种新型妇科专用手术刀,其特征在于:包括刀体、刀柄,所述刀体呈弧形,所述刀体的一侧设有刻度,所述刀体上设有套环,所述套环的一侧设有定位按钮,所述套环的另一侧设有支臂,所述支臂上设有伸缩杆,所述刀柄前端设有无影灯,所述无影灯下端设有开关,所述刀柄前部设有凹槽,所述凹槽呈椭圆形,所述凹槽内设有防滑垫。

2. 如权利要求 1 所述的一种新型妇科专用手术刀,其特征在于:所述防滑垫由橡胶制成。

一种新型妇科专用手术刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种新型妇科专用手术刀。

背景技术

[0002] 妇科是医疗机构的一个诊疗科目,是以诊疗女性妇科病为诊疗的专业科室,分为西医妇科与中医妇科。妇科疾病包括:女性生殖系统的疾病即为妇科疾病,包括外阴疾病、阴道疾病、子宫疾病、输卵管疾病、卵巢疾病等;目前所使用的手术刀在给病人进行手术时,刀柄容易产生阴影,导致手术视野不清晰,不能控制切割深浅度,只能凭借医务人员的临床经验操作,且拿手术刀柄的手不好掌握,容易出现滑脱的现象,严重影响手术质量,给医务人员增加了工作难度。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的上述不足,一种新型妇科专用手术刀,该新型妇科专用手术刀实现了给病人进行手术时能够控制切割深浅度,且能够避免产生阴影,调节伸缩杆,作为支撑点能够固定手术刀体的位置,准确的给病人进行手术时,使之操作简单、省时省力,给病人手术时能够避免刀柄从手中滑脱,减轻了医务人员的工作难度。

[0004] 本实用新型的目的在于通过以下技术方案来实现:

[0005] 一种新型妇科专用手术刀,包括刀体、刀柄,所述刀体呈弧形,所述刀体的一侧设有刻度,所述刀体上设有套环,所述套环的一侧设有定位按钮,所述套环的另一侧设有支臂,所述支臂上设有伸缩杆,所述刀柄前端设有无影灯,所述无影灯下端设有开关,所述刀柄前部设有凹槽,所述凹槽呈椭圆形,所述凹槽内设有防滑垫。

[0006] 所述防滑垫由橡胶制成。

[0007] 本实用新型有益效果:结构简单,使用方便,稳定性好,可靠性高。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型所述的新型妇科专用手术刀结构示意图;

[0009] 图中:

[0010] 1-刀体;2-刀柄;3-刻度;4-套环;5-定位按钮;6-支臂;7-伸缩杆;8-无影灯;9-凹槽;10-防滑垫;11-开关。

具体实施方式

[0011] 下面根据附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明:

[0012] 如图1所示,一种新型妇科专用手术刀,包括刀体、刀柄,所述刀体1呈弧形,所述刀体1的一侧设有刻度3,给病人进行手术时能够控制切割深浅度,所述刀体1上设有套环4,所述套环4的一侧设有定位按钮5,所述套环4的另一侧设有支臂6,所述支臂6上设有伸缩杆7,能够固定手术刀体1,所述刀柄2前端设有无影灯8,能够避免产生阴影,所述无影

灯 8 下端设有开关 11,控制无影灯 8,所述刀柄前部设有凹槽 9,所述凹槽 9 呈椭圆形,能够符合手指的特征,更贴合手指,使用方便,所述凹槽 9 内设有防滑垫 10,给病人手术时能够避免刀柄 2 从手中滑脱,减轻了医务人员的工作难度;所述防滑垫 10 由橡胶制成,具有防滑作用。

[0013] 使用时,医务人员手握手术刀柄 2,拇指放置在凹槽 9 中,所述凹槽 9 呈椭圆形,所述凹槽 9 内设有防滑垫 10 给病人手术时能够避免刀柄 2 从手中滑脱,打开开关 11,使无影灯 8 点亮,调节伸缩杆 7,作为支撑点能够固定手术刀体 1 的位置,准确的给病人进行手术时,根据刻度 3 调节套环 4 并用定位按钮 5 固定即可。

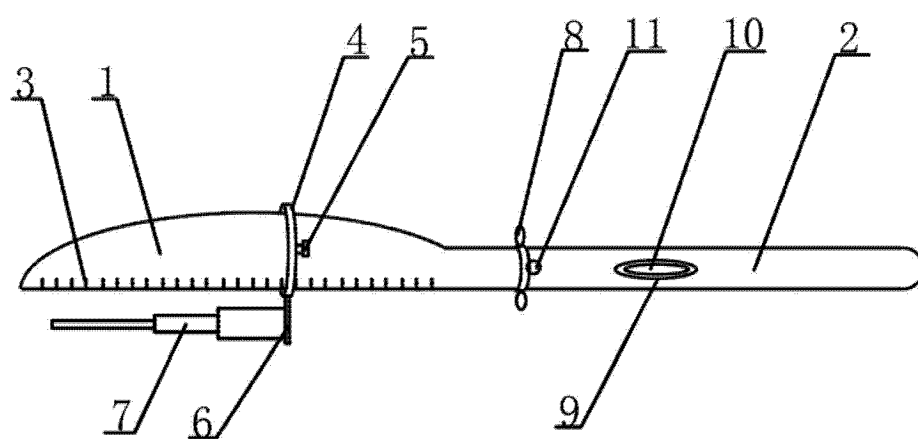


图 1