

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20478**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21456**

(22) Data zgłoszenia: **12.09.2013**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EKOPLAST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WATAŁA KAROL, Rudka, (PL)

PL 20478

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do przechowywania i transportu płynów, zwłaszcza mleka.

Powszechnie znane są butelki o różnych kształtach najczęściej w postaci walca lub prostopadłościanu, również o podstawie zbliżonej do owalu lub prostokąta, czasem wyposażone w uchwyty w postaci rączki.

Istotą wzoru jest nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadających jej oryginalny wygląd.

Butelka według wzoru posiada lekko wklęsłą podstawę o kształcie zbliżonym do kwadratu z wyoblonymi narożami i obwodowymi oraz koncentrycznymi pogrubieniami wzmacniającymi a każda ze ścianek bocznych posiada karby wzmacniające - owalne w dolnej części i trapezoidalne w górnej części oraz usytuowane pomiędzy nimi, łączące się ze sobą, poziome karby obwodowe. Prostopadłościenna dolna część butelki przechodzi łagodnie w krótką szyjkę o kształcie walca. Konstrukcja butelki zapewnia znaczną sztywność, pewny chwyt dłonią, stabilność w pozycji stojącej i transporcie.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym **Fig. 1** przedstawia butelkę w widoku z boku, **Fig. 2** - butelkę w widoku ogólnym, a **Fig. 3** - denko butelki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego butelki, stanowi jej dolna część o kształcie prostopadłościanu przechodząca łagodnie w krótką szyjkę o kształcie walca przy czym lekko wklęsła podstawa o kształcie zbliżonym do kwadratu z wyoblonymi narożami ma obwodowe oraz koncentryczne pogrubienia wzmacniające a ścianki boczne zawierają w dolnej części owalne karby wzmacniające, usytuowane powyżej obwodowe, łączące się ze sobą poziome karby wzmacniające i trapezoidalne karby wzmacniające w górnej części, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 1-3.

Ilustracja wzoru

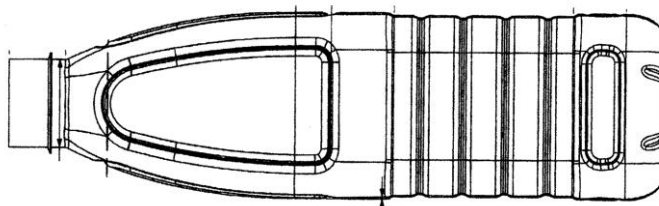


Fig. 1

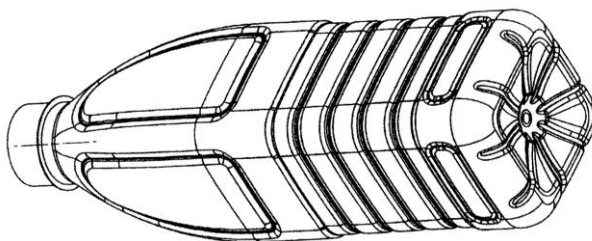


Fig. 2




Fig. 3