

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17656**

(21) Numer zgłoszenia: **18134**

(22) Data zgłoszenia: **18.04.2011**

(51) Klasyfikacja:

08-09

25-02

(54)

Panel skrzydła drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROCZNIK RYSZARD P.W. DREWNO-HURT,
Zarzecze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

AUGUSTYNIAK TOMASZ, Poznań, (PL)

PL 17656

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel skrzydła drzwi, zwłaszcza wewnątrzlokalowych, wykonany z dowolnego materiału i w dowolnych kolorach oraz stanowiący jeden z elementów wypełnienia górnej i dolnej części prostokątnego obramowanego otworu wykonanego w płycie tego skrzydła od strony obu jego poziomych ramiaków.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę panela skrzydła drzwi z wypukłą jego jedną ścianą, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam panel w widoku z boku, fig. 3 - ten sam panel w widoku z góry, fig. 4 - drugą odmianę tego panela z wszystkimi prostymi jego ścianami, fig. 5 - ten sam panel w widoku z boku, a fig. 6 - ten sam panel w widoku z góry.

Panel skrzydła drzwi według pierwszej odmiany jego wykonania pokazanej na rysunkach fig. 1-3 stanowi bryła mająca w widoku z boku kształt zbliżony do trapeza prostokątnego z wypukłą jego jedną dłuższą ścianą, przy czym stosunek szerokości obu równoległych do siebie ścian wynosi jak $1:(3\div 6)$, a ściana wypukła ma promień większy od strony węższego boku do niej przylegającego.

Z kolei, panel skrzydła drzwi według drugiej odmiany jego wykonania pokazanej na rysunkach fig. 4-6 stanowi również bryła mająca w widoku z boku kształt trapeza prostokątnego ze skośnie usytuowaną jego jedną dłuższą ścianą.

Panele według wzoru przemysłowego montuje się parami pomiędzy dwoma listwami kątowymi stanowiącymi obramowanie otworu skrzydła drzwi, przylegającymi do górnego i dolnego ramiaka poziomego tego skrzydła, a w utworzonej pomiędzy dwoma panelami stanowiącymi ich lustrzane odbicie szczelinie umieszczony jest odpowiednio górny i dolny bok płyciny lub płycin szklanych, względnie drewnopochodnych przylegający do poziomych ramiaków skrzydła drzwi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Panel skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych wykonany z drzewa lub materiału drewnopochodnego na przykład typu MDF lub dowolnego materiału i w dowolnych kolorach, pokazany na rysunkach fig. 1-6, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go bryła mająca w widoku z boku kształt zbliżony do trapeza prostokątnego z wypukłą jego jedną dłuższą ścianą, przy czym stosunek szerokości obu równoległych do siebie ścian wynosi jak $1:(3\div 6)$, a ściana wypukła ma promień większy od strony węższego boku do niej przylegającego, lub
- stanowi go bryła mająca w widoku z boku kształt trapeza prostokątnego ze skośnie usytuowaną jego jedną dłuższą ścianą.

Ilustracja wzoru

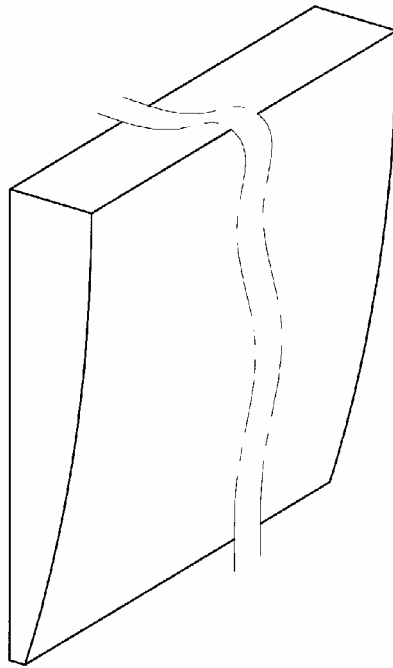


Fig. 1



Fig. 2

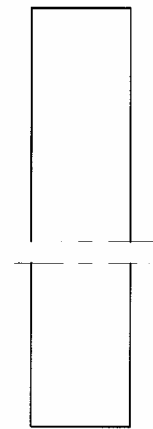


Fig. 3

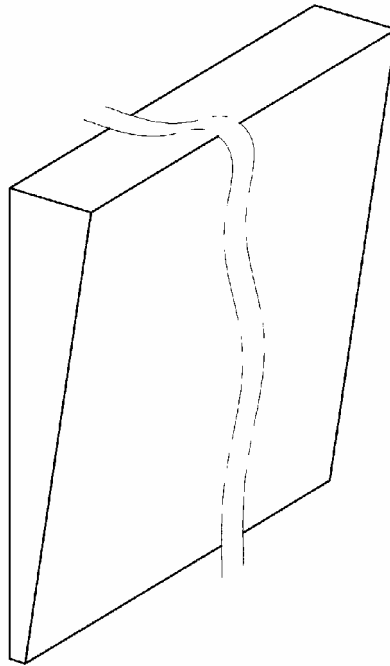


Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

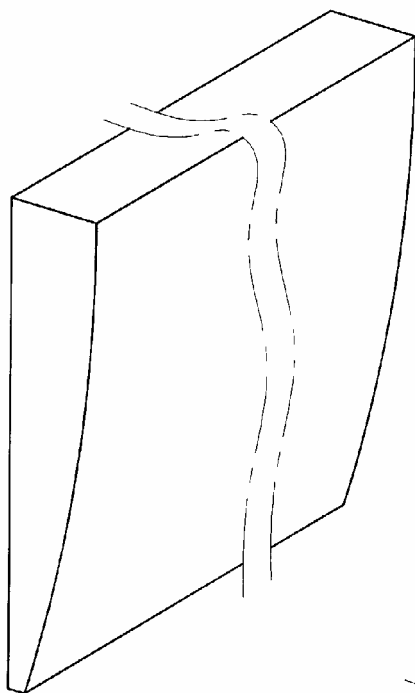


Fig. 1

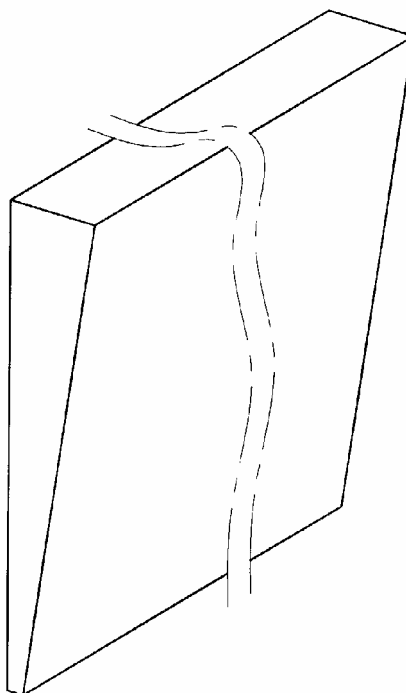


Fig. 4

