(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214016023 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022589848.6

(22)申请日 2020.11.11

(73)专利权人 江苏帅雅服饰有限公司
地址 212000 江苏省镇江市扬中市油坊镇解放村

(72)发明人 祝明祥 解丰铭

(74)专利代理机构 上海创开专利代理事务所(普通合伙) 31374
代理人 汪发成

(51)Int.Cl.
A41D 1/06(2006.01)
A41D 15/00(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 31/18(2019.01)
A41F 9/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤

(57)摘要

本实用新型公开了一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤，包括裤腰、第二储物口袋、拉链和拉链扣，所述裤腰的表面设置有腰带扣，所述裤腰的下方连接有第一裤体，所述第一裤体上的上方安装有第一储物口袋，所述第一裤体的末端设置有第二母纽扣，所述第一裤体的下方连接有第二裤体，所述第二裤体的顶端安装有第二子纽扣，所述第二裤体的中间位置开设有放线孔，所述放线孔内设置有弹性线，所述弹性线的两端设置有限位块，所述第二裤体的末端连接有裤脚，所述裤脚的表面同样开设有放线孔，所述裤脚内部设置有弹性线，所述弹性线的两端连接有限位块，所述第一裤体的背面安装有第二储物口袋，所述第二储物口袋的开口处设置有拉链，所述拉链之间连接有拉链扣。

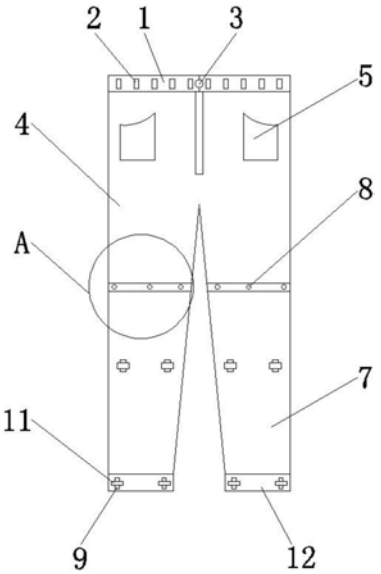

CN 214016023 U

1.一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤,包括裤腰(1)、第二储物口袋(13)、拉链(14)和拉链扣(15),其特征在于:所述裤腰(1)的表面设置有腰带扣(2),所述裤腰(1)的中间位置安装有第一纽扣(3),所述裤腰(1)的下方连接有第一裤体(4),所述第一裤体(4)上的上方安装有第一储物口袋(5),所述第一裤体(4)的末端设置有第二母纽扣(6),所述第一裤体(4)的下方连接有第二裤体(7),所述第二裤体(7)的顶端安装有第二子纽扣(8),所述第二裤体(7)的中间位置开设有放线孔(9),所述放线孔(9)内设置有弹性线(10),所述弹性线(10)的两端设置有限位块(11),所述第二裤体(7)的末端连接有裤脚(12),所述裤脚(12)的表面同样开设有放线孔(9),所述裤脚(12)内部设置有弹性线(10),所述弹性线(10)的两端连接有限位块(11),所述第一裤体(4)的背面安装有第二储物口袋(13),所述第二储物口袋(13)的开口处设置有拉链(14),所述拉链(14)之间连接有拉链扣(15)。

2.根据权利要求1所述的一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤,其特征在于:所述裤腰(1)与第一裤体(4)之间为固定连接,所述裤腰(1)的材质选用弹性材质,具体为氨纶,所述裤腰(1)均匀分布在裤腰(1)的表面。

3.根据权利要求1所述的一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤,其特征在于:所述第一储物口袋(5)与第一裤体(4)之间为固定连接,且第一储物口袋(5)关于第一纽扣(3)对称设置在第一裤体(4)的两侧。

4.根据权利要求1所述的一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤,其特征在于:所述第二母纽扣(6)与第二子纽扣(8)的形状尺寸相等,所述第二裤体(7)与第一裤体(4)之间通过第二母纽扣(6)与第二子纽扣(8)进行连接。

5.根据权利要求1所述的一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤,其特征在于:所述放线孔(9)分别安装在第二裤体(7)和裤脚(12),所述放线孔(9)的形状尺寸与限位块(11)的形状尺寸均相等。

6.根据权利要求1所述的一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤,其特征在于:所述第二储物口袋(13)与第一裤体(4)的背面之间为固定连接,所述第二储物口袋(13)的开口通过拉链(14)和拉链扣(15)的配合控制开关。

一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及牛仔裤技术领域，具体为一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤。

背景技术

[0002] 牛仔裤又称“坚固呢裤”，原美国西部早期垦拓者(牛仔)穿着的工装裤子，一般用纯棉、棉纤维为主混纺、交织的色织牛仔布制作，作为一种男女穿用的便裤，蓝色粗斜纹布厚裤子,在张力点上用铜铆钉加固，裤腿紧裹在腿上，前身裤片无裥，后身裤片无省，门里襟装拉链，前身裤片左右各设有一只斜袋，后片有尖形贴腰的两个贴袋，袋口接缝处钉有金属铆钉并压有明线装饰，具有耐磨、耐脏，穿着贴身、舒适等特点，牛仔裤一般采用牛仔布(Denim)等靛蓝色水洗面料，最早出现在美国西部，曾受到当地的矿工和牛仔们的欢迎，在当代仍然十分流行，牛仔裤因为耐磨，有的面料柔软，穿在身上时尚而舒适，受到年轻人的喜爱。

[0003] 目前市面上所流行的牛仔裤大多都是紧身牛仔裤，当需要将裤腿收卷起来时，裤子的尺寸不能更改，因此无法向上收卷，造成不必要的麻烦，所以我们提出了一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤，以解决上述背景技术提出的目前市面上所流行的牛仔裤大多都是紧身牛仔裤，当需要将裤腿收卷起来时，裤子的尺寸不能更改，因此无法向上收卷，造成不必要的麻烦的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤，包括裤腰、第二储物口袋、拉链和拉链扣，所述裤腰的表面设置有腰带扣，所述裤腰的中间位置安装有第一纽扣，所述裤腰的下方连接有第一裤体，所述第一裤体上的上方安装有第一储物口袋，所述第一裤体的末端设置有第二母纽扣，所述第一裤体的下方连接有第二裤体，所述第二裤体的顶端安装有第二子纽扣，所述第二裤体的中间位置开设有放线孔，所述放线孔内设置有弹性线，所述弹性线的两端设置有限位块，所述第二裤体的末端连接有裤脚，所述裤脚的表面同样开设有放线孔，所述裤脚内部设置有弹性线，所述弹性线的两端连接有限位块，所述第一裤体的背面安装有第二储物口袋，所述第二储物口袋的开口处设置有拉链，所述拉链之间连接有拉链扣。

[0006] 优选的，所述裤腰与第一裤体之间为固定连接，所述裤腰的材质选用弹性材质，具体为氨纶，所述裤腰均匀分布在裤腰的表面。

[0007] 优选的，所述第一储物口袋与第一裤体之间为固定连接，且第一储物口袋关于第一纽扣对称设置在第一裤体的两侧。

[0008] 优选的，所述第二母纽扣与第二子纽扣的形状尺寸相等，所述第二裤体与第一裤体之间通过第二母纽扣与第二子纽扣进行连接。

[0009] 优选的，所述放线孔分别安装在第二裤体和裤脚，所述放线孔的形状尺寸与限位

块的形状尺寸均相等。

[0010] 优选的，所述第二储物口袋与第一裤体的背面之间为固定连接，所述第二储物口袋的开口通过拉链和拉链扣的配合控制开关。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该可拆式具有调节尺寸的牛仔裤：

[0012] (1)设置有裤腰，且裤腰使用弹性材料，使裤子的裤腰可以进行尺寸上的调整；

[0013] (2)设置有第一裤体和第二裤体，第一裤体与第二裤体之间通过第二母纽扣和第二子纽扣进行固定，使该裤子的长度变为可调整；

[0014] (3)第二裤体上开设有放线孔，放线孔内啊设置有弹性线，可以通过拉伸或松开弹性线改变该裤子第二裤体以及裤脚的长度，方便在需要时进行收卷。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型后视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图1中A处结构示意图。

[0018] 图中：1、裤腰；2、腰带扣；3、第一纽扣；4、第一裤体；5、第一储物口袋；6、第二母纽扣；7、第二裤体；8、第二子纽扣；9、放线孔；10、弹性线；11、限位块；12、裤脚；13、第二储物口袋；14、拉链；15、拉链扣。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种可拆式具有调节尺寸的牛仔裤，包括裤腰1、腰带扣2、第一纽扣3、第一裤体4、第一储物口袋5、第二母纽扣6、第二裤体7、第二子纽扣8、放线孔9、弹性线10、限位块11、裤脚12、第二储物口袋13、拉链14和拉链扣15，裤腰1的表面设置有腰带扣2，裤腰1的中间位置安装有第一纽扣3，裤腰1的下方连接有第一裤体4，第一裤体4上的上方安装有第一储物口袋5，第一裤体4的末端设置有第二母纽扣6，第一裤体4的下方连接有第二裤体7，第二裤体7的顶端安装有第二子纽扣8，第二裤体7的中间位置开设有放线孔9，放线孔9内设置有弹性线10，弹性线10的两端设置有限位块11，第二裤体7的末端连接有裤脚12，裤脚12的表面同样开设有放线孔9，裤脚12内部设置有弹性线10，弹性线10的两端连接有限位块11，第一裤体4的背面安装有第二储物口袋12，第二储物口袋13的开口处设置有拉链14，拉链14之间连接有拉链扣15。

[0021] 裤腰1与第一裤体4之间为固定连接，裤腰1的材质选用弹性材质，具体为氨纶，裤腰1均匀分布在裤腰1的表面，使裤腰1的尺寸可以进行改变。

[0022] 第一储物口袋5与第一裤体4之间为固定连接，且第一储物口袋5关于第一纽扣3对称设置在第一裤体4的两侧，使该裤子盛装物品的能力提高。

[0023] 第二母纽扣6与第二子纽扣8的形状尺寸相等，第二裤体7与第一裤体4之间通过第二母纽扣6与第二子纽扣8进行连接，使第一裤体4与第二裤体7之间的连接和拆卸变得更为

方便。

[0024] 放线孔9分别安装在第二裤体7和裤脚12，放线孔9的形状尺寸与限位块11的形状尺寸均相等，使第二裤体7与裤脚12的尺寸可以改变。

[0025] 第二储物口袋13与第一裤体4的背面之间为固定连接，第二储物口袋13的开口通过拉链14和拉链扣15的配合控制开关。

[0026] 工作原理：在使用该可拆式具有调节尺寸的牛仔裤时，首先，将该装置的零部件进行组装，由于第一裤体4与第二裤体7之间有第二母纽扣7与第二子纽扣8相扣合进行连接，当需要将裤子的长度变短时，将第二母纽扣6与第二子纽扣8分离，将第二裤体7与第一裤体4分离，当穿裤子的人觉得裤子太松，可以拉动限位块11，并将限位块11后方连接的弹性线10打结进行限位，使第二裤体7与裤脚12的尺寸变小，当遇到雨雪天气需要将裤子拉起来时，将弹性线10之间的扣解开，第二裤体7的尺寸变大，将裤脚13放开，将裤子卷上去即可，以上就是该装置的工作原理，且本说明书中未作详细描述的内容例如放线孔9、弹性线10等均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0027] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

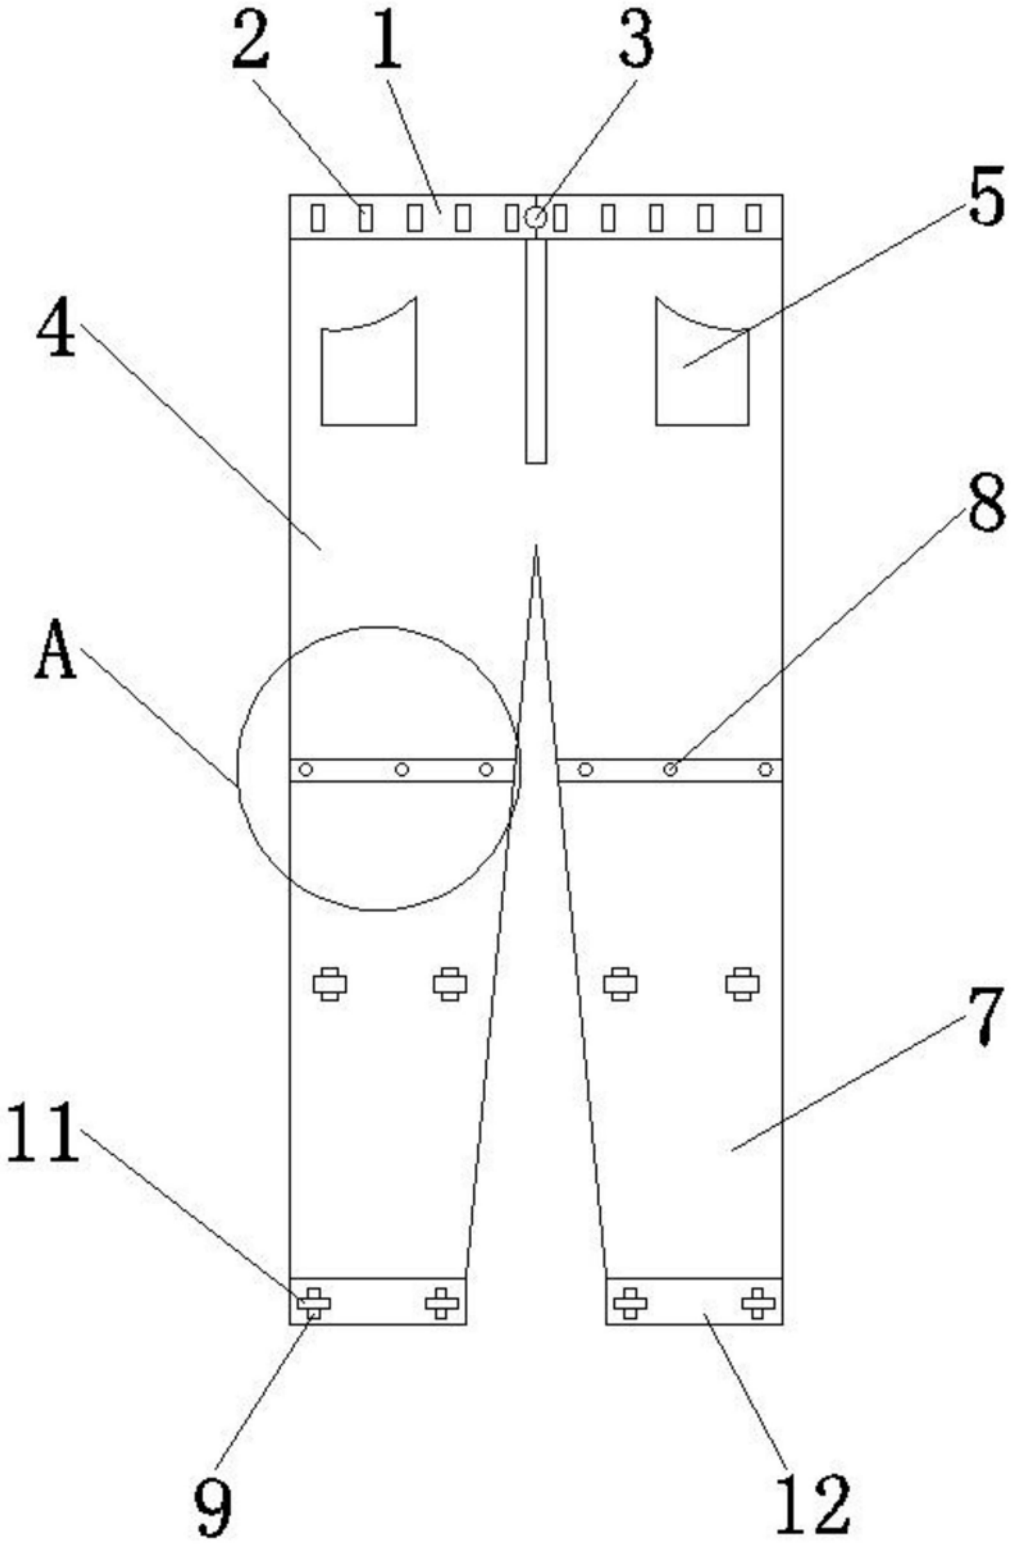


图1

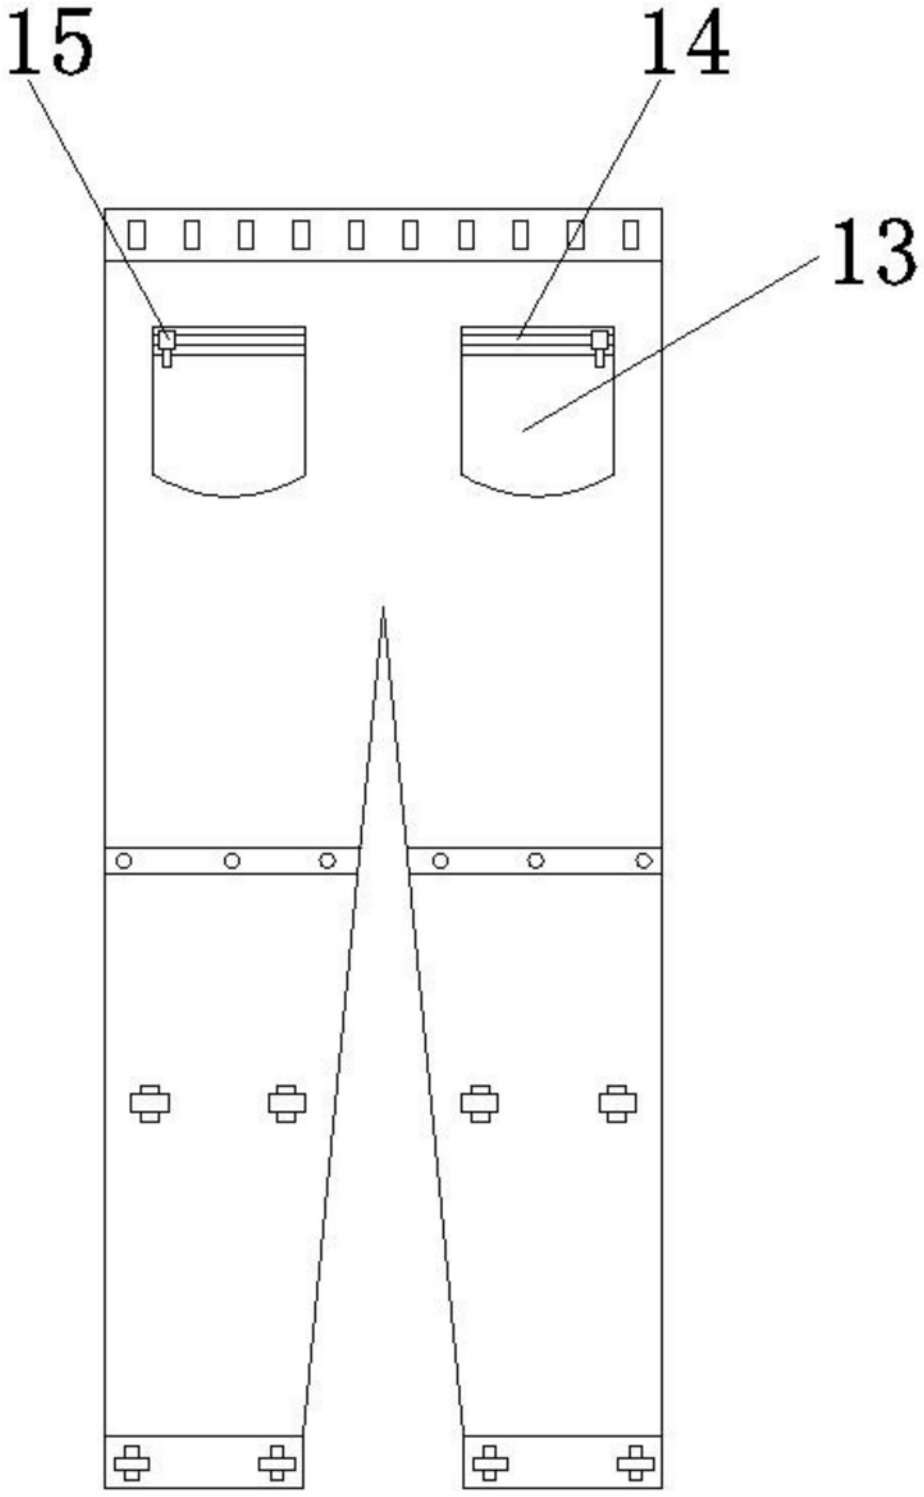


图2

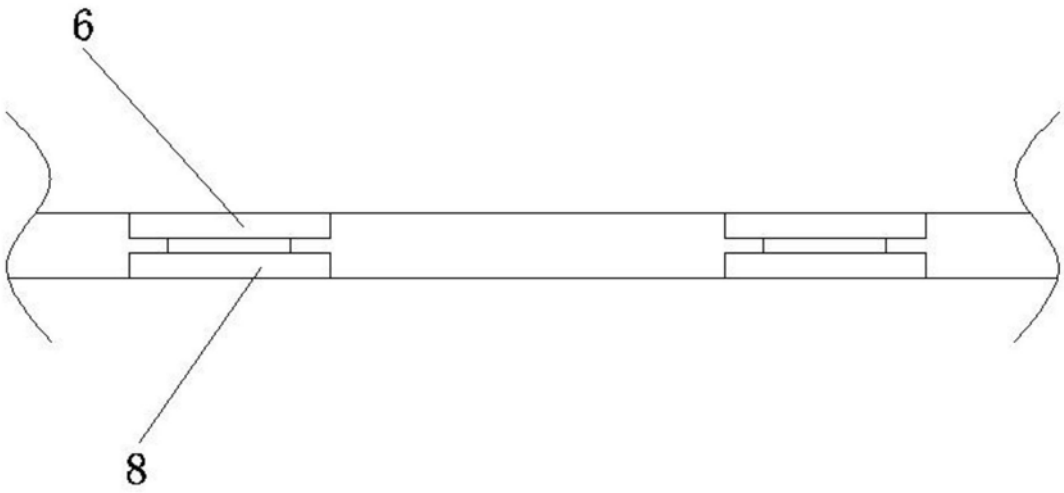


图3