



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208415819 U

(45)授权公告日 2019.01.22

(21)申请号 201820766573.9

(22)申请日 2018.05.22

(73)专利权人 嘉善奥林木业有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街
道木业大道988号2幢

(72)发明人 李剑波

(74)专利代理机构 嘉兴启帆专利代理事务所
(普通合伙) 33253

代理人 李伊颀

(51)Int.Cl.

E04F 15/02(2006.01)

E04F 15/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种不规则木皮为表板的复合地板

(57)摘要

本实用新型公开了一种不规则木皮为表板的复合地板,包括复合地板,所述复合地板一端连接凹型口,所述复合地板另一端连接凸型口,所述复合地板内部设有中空腔,所述中空腔内部填充熏香料包,所述中空腔与复合地板之间连接加固杆。本实用新型复合地板凸型口和凹型口之间的缝隙成不规则形状,避免了灰尘和水渍通过缝隙进入到复合地板内部,避免了复合地板受到外界的侵蚀,利用中空腔和加固杆可增加复合地板使用的强度,避免复合地板在使用时结构的损坏,增加了复合地板的强度,复合地板内部的熏香料包可起到防腐的效果,避免复合地板内部被虫蛀,保证了复合地板的完整性。

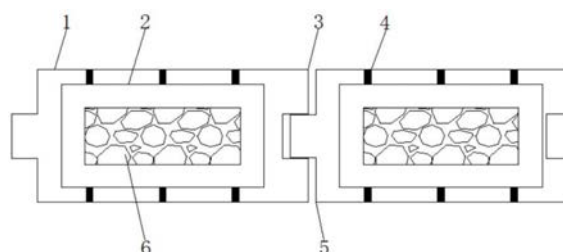

1. 一种不规则木皮为表板的复合地板,包括复合地板(1),其特征在于:所述复合地板(1)一端连接凹型口(3),所述复合地板(1)另一端连接凸型口(5),所述复合地板(1)内部设有中空腔(2),所述中空腔(2)内部填充熏香料包(6),所述中空腔(2)与复合地板(1)之间连接加固杆(4)。

2. 根据权利要求1所述的一种不规则木皮为表板的复合地板,其特征在于:所述复合地板(1)表面粘接木皮层(7)。

3. 根据权利要求1所述的一种不规则木皮为表板的复合地板,其特征在于:所述凹型口(3)内部设有插槽(8),所述凸型口(5)内部固定连接插片(9)。

4. 根据权利要求1所述的一种不规则木皮为表板的复合地板,其特征在于:所述复合地板(1)之间通过凹型口(3)和凸型口(5)插接连接。

一种不规则木皮为表板的复合地板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及复合地板领域,特别涉及一种不规则木皮为表板的复合地板。

背景技术

[0002] 复合地板,是地板的其中一种。但复合地板被人为改变地板材料的天然结构,达到某项物理性能符合预期要求的地板。复合地板在市场上经常泛指强化复合木地板、实木复合地板。地板,即房屋地面或楼面的表面层,由木料或其他材料做成。复合地板被人为改变地板材料的天然结构,达到某项物理性能符合预期要求的地板。地板的大致分类为:按结构分类有:自然山水风水地板、实木地板、强化复合木地板、实木复合地板、PVC地板、竹木地板、软木地板等;按用途分类有:家用场合地板,商业场合用地板,防静电地板,户外地板,舞台舞蹈专用地板,运动馆场内专用地板,田径专用地板等;按环保等级分类有:E1等级地板,E0等级地板,JAS星级环保标准的F4星地板等等。

[0003] 现有的复合地板在铺设时,多为平行的连接缝隙,灰尘和水渍容易通过缝隙进入到地板内部,给复合地板造成损坏,且复合地板缺乏一定的强度,导致使用时复合地板的断裂,复合地板长期使用的容易被虫蛀,影响复合地板的使用寿命。为此,我们提出一种不规则木皮为表板的复合地板。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种不规则木皮为表板的复合地板,该复合地板凸型口和凹型口之间的缝隙成不规则形状,避免了灰尘和水渍通过缝隙进入到复合地板内部,避免了复合地板受到外界的侵蚀,利用中空腔和加固杆可增加复合地板使用的强度,避免复合地板在使用时结构的损坏,增加了复合地板的强度,复合地板内部的熏香料包可起到防腐的效果,避免复合地板内部被虫蛀,保证了复合地板的完整性,可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0006] 一种不规则木皮为表板的复合地板,包括复合地板,所述复合地板一端连接凹型口,所述复合地板另一端连接凸型口,所述复合地板内部设有中空腔,所述中空腔内部填充熏香料包,所述中空腔与复合地板之间连接加固杆。

[0007] 进一步地,所述复合地板表面粘接木皮层。

[0008] 进一步地,所述凹型口内部设有插槽,所述凸型口内部固定连接插片。

[0009] 进一步地,所述复合地板之间通过凹型口和凸型口插接连接。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

[0011] 1、该一种不规则木皮为表板的复合地板,凸型口和凹型口之间的缝隙成不规则形状,避免了灰尘和水渍通过缝隙进入到复合地板内部,避免了复合地板受到外界的侵蚀。

[0012] 2、该一种不规则木皮为表板的复合地板,利用中空腔和加固杆可增加复合地板使用的强度,避免复合地板在使用时结构的损坏,增加了复合地板的强度。

[0013] 3、该一种不规则木皮为表板的复合地板,复合地板内部的熏香料包可起到防腐的效果,避免复合地板内部被虫蛀,保证了复合地板的完整性,保证该一种不规则木皮为表板的复合地板使用效果和使用效益,适合广泛推广。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种不规则木皮为表板的复合地板的内部结构示意图。

[0015] 图2为本实用新型一种不规则木皮为表板的复合地板的表面结构示意图。

[0016] 图中:1、复合地板;2、中空腔;3、凹型口;4、加固杆;5、凸型口;6、熏香料包;7、木皮层;8、插槽;9、插片。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0018] 如图1-2所示,一种不规则木皮为表板的复合地板,包括复合地板1,所述复合地板1一端连接凹型口3,所述复合地板1另一端连接凸型口5,所述复合地板1内部设有中空腔2,所述中空腔2内部填充熏香料包6,所述中空腔2与复合地板1之间连接加固杆4。

[0019] 其中,所述复合地板1表面粘接木皮层7。

[0020] 其中,所述凹型口3内部设有插槽8,所述凸型口5内部固定连接插片9。

[0021] 其中,所述复合地板1之间通过凹型口3和凸型口5插接连接。

[0022] 需要说明的是,本实用新型为一种不规则木皮为表板的复合地板,工作时,将复合地板1一端的凸型口5内部的插片9插接在凹型口3内部的插槽8中,可将复合地板1之间铺设,凸型口5和凹型口3之间的缝隙成不规则形状,避免了灰尘和水渍通过缝隙进入到复合地板1内部,避免了复合地板1受到外界的侵蚀,利用中空腔2和加固杆4可增加复合地板1使用的强度,避免复合地板1在使用时结构的损坏,增加了复合地板1的强度,复合地板1内部的熏香料包6可起到防腐的效果,避免复合地板1内部被虫蛀,保证了复合地板1的完整性,保证该一种不规则木皮为表板的复合地板的使用效益。

[0023] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

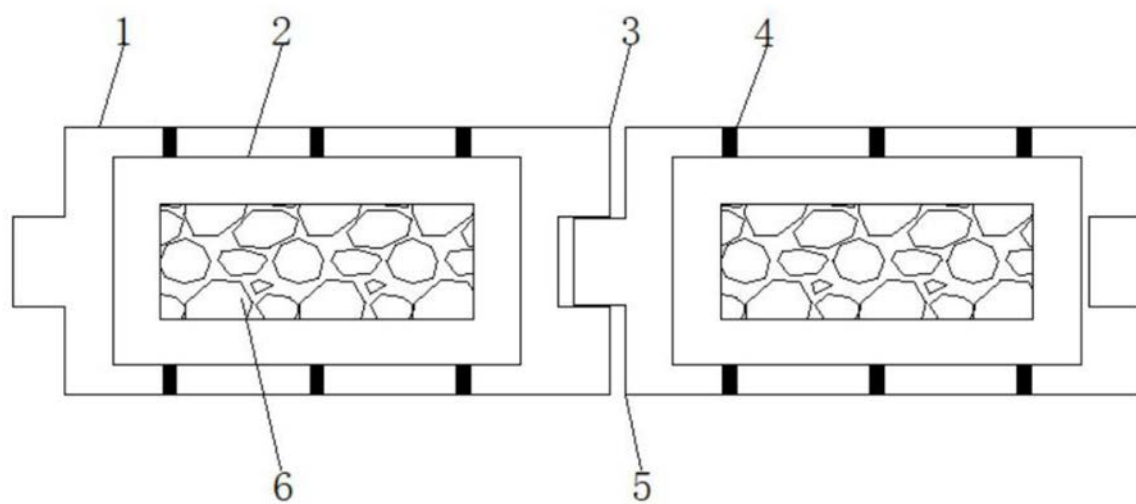


图1

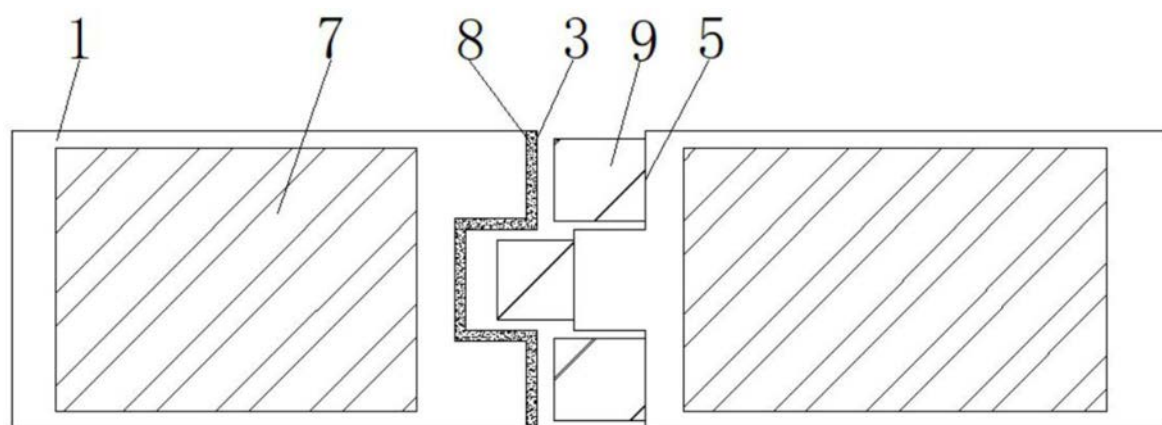


图2