

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4635235号
(P4635235)

(45) 発行日 平成23年2月23日 (2011.2.23)

(24) 登録日 平成22年12月3日 (2010.12.3)

(51) Int. Cl.	F I
H O 1 L 27/105 (2006.01)	H O 1 L 27/10 4 4 8
H O 1 L 45/00 (2006.01)	H O 1 L 45/00 A

請求項の数 9 (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2008-280098 (P2008-280098)	(73) 特許権者	301021533
(22) 出願日	平成20年10月30日 (2008.10.30)		独立行政法人産業技術総合研究所
(65) 公開番号	特開2010-109175 (P2010-109175A)		東京都千代田区霞が関1-3-1
(43) 公開日	平成22年5月13日 (2010.5.13)	(74) 代理人	110000338
審査請求日	平成21年9月8日 (2009.9.8)		特許業務法人原謙三国際特許事務所
(出願人による申告) 平成20年度経済産業省「戦略的 技術開発委託費 (ナノエレクトロニクス半導体新材料・ 新構造技術開発—うち新材料・新構造ナノ電子デバイス)」		(72) 発明者	富永 淳二
			茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法 人産業技術総合研究所つくばセンター内
		(72) 発明者	島 隆之
			茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法 人産業技術総合研究所つくばセンター内
		(72) 発明者	アレキサンダー コロボフ
			茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法 人産業技術総合研究所つくばセンター内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 固体メモリ

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

T e と、A l とを主成分とする、相変態により電気特性が変化する記録層を備える固体メモリであり、

前記記録層は、固体状態間で相変態を生じる層を2以上含み、

2以上の前記層は隣接して積層しており、

前記記録層は、A l 原子とT e 原子とからなる層と、S b 原子とT e 原子とからなる層とから構成され、

隣接して積層する、2以上の前記層が超格子構造を構成しており、電気エネルギー手段により記録及び消去を行うことを特徴とする固体メモリ。

【請求項2】

前記記録層では、超格子構造を構成する2以上の前記層として、A l T e からなる層と、S b₂T e₃ とからなる層とが隣接して積層していることを特徴とする請求項1に記載の固体メモリ。

【請求項3】

A l 原子を、A l 原子とT e 原子とからなる前記層から、A l 原子とT e 原子とからなる前記層と、S b 原子とT e 原子とからなる前記層との界面に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することを特徴とする請求項1又は2に記載の固体メモリ。

【請求項4】

10

20

A l 原子を、A l 原子と T e 原子とからなる前記層と、S b 原子と T e 原子とからなる前記層との界面から、A l 原子と T e 原子とからなる前記層に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の固体メモリ。

【請求項 5】

T e と、A l とを主成分とする、相変態により電気特性が変化する記録層を備える固体メモリであり、

前記記録層は、固体状態間で相変態を生じる層を 2 以上含み、

2 以上の前記層は隣接して積層しており、

前記記録層は、A l 原子と T e 原子とからなる第一の A l 含有層と、当該第一の A l 含有層とは異なる組成からなる、A l 原子と T e 原子とからなる第二の A l 含有層とから構成され、

隣接して積層する、2 以上の前記層が超格子構造を構成しており、電気エネルギー手段により記録及び消去を行うことを特徴とする固体メモリ。

【請求項 6】

前記記録層では、超格子構造を構成する 2 以上の前記層として、A l T e からなる層と、A l₂ T e₃ とからなる層とが隣接して積層していることを特徴とする請求項 5 に記載の固体メモリ。

【請求項 7】

前記第一の A l 含有層は、前記第二の A l 含有層よりも A l 原子の含有量が高く、

A l 原子を、前記第一の A l 含有層から、前記第一の A l 含有層と前記第二の A l 含有層との界面に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することを特徴とする請求項 5 又は 6 に記載の固体メモリ。

【請求項 8】

前記第一の A l 含有層は、前記第二の A l 含有層よりも A l 原子の含有量が高く、

A l 原子を、前記第一の A l 含有層と前記第二の A l 含有層との界面から、前記第一の A l 含有層に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することを特徴とする請求項 5 又は 6 に記載の固体メモリ。

【請求項 9】

固体状態間で相変態を生じる前記各層の厚さが、それぞれ 0.3 nm 以上 2 nm 以下の範囲内であることを特徴とする請求項 1 ~ 8 の何れか 1 項に記載の固体メモリ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、相変態を利用して、その結晶とアモルファスとの間に生じる電気抵抗の相違をデータとして記録及び消去する固体メモリに関するものであり、特に、相変化 R A M (Random Access Memory) (P R A M (Phase-change Random Access Memory)) に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来から、超高密度のメモリを実現するため、T e を含むカルコゲン化合物の結晶状態とアモルファス状態との一次相変態と呼ばれる変化で生じる物理的特性変化を利用してデータの記録及び消去を行う相変化 R A M が検討されてきた (例えば、下記特許文献 1、非特許文献 1、2 参照)。

【0003】

前記相変化 R A M に用いる記録材料としては、電極間に、化合物組成からなるターゲットを用いて、スパッタリング等の真空成膜法を利用して形成される、1 層からなる合金薄膜が通常用いられていた。このため、前記合金薄膜の厚さは 20 ~ 50 nm となり、前記合金薄膜は単結晶ではなく、多結晶から構成されていた。

【0004】

ここで、Teを含むカルコゲン化合物の結晶構造及びアモルファス構造に関しては、1980年後半頃から、その構造解析がエックス線等を用いて調べられてきた。しかしながら、Teとその化合物を構成する原子の1つであるSb原子とは、原子番号が隣接しており、電子数が一個しか異ならない。このため、エックス線回折や電子線回折では、その区別がほとんどつかず、詳細な結晶構造については2004年まで不明であった。

【0005】

このため、既に商品化されている書き換え型の光ディスクにおいて用いられている、特性が非常に良好であることが実験的に知られていたGeSbTe(225組成)と呼ばれる化合物、及び擬二元組成化合物と類似する化合物(GeTe-Sb₂Te₃と類似する化合物、225、147、125組成)の結晶構造に関しては、岩塩構造をとり、そのNaが占めるサイト(これをaサイト)をTeが占めるが、残りのClが占めるサイト(bサイト)をGe又はSbが占め、その配置はランダムであると考えられていた(例えば、非特許文献3参照)。

10

【0006】

しかしながら、放射光軌道装置等を用いてGeSbTe化合物の構造解析が詳細に検討され、Teを含むカルコゲン化合物の構造は、以下の点で従来の構造とは異なっていることが発見された(例えば、非特許文献4参照)。

【0007】

具体的には、(1)結晶相において、Ge原子とSb原子とがNaCl型の単純立方格子内でClの位置((b)サイト)を占める配列は、これまで考えられていたような「ランダム」状態ではなく、原子の配列位置が正確に「決定」されており、格子は歪んでいること(図2参照)、(2)アモルファス状態は、完全なランダムではなく、結晶格子内部のGe原子が中心位置(わずかにずれて強誘電的である)から0.2ほどTe原子側に移動した配置をとり、そのユニットを維持したままでねじ曲がった構造をもつこと(図3参照)、(3)このねじ曲がったユニットが復元することで高速スイッチングが安定に繰り返されること(図4参照)、が発見された。

20

【0008】

尚、図4中、左側の構造が図2に示す構造に対応しており、右側の構造が図3に示す構造に対応している。

【特許文献1】特開2002-203392号公報(2002年7月19日公開)

30

【非特許文献1】奥田昌宏監修、「次世代光記録技術と材料」、シーエムシー出版、2004年1月31日発行、p114

【非特許文献2】角田義人監修、「光ディスクストレージの基礎と応用」、電子情報通信学会編、平成13年6月1日初版第3刷発行、p209

【非特許文献3】N. Yamada & T. Matsunaga, Journal of Applied Physics, 88, (2000) p7020-7028

【非特許文献4】A. Kolobov et al. Nature Materials 3 (2004) p703

【発明の開示】

40

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

しかしながら、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数データを繰り返し書き換えることができる固体メモリが望まれている。

【0010】

尚、前記従来の構成における書き換え回数の制限要因としては、記録膜の高温での熱流動と、その後生ずる膜全体の变形が主要なものと考えられている(例えば、非特許文献2参照)。

【0011】

本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、データの記録及び

50

消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数データを繰り返し書き換えることができる固体メモリを実現することにある。

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明者は前記課題を解決するために鋭意検討を行った。具体的には、本発明者は、以下のように考えた。

【0013】

相変化RAMにおけるデータの記録/消去は、記録材料であるTeを含むカルコゲン化合物の結晶状態とアモルファス状態の一次相変態により生じる物理的特性変化に基づいて行われている。しかしながら、その記録薄膜は、単結晶ではなく、多結晶から構成されているため、抵抗値にバラツキがあり、相転移の際に発生する体積変化が大きくなり、その結果、データの記録及び消去に必要な電流値が高くなり、記録読み出し回数に制限が生じていると考えた。

【0014】

そして、本発明者は、前記考えに基づいて、複数の膜を積層させてTeとAlとを含むカルコゲン化合物の超格子構造を相変化RAMの記録層に形成することにより、Geを含むTe合金と類似した書き込み読み出し原理に基づき、微結晶間の界面電気抵抗を極力低減させ、且つ繰り返し書き換え回数を大幅に向上させることが可能であることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0015】

本発明に係る固体メモリは、前記課題を解決するために、Teと、Alとを主成分とする、相変態により電気特性が変化する記録層を備える固体メモリであり、前記記録層は、固体状態間で相変態を生じる層を2以上含み、2以上の前記層は隣接して積層しており、前記記録層は、Al原子とTe原子とからなる層と、Sb原子とTe原子とからなる層とから構成され、隣接して積層する、2以上の前記層が超格子構造を構成しており、電気エネルギー手段により記録及び消去を行うことを特徴としている。

【0016】

前記構成によれば、前記記録層が超格子構造を構成しているため、データの記録及び消去時の記録層における原子の移動方向を制御することが可能となる。このため、多くの入力エネルギーが前記原子の移動に利用され、熱としてのエネルギー放出量を抑制することが可能となり、相変態を行うためのエネルギー効率が向上する。

【0017】

また、書き換え時に発生する、記録層の体積変化を低減でき、組成偏析の生じない安定した繰り返し書き換え動作を実現することができる。

【0018】

従って、前記構成によれば、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数でデータを繰り返し書き換えることができる固体メモリを提供することができるという効果を奏する。

【0019】

本発明に係る固体メモリでは、前記記録層は、超格子構造を構成する2以上の前記層として、AlTeからなる層と、Sb₂Te₃とからなる層とが隣接して積層していることが好ましい。

【0020】

前記構成によれば、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数でデータを繰り返し書き換えることができる固体メモリを提供することができる。

【0021】

本発明に係る固体メモリでは、Al原子を、Al原子とTe原子とからなる前記層から、Al原子とTe原子とからなる前記層と、Sb原子とTe原子とからなる前記層との界面に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することが好ましい。

【0022】

本発明に係る固体メモリでは、A l 原子を、A l 原子とT e 原子とからなる前記層と、S b 原子とT e 原子とからなる前記層との界面から、A l 原子とT e 原子とからなる前記層に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することが好ましい。

【0023】

本発明に係る固体メモリは、T e と、A l とを主成分とする、相変態により電気特性が変化する記録層を備える固体メモリであり、前記記録層は、固体状態間で相変態を生じる層を2以上含み、2以上の前記層は隣接して積層しており、前記記録層は、A l 原子とT e 原子とからなる第一のA l 含有層と、当該第一のA l 含有層とは異なる組成からなる、A l 原子とT e 原子とからなる第二のA l 含有層とから構成され、隣接して積層する、2以上の前記層が超格子構造を構成しており、電気エネルギー手段により記録及び消去を行うことを特徴としている。

10

【0024】

前記構成によれば、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数でデータを繰り返し書き換えることができる固体メモリを提供することができる。

【0025】

本発明に係る固体メモリでは、前記記録層は、超格子構造を構成する2以上の前記層として、A l T e からなる層と、A l₂T e₃とからなる層とが隣接して積層していることが好ましい。

【0026】

前記構成によれば、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数でデータを繰り返し書き換えることができる固体メモリを提供することができる。

20

【0027】

本発明に係る固体メモリでは、前記第一のA l 含有層は、前記第二のA l 含有層よりもA l 原子の含有量が高く、A l 原子を、前記第一のA l 含有層から、前記第一のA l 含有層と前記第二のA l 含有層との界面に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することが好ましい。

【0028】

本発明に係る固体メモリでは、前記第一のA l 含有層は、前記第二のA l 含有層よりもA l 原子の含有量が高く、A l 原子を、前記第一のA l 含有層と前記第二のA l 含有層との界面から、前記第一のA l 含有層に向かって異方性拡散させることによってデータを記録又は消去することが好ましい。

30

【0029】

本発明に係る固体メモリでは、A l 原子を含む層及びS b 原子を含む層の厚さが、それぞれ0.3 nm以上2 nm以下の範囲内であることが好ましい。また、前記第一のA l 含有層及び前記第二のA l 含有層の厚さが、それぞれ0.3 nm以上2 nm以下の範囲内であることが好ましい。

【0030】

前記構成によれば、データの記録及び消去に必要な電流値がより低い固体メモリを提供することができる。

【発明の効果】

40

【0031】

本発明に係る固体メモリは、以上のように、前記記録層は、固体状態間で相変態を生じる層を2以上含み、2以上の前記層は隣接して積層しており、前記記録層は、A l 原子とT e 原子とからなる層と、S b 原子とT e 原子とからなる層とから構成され、隣接して積層する、2以上の前記層が超格子構造を構成しており、電気エネルギー手段により記録及び消去を行うことを特徴としている。また、本発明に係る固体メモリは、前記記録層は固体状態間で相変態を生じる層を2以上含み、2以上の前記層は隣接して積層しており、前記記録層は、A l 原子とT e 原子とからなる第一のA l 含有層と、当該第一のA l 層とは異なる組成からなる、A l 原子とT e 原子とからなる第二のA l 含有層とから構成され、隣接して積層する、2以上の前記層が超格子構造を構成しており、電気エネルギー手段に

50

より記録及び消去を行うことを特徴としている。

【 0 0 3 2 】

このため、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数でデータを繰り返し書き換えることができる固体メモリを提供することができるという効果を奏する。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 3 3 】

本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。

【 0 0 3 4 】

尚、「主成分」とは、50質量%以上含有していることを意味する。つまり、「TeとAlとを主成分とした記録層」とは、記録層におけるTeと、Alとの合計量が50質量%以上であることを意味する。

【 0 0 3 5 】

本実施の形態に係る固体メモリは、Teと、Alとを主成分とする、相変態により電気特性が変化する記録層を備える固体メモリであり、前記記録層は、固体状態間で相変態を生じる母相を有する層を2以上含み、2以上の前記層は超格子構造を構成している。

【 0 0 3 6 】

ここで、「超格子」とは、複数の種類の結晶格子の重ね合わせにより、基本単位格子より長い周期構造を有する結晶格子であり、「超格子構造」とは、このような結晶格子の構造を意味する。

【 0 0 3 7 】

固体状態間で相変態を生じる母相とは、固体状態を維持したままで相変態を生じる母相を意味し、例えば、結晶状態と非結晶状態との間で相変態を生じる母相が挙げられる。また、固体状態間で相変態を生じる母相を有する膜は、固体状態間で相変態を生じる相のみからなる膜であることが好ましい。

【 0 0 3 8 】

尚、前記「母相」とは、膜を構成する相の中で最も広い範囲（体積）で存在している相を意味する。

【 0 0 3 9 】

固体状態間で相変態を生じる母相を有する前記膜の構成成分としては、AlTe、Sb₂Te₃、Al₂Te₃、Sb、Al等が挙げられる。

【 0 0 4 0 】

本実施の形態に係る固体メモリは、固体状態間で相変態を生じる母相を有する膜を2以上積層させることにより、超格子構造を有する前記記録層を形成する記録層形成工程を含む製造方法により得られる。

【 0 0 4 1 】

前記記録層形成工程では、Alを含む膜とSbを含む膜とを隣接して積層させることが好ましい。更には、AlTe膜とSb₂Te₃膜とを隣接して積層させることがより好ましい。これにより、AlTe層とSb₂Te₃層とにより構成される超格子構造を形成することができる。

【 0 0 4 2 】

AlTe膜とSb₂Te₃膜との積層により構成される前記超格子構造では、メモリに入力される電気エネルギーにより、AlTe層内に存在するAl原子を当該AlTe層とSb₂Te₃層との界面に拡散させ、結晶状態と同様の構造を「異方性をもった結晶」として形成させること（消去（記録）状態）ができると考えられる。

【 0 0 4 3 】

また、界面に蓄積された前記Al原子を、メモリに入力される電気エネルギーにより、元のAlTe層内に戻し、従来、アモルファスと呼ばれてきたランダム構造と同等の電気抵抗値を有する「アモルファスに類似した構造」に還元すること（記録（消去）状態）ができると考えられる。

10

20

30

40

50

【0044】

ここで、本実施の形態に係る製造方法では、超格子構造を形成させているため、前記 2つの状態間におけるA1原子の移動方向を揃えることができる。つまり、前記 2つの状態間でA1原子を異方性拡散させることができる。

【0045】

これにより、仕事としてのエネルギーに多くの入力エネルギーを利用することができ、熱としてのエネルギー放出量を押さえることが可能となる。このため、相変態を行うためのエネルギー効率が向上し、これまでの相変化RAMの特性を大幅に改善することができる。

【0046】

尚、「異方性」とは、物質の物理的性質が方向によって異なることを意味し、「異方性をもった結晶」とは、物理的性質が方向によって異なる結晶を意味し、「異方性拡散」とは、拡散の方向が何れかの方向に偏っている拡散を意味する。

【0047】

前記記録層形成工程では、1以上のSb原子層からなるSb膜と、超格子構造を形成するAlTe膜及びSb₂Te₃膜とを、交互に積層させてもよい。これにより、より少ない電力でデータの書き換えができる。

【0048】

前記Sb膜を構成するSb原子層の数は1以上10以下の範囲内であることが好ましい。前記Sb膜を構成するSb原子層の数が1以上10以下の範囲内であれば、超格子構造においてSb層から他の層へ流れ込む電子の影響を抑制することができるため、A1原子が、Sbを含む超格子層から母相であるAlTe層に拡散しても、A1拡散前の電気抵抗値と拡散後の電気抵抗値との差を十分に大きくすることができる。前記Sb膜を構成するSb原子層の数は、電気抵抗値の差をより大きくできるため、3以上6以下の範囲内であることがより好ましい。

【0049】

更には、前記記録層形成工程では、前記記録層を、Te-Sb-Te-Sb-Teの順に各原子層が1組以上積層して形成されるSb₂Te₃膜と、Te-Al又はAl-Teの順に各原子層が1組以上積層して形成されるAlTe膜と、Te-Sb-Te-Sb-Teの順に各原子層が1組以上積層して形成されるSb₂Te₃膜と、1以上10以下のSb原子層からなる膜と、をこの順に積層させることにより、前記超格子構造を形成することが好ましい。

【0050】

前記Sb₂Te₃膜は、(Te-Sb-Te-Sb-Te)の構成単位を1組のみ積層して形成される膜であってもよいし、(Te-Sb-Te-Sb-Te)_n(但し、nは任意の整数)のように当該構成単位が複数組積層して形成される膜であってもよい。

【0051】

前記AlTe膜も同様に、Te-Al又はAl-Teの構成単位を1組のみ積層して形成される膜であってもよいし、(Te-Al)_n又は(Al-Te)_n(但し、nは任意の整数)のように当該構成単位が複数組積層して形成される膜であってもよい。

【0052】

尚、本明細書では、「原子層」とは、特に断らない限り、原子が1層だけ二次元的に並んだ単原子層を意味する。

【0053】

本実施の形態に係る固体メモリの製造方法において、固体状態間で相変態を生じる母相を有する前記膜の厚さは特には限定されないが0.3nm以上2nm以下の範囲内とすることが好ましい。尚、本明細書で記載している各膜の膜厚は、透過型電子顕微鏡による断面観察により測定することができる。

【0054】

図1に、本実施の形態に係る固体メモリにおける記録層の構造の一例を示す。図1に示

10

20

30

40

50

す構造は、Al原子を含む層としてのAlTe層と、Sb原子を含む層としてのSb₂Te₃層とが交互に積層しており、面心立方格子を基準として考えた場合、AlTe層の厚さは約0.3nmであり、Sb₂Te₃層の厚さは約0.5nmである。

【0055】

図1に示す超格子構造においては、図中矢印で示されるように、AlTe層におけるAl原子の移動方向は揃えられ、異方性拡散している。このため、仕事としてのエネルギーに多くの入力エネルギーを利用することができ、熱としてのエネルギー放出量を押さえることが可能となる。つまり、相変態を行うためのエネルギー効率が向上する。

【0056】

尚、AlSbTeのある組成からなる化合物ターゲットを用いて1層の記録層を作製した場合には、記録層には様々な種類の微結晶が含まれることになる。このため、記録層でのAl原子の動きは微結晶毎にランダムであり、Al原子を移動させるために投入される電気エネルギーはコヒーレント性をもたない。このため、熱力学的に多くの熱エネルギーが系に対して放出されることになる。

【0057】

図1に示す超格子構造では、アモルファス類似構造を用いることで、データの書き換え時に生じる体積変化を低減できる。また、体積変化を一軸方向にのみ発生させることになるので、組成偏析が生じ難く、安定した繰り返し書き換え動作を提供できる。

【0058】

本実施の形態に係る固体メモリでは、前記膜の積層は、スパッタリング法、気相成長法等の従来公知の方法により行うことができる。

【0059】

例えば、スパッタリング法により形成させる場合では、AlTeあるいはSb₂Te₃から構成された化合物ターゲットをそれぞれ用いて（あるいは単体のターゲットそれぞれを用いて）、予め時間当りの膜形成速度をスパッタリングのための投入電力パワーに対して測定しておくことにより、成膜時間を管理するだけで簡単にこれらの膜からなる超格子構造を構成することができる。

【0060】

本実施の形態に係る固体メモリでは、前記記録層形成工程を、前記各膜の中で最も高い結晶化相転移温度以上で行うことが好ましい。つまり、超格子構造を作製するときには、形成された全ての膜の温度を、それぞれの膜の母相が有する固有の結晶化相転移温度以上に維持しながら予め結晶状態化しておくことが好ましい。

【0061】

これにより、一部に不十分な結晶状態が発生し、母相間の界面張力のバランスが不安定になったり、Alの原子移動の方向にぶれが生じたりしてしまうことを抑制することができる。このため、データの書き換え回数がより向上し、より低い電力で書き換え動作が可能となる。

【0062】

特に、超格子構造作製時の温度を、各母相が有する結晶化相転移温度の中で一番高い温度以上、且つ各母相の融点の中で一番低い融点以下の範囲内、又は各母相が有する結晶化相転移温度の中で一番高い温度以上、且つ人工的な超格子構造を構成する組成を有する化合物の融点以下の範囲内とすることがより好ましい。これにより、書き換え回数が更に向上し、更に低い電力で書き換え動作が可能である。

【0063】

尚、「結晶化相転移温度」とは非結晶状態から結晶状態に相転移する温度を意味し、具体的には示唆熱分析装置により測定される温度である。

【0064】

また、「各母相の融点」は、示唆熱分析装置により求めることができ、「超格子構造を構成する組成を有する化合物の融点」は、示唆熱分析装置により求めることができる。

【0065】

10

20

30

40

50

本実施の形態では、固体メモリの記録層について主に説明したが、例えば、電極や、データをメモリに読み書きする構成等の、記録層以外の固体メモリに必要な他の構成については、従来技術（例えば、特許文献１等）と同様の構成を採用することができ、従来技術と同様の方法により製造することができる。

【００６６】

例えば、基板上に、下部電極をスパッタリング等により積層させ、その後、上述した記録層を積層させ、続いて、上部電極をスパッタリング等により積層させることにより、基板／下部電極／記録層／上部電極から構成される固体メモリを製造することができる。当該固体メモリでは、各電極を介して記録層へ電気エネルギーが供給され、これによりデータの書き込み及び読み出しを行うことができる。

10

【００６７】

前記電極（上部電極、下部電極）を構成する材料としては、TiN、W等が挙げられる。また、基板を構成する材料としては、Siが挙げられる。

【００６８】

尚、上述の説明では、母相を有する前記層として、Al原子を含む層と、Sb原子を含む層とが隣接して積層している構成について主に説明したが、前記Sb原子をAl原子で置き換えた構成であってもほぼ同様の効果を奏する。つまり、前記記録層において、例えば、母相を有する前記層として、Al原子を含む第一のAl層と、当該第一のAl層とは異なる組成からなる、Al原子を含む第二のAl層とが隣接して積層している構成であっても同様の効果を奏する。

20

【００６９】

また、より具体的には、上述したSb₂Te₃膜をAl₂Te₃膜に置き換えてもよく、同様の効果を奏する。この構成では、AlTe膜とAl₂Te₃膜との積層により構成される前記超格子構造では、Al₂Te₃膜は記録及び消去には直接的に関与せず、AlTe膜のAl原子の「異方性をもった原子移動」のみが電氣的な記録及び消去状態を生み出す。つまり、前記超格子構造は、単にAl_xTe_{1-x}（０＜x＜１）の組成ではなく、異なる組成を有する人工的な超格子（AlTe）（Al₂Te₃）から構成される。

【実施例】

【００７０】

以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

30

【００７１】

〔実施例１〕

一般的な自己抵抗加熱型の基本構成により相変化RAMを作製した。

【００７２】

具体的には、予めフォトリソットによってSi基板上に、成膜時の基板温度を250として、電極にはTiNを使用し、2インチ径のAl、Sb、およびTeそれぞれの純金属（純度：99.99%）からなるターゲットを配置したヘリコン波型RFスパッタリング装置を用いて以下の超格子を作製した。

【００７３】

40

作製条件としては、Arガスを用いて0.47Paの圧力で成膜した。Teターゲットには12.5W、Sbターゲットには12.8W、Alターゲットには15.0Wを加えた。尚、各ターゲット直上に配置したプラズマ安定用のコイルには20.0Wを加えた。超格子作製基板とターゲットとの距離は200mmとした。この条件で、電極にはTiNを使用し、記録膜には[AlTe/Sb₂Te₃]の超格子を10層積層した。

【００７４】

尚、六方細密格子を基本とした、AlTe層の厚さは0.61nm、Sb₂Te₃層の厚さは0.98nmであった。超格子からなる記録膜全体の厚さは16nmであった。セルの大きさは、100×100nm²であった。

【００７５】

50

このデバイスに、電圧をプログラムの的に与えて、記録及び消去時の電流値を測定した。その結果、記録時の電流値は 0.2 mA でパルス時間 5 ns 、消去時の電流値は 0.05 mA でパルス時間 60 ns であった。この電流値での繰り返し記録消去回数を測定したところ、その値は 10^{15} 回であった。また、抵抗値の差に 2500 倍の差があった。

【0076】

〔実施例2〕

一般的な自己抵抗加熱型の基本構成により相変化RAMを作製した。電極にはTiNを使用し、記録膜には $[\text{AlTe} / \text{Al}_2\text{Te}_3]$ の超格子を20層積層した。超格子からなる記録膜全体の厚さは 28 nm であった。セルの大きさは、 $100 \times 100 \text{ nm}^2$ であった。

10

【0077】

このデバイスに、電圧をプログラムの的に与えて、記録及び消去時の電流値を測定した。その結果、記録時の電流値は 0.3 mA でパルス時間 5 ns 、消去時の電流値は 0.08 mA でパルス時間 60 ns であった。この電流値での繰り返し記録消去回数を測定したところ、その値は 10^{14} 回であった。また、抵抗値の差に 4500 倍の差があった。

【0078】

〔比較例1〕

実施例1と同様に一般的な自己抵抗加熱型の基本構成により相変化RAMを作製した。記録膜には $\text{Al}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ の単層膜を 20 nm 形成した。セルの大きさは、 $100 \times 100 \text{ nm}^2$ であった。

20

【0079】

このデバイスに、電圧をプログラムの的に与えて、記録及び消去時の電流値を測定した。その結果、記録時の電流値は、 1.0 mA 、消去時の電流値は 0.4 mA であった。なお、パルスの照射時間は、実施例1と同一とした。この電流値での繰り返し記録消去回数を測定したところ、その値は 10^{12} 回であった。また、抵抗値の差に 1800 倍の差があった。

【0080】

以上のように、実施例1, 2の固体メモリは、微結晶間の界面電気抵抗を極力低減し、データ記録時の電流値を比較例1の固体メモリと比較して大幅に低下させることができ、繰り返し書き換え回数を比較例と比較して2~3桁向上させることができることが確認できた。

30

【産業上の利用可能性】

【0081】

本発明の固体メモリは、データの記録及び消去に必要な電流値がより低く、より多くの回数で繰り返し書き換えることができる。このため、各種固体メモリに好適に適用できる。

【図面の簡単な説明】

【0082】

【図1】本実施の形態に係る固体メモリにおける記録層の構造の一例を模式的に示す断面図である。


40

【図2】従来の固体メモリにおけるGe-Sb-Te合金結晶構造の一例を模式的に示す平面図である。


【図3】従来の固体メモリにおけるGe-Sb-Te合金アモルファス構造の一例を模式的に示す平面図である。

【図4】従来の固体メモリにおけるGe-Sb-Te合金における高速スイッチングを模式的に示す斜視図である。


【図 1】

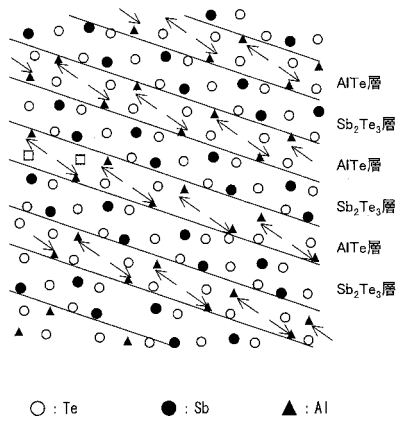


【図 2】

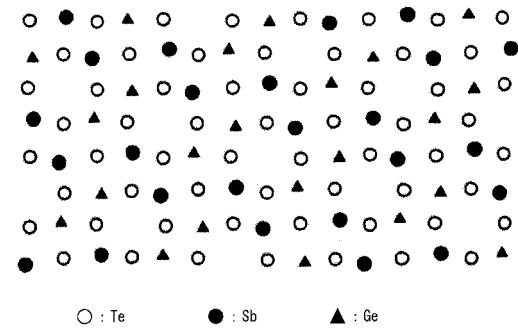

【図 3】

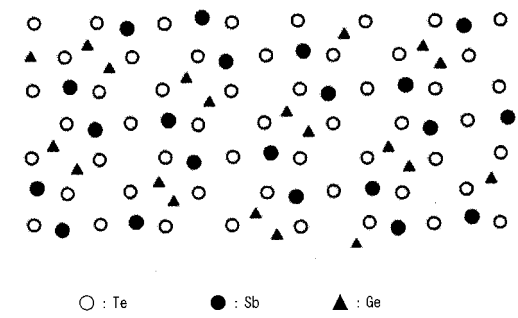

【図 4】

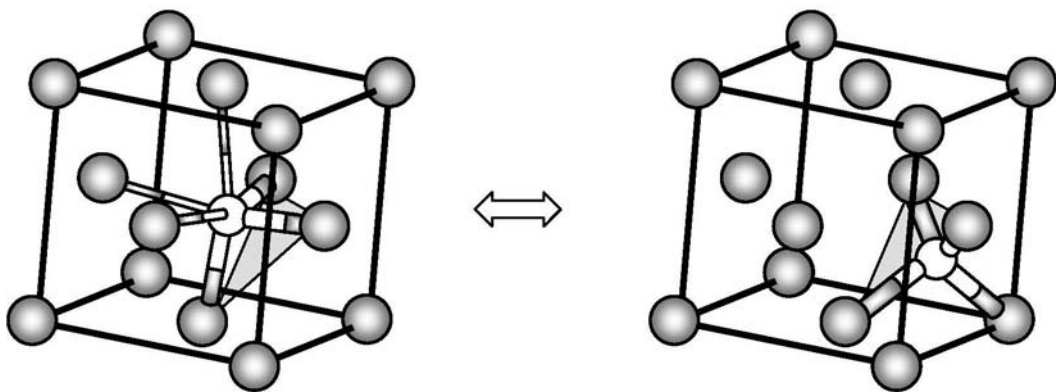

フロントページの続き

(72)発明者 ポール フォンズ

茨城県つくば市東 1 - 1 - 1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72)発明者 ロバート シンプソン

茨城県つくば市東 1 - 1 - 1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

審査官 小森 重樹

(56)参考文献 特開 2008 - 235863 (JP, A)

特開 2007 - 280591 (JP, A)

特開 2007 - 157776 (JP, A)

特開 2003 - 100991 (JP, A)

特開 2008 - 042034 (JP, A)

特開 2009 - 146478 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 27/105

H01L 45/00