



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 103 92 193 T5 2005.01.13

(12)

Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der

(87) Veröffentlichungs-Nr.: **WO 03/059598**

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)

(21) Deutsches Aktenzeichen: **103 92 193.1**

(86) PCT-Aktenzeichen: **PCT/US03/00539**

(86) PCT-Anmeldetag: **09.01.2003**

(87) PCT-Veröffentlichungstag: **24.07.2003**

(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung
in deutscher Übersetzung: **13.01.2005**

(51) Int Cl.⁷: **B29C 45/73**

(30) Unionspriorität:
60/346,279 09.01.2002 US


(74) Vertreter:
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser, 80538 München

(71) Anmelder:
Mold-Masters Ltd., Georgetown, Ontario, CA

(72) Erfinder:
Olaru, George, Ontario, CA

(54) Bezeichnung: **Verfahren und Vorrichtung zur Temperaturmessung von geschmolzenem Material in einem Formhohlraum**

(57) Hauptanspruch: Eine Spritzgießvorrichtung, umfassend:
einen Verteiler mit einem Verteilerkanal zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenem Material und zum Liefern des Schmelzestroms zu einem Düsenkanal einer Düse;
einen Formhohlraum zum Aufnehmen des Schmelzestroms von der Düse, der Düsenkanal steht durch eine Formangussöffnung in Verbindung mit dem Formhohlraum; und
ein Thermoelement gekoppelt mit dem Formkern des Formhohlraums zum Messen einer Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum.

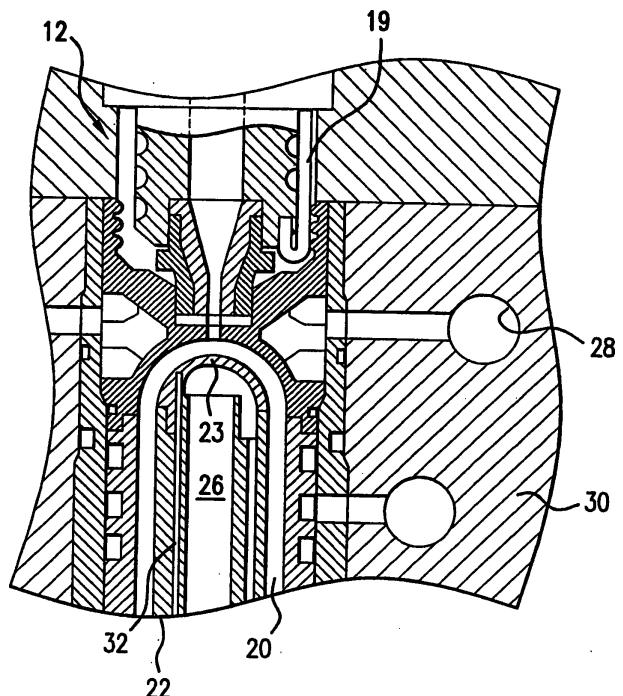

Beschreibung**Gebiet der Erfindung**

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Spritzgießvorrichtung und im Besonderen auf ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Temperaturmessung von geschmolzenem Material in einem Formhohlraum.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Die genaue Kontrolle der Temperatur in einer Spritzgießvorrichtung ist fundamental, um Kontrolle über die Ausstoßrate und Produktqualität in einem Spritzgießprozess zu erhalten. Typischerweise sind Heizer vorgesehen, um die Schmelze, die durch die Verteiler und Düsen strömt, zu erwärmen und es sind Kühlkanäle vorgesehen, um die Schmelze in den Formhohlräumen abzukühlen. Während des Einspritzens muss die Schmelze in einem durch das Schmelzmaterial vorgegebenen Temperaturbereich gehalten werden. Sobald die Schmelze in die Formhohlräume eingespritzt wurde, wird die Schmelze mit einer vorgegebenen Rate abgekühlt, um geformte Teile herzustellen. Die vorbestimmte Abkühlrate wird zumindest teilweise auf Grundlage der Temperatur der in die Formhohlräume eintretenden Schmelze berechnet.

[0003] In einer Mehrfachhohlraum-Spritzgießvorrichtung kann häufig die Temperatur der in die Formhohlräume eintretenden Schmelze von einem Formhohlraum zum nächsten variieren. Daher kann sich die optimale Abkühlzeit für den Kunststoff in jedem Formhohlraum leicht unterscheiden. Bei Spritzgießanwendungen, in denen halbkristalline Kunststoffharze verwendet werden, führen diese unterschiedlichen Temperaturen zu der Herstellung von geformten Artikeln mit einer unzureichenden Qualität.

[0004] Eine gebräuchliche Anwendung von halb-kristallinen Kunststoffharzen ist die Herstellung von Polyethylen-Terephthalat (PET) Vorformlingen. Um Vorformlinge in hoher Qualität herzustellen, muss das halb-kristalline Kunststoffharz in dem Formhohlraum über eine ausreichende Zeitspanne gekühlt werden, um zu erlauben, dass der Vorformling aushärtet, bevor er ausgestoßen wird, während dabei die Bildung von kristallinen Bereichen vermieden wird. Kristalline Bereiche bilden sich typischerweise im Bodenteil des Vorformlings in der Nähe der Formangussöffnung aus. Die kristallinen Bereiche verursachen, dass der Vorformling spröde wird, so dass er beim Aufblasen in seine Form brechen kann.

[0005] Es hat viele Versuche gegeben, das Abkühlen von PET-Vorformlingen zu optimieren, um hochwertige, geformte Produkte effizient herzustellen. Zum Beispiel offenbart das US-Patent Nr. 6,171,541

mit dem Titel „Preform Post-Mold Cooling Method and Apparatus“, erteilt am 9. Januar 2001 an Husky Injection Molding Systems Ltd., einen schnellen Spritzgießprozess, in dem geformte Artikel aus der Form ausgestoßen werden, bevor der Abkühlschritt beendet ist.

[0006] Das US-Patent Nr. 6,276,922 mit dem Titel "Core Fluid Velocity Inducer", erteilt am 21. August 2001 an Husky Injection Molding Systems Ltd., offenbart eine am Auslass der Kühlungsversorgungsleitung angeordnete Erregungseinheit zur Verbesserung der Zirkulation der Kühlungsversorgung durch den Kern.

[0007] Das US-Patent Nr. 6,176,700 mit dem Titel "Injection Molding Cooled Cavity Insert", erteilt am 23. Januar 2001 an Jobst Gellert, offenbart eine Spritzgießvorrichtung mit einem Hohlraumeinsatz mit einem Strömungskanal für Kühlflüssigkeit, der sich zwischen der integralen Innen- und Außenteilen des Hohlraumeinsatzes erstreckt. Der Hohlraumeinsatz versucht den Kühlprozess für geformte Artikel zu verbessern. Die Düse umfasst ein Thermoelement, das die Temperatur des geschmolzenen Materials misst, wenn es die Düse verlässt.

[0008] Trotz all dieser Versuche, den Kühlprozess für geformte Artikel zu verbessern, wurde das Verfahren der Temperaturmessung des geschmolzenen Materials im Formhohlraum nicht verbessert. Es ist daher wünschenswert, zusätzliche Temperaturmessungen am Auslass der Düse zu bekommen, da in diesem Gebiet große Temperaturänderungen auftreten können. Es ist daher ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Temperaturmessung von geschmolzenem Material im Formhohlraum bereitzustellen.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

[0009] Entsprechend einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird eine Spritzgießvorrichtung bereitgestellt, umfassend:
einen Verteiler mit einem Verteilerkanal zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenen Material und zum Liefern des Schmelzestroms zu einem Düsenkanal einer Düse;
einen Formhohlraum zum Aufnehmen des Schmelzestroms von der Düse, der Düsenkanal steht durch eine Formangussöffnung mit dem Formhohlraum in Verbindung; und
ein mit dem Formkern des Formhohlraums gekoppeltes Thermoelement zum Messen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum.

[0010] Entsprechend einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Formen eines Teils bereitgestellt, umfassend:
Liefern eines Schmelzestroms von unter Druck ste-

hendem geschmolzenen Material von einem Verteilerkanal eines Verteilers, durch einen Düsenkanal einer Düse, durch eine Formangussöffnung in einen Formhohlraum, der Schmelzestrom wird durch einen mit der Düse gekoppelten Düsenheizer erwärmt; Messen einer Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum mittels eines ersten Thermoelements; und
Messen der Temperatur des geschmolzenen Materials in der Düse mittels eines zweiten Thermoelements.

[0011] Entsprechend einem anderen Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Verfahren zum Formen eines Teils bereitgestellt, umfassend:
Liefert eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenen Materials von einem Verteilerkanal eines Verteilers, durch einen Düsenkanal einer Düse, durch eine Formangussöffnung in einen Formhohlraum, der Schmelzestrom wird durch einen mit der Düse gekoppelten Düsenheizer erwärmt; Messen einer Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum mittels eines Thermoelements;
Bereitstellen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum für einen Regler; Vergleichen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum mit einer durch den Regler gespeicherten vorbestimmten Solltemperatur; und
Einstellen einer Ausgangsleistung des Düsenheizers, um die Temperatur des in den Formhohlraum eintretenden geschmolzenen Materials mit der vorbestimmten Solltemperatur abzugleichen.

[0012] Entsprechend noch eines weiteren Aspekts der vorliegenden Erfindung wird eine Spritzgießvorrichtung bereitgestellt, umfassend:
einen Verteiler mit einem Verteilerkanal zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenem Material und zum Liefern des Schmelzestroms zu einem Düsenkanal einer Düse, die Düse weist einen Heizer zum Erwärmen des Schmelzestroms auf;
einen Formhohlraum zum Aufnehmen des Schmelzestroms von der Düse, der Düsenkanal steht durch eine Formangussöffnung mit dem Formhohlraum in Verbindung;
ein mit dem Formkern des Formhohlraums gekoppeltes Thermoelement zum Messen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum; und
ein mit dem Thermoelement und dem Heizer in Verbindung stehenden Regler, der Regler nimmt ein Temperatursignal von dem Thermoelement auf und vergleicht das Temperatursignal mit einer vorbestimmten Solltemperatur, um eine Heizerleistung des Heizers einzustellen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0013] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden im Folgenden vollständiger beschrieben mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen, in denen:

[0014] **Fig. 1** eine Schnittansicht eines Teils einer Mehrfachhohlraum-Spritzgießvorrichtung, entsprechend einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0015] **Fig. 2** eine vergrößerte Ansicht eines Teils der Spritzgießvorrichtung aus **Fig. 1** entsprechend einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0016] **Fig. 3** eine schematische Schnittansicht einer Spritzgießvorrichtung entsprechend einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0017] **Fig. 4** eine Schnittansicht eines Teils einer Mehrfachhohlraum-Spritzgießvorrichtung entsprechend noch einer anderen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0018] **Fig. 5** eine Co-Spritzgießvorrichtung entsprechend der vorliegenden Erfindung zeigt; und

[0019] **Fig. 6** eine schematische Schnittansicht einer Spritzgießvorrichtung zeigt, die Angussöffnungen aufweist mit Ventilen zum Einstellen der Angussöffnungsgröße.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Es wird nun Bezug auf **Fig. 1** genommen, in der ein Teil einer Mehrfachhohlraum-Spritzgießvorrichtung zum Formen von Flaschenvorformlingen gezeigt ist und . im Allgemeinen durch die Bezugsnummer **10** bezeichnet ist. Dies Spritzgießvorrichtung ist der ähnlich, die offenbart ist im US-Patent Nr. 6,176,700, erteilt am 23. Januar **2001** an Gellert, dessen Inhalt durch den Bezug darauf hier aufgenommen ist. Wie gezeigt umfasst die Spritzgießvorrichtung **10** einen Verteiler **14** mit einem Verteilerschmelzkanal **16**, durch den geschmolzenes Material strömt. Ein Düsenkanal **18** einer Düse **12** nimmt das geschmolzene Material von dem Verteiler **14** auf und leitet die Strömung des geschmolzenen Materials durch eine Formangussöffnung **21** in einen Formhohlraum **20**, der es erlaubt, dass geformte Flaschenvorformlinge (nicht gezeigt) gebildet werden. Ein Düsenthermoelement **19** ist in der Düse **12** vorgesehen, um die Temperatur des geschmolzenen Materials, wenn es in den Formhohlraum **20** eingespritzt wird, zu messen.

[0021] Der Formhohlraum **20** ist in einer Hohlraumplatte **30** ausgebildet und ist durch eine erste Formhohlraumoberfläche **34** eines Formkerns **22** und eine zweite Formhohlraumoberfläche **24**, die durch eine Formplattenanordnung **35** definiert ist, begrenzt. Die erste Formhohlraumoberfläche **34** des Formkerns **22** steht in Kontakt mit einer inneren Oberfläche des Flaschenvorformlings und die zweite Formhohlraumoberfläche **24** steht in Kontakt mit einer äußeren Oberfläche des Flaschenvorformlings. Eine zentrale Kühlflüssigkeitsleitung **26** erstreckt sich durch den Formkern **22**. Kühlmittel strömt durch die zentrale Kühlflüssigkeitsleitung **26**, um den geformten Flaschenvorformling abzukühlen. Die zweite Formhohlraumoberfläche **24** des Formhohlraums **20** wird durch Kühllinien **28** abgekühlt, die sich durch die Hohlraumplatte **30** erstrecken. Geeignete Kühlmittel umfassen Wasser, Öl oder Gas. Die zentrale Kühlflüssigkeitsleitung **26** des Formkerns **22** und die Kühllinien **28** der Hohlraumplatte **30** weisen typischerweise nicht dasselbe Kühlmittel auf.

[0022] Die Spritzgießvorrichtung **10** umfasst weiter ein Thermoelement **22**, das sich durch den Formkern **22** entlang eines Teils seiner Länge erstreckt. In dem Formkern **22** ist ein Loch gebohrt, um das Thermoelement **32** aufzunehmen. Das Thermoelement **32** misst die Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum **20**.

[0023] Im Betrieb strömt der Schmelzestrom unter Druck durch den Verteilerkanal **16** in die Düsenkanäle **18** einer Vielzahl von Düsen **12** der Spritzgießvorrichtung **10**. Danach wird der Schmelzestrom in die Formhohlräume **20** eingespritzt. Um das Einspritzen zu vervollständigen wird jeder Formhohlraum durch das Kühlmittel abgekühlt, das durch die entsprechenden zentralen Kühlmittelleitungen **26** strömt. Sobald eine vorbestimmte Abkühlzeit verstrichen ist werden die geformten Vorformlinge aus den Formhohlräumen **20** ausgeworfen.

[0024] Die Kühlrate der geformten Vorformlinge ist abhängig von der Temperatur des durch die zentrale Kühlflüssigkeitsleitung **26** strömenden Kühlmittels und der Temperatur des Kühlmittels, das durch die Kühllinien **28** der Hohlraumplatte **30** strömt. Weil Spritzgießvorrichtungen viele Formhohlräume **20** aufweisen, zirkuliert typischerweise dasselbe Kühlmittel durch die zentralen Kühlflüssigkeitsleitungen **26** jedes Formhohlraums **20**, weshalb es möglich ist, dass das Kühlmittel nicht exakt dieselbe Temperatur aufweist, wenn es durch jeden einzelnen Formhohlraum **20** hindurchtritt. Daher wird die Kühlrate jedes Formhohlraums **20** unterschiedlich sein.

[0025] Durch das Erhalten von zwei unabhängigen Temperaturnessungen des geschmolzenen Materials in der Nähe der Formangussöffnung **21**, d.h. in dem Formhohlraum **20** und in der Düse **12**, wird die

Genaugigkeit und Zuverlässigkeit der Messungen erhöht. Weiter ermöglicht das Thermoelement **32** in dem Formkern **22** die Ursache der Kristallisation in einem Vorformling leichter zu bestimmen. Es ist offensichtlich, dass Temperaturen durch das Thermoelement **32** und das Düsenthermoelement **19** nacheinander oder gleichzeitig gemessen werden können.

[0026] Es wird sich nun der **Fig. 2** zugewendet, in der eine alternative Anordnung gezeigt ist. In dieser Anordnung ist das Thermoelement **32** näher an der Spitze **32** des Formkerns **22** angeordnet. In der Anordnung von **Fig. 3** sind in dem Formkern **22** ein Paar Thermoelemente **32a** und **32b** vorgesehen. Im Besonderen ist das Thermoelement **32a** auf der Oberfläche des Formkerns **22** und das Thermoelement **32b** in der zentralen Kühlflüssigkeitsleitung **26** angeordnet.

[0027] In der Spritzgießvorrichtung der **Fig. 1,2** und **3** hat die Kombination des Thermoelements **32**, oder der Thermoelemente **32a** und **32b**, und des Düsenthermoelements **19** den weiteren Vorteil, eine ausfallsichere Anordnung bereitzustellen. Wenn das Düsenthermoelement **19** aus irgendeinem Grund ausfällt, kann die Temperatur des Formhohlraums **20** weiter durch die Verwendung des Thermoelements **32, 32a** oder **32b** bestimmt werden.

[0028] Eine andere Art eines Kühlkerns ist offenbar im US-Patent Nr. 6,077,067, erteilt am 20. Juni 2000 an Gellert, dessen Inhalt durch den Bezug darauf hierin aufgenommen ist. Es ist für einen Fachmann offensichtlich, dass zumindest ein Thermoelement mit dem Kühlkern aus dem Gellert-Patent in einer ähnlichen Weise gekoppelt werden kann wie es in Bezug auf die **Fig. 1, 2** und **3** beschrieben worden ist.

[0029] Mit Bezug auf **Fig. 4** wird nun eine Mehrfachhohlraum-Spritzgießvorrichtung **100** zum Formen von PET-Vorformlingen beschrieben, die der Spritzgießvorrichtung aus **Fig. 1** ähnlich ist. Die Spritzgießvorrichtung **100** umfasst einen Verteiler **114** mit einem Verteilerschmelzekanal **116**, der sich dort hindurch erstreckt. Der Verteilerschmelzekanal **116** steht in Verbindung mit einer Maschinendüse (nicht gezeigt), um von dort einen Schmelzestrom aufzunehmen. Heißläuferdüsen **112** umfassen Düsenkanäle **118** zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von geschmolzenem Material aus dem Verteilerschmelzekanal **116**. Düsenheizer **150** sind mit den Düsen **112** gekoppelt, um den durch jeden Düsenkanal **180** hindurchtretenden Schmelzestrom zu erwärmen. Die Düsenheizer **159** umfassen Heizersteuerungen **152**, die verwendet werden, um die Heizerleistung einzustellen. Formhohlräume **120** sind in der Nähe der Spitze jeder Düse **112** angeordnet und stehen in Verbindung mit den Düsenkanälen **118**, um die Strömung des geschmolzenen Materials durch entsprechende Formangussöffnungen **121** und **123** aufzu-

nehmen.

[0030] Die Formangussöffnung 121 ist thermisch betätigt und die Formangussöffnung 123 ist ventilbetätigt. Eine Ventilnadel 130 erstreckt sich durch den Düsenkanal 118, um die Ventilangussöffnung 123 zu öffnen und zu schließen. Diese Art von Angussanordnung erlaubt es, das Volumen der Schmelze, die durch die Formangussöffnung 123 strömt, einzustellen. Ventilnadelangussysteme sind im Stand der Technik gut bekannt und werden daher hier nicht weiter beschrieben.

[0031] Düsenthermoelemente 119 sind mit den Düsen 112 gekoppelt, um die Temperatur des geschmolzenen Materials zu messen, wenn es in die Formhohlräume 120 eingespritzt wird.

[0032] Jeder Formhohlräum 120 ist durch eine erste Formhohlräumoberfläche 134 eines Formkerns 122 und eine zweite Formhohlräumoberfläche 124 einer Formplatte 125 begrenzt. Die erste Formhohlräumoberfläche 134 des Formkerns 122 steht in Kontakt mit einer inneren Oberfläche des Flaschenvorformlings und die zweite Formhohlräumoberfläche 124 steht in Kontakt mit einer äußeren Oberfläche des Flaschenvorformlings. Eine zentrale Kühlflüssigkeitsleitung 126 erstreckt sich durch den Formkern 122, um ein Ankühlen des geformten Vorformlings zu erlauben. Ein Thermoelement 132 ist in dem Formkern 122 eines jeden Formhohlräums 120 vorgesehen, um die Temperatur des Schmelzestroms in dem Formhohlräum 120 zu messen. Wie gezeigt ist das Thermoelement 132 an der Spitze des Formkerns 134 angeordnet, jedoch ist es offensichtlich, dass das Thermoelement 132 an jedem anderen geeigneten Punkt des Formkerns 122 angeordnet werden kann.

[0033] Ein Regler 140 steht in Verbindung mit den Düsenthermoelementen 119 und den Formhohlräumthermoelementen 132, um von dort Temperaturinformationen zu erhalten. Der Regler 140 steht auch in Verbindung mit der Heizersteuerung 152 der Düsenheizer 150, um dem Regler 140 zu erlauben, die Ausgangsleistung der Düsenheizer 150 einzustellen. Der Regler 140 ist so programmiert, dass er zumindest vorbestimmte Solltemperaturdaten für die Schmelze in dem Formhohlräum 120 umfasst. Der Regler 140 umfasst einen Logikprozessor, der fähig ist, aktuelle, durch die Thermoelemente 132 eingespeiste Temperaturmessungen mit einer vorbestimmten Formhohlräumsolltemperatur zu vergleichen und einen Eingangswert für die Heizersteuerung 152 jeder Düse 118 zu berechnen.

[0034] Im Betrieb strömt der Schmelzestrom unter Druck durch den Verteilerkanal 116 in die Düsenkanäle 118 einer Vielzahl von Düsen 112 einer Spritzgießvorrichtung 100. Der Schmelzestrom wird dann in die Formhohlräume 120 eingespritzt. Wenn der

Einspritzprozess beginnt, werden Temperaturnachrichten von dem Düsenthermoelement 119 und dem Formhohlräumthermoelement 132 zu dem Regler 140 gesendet. Der Regler 140 vergleicht dann die Temperatur des Formhohlraums 120 mit der Solltemperatur. Wenn die Temperatur des Formhohlraums 120 kleiner als die Solltemperatur ist, sendet der Regler 140 ein Signal zu der Heizersteuerung 152, um die Heizerleistung um eine bestimmte Menge zu erhöhen. In ähnlicher Weise sendet der Regler 140 ein Signal zu der Heizersteuerung 152, um die Heizerleistung um eine bestimmte Menge zu verringern, wenn die Temperatur des Formhohlraums 120 größer als die Solltemperatur ist. Die Heizerthermoelemente 119 dienen als Überprüfung, um sicherzustellen, dass die Düsenheizer 150 richtig funktionieren. Der Regler erlaubt die Temperatur der in jeden Formhohlräum 120 eintretenden Schmelze unabhängig voneinander einzustellen, um sicherzustellen, dass die Temperatur der Schmelze für jeden Formhohlräum 120 in der Spritzgießvorrichtung 100 gleichmäßig ist.

[0035] Nach der Einspritzung wird jeder Formhohlräum 120 durch das Kühlmittel abgekühlt, das durch die entsprechenden zentralen Kühlflüssigkeitsleitungen 126 strömt. Sobald eine vorbestimmte Abkühlzeit verstrichen ist, werden die geformten Vorformlinge aus den Formhohlräumen 120 ausgeworfen.

[0036] In dem Fall, dass die Formangussöffnung 123 eine Ventilnadel 130 aufweist, kann der Regler 140 auch den Hub der Ventilnadel steuern. Dies würde es erlauben, das Volumen der in dem Formhohlräum eintretenden Schmelze in Abhängigkeit der durch die Thermoelemente 119, 132 bereitgestellten Temperaturinformationen einzustellen.

[0037] Es wird sich nun der Fig. 5 zugewendet, in der allgemein eine Co-Spritzgießvorrichtung 50 gezeigt ist. Diese Co-Spritzgießvorrichtung ist ähnlich zu der offenbart im US-Patent Nr. 4,699,516 von Krishnakumar et al., erteilt am 2. September 1986, dessen Inhalt durch den Bezug hierauf hierin aufgenommen ist. Die Co-Spritzgießvorrichtung 50 umfasst einen Formhohlräum 52, der durch eine erste Formhohlräumoberfläche 55 eines Formkerns 56 und eine zweite Formhohlräumoberfläche 54 einer Formplattenanordnung 57 begrenzt ist. Ein Thermoelement 62 ist an dem Formkern 56 angeordnet, um die Temperatur in dem Formhohlräum 52 zu messen. Ein zweites Thermoelement (nicht gezeigt) ist in Strömungsrichtung unterhalb des ersten Thermoelements 62 installiert.

[0038] In dem Co-Einspritzprozess wird ein erstes geschmolzenes Material von einer Düse 58 durch eine Formangussöffnung 64 in den Formhohlräum 52 eingebracht und dann wird eine innere geschmolzene Barrièreschicht in das erste Material über einen

zweiten Materialverteiler **60** eingebracht. Das Endprodukt ist ein geformter Artikel mit einer Barriereforschicht, die von einer ersten Materialschicht umgeben ist. Während des Co-Einspritzprozesses kühlt die erste geschmolzene Materialschicht in dem Formhohlraum **52** ab und wird zu einer Dämmung für die geschmolzene Barriereforschicht. Um ein geformtes Produkt mit hoher Qualität sicherzustellen, ist es kritisch, die Temperatur jedes geschmolzenen Materials am Eingang des Formhohlraums **52** zu messen. Die in dem Formkern **56** angeordneten Thermoelemente tiefem wichtige Informationen für einen Benutzer, so dass die Temperatur optimiert werden kann, um geformte Produkte in hoher Qualität herzustellen.

[0039] Die Thermoelemente **62** können alternativ in einer Art installiert werden, die ähnlich ist zu den in **Fig. 3** gezeigten Thermoelementen **32a** und **32b**.

[0040] Es wird sich der **Fig. 6** zugewendet, in der eine schematische Darstellung einer Spritzgießvorrichtung **80** mit Angussöffnungen **82** gezeigt ist, die mit axial bewegbaren Ventilen **84** zum Anpassen der Angussöffnungsgröße ausgestattet sind. Die Ventile **84** werden durch einen Antrieb **86** gesteuert. Die Spritzgießvorrichtung **80** aus **Fig. 5** weist einen großen Formhohlraum **88** auf. Diese Spritzgießvorrichtung ist ähnlich zu der offenbart im US-Patent Nr. 5,556,582 von Katzmer, erteilt am 17. Dezember 1996, dessen Inhalt durch den Bezug darauf ebenfalls hierin aufgenommen ist.

[0041] In einem großen Formhohlraum, wie der Formhohlraum **88** in **Fig. 6**, ist es wichtig, dass das geschmolzene Material bei einer vorbestimmten Temperatur bleibt, während der Formhohlraum gefüllt wird. Wenn das geschmolzene Material beginnt abzukühlen, bevor der Formhohlraum gefüllt ist, ist die Qualität des resultierenden geformten Produkts gefährdet. Typischerweise sind Thermoelemente (nicht gezeigt) an jeder Angussöffnung **82** angeordnet, so dass die Temperatur des geschmolzenen Materials gemessen wird, wenn es in den Formhohlraum **88** einströmt. Zweite Thermoelemente **90** sind in einem vorbestimmten Abstand von jeder Angussöffnung **82** vorgesehen, um zusätzliche Temperaturmessungen des geschmolzenen Materials im Formhohlraum **88** zu liefern. Die zusätzlichen Thermoelemente **90** stellen Informationen bereit, so dass die Temperaturänderung des geformten Artikels in dem Formhohlraum **88** überwacht werden kann.

[0042] Die Co-Spritzgießvorrichtung **50** aus **Fig. 5** und die Spritzgießvorrichtung **80** aus **Fig. 6** können auch einen Regler **40** umfassen. Der Regler **40** würde so arbeiten, wie es im Bezug auf die Spritzgießvorrichtung **100** aus **Fig. 4** beschrieben worden ist, um zu erlauben, dass die Temperatur des in den Formhohlraum eintretenden Schmelzestroms in Antwort auf die Temperaturinformation, die durch das

Thermoelement im Formhohlraum bereitgestellt ist, angepasst wird.

[0043] Es ist für einen Fachmann offensichtlich, dass die in dieser Anmeldung diskutierten Thermoelemente jede Art von Thermoelementen sein können, die geeignet für die Verwendung in einer Spritzgießvorrichtung sind. Alternativ können zusätzlich Drahtwiderstandstemperatursensoren, Thermistoren und Festkörpersensoren verwendet werden. In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Thermoelemente **119** und **132** ersetzt durch Dünnfilmwiderstandstemperatursensoren, hergestellt durch Minco Products, Inc.

[0044] bwohl bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beschrieben wurden, ist es für den Fachmann offensichtlich, dass Variationen und Änderungen gemacht werden können, ohne sich von dessen Ziel und Umfang zu entfernen, wie er durch die beigefügten Ansprüche definiert ist. Alle hierin diskutierten Patente und Veröffentlichungen sind in ihrer Gesamtheit durch den Bezug darauf aufgenommen.

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR TEMPERATURMESSUNG VON GESCHMOLZENEM MATERIAL IN EINEM FORMHOHLRAUM

ZUSAMMENFASSUNG

[0045] Eine Spritzgießvorrichtung umfasst einen Verteiler mit einem Verteilerkanal zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenem Material und zum Liefern des Schmelzestroms zu einem Düsenkanal einer Düse. Ein Formhohlraum nimmt den Schmelzestrom von der Düse auf und der Düsenkanal steht durch eine Formangussöffnung mit dem Formhohlraum in Verbindung. Ein Thermoelement ist an dem Formkern des Formhohlraums gekoppelt, um die Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum zu messen.

Patentansprüche

1. Eine Spritzgießvorrichtung, umfassend:
einen Verteiler mit einem Verteilerkanal zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenem Material und zum Liefern des Schmelzestroms zu einem Düsenkanal einer Düse;
einen Formhohlraum zum Aufnehmen des Schmelzestroms von der Düse, der Düsenkanal steht durch eine Formangussöffnung in Verbindung mit dem Formhohlraum; und
ein Thermoelement gekoppelt mit dem Formkern des Formhohlraums zum Messen einer Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum.

2. Eine Spritzgießvorrichtung nach Anspruch 1,

wobei das Thermoelement in dem Formkern eingebettet ist.

3. Eine Spritzgießvorrichtung nach Anspruch 1, weiter umfassend eine Kühlleitung, die sich durch den Formkern zum Aufnehmen eines Kühlmittels erstreckt, wobei das Thermoelement in der Kühlleitung angeordnet ist.

4. Eine Spritzgießvorrichtung nach Anspruch 1, weiter umfassend ein zweites Thermoelement, das mit der Düse gekoppelt ist.

5. Ein Verfahren zum Formen eines Teils umfassend:

Liefern eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenen Material von einem Verteilerkanal eines Verteilers durch einen Düsenkanal einer Düse, durch eine Formangussöffnung in einen Formhohlraum, der Schmelzstrom wird durch einen mit der Düse gekoppelten Düsenheizer erwärmt; Messen einer Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum mit einem ersten Thermoelement; und

Messen der Temperatur des geschmolzenen Materials in der Düse mit einem zweiten Thermoelement.

6. Ein Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Temperaturen gleichzeitig durch das erste Thermoelement und das zweite Thermoelement gemessen werden.

7. Ein Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Temperaturen durch das erste Thermoelement und das zweite Thermoelement nacheinander gemessen werden.

8. Ein Verfahren zum Formen eines Teils umfassend:

Liefern eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenen Material von einem Verteilerkanal eines Verteilers, durch einen Düsenkanal einer Düse, durch eine Formangussöffnung in einen Formhohlraum, der Schmelzstrom wird durch einen mit der Düse gekoppelten Düsenheizer erwärmt; Messen einer Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum mit einem Thermoelement;

Bereitstellen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum an einen Regler; Vergleichen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum mit einer durch den Regler gespeicherten vorbestimmten Solltemperatur; und

Anpassen der Ausgangsleistung des Düsenheizers, um die Temperatur des in den Formhohlraum eintretenden geschmolzenen Materials mit der vorbestimmten Solltemperatur anzugelichen.

9. Ein Verfahren nach Anspruch 8, wobei das

Thermoelement innerhalb einer sich durch einen Formkern des Formhohlräums erstreckenden Kühlleitung angeordnet ist.

10. Eine Spritzgießvorrichtung umfassend: einen Verteiler mit einem Verteilerkanal zum Aufnehmen eines Schmelzestroms von unter Druck stehendem geschmolzenen Material und zum Liefern des Schmelzestroms zu einem Düsenkanal einer Düse, die Düse weist einen Heizer zum Erwärmen des Schmelzestroms auf;

einen Formhohlraum zum Aufnehmen des Schmelzestroms von der Düse, der Düsenkanal steht durch eine Formangussöffnung mit dem Formhohlraum in Verbindung;

ein Thermoelement gekoppelt an einen Formkern des Formhohlräums zum Messen der Temperatur des geschmolzenen Materials in dem Formhohlraum; und

einen Regler, der in Verbindung mit dem Thermoelement und dem Heizer steht, der Regler nimmt ein Temperatursignal von dem Thermoelement auf und vergleicht das Temperatursignal mit einer vorbestimmten Solltemperatur, um eine Heizleistung des Heizers anzupassen.

11. Eine Spritzgießvorrichtung nach Anspruch 10, wobei der Regler in Verbindung mit einer Vielzahl von Thermoelementen und einer Vielzahl von Formhöhlräumen und einer Vielzahl von Heizern einer Vielzahl von Düsen steht.

12. Eine Spritzgießvorrichtung nach Anspruch 11, wobei der Regler die Heizer von jeder der Vielzahl von Düsen anpasst, basierend auf Temperaturen, die durch entsprechende Thermoelemente von jedem der Vielzahl von Formhöhlräumen unabhängig bereitgestellt werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

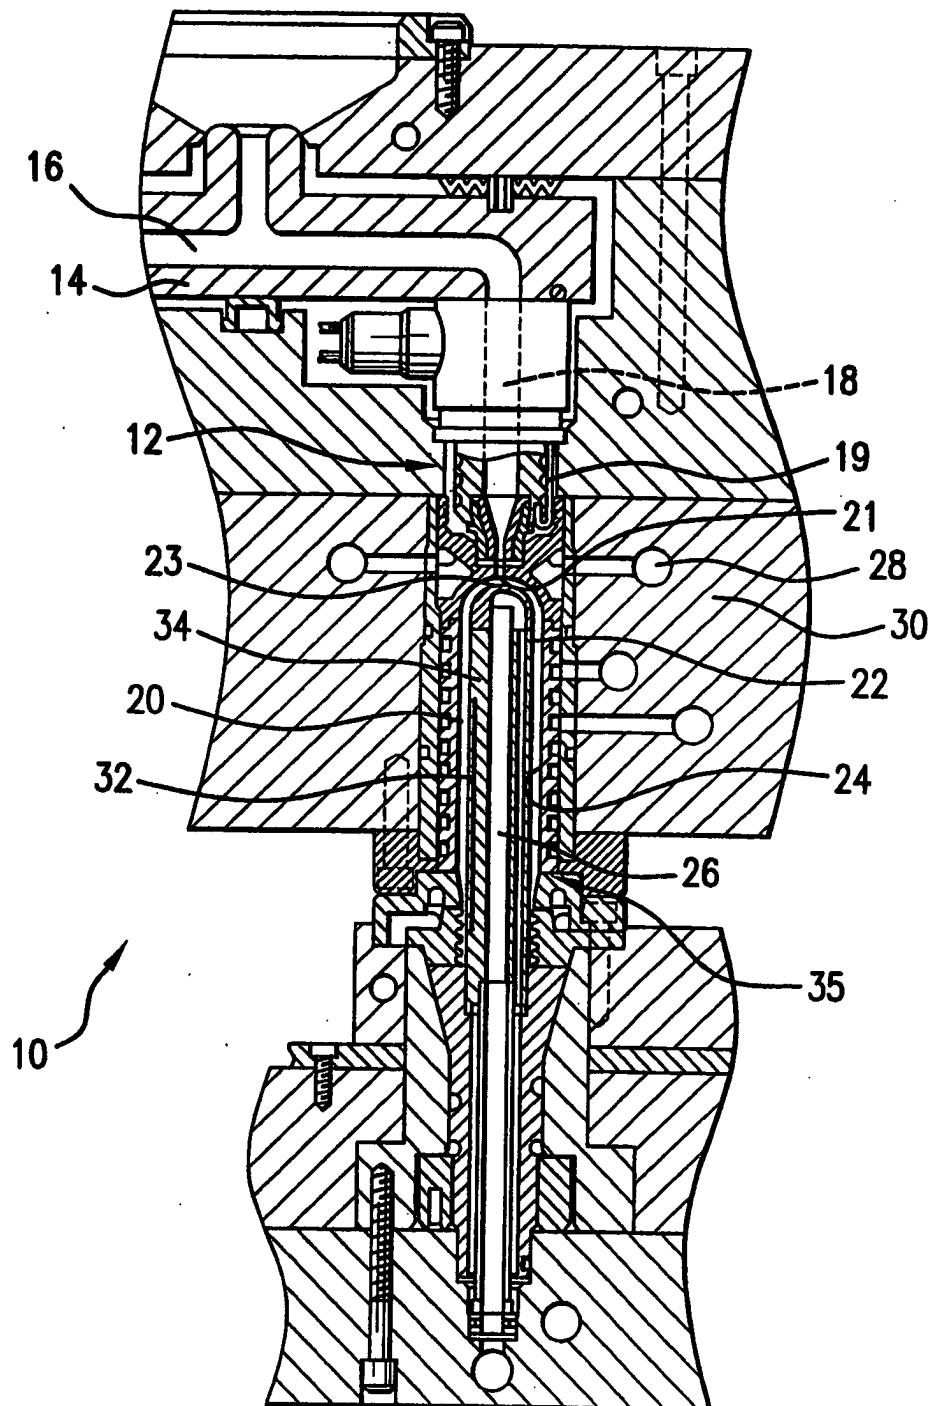


FIG.1

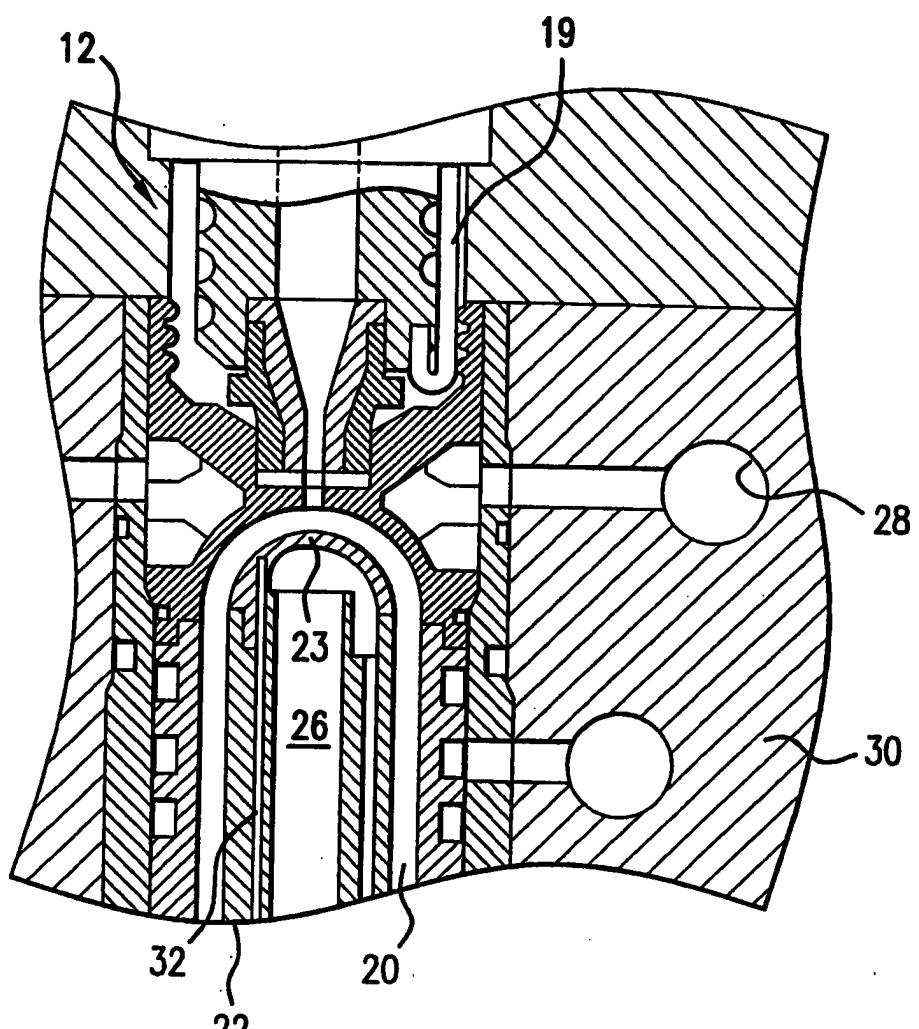


FIG.2

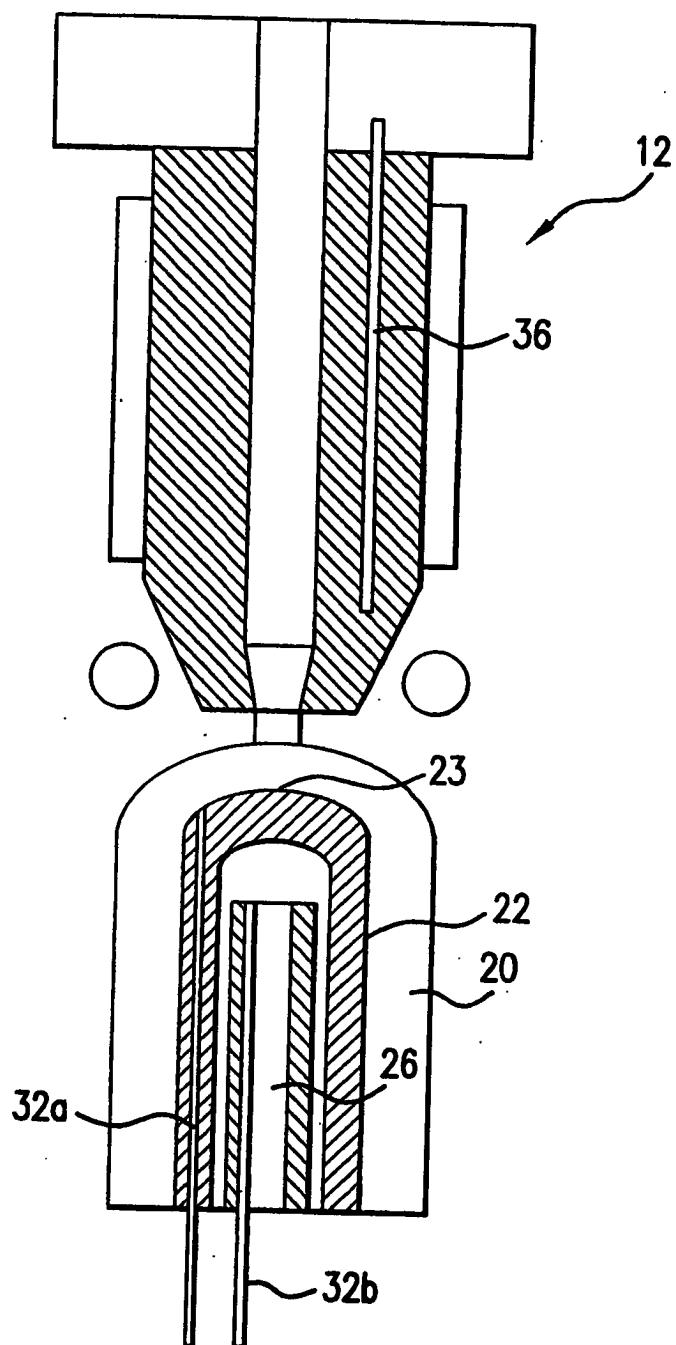


FIG.3

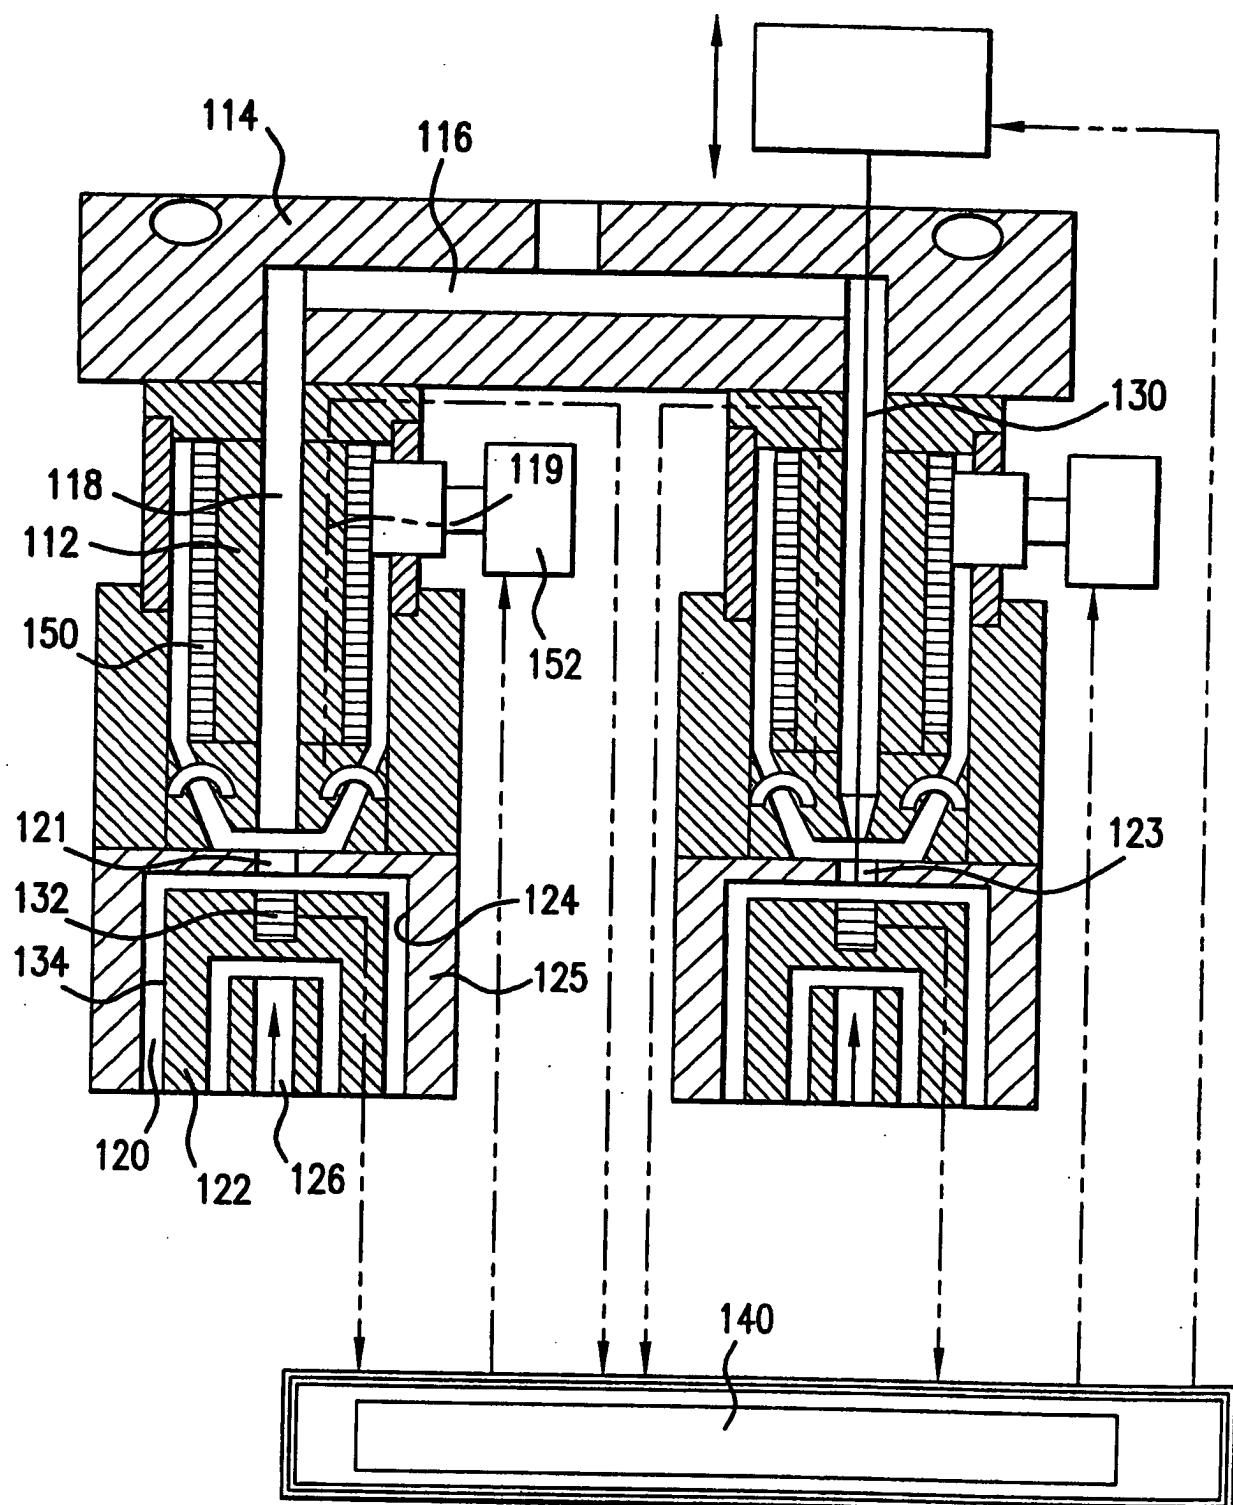


FIG.4

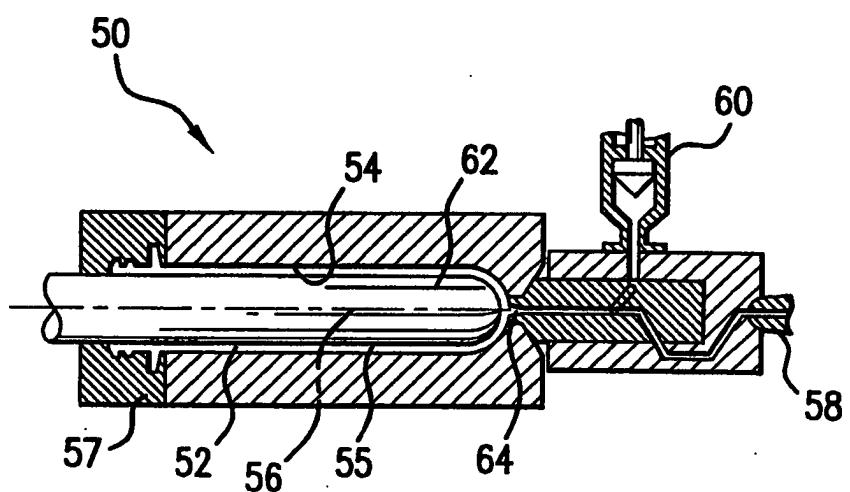


FIG.5

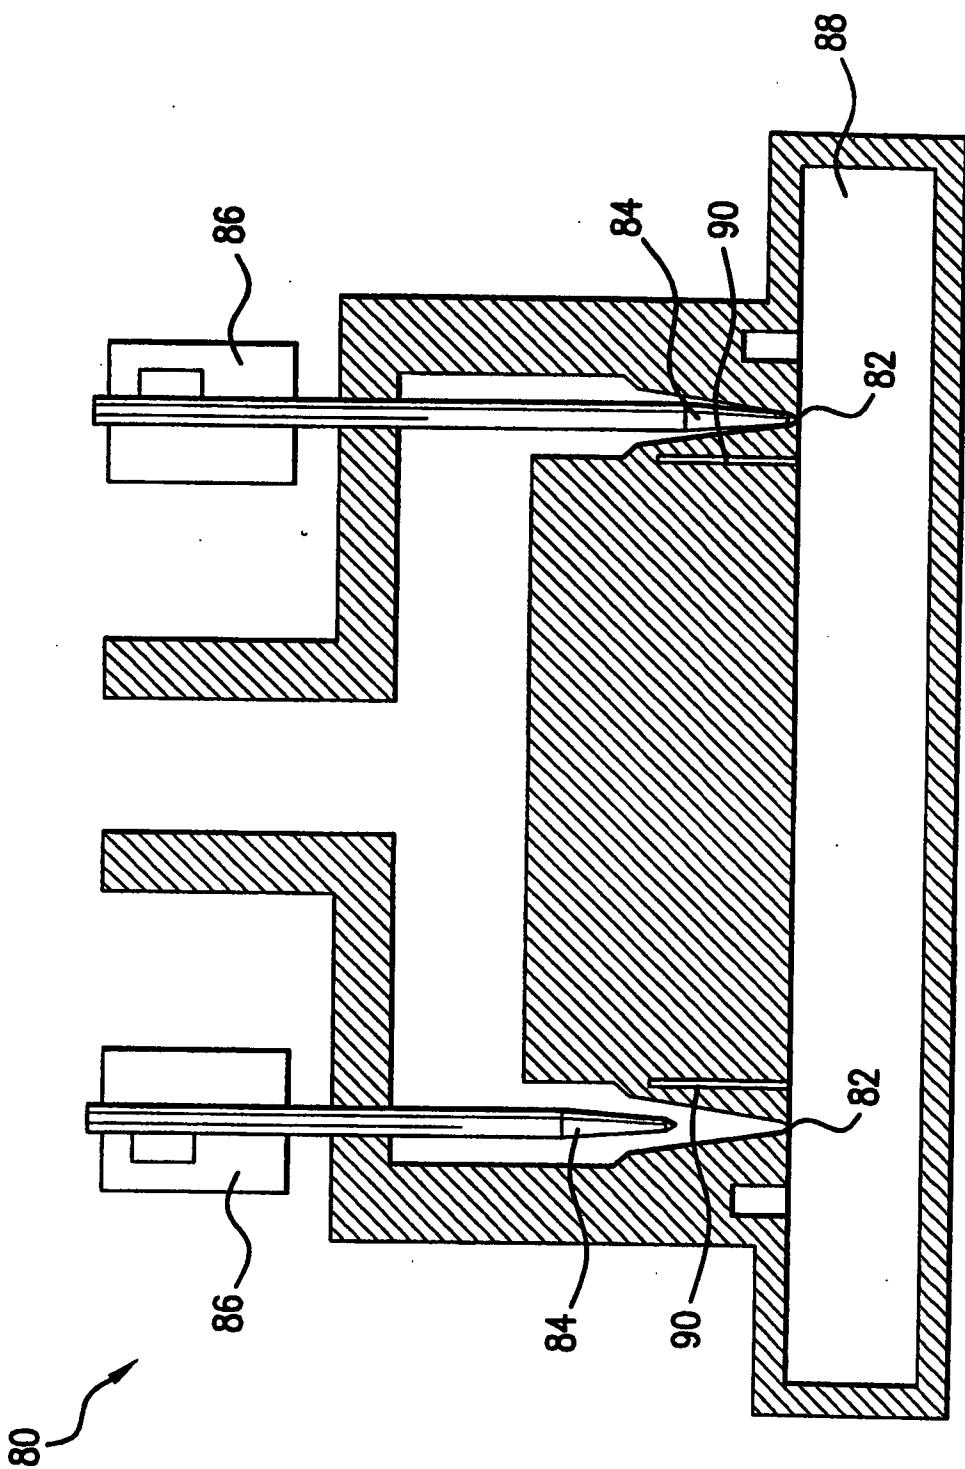


FIG.6