

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10217**

(21) Numer zgłoszenia: **8874**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

31.05.2005 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Rychlik Ryszard, Grabieniec, (PL)

PL 10217

Nr Rp. 10217Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych, poczekalni lub salonów usługowych.

Znane są krzesła stojące na czterech nogach lub na płozie mające metalowy stelaż, wyściełane i tapicerowane siedzisko oraz oparcie i podłokietniki. Istotą wzoru jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, składającym się z rysunku i fotografii, w dziesięciu odmianach, z których pierwszych pięć stoi na czterech nogach, a następnych pięć na płozie.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig.1 i 2 i fotografii fig.13 przedstawia krzesło stojące na czterech nogach mające metalowy stelaż, na którym wspiera się wyściełane i tapicerowane siedzisko oraz wyściełane i tapicerowane krótkie oparcie krzesła mocowane do przedłużenia tylnych nóg. Przedłużenia przednich nóg krzesła połączone z tylnymi stanowią podłokietniki. Fig. 1 i 13 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga uwidoczniona na rysunku fig. 3 i fotografii fig. 14 przedstawia krzesło stojące na czterech nogach w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana trzecia pokazana na rysunku fig. 4 przedstawia krzesło stojące na czterech nogach w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że ma długie wyściełane i tapicerowane oparcie.

Odmiana czwarta uwidoczniona na rysunku fig. 5 przedstawia krzesło stojące na czterech nogach w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany trzeciej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana piąta pokazana na rysunku fig. 6 i fotografii fig. 15 przedstawia krzesło stojące na czterech nogach w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany pierwszej, że ma długie, czworokątne oparcie wykonane z twardej płyty.

Odmiana szósta uwidoczniona na rysunku fig. 7 i 8 i fotografiach fig. 16 i 17 przedstawia krzesło stojące na płozie mające wyściełane i tapicerowane siedzisko, wyściełane i tapicerowane krótkie oparcie oraz podłokietniki. Fig 7 i 16 przedstawia krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 8 i 17 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana siódma pokazana na rysunku fig. 9 i fotografii fig. 18 przedstawia krzesło stojące na płozie, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany szóstej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana ósma uwidoczniona na rysunku fig. 10 przedstawia krzesło stojące na płozie, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany szóstej, że ma długie czworokątne, wyściełane i tapicerowane oparcie.

Odmiana dziewiąta pokazana na rysunku fig. 11 przedstawia krzesło stojące na płozie w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany ósmej, że ma profilowane nakładki podłokietników.

Odmiana dziesiąta uwidocznioma na rysunku fig. 12 przedstawia krzesło stojące na płozie, w ukośnym widoku z przodu, które różni się tym od odmiany szóstej, że ma długie czworokątne oparcie wykonane z twardej płyty.

Ponadto fig. 19 pokazana na fotografii przedstawia połączenie tylnych, rurowych wsporników z podłokietnikami za pomocą przylegających czołowo współosiowych tulei osadzonych w rurowych profilach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wszystkie odmiany krzesła mają metalowy stelaż, na którym wspiera się czworokątne wyściełane i tapicerowane siedzisko oraz oparcie.

W krześle stojącym na czterech nogach, przednie nogi wykonane z pręta o spłaszczonym, rurowym przekroju przechodzą łukiem w podłokietniki, zaś tylne wykonane z rury o przekroju okrągłym są przedłużone w górę powyżej siedziska. Podłokietniki są połączone z przedłużeniami tylnych nóg za pomocą przylegających czołowo współosiowych tulei osadzonych w rurowych profilach.

W krześle stojącym na płozie, przednie nogi przechodzące u dołu w płozę, a u góry w podłokietniki są wykonane z pręta o spłaszczonym przekroju rurowym. W tylnej części krzesła stelaż ma dwa rurowe wsporniki o rurowym, okrągłym przekroju wychodzące w górę spod siedziska i łączące się z podłokietnikami za pomocą przylegających czołowo współosiowych tulei osadzonych w rurowych profilach.

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski

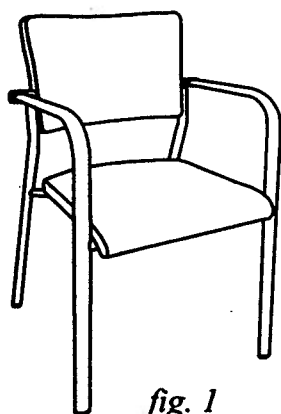


fig. 1

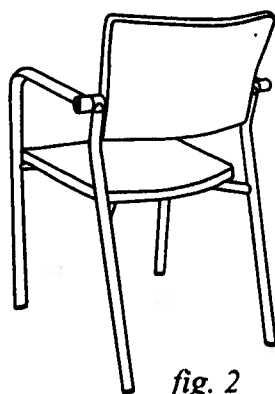


fig. 2

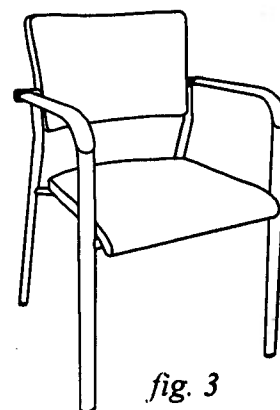


fig. 3

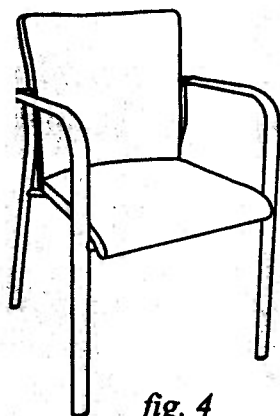


fig. 4

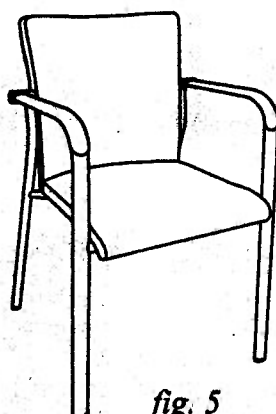


fig. 5

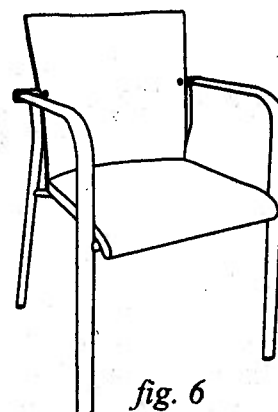


fig. 6

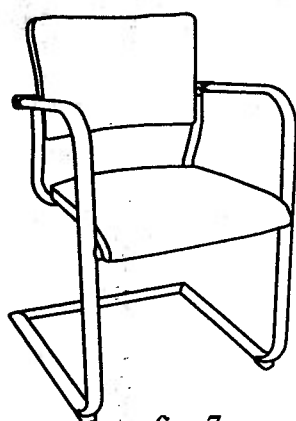


fig. 7

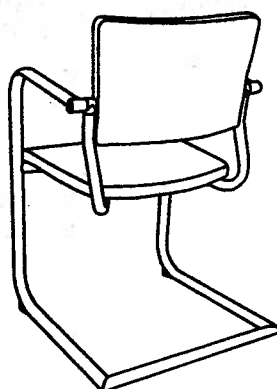


fig. 8

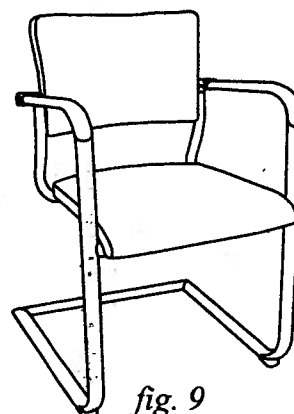


fig. 9

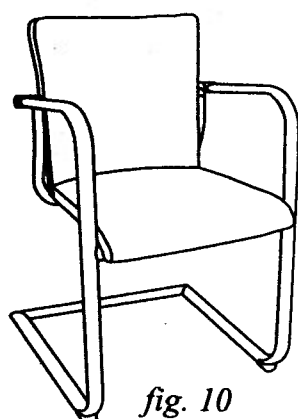


fig. 10

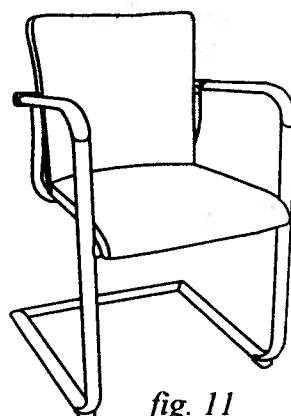


fig. 11

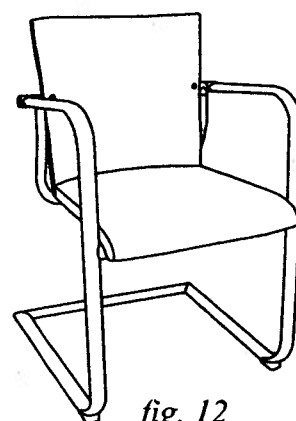


fig. 12

RZECZNIKI PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 13



fig. 14



fig. 15



fig. 16



fig. 17



fig. 18



fig. 19