

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.699**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **18519**

(22) Data zgłoszenia: **11.08.1999**

(54)

Urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej

(30) Pierwszeństwo:

12.02.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gerstmeier Gunthild, Hamburg, (DE)

PL Rp.699

26-99

T-48057/GR

Rp 699

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : *Gunthild Gerstmeier*

Urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :11 sierpnia 1999

Pierwszeństwo :12 luty 1999(WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia oświetlenowego półki ekspozycyjnej, przejawiająca się w kształcie. Urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej znajduje zastosowanie w sklepach, supermarketach, magazynach oraz w wystawowych regałach ekspozycyjnych.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej w widoku perspektywicznym, fig.2-urządzenie oświetleniowe w widoku z przodu, fig.3- urządzenie oświetleniowe w widoku z tyłu, fig.4- urządzenie oświetleniowe w widoku z boku, fig.5- urządzenie oświetlenio-

we w widoku z drugiego boku, fig.6- urządzenie oświetleniowe w widoku z góry, a fig.7- urządzenie oświetleniowe w widoku z dołu.

Urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej według wzoru, obejmujące część górną i część dolną, zakończone obwodowymi rantami, charakteryzuje się tym, że część górna ma kształt bryły, której ściany boczne mają zarys trapezu prostokątnego, a w polu jej ściany górnej znajduje się siedem obszarów kolistych oraz obszar kwadratowy. Część dolna urządzenia ma kształt bryły, której ściany boczne mają zarys części koła i do każdej ściany bocznej przylega nakładka mająca zarys zębaty, przy czym w nakładce usytuowane jest gniazdo. Pomiedzy obydwoima gniazdami przebiega przewód przysłonięty od dołu osłoną.

Zastrzeżenie ochronne

Urządzenie oświetleniowe półki ekspozycyjnej, obejmujące część górną i część dolną, zakończone obwodowymi rantami, znamienne tym, że część górna ma kształt bryły, której ściany boczne mają zarys trapezu prostokątnego, a w polu jej ściany górnej znajduje się siedem obszarów kolistych oraz obszar kwadratowy, zaś część dolna ma kształt bryły, której ściany boczne mają zarys części koła i do każdej ściany bocznej przylega nakładka mająca zarys zębaty, przy czym w nakładce usytuowane jest gniazdo, a pomiędzy obydwoima gniazdami przebiega przewód przysłonięty od dołu osłoną, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



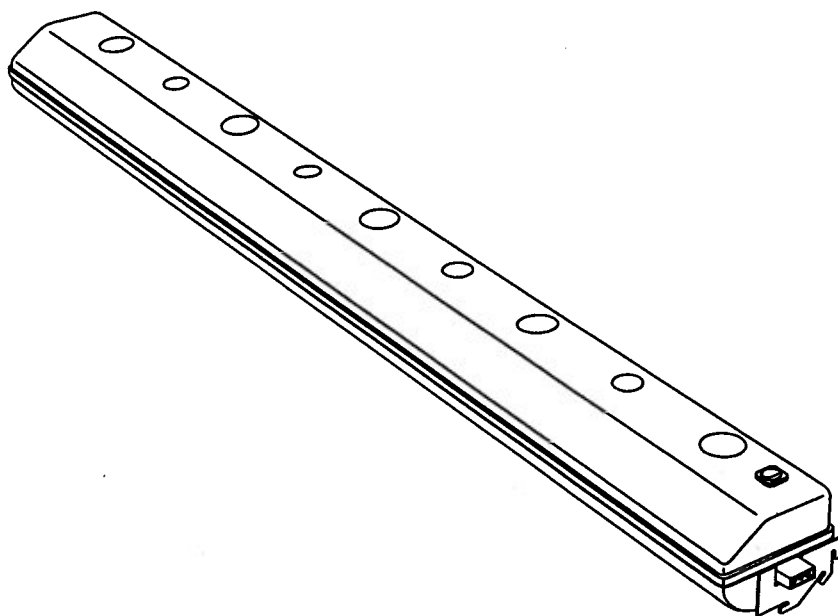


FIG.1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

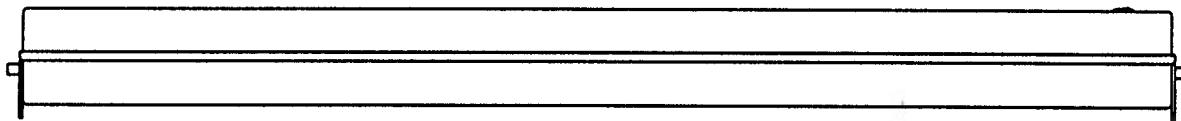


FIG. 2

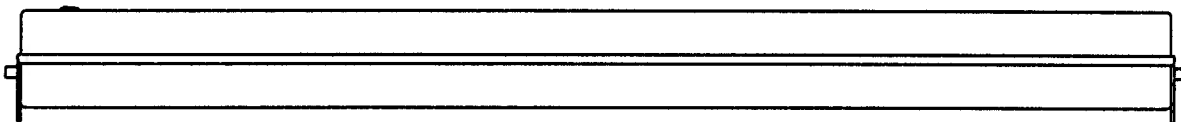


FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

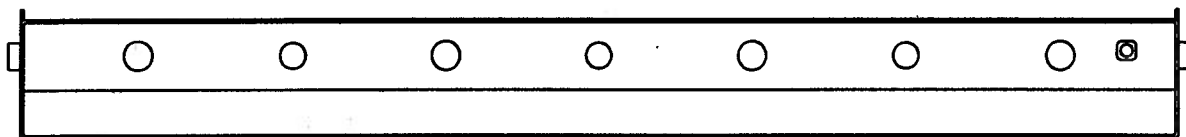


FIG. 6

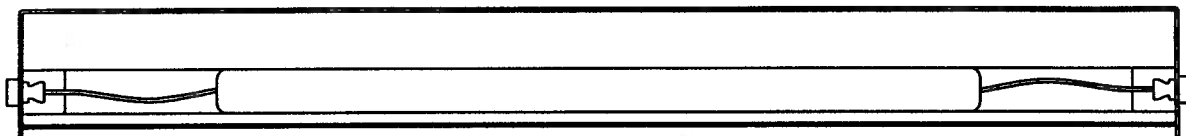


FIG. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy