



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201922396 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 10

(21) 申请号 201020611733. 6

(22) 申请日 2010. 11. 12

(73) 专利权人 河南省电力公司新乡供电公司

地址 453002 河南省新乡市宏力大道 168 号

(72) 发明人 周在良 狄新文 牛保臣 闫启海

苗予磊 郝志宇

(51) Int. Cl.

B25B 23/16 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种绝缘扳手

(57) 摘要

本实用新型公开了一种绝缘扳手,本实用新型的目的是提供一种具备绝缘功能的绝缘扳手。本实用新型的技术方案是,一种绝缘扳手,它包括扳手,在扳手的扳把上套有绝缘套。所述绝缘套上有凸起颗粒。本实用新型结构简单,可以有效的保证操作人员的施工安全。

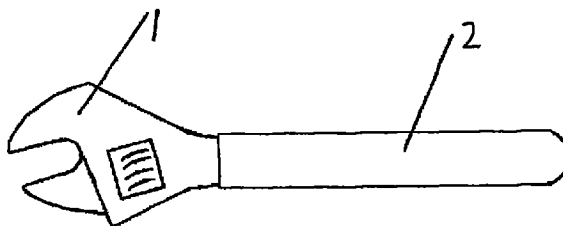

1. 一种绝缘扳手,它包括扳手,其特征在于:在扳手的扳把上套有绝缘套。
2. 如权利要求 1 所述的一种绝缘扳手,其特征在于:所述绝缘套上有凸起颗粒。

## 一种绝缘扳手

### 技术领域：

[0001] 本实用新型涉及扳手，特别是一种绝缘扳手。

### 背景技术：

[0002] 在目前所使用的扳手，特别是在电力维修部门使用的，都不具备绝缘功能，这样的扳手在使用时，操作人员需要非常小心，稍有不慎，可能引起电器设备短路，给设备及操作人员的人身带来了较大的安全隐患。

### 发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种具备绝缘功能的绝缘扳手。本实用新型的技术方案是，一种绝缘扳手，它包括扳手，其特征在于：在扳手的扳把上套有绝缘套。所述绝缘套上有凸起颗粒。本实用新型结构简单，可以有效的保证操作人员的施工安全。

### 附图说明：

[0004] 附图是本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式：

[0005] 结合附图详细描述实施例，本实用新型的具体实施例是，一种绝缘扳手，它包括扳手，在扳手的扳把 1 上套有绝缘套 2，本实施例所述的绝缘套上设有凸起颗粒，可以起到防滑的作用。本实用新型结构简单，可以有效的保证操作人员的施工安全。

