(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201759173 U
(45)授权公告日 2011.03.16

(21)申请号 201020529568.X

(22)申请日 2010.09.15

(73)专利权人 陈丽艳
地址 264003 山东省烟台市莱山区港城东大街 1181 号毓璜顶医院莱山分院

(72)发明人 陈丽艳

(51)Int.Cl.
A47C 27/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

空裆坐垫

(57)摘要

本实用新型一种空裆坐垫，坐垫的一侧边中间位置设有U型凹槽，该凹槽设有凹槽底。所述坐垫的其它侧边的边缘翘起，形成臀侧翘边及臀后翘边。所述凹槽的U型两侧的边缘翘起，与坐垫外侧边缘形成腿根凹垫。坐垫中可设置磁疗、药物、电热和化学凉爽装置中的一种或多种。坐垫上的裆部空窝可使人体裆部悬空，从而避免人体裆部承受压力。空窝底可防止人体的裆部着凉。腿要凹垫和臀侧翘边及臀后翘边增加了人体与坐垫之间的受力面积，减轻了人体在坐垫上的压强，从而增加了舒适性。

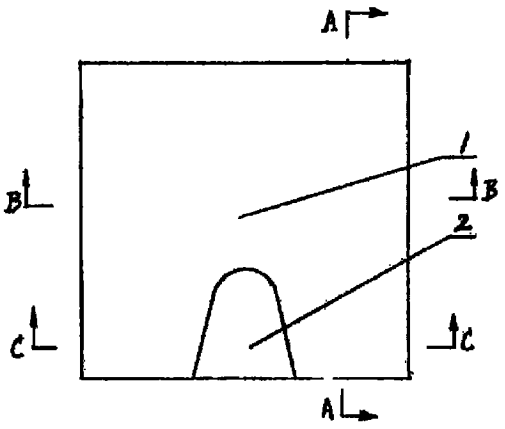

CN 201759173 U

1. 一种空裆坐垫，其特征在于坐垫的一侧边中间位置设有 U 型凹槽，该凹槽设有凹槽底。

2. 根据权利要求 1 所述的空裆坐垫，其特征在于所述坐垫的其它侧边的边缘翘起，形成臀侧翘边及臀后翘边。

3. 根据权利要求 2 所述的空裆坐垫，其特征在于所述凹槽的 U 型两侧的边缘翘起，与坐垫外侧边缘形成腿根凹垫。

4. 根据权利要求 1 所述的空裆坐垫，其特征在于坐垫中设置磁疗、药物、电热和化学凉爽装置中的一种或多种。

空裆坐垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种坐垫，尤其是一种空裆坐垫。

背景技术

[0002] 传统坐垫的厚度较均匀，人坐在坐垫上会使人体的裆部承受压力。尤其是在人伏案工作时或坐在暄软的沙发上时，人体的裆部承受的压力则更大。这不但阻碍了人体的裆部的空气通透，也影响了人体生殖器官的血液循环，因此可能引发多种疾病。

实用新型内容

[0003] 针对传统坐垫的缺点，本实用新型的目的是提供一种裆部有空窝的空裆坐垫，舒适而且可以预防疾病。

[0004] 本实用新型采用的技术方案为：一种空裆坐垫，坐垫的一侧边中间位置设有 U 型凹槽，该凹槽设有凹槽底。

[0005] 优选的是所述坐垫的其它侧边的边缘翘起，形成臀侧翘边及臀后翘边。

[0006] 优选的是所述凹槽的 U 型两侧的边缘翘起，与坐垫外侧边缘形成腿根凹垫。

[0007] 优选的是坐垫中设置磁疗、药物、电热和化学凉爽装置中一种或多种。

[0008] 本实用新型的有益效果为：坐垫上的裆部空窝可使人体裆部悬空，从而避免人体裆部承受压力。空窝底可防止人体的裆部着凉。腿根凹垫和臀侧翘边及臀后翘边增加了人体与坐垫之间的受力面积，减轻了人体在坐垫上的压强，从而增加了舒适性。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型所述空裆坐垫的结构示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型所述空裆坐垫的结构示意图 C-C 剖视图；

[0011] 图 3 为本实用新型所述空裆坐垫的结构示意图 B-B 剖视图；

[0012] 图 4 为本实用新型所述空裆坐垫的结构示意图 A-A 剖视图；

[0013] 图中：1、坐垫，2、凹槽，3、凹槽底，4、腿根凹垫，5、臀侧翘边，6、臀后翘边。

具体实施方式

[0014] 如附图 1-4，本实用新型一种空裆坐垫，坐垫的一侧边中间位置设有 U 型凹槽 2，凹槽 2 设有凹槽底 3，该凹槽底 3 与坐垫 1 的底部为一体，当坐在空裆坐垫上时，坐垫 1 上的凹槽 2 可使人体裆部悬空，从而避免人体裆部承受压力。凹槽底 3 可防止人体的裆部着凉。坐垫 1 的其它侧边的边缘翘起，如图 3 及图 4 所示，形成臀侧翘边 5 及臀后翘边 6，使坐垫内部略为凹陷。凹槽 2 的 U 型两侧的边缘翘起，与坐垫外侧边缘形成腿根凹垫 4，腿根凹垫 4 和臀侧翘边 5 及臀后翘边 6 增加了人体与坐垫之间的受力面积，减轻了人体在坐垫上的压强，从而增加了舒适性。

[0015] 该坐垫具有透气性并且软硬适中，可制成不同型号及大小号码。坐垫中可设置磁

疗、药物、电热和化学凉爽装置中一种或多种。

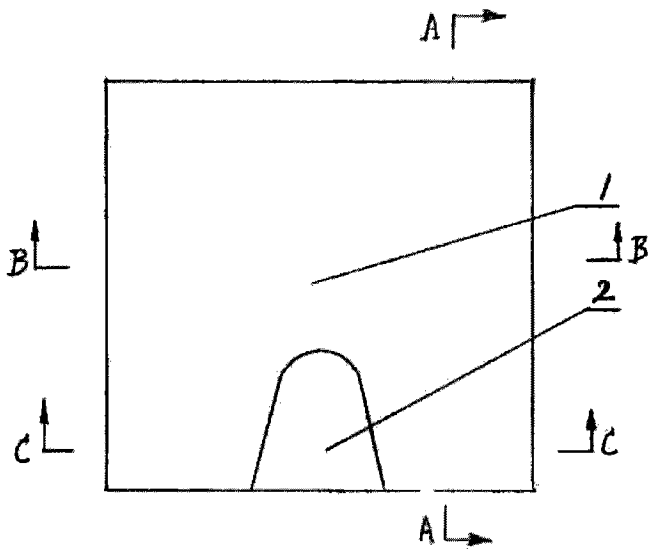


图 1

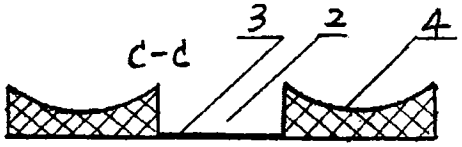


图 2




图 3

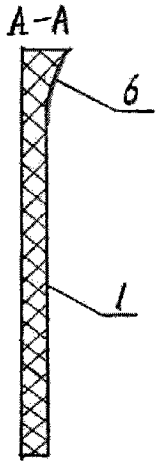


图 4