

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17427**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17873**

(22) Data zgłoszenia: **19.02.2011**

(54)

Kształtownik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ZET
PLAST MLECZEK ZBIGNIEW, Chełmek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MLECZEK ZBIGNIEW, Libiąż, (PL)

PL 17427

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtownik, stosowany jako element konstrukcyjno-wykończeniowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać kształtownika, który oprócz walorów konstrukcyjnych posiada cechy estetyczne, przejawiające się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono kształtownik w widoku aksonometrycznym z boku, a na fig. 2 - przedstawiono kształtownik w widoku z przodu.

Jak pokazano na rysunku kształtownik ma w widoku z przodu dwa równoległe do siebie ramiona, których zewnętrzne powierzchnie są płaskie i które połączone są ze sobą w części szczytowej o kształcie litery „V”. Zewnętrzne powierzchnie części szczytowej są płaskie i mają półokrągłe zakończenie. Obie wewnętrzne powierzchnie równoległych do siebie ramion mają trzy schodkowe uskoki o zbieżności skierowanej w kierunku wewnętrznej części kształtownika zakończonej gniazdem. Gniazdo ma dwie równoległe do siebie ściany i dwie ściany zbiegające się pod kątem zbliżonym do kąta prostego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kształtownik ma w widoku z przodu dwa równoległe do siebie ramiona, których zewnętrzne powierzchnie są płaskie i które połączone są ze sobą w części szczytowej o kształcie litery „V”. Zewnętrzne powierzchnie części szczytowej są płaskie i mają półokrągłe zakończenie. Obie wewnętrzne powierzchnie równoległych do siebie ramion mają trzy schodkowe uskoki o zbieżności skierowanej w kierunku wewnętrznej części zakończonej gniazdem, które ma dwie równoległe do siebie ściany i dwie ściany zbiegające się pod kątem zbliżonym do kąta prostego, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru


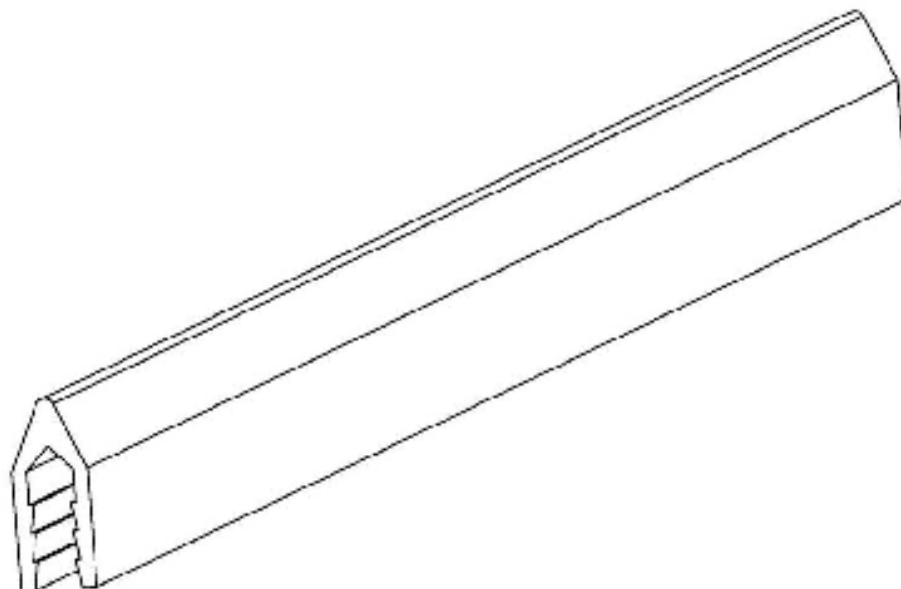


Fig. 1

*Fig. 2*

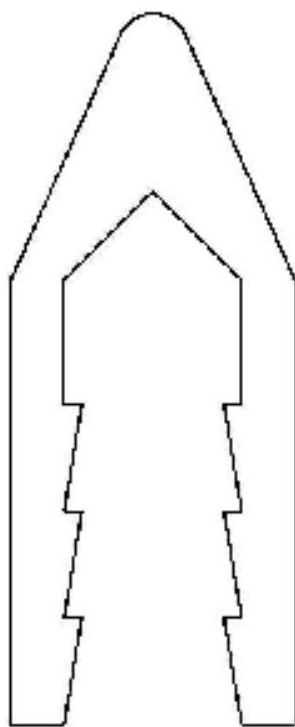