

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17767**

(51) Klasyfikacja:
12-02

(21) Numer zgłoszenia: **17951**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2011**

(54)

Stelaż wózka uniwersalnego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LITWIN STANISŁAW, Raszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
LITWIN STANISŁAW, (PL)

PL 17767

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż wózka, przeznaczony zwłaszcza do ekspozycji produktów w formie mobilnej.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowy, posiadający indywidualny wzór stelaża wózka, przejawiający się w kształcie i układzie elementów, nadających wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których:

Fig. 1 - przedstawia stelaż w widoku ogólnym,

Fig. 2 - przedstawia stelaż w widoku z góry,

Fig. 3 - przedstawia widok dłuższego boku stelaża wózka,

Fig. 4 - przedstawia widok krótszego boku stelaża wózka,

Fig. 5 - przedstawia widok charakterystycznego elementu dla zadaszenia,

Fig. 6 i 7 - przedstawiają widok charakterystycznego elementu stelaża wózka.

Stelaż wózka wykonany z profili, korzystnie stalowych, osadzony na czterech kółkach, przy czym dolna rama stelaża posiada element konstrukcji stelaża (Fig. 6 i 7) umożliwiający rozciągnięcie konstrukcji i uzyskanie wózka o mniejszej i większej długości. Stwarza to możliwość modyfikowania jego rozmiaru w zależności od wielkości lodówki lub innego rodzaju ładunku. Stelaż posiada wygięte wielokrotnie wsporniki tworzące boki krótsze wózka. Dodatkowo stelaż posiada element, gdzie można zamontować zadaszenie (Fig. 5) stanowiące nośnik reklamy oraz mające na celu ochronę zawartości wózka przed działaniem czynników atmosferycznych: słońca oraz deszczu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego: charakterystyczny wzór stelaża wózka, osadzony na czterech kółkach, posiadający element konstrukcji dolnej ramy stelaża umożliwiający rozciągnięcie konstrukcji, boczne wsporniki wielokrotnie wygięte tworzące boki krótsze, oraz element do montażu zadaszenia.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig.2



Fig. 3

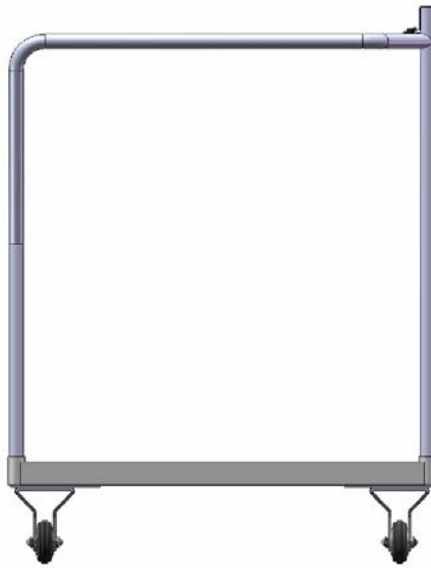


Fig. 4

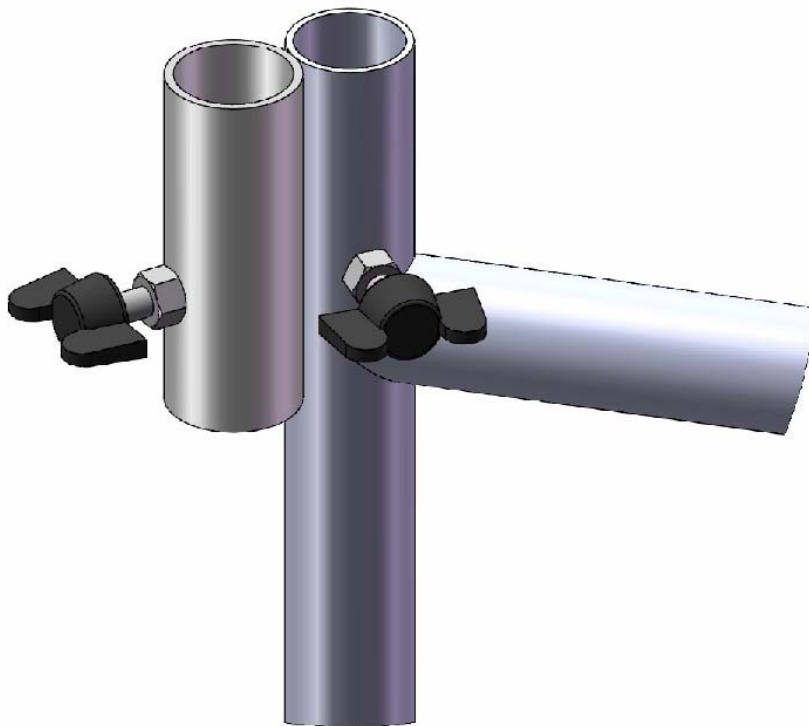


Fig. 5

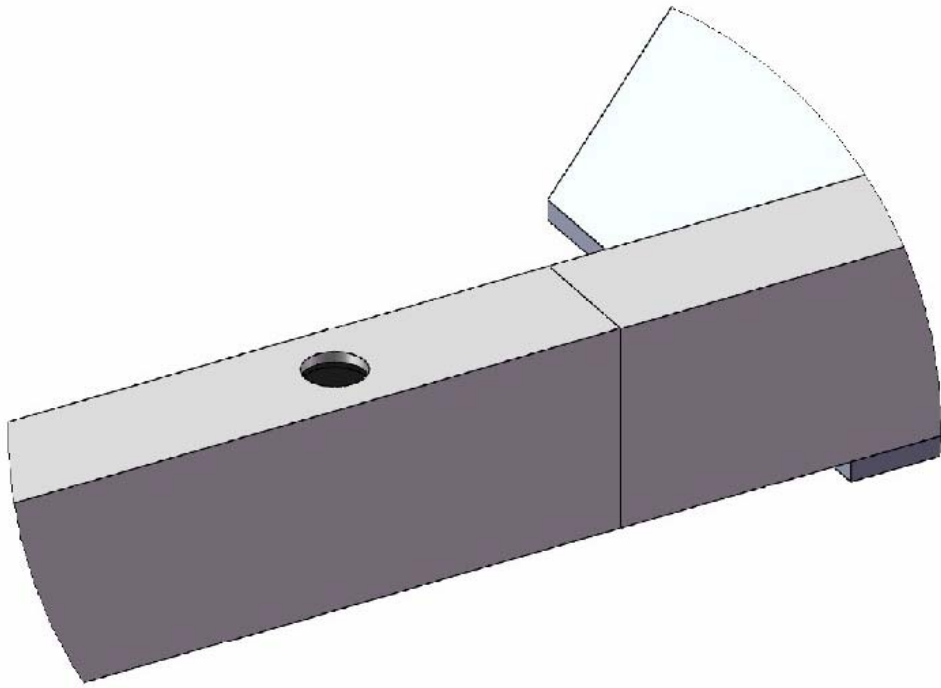


Fig. 6

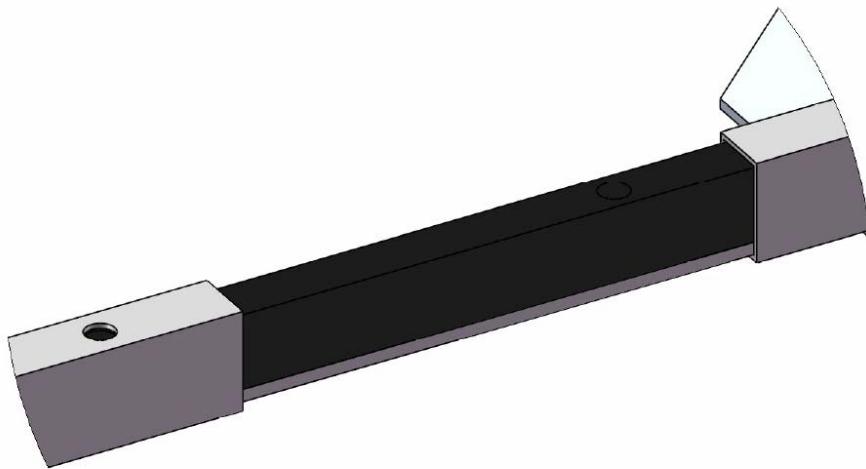


Fig. 7

