

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18705**

(51) Klasyfikacja:
22-01

(21) Numer zgłoszenia: **19412**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2012**

(54)

Chwyt przedni odłączalny do broni strzeleckiej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA BRONI ŁUCZNIK RADOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MADEJ PAWEŁ, Radom, (PL);
KOZIEŁ KRZYSZTOF, Radom, (PL)**

PL 18705

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest chwyt przedni odłączalny do broni strzeleckiej. Wzór nadaje się do stosowania do broni strzeleckiej typu karabinek.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w zestawieniu elementów i układzie linii.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia chwyt przedni odłączalny do broni strzeleckiej w widoku perspektywnym, fig. 2 przedstawia chwyt przedni odłączalny do broni strzeleckiej w widoku z boku z prawej strony, fig. 3 przedstawia chwyt przedni w widoku z boku z lewej strony, fig. 4 przedstawia chwyt przedni w widoku z góry, fig. 5 przedstawia chwyt przedni w widoku z dołu, fig. 6 przedstawia chwyt przedni w widoku z przodu, fig. 7 przedstawia chwyt przedni w widoku z tyłu, zaś fig. 8 przedstawia chwyt przedni w rzucie perspektywnym z rozdzieleniem na poszczególne elementy.

Chwyt przedni odłączalny do broni strzeleckiej według wzoru składa się z trzonu **1**, zatyczki **2** i zacisku szczękowego **3**. Trzon **1** ma kształt wydłużony, o przekroju kołowym lekko przewężającym się ku górze i zakończony jest od dołu zatyczką **2**, zaś od góry zakończony jest główką, która jednocześnie stanowi nieruchomą szczękę zacisku **3**. Ruchoma szczeka zacisku **3** osadzona jest na śrubie **4** i dociśnięta nakrętką **5**. W dolnej części trzon **1** ma wykonane karbowania o dowolnym kształcie przykładowo w postaci pierścieniowych zgrubień. Powierzchnie boczne zacisku szczękowego **3** mają wykonane wybrania kształtowe dopasowane do mocowania do szyny typu Picatinny. Zacisk szczękowy **3** ma obrys zewnętrzny widoczny z góry w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych narożach jak pokazano na rysunku fig. od 1 do 8.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Zestawienie elementów i linie zarysu chwytu przedniego odłączalnego do broni strzeleckiej, który składa się z trzonu **1**, zatyczki **2** i zacisku szczękowego **3**. Trzon **1** ma kształt wydłużony, o przekroju kołowym lekko przewężającym się ku górze i zakończony jest od dołu zatyczką **2**, zaś od góry zakończony jest główką, która jednocześnie stanowi nieruchomą szczękę zacisku **3**. Ruchoma szczeka zacisku **3** osadzona jest na śrubie **4** i dociśnięta nakrętką **5**. W dolnej części trzon **1** ma wykonane karbowania o dowolnym kształcie przykładowo w postaci pierścieniowych zgrubień. Powierzchnie boczne zacisku szczękowego **3** mają wykonane wybrania kształtowe dopasowane do mocowania do szyny typu Picatinny. Zacisk szczękowy **3** ma obrys zewnętrzny widoczny z góry w kształcie zbliżonym do prostokąta o zaokrąglonych narożach jak pokazano na rysunku fig. od 1 do 8.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

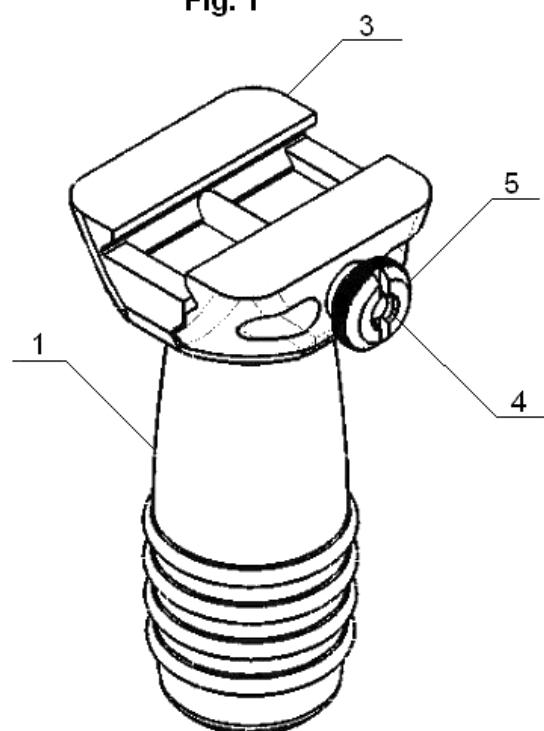


Fig. 2

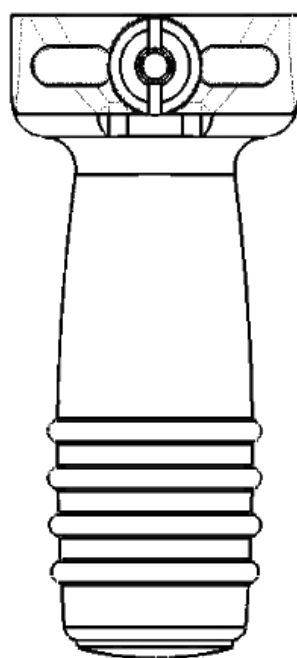


Fig. 3

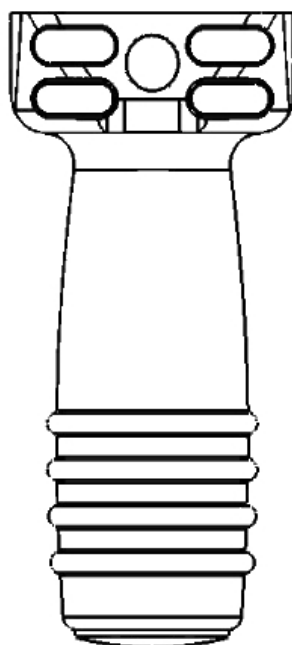


Fig. 4

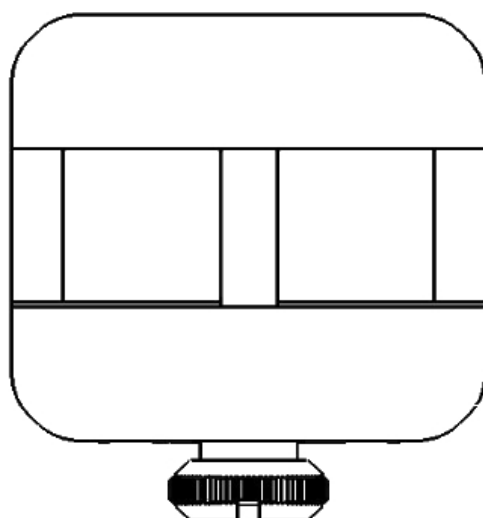


Fig. 5

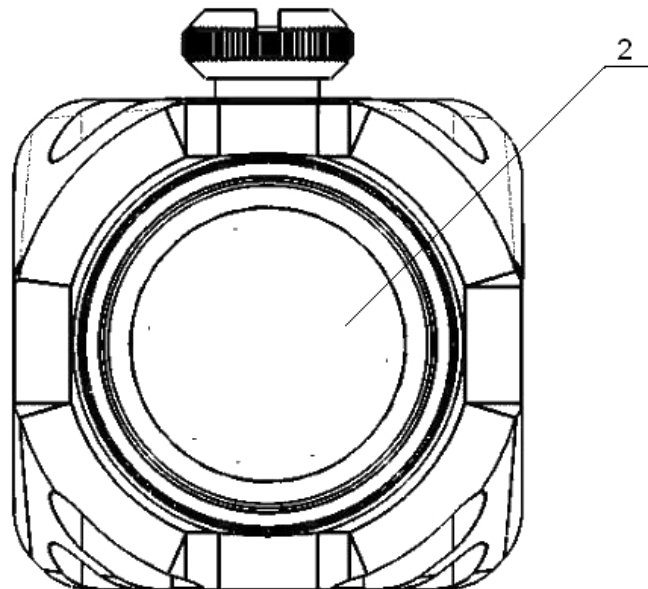


Fig. 6

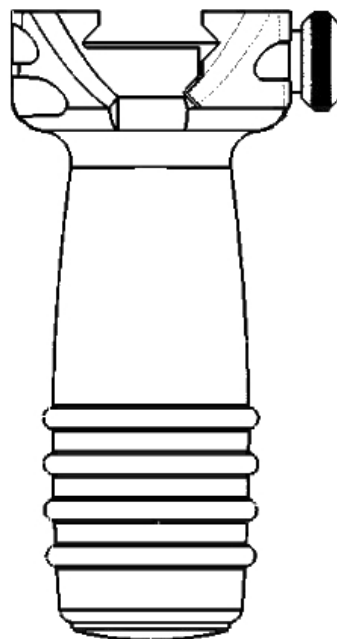
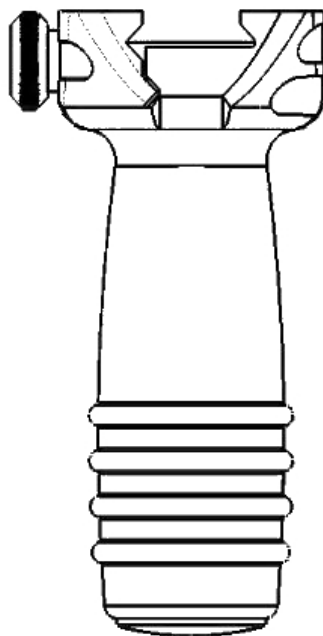


Fig. 7**Fig. 8**