

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6580**

(51) Klasyfikacja:
14-99

(21) Numer zgłoszenia: **4453**

(22) Data zgłoszenia: **07.11.2003**

(54)

Jednostka zdalnego sterowania

(30) Pierwszeństwo:

06.10.2003 (JP) 2003-33612

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Sony Computer Entertainment Inc., Tokio, (JP)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Yasutomi Hiroshi, Tokyo, (JP)

PL 6580

T-63188/GR

Nr Rp. 6580

Klasa 14-99

Jednostka zdalnego sterowania

Sony Computer Entertainment Inc.

Tokio, Japonia

Twórca wzoru przemysłowego: Hiroshi YASUTOMI

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 7 listopada 2003r

Pierwszeństwo: 6 października 2003r(Japonia)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jednostka zdalnego sterowania.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie jednostki zdalnego sterowania. Jednostka zdalnego sterowania jest używana jako urządzenie współdziałające lub sterujące z innymi urządzeniami elektronicznymi, a w szczególności z jednostką arytmetyczną i sterującą włączając odtwarzacz gier video, odtwarzacz płyt kompaktowych CD, odtwarzacz DVD lub procesor, który może być podłączony do Internetu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia jednostkę zdalnego sterowania w widoku z perspektywicznym z boku, z góry i z przodu, fig.2- jednostkę w widoku z przodu, fig.3- jednostkę w widoku z tyłu, fig.4- jednostkę w widoku z boku, fig.5- jednostkę w widoku z drugiego boku, fig.6- jednostkę w widoku z góry, a fig.7- jednostkę w widoku z dołu.

Jednostka zdalnego sterowania według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt bryły, w której ściana przednia ma zarys prostokąta z łukowatym jednym, krótszym bokiem, zaś ściana górna i dolna mają zarysy figur obejmujących prostokąty i trapezy równoramienne. W polu ściany przedniej, która jest wypiętrzona, znajduje się wiele zarysów kolistych, owalnych, prostokątny i trójkątny oraz cztery występy walcowe położone wokół centralnego wybrania o zarysie kolistym, w którym to wybraniu znajduje się centralny występ walcowy. Ponadto, centralne wybranie otoczone jest pierścieniem. Poniżej pierścienia położony jest przycisk o zarysie kolistym. W polu ściany tylnej jednostki widoczne są zarysy: trapezowy, prostokątny oraz czworokątów z łukowatymi bokami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

W centralnym wybraniu usytuowany jest przycisku otoczonego

oraz prostopadłościennej, będącej zestawieniem trzech prostopadłościanów, z których środkowy jest najwyższy i krawędź górna środkowego segmentu jest łukowato wyprofilowana w obniżenie, powyżej którego znajduje się szczelina na dyski. Na ścianie przedniej segmentu dolnego znajduje się odchylna pokrywa, po otwarciu, której widoczne są następujące elementy: cztery prostokątne otwory, z których trzy lewe są wejściami dla urządzeń zapisujących, a jeden najmniejszy, położony z prawej strony ściany, stanowi wejście terminala USB, sześć symetrycznych zarysów prostokątnych usytuowanych w pobliżu środka ściany. Na ścianie tylnej jednostki widoczne są gniazda oraz liczne zarysy koliste, zaś na każdej ścianie bocznej jednostki znajduje się osłona, której zewnętrzna powierzchnia ma wiele rowków. W polu ściany dolnej

jednostki znajdują się cztery nóżki, każda mająca kształt ostrosłupa ściętego, a ponadto ściany przednie każdego segmentu jednostki oraz ściana górna jednostki są przezroczyste, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.19.

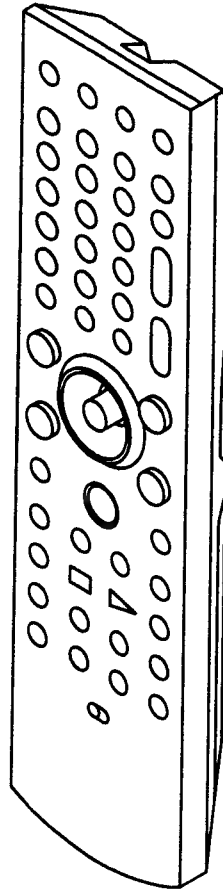


FIG.1

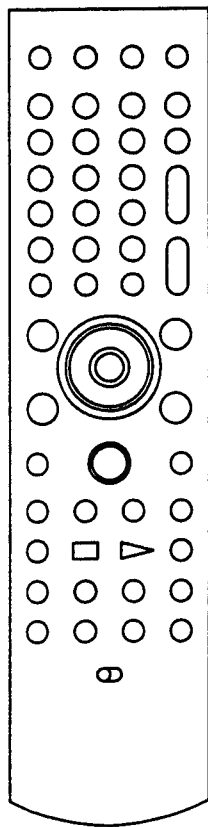


FIG.2

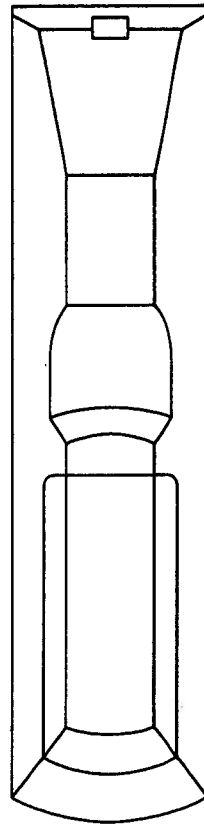


FIG.3




FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7