



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 1049/96 (51) Int.Cl. 6: B 65 D 17/34
 (22) Indleveringsdag:.... 26 sep 1996 // B 65 D 21/032
 (24) Løbedag:..... 26 sep 1996
 (41) Alm. tilgængelig:.... 27 mar 1998
 (62) Stamansøgningsnummer:.....
 (86) International ansøgning nr.:... -
 (86) International indleveringsdag:
 (85) Videreførselsdag:
 (30) Prioritet: -
 (71) Ansøger: *Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14; 8723 Løsning, DK
 (72) Opfinder: Bo *Storgaard, Nørrebrogade 51; 7100 Vejle, DK
 (74) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1553, København

-
- (54) Dåse med låg, som er forsynet med løftering
 (57) Sammendrag 1049-96

En dåse med låg (2) og bunddel (3), og hvor låget har en med næb (5b) forsynet løftering (5). Når lågets lukkefals (8), findes der en svækningslinie (7). Bunddelen (3) er fastgjort på stummen (4) ved hjælp af en rundtgående bund-lukkefals (9). Løfteringens (5) næb (5b) befinder sig i en sådan afstand (x) fra svækningslinien (7), at en øvre dåses bundfals (9'), når to dåser (1', 1) er stablet oven på hinanden, kan finde plads mellem den nedre dåses lågfals (8) og nævnte næb (5b). Bundfalsen (9) har en sådan højde (h), at en øvre dåses bundfals (9) kan stå direkte på den nedre dåses låg (2) uden at berøre løfteringen (5), og uden at den øvre dåses bunddels (3) spejl (3'a) berører løfteringen (5). Løfteringen kan, når fingergrebet (5a) løftes, samtidigt forskyde afstanden (x) udad mod lågfalsen (8), inden næbbets spids (5bb) tvinges ned i lågmaterialets svækningslinie (7). Herved opnås, at dåsen bliver mindre sårbar ved svækningslinien under håndtering og kan tåle store lodrette belastninger. Desuden er der bedre plads til en lukkepatron ved lågets påfalsning.

1049-96

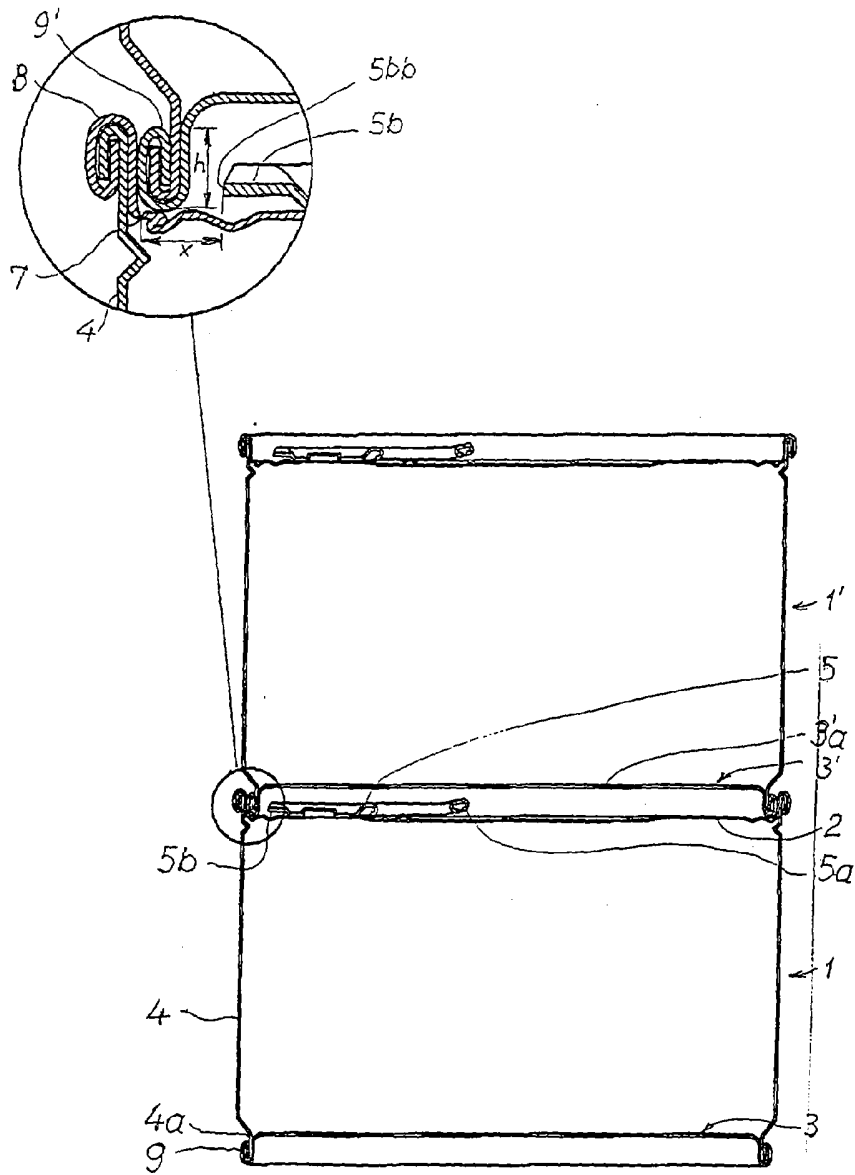


Fig 1