

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.804**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **18950**

(22) Data zgłoszenia: **05.11.1999**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Konstanty Jan, Działdowo, (PL)

PL Rp.804

CG-01

Rp 804

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Działdowo, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego : Jan Konstanty

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 5 listopada 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka, znajdująca zastosowanie w konfekcjonowaniu najczęściej wyrobów kosmetycznych, szczególnie lakieru do paznokci.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadających butelce nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zilustrowany na załączonym rysunku. fig.1 i fig.2 - przedstawiającym butelkę w widoku z boku oraz

w widoku od spodu a także na załączonej fotografii, fig 3. – prezentującej butelkę w widoku z boku i od spodu.

Butelka, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest wyposażona w nagwintowaną szyjkę. Jej część zbiornikowa jest ukształtowana w formie zbliżonej do ściętego u góry i zwężonego u dołu stożka, wspartego na podstawie. Podstawa ma formę krążka, którego średnica jest mniejsza niż średnica usytuowanej nad nim części zbiornikowej. U góry stożek jest zakończony uskokiem, przechodzący następnie w szyjkę, która poniżej gwintu jest zaopatrzona w pierścień. Część zbiornikowa butelki posiada zdobienie, stanowią rozmieszczone jedna obok drugiej wypukłości układające się w formę zwoju. Wypukłości te w przekroju poprzecznym mają zarys fragmentów kół.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, wyposażona w nagwintowaną szyjkę, znamienna tym, że jej część zbiornikowa jest ukształtowana w formie przypominającej ścięty u góry i zwężony u dołu stożek, wsparty na podstawie o postaci krążka i średnicy mniejszej niż średnica znajdującej się nad nim części zbiornikowej, zaś u góry części zbiornikowej znajduje się uskok, przechodzący w szyjkę wyposażoną poniżej gwintu w pierścień, przy czym część zbiornikowa ma zdobienie, które stanowią umieszczone jedna obok drugiej, układające się w formie zwoju wypukłości o zarysie fragmentów kół w przekroju poprzecznym, jak pokazano na załączonym rysunku fig.1 i fig.2 oraz na załączonej fotografii, fig.3.

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

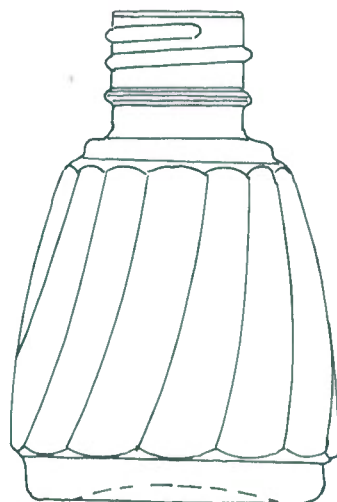


Fig 1




Fig 2

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig 3

Huta Szkła Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska