RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5575**

(21) Numer zgłoszenia: **2661**

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2003**

(51) Klasyfikacja: ***06-01***

(54) **Kanapa**

(30) Pierwszeństwo:
13.09.2002 (DK) 200200728

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Innovation Randers A/S, Randers, (DK)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Weiss Per, Risskov, (DK);
Lund Andreas, Copenhagen, (DK)

PL 5575

Nr Rp. 5575

Klasa 06-01

Kanapa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kanapa.

Kanapa według wzoru przemysłowego wyróżnia się spośród znanych kanap nową postacią, przejawiającą się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kanapę w widoku perspektywicznym z przodu i z boku, fig. 2 - kanapę w widoku perspektywicznym z przodu i z boku z częściowo opuszczonym oparciem, fig.3 - kanapę w widoku perspektywicznym z przodu i z boku z całkowicie opuszczonym oparciem, co odpowiada stanowi rozłożenia kanapy, fig. 4 - kanapę w widoku od strony prawego boku, przy czym widok z lewego boku jest taki sam, fig. 5 - kanapę w widoku z przodu i fig. 6 przedstawia kanapę według wzoru przemysłowego w widoku z góry.

Kanapa według wzoru przemysłowego składa się z czterech zasadniczych części, które stanowią: pozioma część

w kształcie płyty będąca siedziskiem o zarysie z góry zbliżonym do odwróconej stylizowanej litery T, ruchome płytowe oparcie, które ma zarys zbliżony do stylizowanej litery C, i tę samą grubość co część będąca siedziskiem, oraz dwie jednakowe podpory o zarysie wydłużonych prostokątów usytuowane u dołu wzdłuż krótszych boków siedziska w pewnej odległości od ich krawędzi i przymocowane do nich za pośrednictwem niewielkich prostokątnych elementów dystansowych, przy czym w stanie złożonym kanapy podpory wystają z tyłu poza obręb siedziska oraz zakończone są u góry wystającymi ku górze niewielkimi elementami dystansowymi. Zewnętrzne naroża oparcia i przednie naroża siedziska są zaokrąglone, przy czym siedzisko ma przednią ściankę pionową, zaś ściankę tylną odchyloną pod kątem ostrym od pionu ku przodowi kanapy, natomiast wewnętrzne naroża oparcia komplementarne z narożami tylnej ścianki siedziska są niezaokrąglone.

Istotne cechy kanapy według wzoru przemysłowego są takie, że składa się ona z czterech zasadniczych części, które stanowią: pozioma część w kształcie płyty będąca siedziskiem o zarysie z góry zbliżonym do odwróconej stylizowanej litery T, ruchome płytowe oparcie, które ma zarys zbliżony do stylizowanej litery C, i tę samą grubość co część będąca siedziskiem, oraz dwie jednakowe podpory o zarysie wydłużonych prostokątów usytuowane u dołu wzdłuż krótszych boków siedziska w pewnej odległości od ich krawędzi i przymocowane do nich za pośrednictwem niewielkich prostokątnych elementów dystansowych, przy czym w stanie złożonym kanapy podpory wystają z tyłu poza obręb siedziska oraz zakończone są u góry wystającymi ku górze

niewielkimi elementami dystansowymi i zewnętrzne naroża oparcia i przednie naroża siedziska są zaokrąglone, przy czym siedzisko ma przednią ściankę pionową, zaś ściankę tylną odchyloną pod kątem ostrym od pionu ku przodowi kanapy, natomiast wewnętrzne naroża oparcia komplementarne z narożami tylnej ścianki siedziska są niezaokrąglone, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku, fig.1 - fig.6.

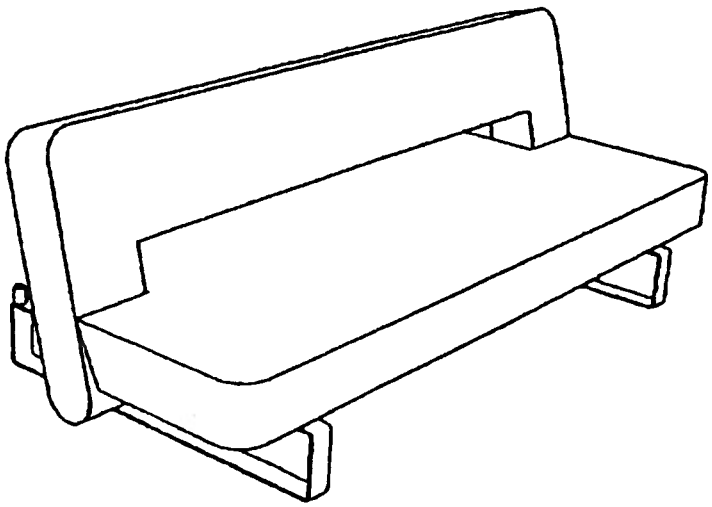

Fig.1

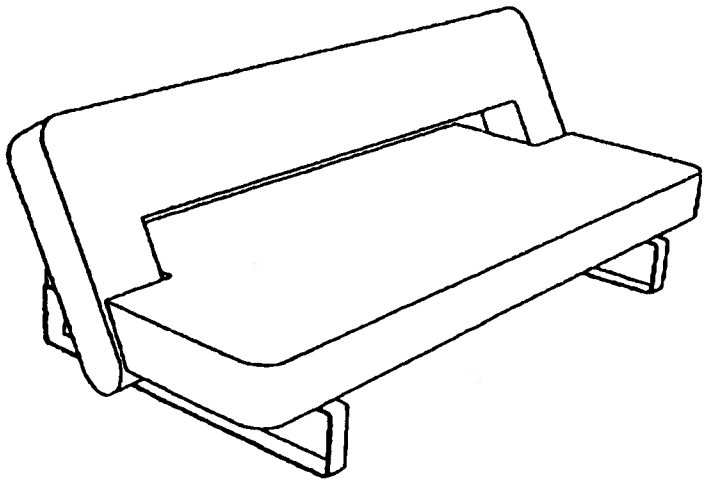

Fig.2

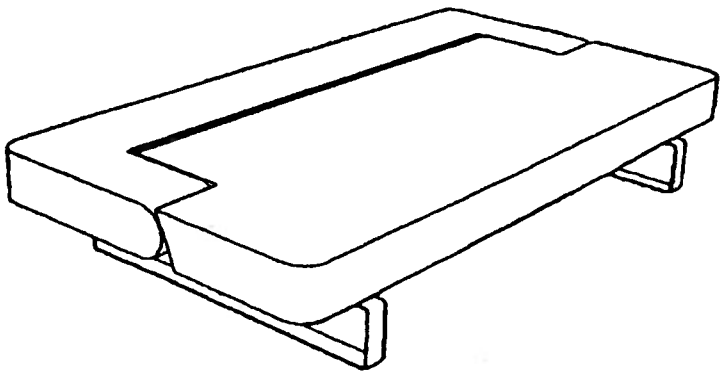

Fig.3

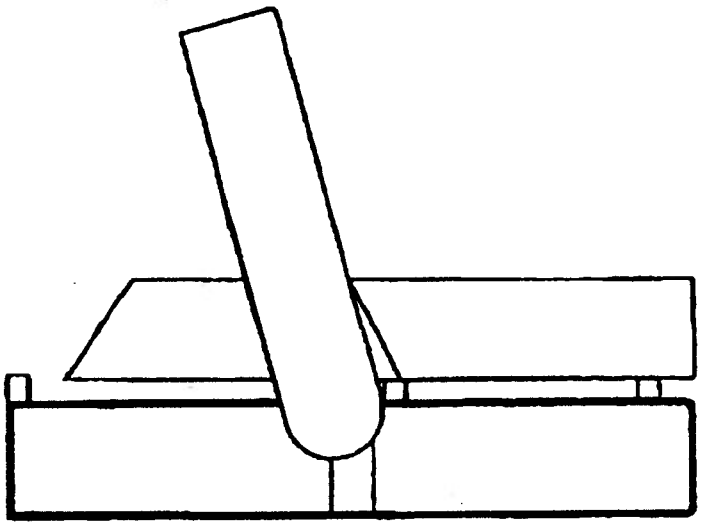

Fig.4

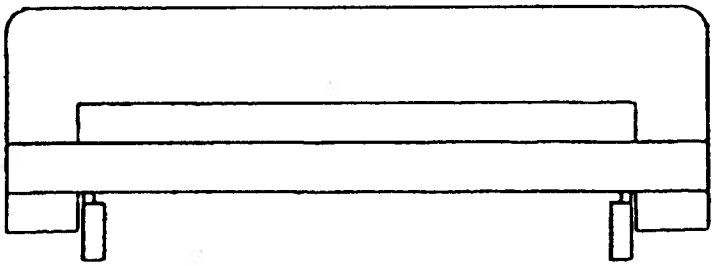

Fig.5

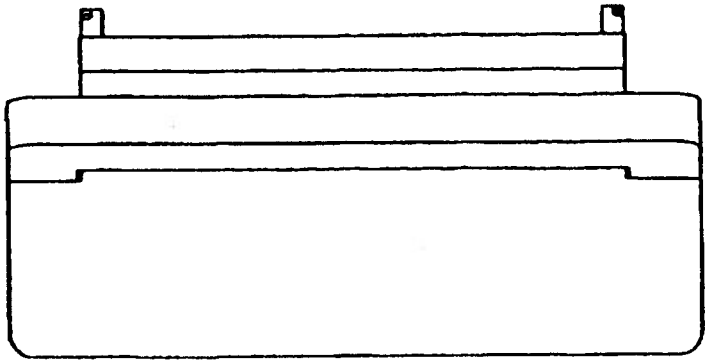

Fig.6