

G 09 B 21/02

B 41 M 3/16

Ans.nr.: 1375/85

Indleveret: 27 mar 1985

Løbedag: 27 mar 1985

Alm. tilgængelig: 01 okt 1985

Prioritet: 30 mar 1984 AT 1093/84

*SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT; Berlin
und Muenchen, DE.

Opfinder: Wolfgang *Zagler; AT, Wolfgang

*Oberleitner; AT.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stel-
linger ApS

Blindskriftlæseapparat

S A M M E N D R A G

1375-85

Blindeskrift-skriveapparat

Blindeskrift-skriveapparat ifølge opfindelsen har en fladeagtig gengivelsesbærer med fremhævede rasterpunkter, som dannes af kuglekalotter, som selektivt rækker gennem åbninger i overfladen på gengivelsesbæreren. For at muliggøre en uafbrudt anvendelse består optegningsbæreren af et bånd (4) af fleksibelt materiale, der danner en lukket sløjfe, og som løber over to omkring parallelle akser roterende valser (2, 3), hvorhos de til kuglekalotterne tilstedeværende åbninger er anbragt på sløjfe-ydersiden af båndet og på sløjfe-indersiden er udvidet til udsparinger til hver en delvis gennem åbningen rækkende stålkugle (6), og at båndet (4) i den øvre del af sløjfen, som danner læsezonen, er ført over en eventuelt krummet støtteplade (5) og i den nedre del af sløjfen er ført gennem en stålkugle-beholder (7), i hvilken alle udsparingerne opfyldes hver med en stålkugle (6), og at der på overgangsstedet for båndet (4) til støttepladen (5) oven over en udskillelsesskakt (9) er anbragt en vinkelret på båndets (4) bevægelsesretning anbragt,

elektromagnetisk styret udvælgelsesindretning (11), som fastholder de til gengivelsen af informationen på båndet (4) tjenende stålkugler (6) under overgangen over udskillelsesskakten (9), medens de af udvælgelsesindretningen (11) frigivne stålkugler (10) falder tilbage gennem udvælgelsesskakten (11) til stålkugle-beholderen (7).

1375-85

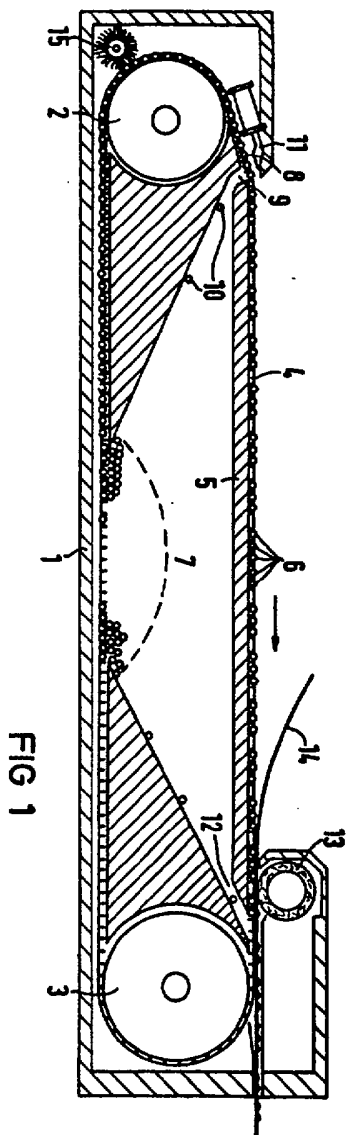


FIG 1