

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5719**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **3490**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2003**

(54)

Prysznic ręczny

(30) Pierwszeństwo:

12.12.2002 (DE) 40210283.5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Haug Andreas, Stuttgart, (DE);
Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);
Kollmann Fabian, Stuttgart, (DE)**

PL 5719

Nr Rp. 5719...

Klasa 23-02...

Prysznic ręczny

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego:

1/Andreas HAUG 2/ Tom SCHÖNHERR

3/ Fabian KOLLMANN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 11 czerwca 2003

Pierwszeństwo: 12 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest prysznic ręczny.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie prysznica ręcznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia prysznic ręczny w widoku perspektywicznym z góry, z tyłu i z boku, fig.2- prysznic ręczny w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.3-prysznic w widoku perspektywicznym z dołu, z tyłu i z boku, fig.4- prysznic w widoku perspektywicznym z dołu, z przodu i z boku, fig.5- prysznic w widoku z boku, fig.6- prysznic w widoku z drugiego boku,

fig.7- prysznic w widoku z góry, fig.8- prysznic w widoku z dołu, fig.9- prysznic w widoku z przodu, a fig.10- prysznic w widoku z tyłu.

Prysznic ręczny według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać bryły będącej połączeniem dwóch brył, z których jedna stanowi głowicę prysznicową, a druga stanowi uchwyt wyprofilowany od głowicy. Głowica prysznicowa ma wypukłą ścianę górną i dolną, każda o zarysie koła, przy czym ściana górna głowicy stanowi sitko, w polu, którego widocznych jest pięć wypukłych pierścieni, a w polu każdego pierścienia znajdują się koliste otworki. Pośrodku sitka usytuowane są trzy stożkowate wypukłości z centralnymi otworkami, a przy krawędzi sitka znajduje się występ z wypukłą ścianą górną. Uchwyt ma kształt cylindra, którego ściana boczna jest spłaszczona od strony głowicy prysznicowej, a od strony zakończenia ma gwintowany cylindryczny występ. Kierunek płaszczyzny ściany dolnej uchwytu jest, w widoku z boku, przedłużeniem płaszczyzny ściany dolnej głowicy, a ponadto w polu ściany dolnej głowicy widoczne są dwa faliste zarysy rozgraniczające kolorystykę materiału głowicy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.10.

FIG. 1

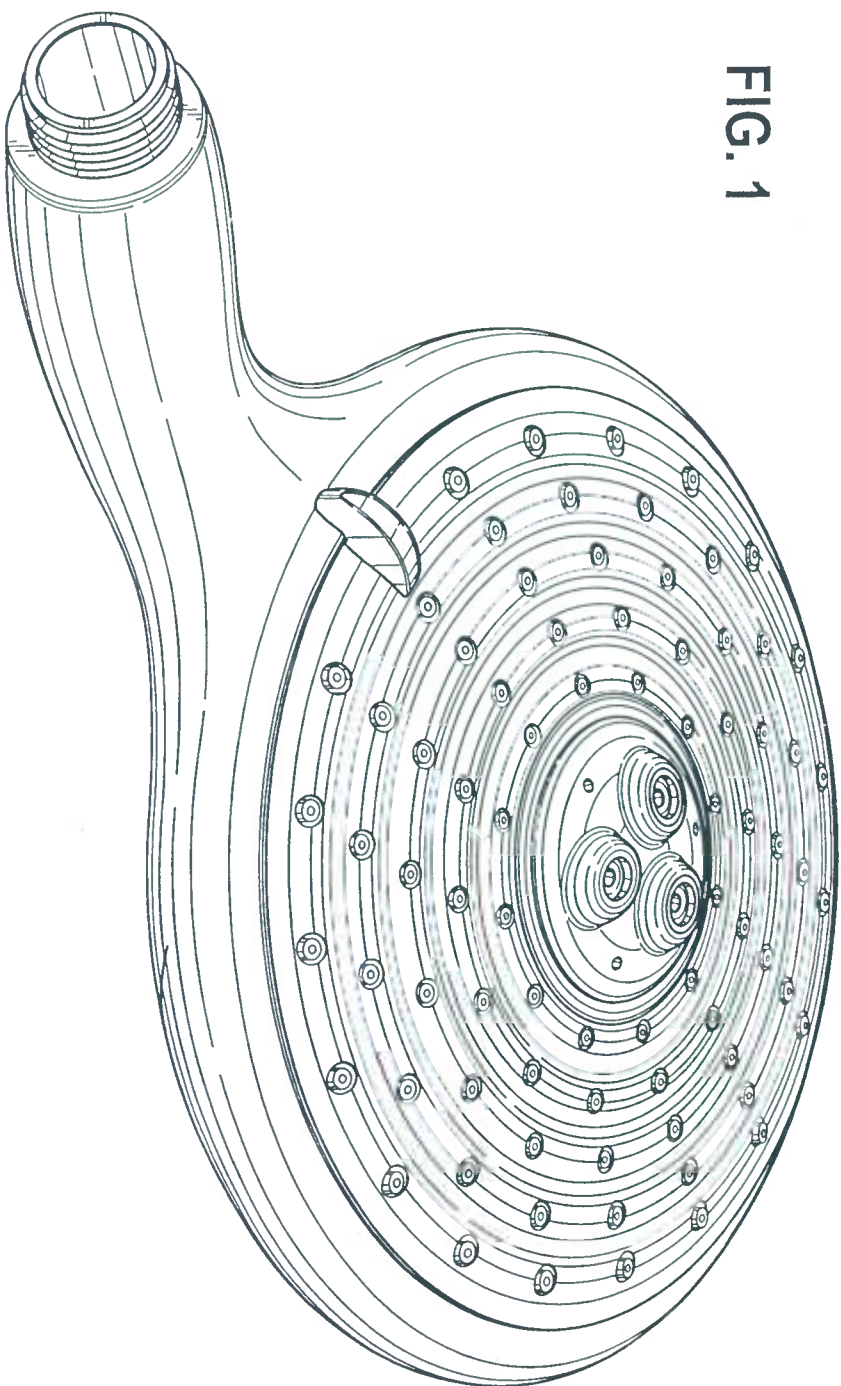




FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7



FIG.8



FIG.9



FIG.10