

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18689**

(21) Numer zgłoszenia: **19400**

(22) Data zgłoszenia: **15.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
22-01

(54)

Zintegrowany zespół łoża z nakładką, do broni strzeleckiej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA BRONI ŁUCZNIK RADOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**DYGAS PIOTR, Radom, (PL);
ZAWISZA MARIUSZ, Radom, (PL)**

PL 18689

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zintegrowany zespół łoża z nakładką, do broni strzeleckiej. Zespół przeznaczony jest do stosowania do broni strzeleckiej typu karabinek.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w ukształtowaniu i układzie linii całej postaci wzoru oraz jego poszczególnych elementów składowych.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia zintegrowany zespół łoża z nakładką w widoku z boku z lewej strony, fig. 2 przedstawia zespół w widoku z boku z prawej strony, fig. 3 przedstawia zespół w widoku z góry, fig. 4 przedstawia zespół w widoku z dołu, fig. 5 przedstawia zespół w widoku z przodu, fig. 6 przedstawia zespół w widoku z tyłu, zaś fig. 7 przedstawia pokrywę karabinka w ujęciu perspektywicznym w rozebraniu na poszczególne części.

Zintegrowany zespół łoża z nakładką do broni strzeleckiej, według wzoru składa się z łoża **1** i nakładki **2**. Łoże **1** ukształtowane jest w postaci wyprofilowanego korytka z szyną dolną i szynami bocznymi typu Picatinny oraz z tylnymi wystęgami obejmującymi jednocześnie komorę zamkową. Nakładka **2** ukształtowana jest w postaci odwróconego wyprofilowanego korytka z usytuowaną na górze szyną Picatinny i sprężyną **3** nakładki. Łoże **1** karabinka mocowane jest do lufy karabinka za pomocą przykręcanego zacisku **4** jak pokazano na rysunku fig. od 1 do 7.

Cechy istotne wzoru:

1. Kształt zintegrowanego zespołu łoża z nakładką wynikający z połączenia tych elementów jak pokazano na rysunku fig. 1 do 7.
2. Kształt i wyprofilowanie łoża **1** takie, że łoże **1** ukształtowane jest w postaci wyprofilowanego korytka z szyną dolną i szynami bocznymi typu Picatinny oraz z tylnymi wystęgami obejmującymi jednocześnie komorę zamkową jak pokazano na rysunku fig. 1 do 7.
3. Kształt i wyprofilowanie nakładki **2** takie, że nakładka **2** ukształtowana jest w postaci odwróconego wyprofilowanego korytka z usytuowaną na górze szyną Picatinny i sprężyną **3** nakładki jak pokazano na rysunku fig. 1 do 7.

Ilustracja wzoru

Fig. 1

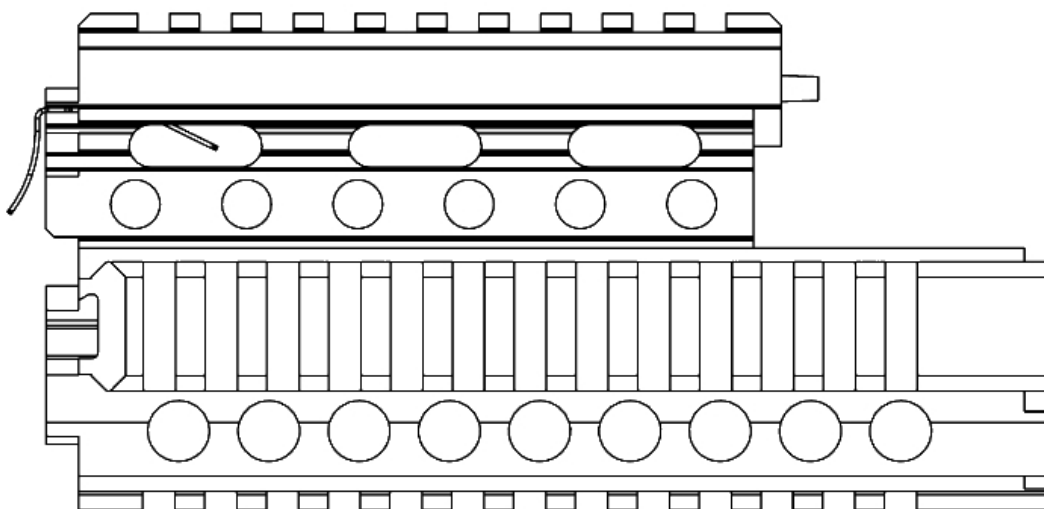


Fig. 2

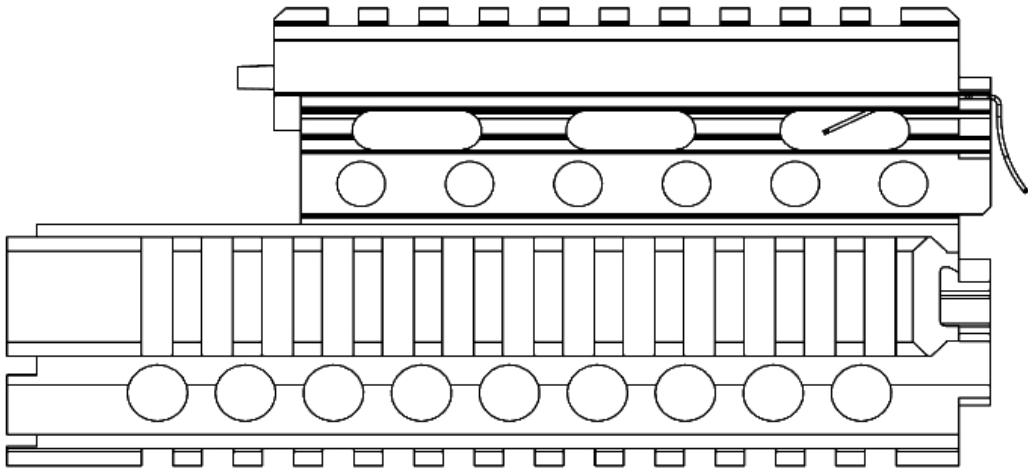


Fig. 3

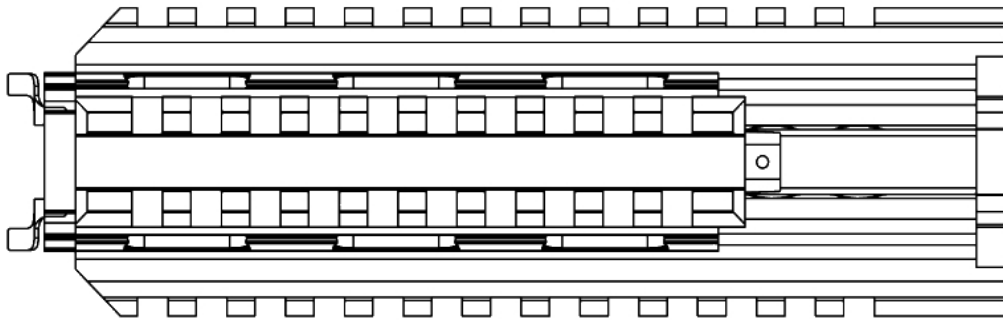


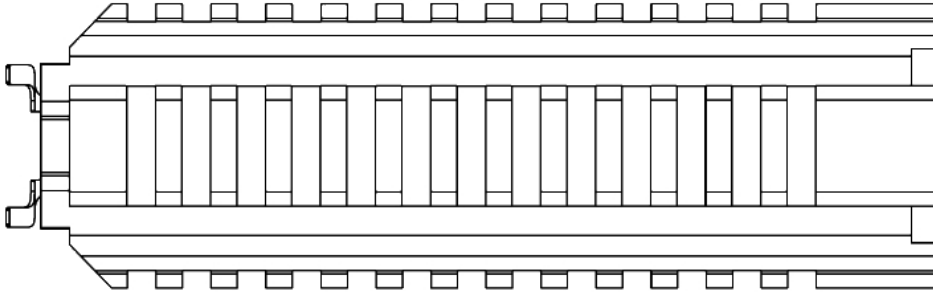
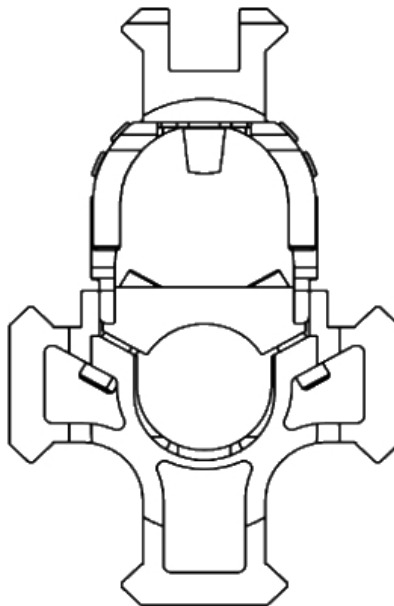
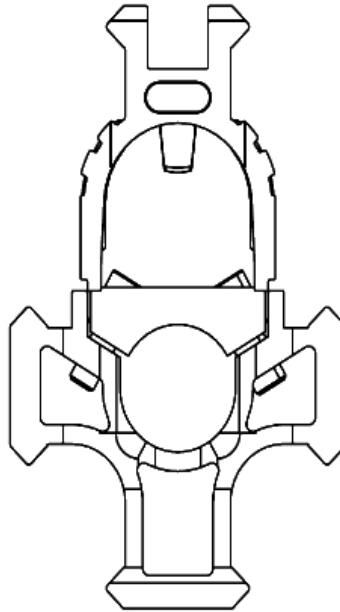
Fig. 4**Fig. 5**

Fig. 6**Fig. 7**