(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204274055 U
(45)授权公告日 2015.04.22

(21)申请号 201420732151.1

(22)申请日 2014.11.28

(73)专利权人 永川区天骄家具厂
地址 402161 重庆市永川区青峰镇青峰蔬菜基地

(72)发明人 杨中芬

(74)专利代理机构 重庆市前沿专利事务所（普通合伙） 50211
代理人 郭云

(51)Int.Cl.
A47G 25/06(2006.01)
A47G 25/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

壁挂式衣帽架

(57)摘要

本实用新型公开了一种壁挂式衣帽架，其特征在于：包括L形壁挂板，所述壁挂板的竖向板固定在墙体上，所述壁挂板的横向板上分布有螺孔，在该螺孔中连接有吊绳，所述吊绳的上端连接有螺杆，所述吊绳通过螺帽和螺杆吊装在壁挂板的横向板的下方，所述吊绳上设有挂钩，所述挂钩包括套筒和设置在套筒侧壁上的支杆，所述套筒包括前半筒和后半筒，所述前半筒和后半筒对接后通过螺栓连接，所述套筒固套在吊绳上。本实用新型设计合理，结构简单，不占地，使用方便，使用灵活，美观。

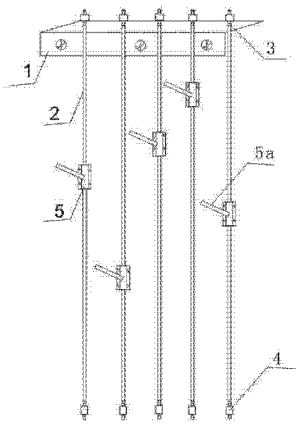

CN 204274055 U

1. 一种壁挂式衣帽架，其特征在于：包括 L 形壁挂板 (1)，所述壁挂板 (1) 的竖向板固定在墙体上，所述壁挂板 (1) 的横向板上分布有螺孔，在该螺孔中连接有吊绳 (2)，所述吊绳 (2) 的上端连接有螺杆 (3)，所述吊绳 (2) 通过螺帽 (4) 和螺杆 (3) 吊装在壁挂板 (1) 的横向板的下方，所述吊绳 (2) 上设有挂钩 (5)，所述挂钩 (5) 包括套筒和设置在套筒侧壁上的支杆 (5a)，所述套筒包括前半筒和后半筒，所述前半筒和后半筒对接后通过螺栓连接，所述套筒固套在吊绳 (2) 上。

2. 根据权利要求 1 所述壁挂式衣帽架，其特征在于：所述吊绳 (2) 的下端也设有螺杆 (3)，在下端的螺杆 (3) 上也连接有螺帽 (4)。

3. 根据权利要求 1 所述壁挂式衣帽架，其特征在于：所述 L 形壁挂板 (1) 通过膨胀螺栓固定在墙体上。

壁挂式衣帽架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣帽架，特别涉及一种壁挂式衣帽架。

背景技术

[0002] 传统的衣帽架包括底座、架体和设置在架体上的支杆，支杆用于挂衣帽。该衣帽架一般摆放在大门口方便主人使用，但是随着房地产行业的发展，房价越来越高，人们的居住空间越来越小，传统的衣帽架占地面积大，使用不方便。

实用新型内容

[0003] 针对现有的问题，本实用新型的目的在于提供一种壁挂式衣帽架，使用方便，占地小。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型的技术方案为：一种壁挂式衣帽架，其特征在于：包括 L 形壁挂板，所述壁挂板的竖向板固定在墙体上，所述壁挂板的横向板上分布有螺孔，在该螺孔中连接有吊绳，所述吊绳的上端连接有螺杆，所述吊绳通过螺帽和螺杆吊装在壁挂板的横向板的下方，所述吊绳上设有挂钩，所述挂钩包括套筒和设置在套筒侧壁上的支杆，所述套筒包括前半筒和后半筒，所述前半筒和后半筒对接后通过螺栓连接，所述套筒固套在吊绳上。

[0005] 采用上述技术方案，衣帽架挂在门口的墙体上，占地面积小，使用方便。将衣服挂在挂钩的支杆上，挂钩的套筒分为前半筒和后半筒，这样方便将挂钩连接在吊绳上，同时也方便移动挂钩的位置，也可在同一个吊绳上上下连接多个挂钩，使用灵活。

[0006] 在上述技术方案中：所述吊绳的下端也设有螺杆，在下端的螺杆上也连接有螺帽。这样当因为挂的物件太重套筒出现下滑时，下端的螺母可以将套筒挡住，避免衣物掉到地上。

[0007] 在上述技术方案中：所述 L 形壁挂板通过膨胀螺栓固定在墙体上。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型设计合理，结构简单，不占地，使用方便，使用灵活，L 形的壁挂板上还可用于放置照片等装饰物品，增加美感。

附图说明：

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的描述：

[0011] 实施例 1

[0012] 如图 1 所示：本实用新型的壁挂式衣帽架由 L 形壁挂板 1、吊绳 2、螺杆 3、螺帽 4、挂钩 5 组成。

[0013] 壁挂板 1 由竖向板和横向板组成 L 形，壁挂板 1 的竖向板通过膨胀螺栓固定在墙

体上，所述壁挂板 1 的横向板上分布有一排螺孔，在该螺孔中连接有吊绳 2，所述吊绳 2 的上下端分别连接有螺杆 3，所述吊绳 2 通过螺帽 4 和上端的螺杆 3 吊装在壁挂板 1 的横向板的下方，具体说，上端的螺杆 3 穿过壁挂板 1 横向板上的螺孔。吊绳 2 的下端螺杆 3 上也连接有螺帽 4，这样可以避免套筒因滑落而掉下。所述吊绳 2 上设有挂钩 5，所述挂钩 5 包括套筒和设置在套筒侧壁上的支杆 5a，所述套筒沿轴向从中间剖开成前半筒和后半筒，所述前半筒和后半筒的开口端上分别设有外翻边，所述外翻边上设有安装孔，所述前半筒和后半筒对接后通过螺栓连接，所述套筒固套在吊绳 2 上。

[0014] 以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

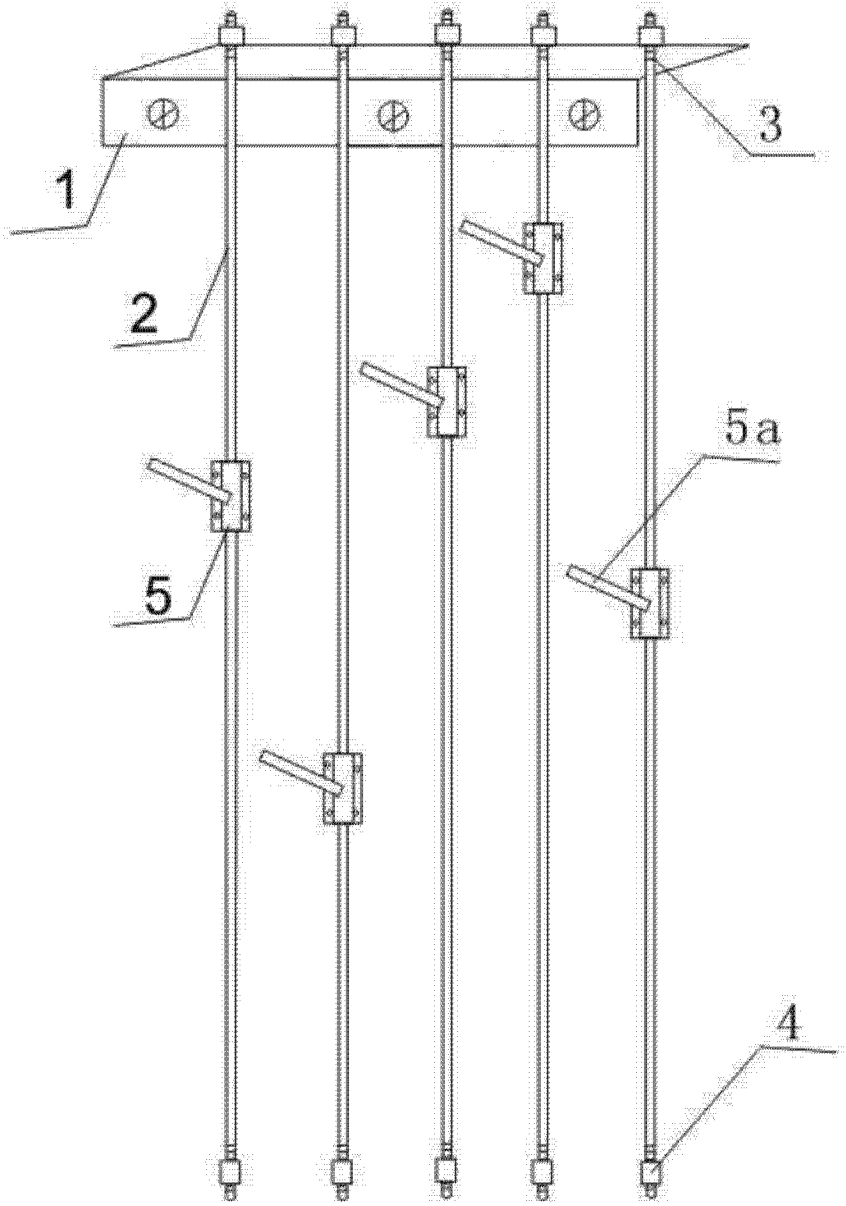


图 1