

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10782**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **9438**

(22) Data zgłoszenia: **23.03.2006**

(54)

Krzesło

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„IKER” Sp. z o.o., Nowy Sącz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kalarus Renata, Nowy Sącz, (PL)

PL 10782

Nr Rp. 10782...

1

Klasa 06-01...

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło tapicerowane, pokryte skórą, na metalowej podstawie.

Istotne cechy wzoru przemysłowego przejawiają się w kształcie i wyglądzie krzesła.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracjach, fig.1 do fig.4. Krzesło posiada siedzenie i oparcie pleców wykonane z jednej płyty prostokątnej o ostrych narożach bez zaokrągleń. Płyta jest wygięta tak, że płaska powierzchnia siedzenia ma przedni odcinek wygięty łagodnym łukiem w dół, zaś w tylnej części odgina się w oparcie pleców poprzez łukowe zagłębienie na przejściu w lędźwiową część oparcia krzesła, utworzoną w postaci promieniowego wybrzuszenia. Górna część oparcia pleców odgięta jest kątowo w tył krzesła. Całość płyty jest tapicerowana i pokryta skórą, ze szwami na bokach krzesła. W promieniowym zagłębieniu pomiędzy powierzchnią siedzenia i oparcia pleców są widoczne co najmniej dwie luźne fałdy na skórze pokrycia krzesła, przebiegające przez całą szerokość krzesła. Na szwie bocznym łączącym pokrycie krzesła, w dolnej części oparcia pleców, jest wszyta ozdobna metka ze znakiem producenta. Krzesło wsparte jest na metalowej podstawie z rurek o metalicznym połysku. Podstawa jest utworzona w ten sposób, że dwa poziome odcinki rurek, usytuowane po obu bokach krzesła, tworzą płozy leżące na podłożu, równoległe do tych boków. Płozy mają wolne końce z przodu krzesła, a ich tylne końce przechodzą ostrym przejściem w górę, tworząc ukośne nogi, pochylone w górę w kierunku przodu krzesła. Nogi są połączone poprzeczką usytuowaną pod siedzeniem krzesła. W odmianie 1 krzesła, pokazanej na ilustracjach, fig. 3 i fig. 4, poprzeczka ta stanowi górne zakończenie nóg krzesła. W odmianie krzesła z podłokietnikami, pokazanej na ilustracjach, fig.1 i fig.2, ukośne nogi przedłużone są w górę do wysokości ponad wybrzuszenie lędźwiowe oparcia i zakończone, ostro przechodzącymi, poziomymi odcinkami rurek, tworzącymi podłokietniki. Odcinki te są krótsze od poziomych płóz krzesła, a ich powierzchnie są pokryte skórą ciasno przylegającą, do powierzchni rurek. Skórzane pokrycie podłokietników otacza obwód rurki podłokietnika od przodu do około 2/3 długości rurki podłokietnika, natomiast zaślepione czoło rurki podłokietnika ma połysk metaliczny.

Krzesło ma dwie odmiany: odmiana 1 z podłokietnikami, pokazana na ilustracjach, fig.1 i fig.2 oraz odmiana 2 bez podłokietników, pokazana na ilustracjach, fig. 3 i fig.4

Cechy istotne wzoru przemysłowego


1. W zagłębieniu na przejściu siedzenia w oparcie, utworzonym przez wygięcie jednolitej płyty prostokątnej o ostrych narożach bez zaokrągleń, krzesło posiada co

najmniej dwie luźne fałdy pokrywającej je skóry, przebiegające przez całą szerokość krzesła.

2. Podstawa krzesła, z rurek o metalicznym połysku jest utworzona w ten sposób, że po obu bokach krzesła ma dwie poziome, równoległe do tych boków płyty o końcach przednich swobodnych i tylnych końcach przechodzących ostro w ukośne nogi, pochylone w górę w kierunku przodu krzesła. Nogi są, pod siedzeniem krzesła połączone poprzeczką, która w odmianie drugiej krzesła, pokazanej na ilustracjach, fig. 3 i fig. 4, stanowi ich górne zakończenie. W odmianie pierwszej krzesła, pokazanej na ilustracjach, fig. 1 i fig. 2 nogi są przedłużone do wysokości ponad lędźwiowe wybrzuszenie oparcia i zakończone ostro przechodzącymi, poziomymi odcinkami rurek, krótszymi niż płyty krzesła, stanowiącymi jego podłokietniki.
3. Rurki podłokietników krzesła w odmianie pierwszej, pokazanej na ilustracjach, fig. 1 i fig. 2 są otoczone ciasno przylegającą do ich obwodu skórą, od przodu do około 2/3 długości rurki podłokietnika, zaś zaślepiiony koniec rurki podłokietnika ma metaliczny połysk.
4. Na jednym ze szwów bocznych skórzanego pokrycia krzesła, w dolnej części oparcia krzesła, jest wszyta ozdobna metka ze znakiem producenta, jak pokazano na ilustracjach, fig. 1, fig. 2 i fig. 4.

„IKER” SP. Z O.O.

PEŁNOMOCNIK:

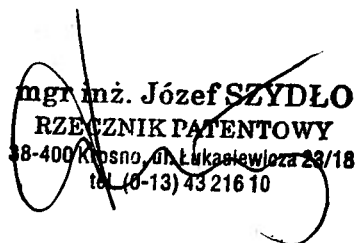
mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-13) 43 216 10

3

FIG.1



FIG.2

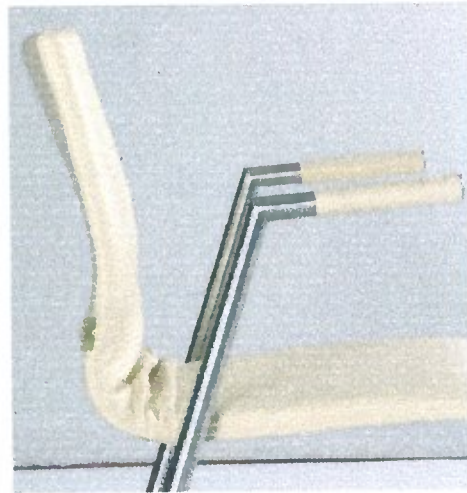


FIG.3



FIG.4



„IKER” SP. Z O.O.

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 23/18
tel. (0-16) 43 216 10