

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13714**

(21) Numer zgłoszenia: **12912**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi wewnętrzne lokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);
Szulżyk-Maciąg Anna, Dys, (PL);
Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);
Dudek-Stachoł Monika, Lublin, (PL)

PL 13714

Nr Rp. 13714.....

Klasa 25-02.....

Drzwi wewnątrzlokalowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe przeznaczone do zamykania otworów w ścianach pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Drzwi wewnątrzlokalowe według wzoru przemysłowego mogą być wykonywane z różnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Drzwi według wzoru użytkowego pokazano w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu jednego panela umieszczona jest prostokątna szyba;

fig. 2 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu dwóch paneli umieszczona jest prostokątna szyba;

fig. 3 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu trzech paneli umieszczona jest prostokątna szyba;

fig. 4 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu czterech paneli umieszczona jest prostokątna szyba;

fig. 5 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci panela o powierzchni ryflowanej w dolnej części skrzydła, natomiast pozostałą powierzchnię wypełnienia skrzydła stanowi prostokątna szyba.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu jednego panela umieszczona jest prostokątna szyba — Fig. 1;

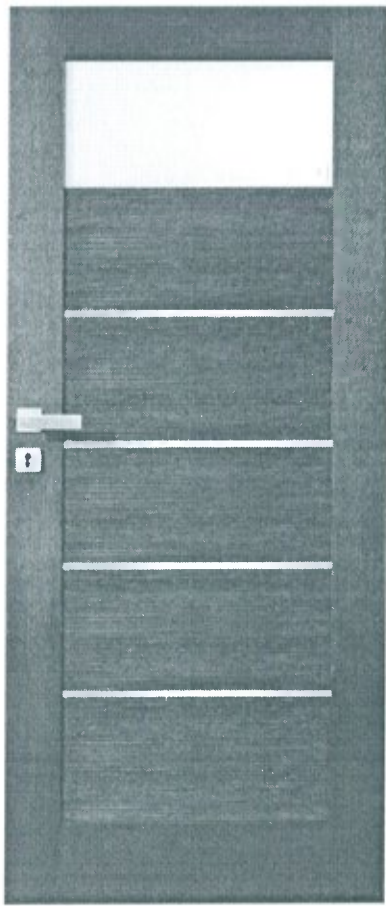
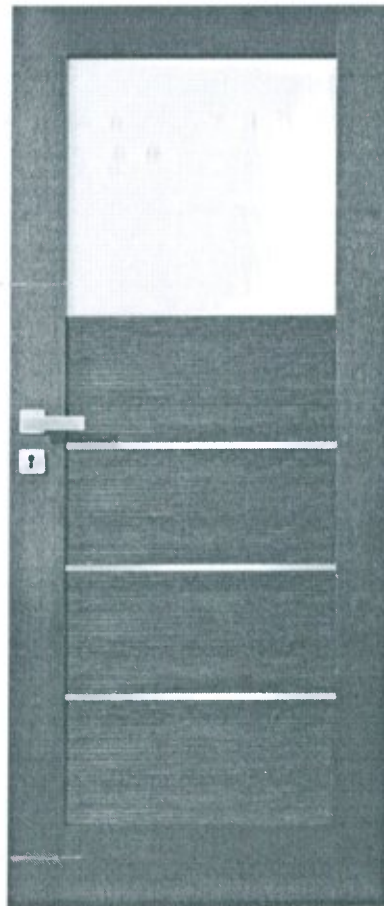
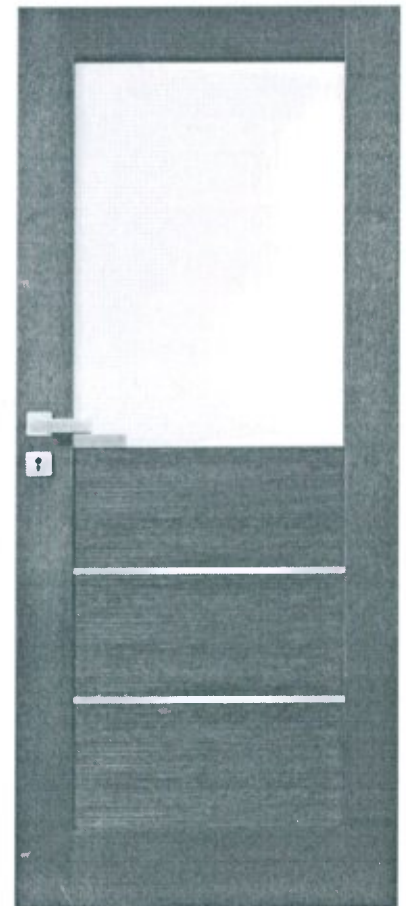
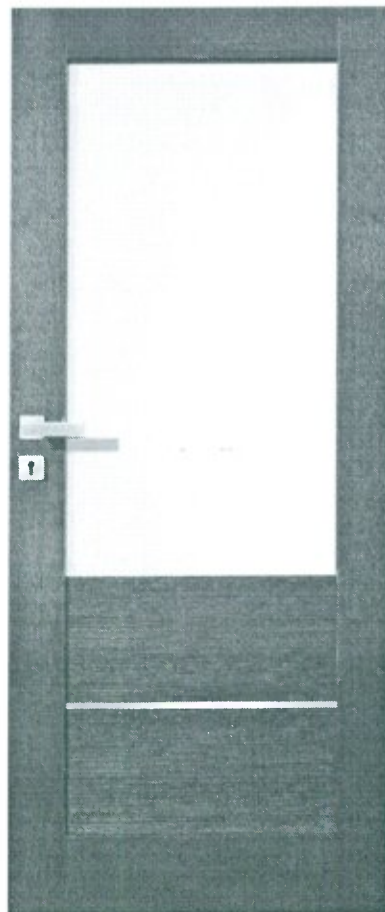
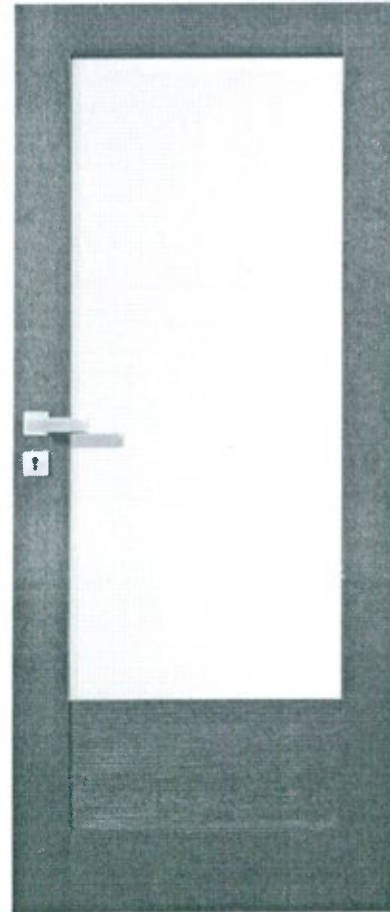
2 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu dwóch paneli umieszczona jest prostokątna szyba — Fig. 2;

3 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu trzech paneli umieszczona jest prostokątna szyba — Fig. 3;

4 — przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci paneli o powierzchni ryflowanej, przedzielonych metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast w części górnej skrzydła drzwi na miejscu czterech paneli umieszczona jest prostokątna szyba — Fig. 4;

5 — drzwi wewnątrzlokalowe posiadające wypełnienie skrzydła między jego ramiakami w postaci panela o powierzchni ryflowanej znajdującego się w dolnej części skrzydła, natomiast pozostałą powierzchnię wypełnienia skrzydła stanowi prostokątna szyba — Fig. 5.

Cecha istotna wzoru przemysłowego, odróżniająca go od innych drzwi wewnątrzlokalowych polega na tym, że drzwi te posiadają jako element dekoracyjny jego skrzydła — wypełnienia między ramiakami w postaci paneli mających na powierzchni rowki i wyżłobienia o różnej głębokości i szerokości, zwanej powierzchnią ryflowaną, łączniki metalowe w kształcie podłużnych cienkich pasków przedzielających panele oraz szyby o kształcie prostokątów ze szkła.

**Fig.1****Fig.2****Fig.3****Fig.4****Fig.5**