(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201445411 U
(45)授权公告日 2010.05.05

(21)申请号 200920058812.6

(22)申请日 2009.06.19

(73)专利权人 雷灿波
地址 528400 广东省中山市南区渡头村安东街4号

(72)发明人 雷灿波

(74)专利代理机构 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224
代理人 赵磊

(51)Int.Cl.
A47J 41/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

节能保温煲

(57)摘要

本实用新型涉及一种节能保温煲，包括煲身和煲底，所述煲底的边缘设置有至少三个支点，所述煲身分为第一部分和第二部分，所述第一部分与煲底连接，并且第一部分的直径小于第二部分。在使用时，煲身的第一部分全部位于炉架内，因此本实用新型的煲具有极佳的节能和保温效果。

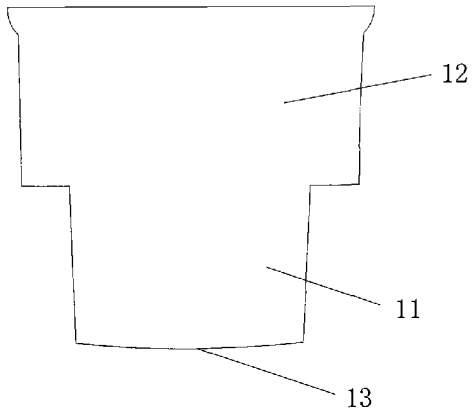

CN 201445411 U

1. 一种节能保温煲，其特征在于：包括煲身和煲底，所述煲底的边缘设置有至少三个支点，所述煲身分为第一部分和第二部分，所述第一部分与煲底连接，并且第一部分的直径小于第二部分。

节能保温煲

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种煲。

背景技术

[0002] 现有的煲在使用过程中，热量损失过多，造成了能源的浪费，而且在停止加热后不能保温，给人们的生活带来了许多不便。

实用新型内容

[0003] 有鉴于此，有必要针对上述问题，提供一种节能且保温的煲。

[0004] 一种节能保温煲，包括煲身和煲底，所述煲底的边缘设置有至少三个支点，所述煲身分为第一部分和第二部分，所述第一部分与煲底连接，并且第一部分的直径小于第二部分。

[0005] 在使用时，煲身的第一部分全部位于炉架内，因此本实用新型的煲具有极佳的节能和保温效果。

附图说明

[0006] 图 1 是煲身的示意图。

[0007] 图 2 是煲底的示意图。

[0008] 图 3 是煲与炉架配合使用的示意图。

具体实施方式

[0009] 图 1 是煲身的示意图。煲身分为第一部分 11 和第二部分 12，所述第一部分 11 与煲底 13 连接，并且第一部分 11 的直径小于第二部分 12。

[0010] 图 2 是煲底 13 的示意图。煲底 13 的中部为加热区域 21，煲底 13 的边缘设置有至少三个支点 22。

[0011] 图 3 是煲与炉架配合使用的示意图。炉架靠近加热口 31 处的支点 32 支撑住煲底 13 的支点 22，煲身的第一部分 11 位于炉架内，煲身的第二部分 12 位于炉架外，并且煲身的第二部分 12 与炉架顶部的密封环 33 接触。因为煲身的第一部分 11 位于炉架内，所以煲与这种新型炉架配合使用时，具有极佳的节能和保温效果。

[0012] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

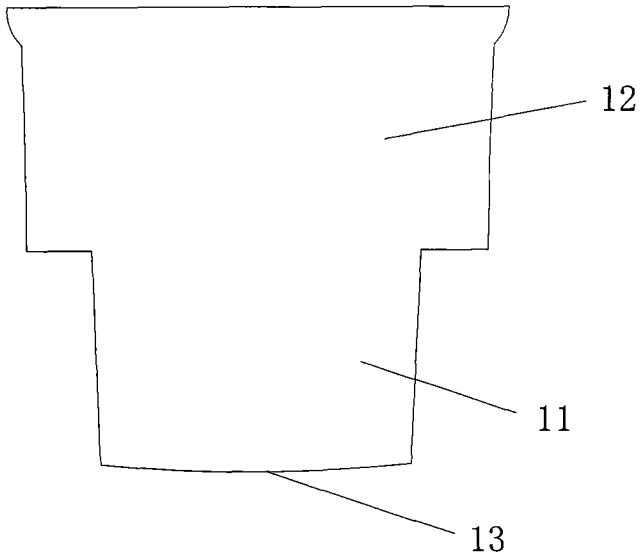


图 1

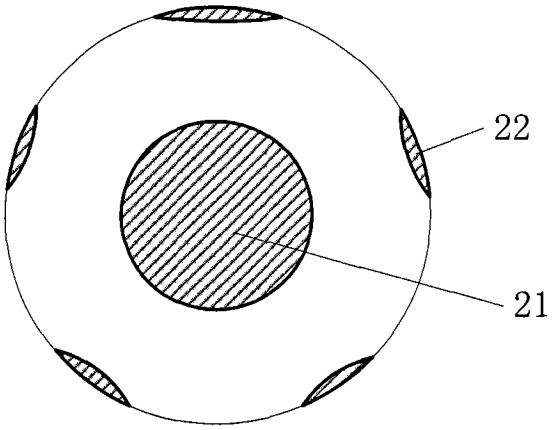


图 2

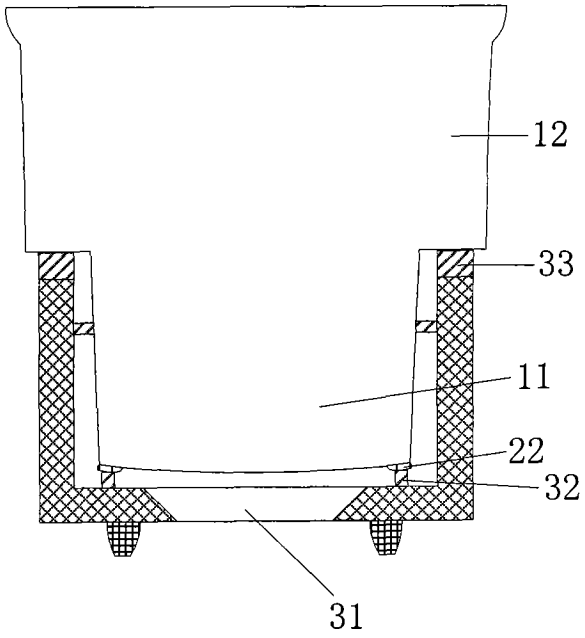


图 3