

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9840**

(21) Numer zgłoszenia: **5103**

(22) Data zgłoszenia: **16.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Bujak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakłady Mebli Giętych „FAMEG” S.A.,
Radomsko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Charaziak Stanisław, Kłomnice, (PL)

PL 9840

Nr Rp. 9840

Klasa 06-01

Bujak

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mebel wypoczynkowy, fotel bujak.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać mebla przejawiająca się we wzajemnym układzie elementów o charakterystycznych efektach plastycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono bujak w widoku z boku, na fig. 2 przedstawiono bujak w widoku z przodu oraz na fotografiach, gdzie na fig. 3 przedstawiono bujak w widoku perspektywicznym z przodu oraz na fig. 4, gdzie przedstawiono bujak w widoku perspektywicznym z tyłu.

Fotel bujak charakteryzuje się tym, że jego szkielet tworzą przenikające się: linia łamana w kształcie litery „L” i figura w kształcie przetworzonego trójkąta.

Bujak prezentowany na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz fotografiach fig. 3 i fig. 4 stanowi mebel, którego siedzisko 1 i oparcie 2 są tapicerowane i połączone w jedną całość w kształcie stylizowanej litery „L”, przy czym oparcie 2 jest lekko wklęsłe i w dolnej części wsparte o tylną listwę łączącą 3 ramy boków 5 bujaka, zaś siedzisko 1 wywinięte na przednią listwę łączącą 4 ramy boków 5 bujaka mające profilowane, łukowato gięte listwy połączone ze sobą w formę przypominającą przetworzone trójkąty, których przednie wypukłe boki spełniają rolę przednich nóg, dolne boki, połączone nad podłożem listwami 6 i 7, stanowią łukowate płozy, na których fotel się kołysze, natomiast górne, mniej wygięte niż dolne, stanowią jednocześnie podłokietniki i tylne nogi bujaka.


Ramy boków 5 bujaka są profilowane w ten sposób, że przednie listwy są węższe na łączeniu z podłokietnikami a szersze w miejscach łączenia z płozami, płozy zaś rozszerzają się na końcach, przy czym ich najszersza część jest w miejscu łączenia z przednimi listwami, natomiast podłokietniki są najszersze w miejscu łączenia z płozami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Bujak, którego siedzisko i oparcie są tapicerowane i połączone w jedną całość w kształcie stylizowanej litery „L”, według wzoru, oparcie (2) jest lekko wklęsłe i w dolnej części wsparte o tylną listwę łączącą (3) ramy boków (5) bujaka, zaś siedzisko (1) wywinięte na przednią listwę łączącą (4) ramy boków (5) bujaka mające profilowane, łukowato gięte listwy połączone ze sobą w formę przypominającą przetworzone trójkąty, których przednie wypukłe boki spełniają rolę przednich nóg, dolne boki, połączone nad podłożem listwami (6) i (7), stanowią łukowate płozy, na których fotel się kołysze, natomiast górne, mniej wygięte niż dolne, stanowią jednocześnie podłokietniki i tylne nogi bujaka, jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz fotografiach fig. 3 i fig. 4.
2. Bujak według cechy 1 ma ramy boków (5) profilowane w ten sposób, że przednie listwy są węższe na łączeniu z podłokietnikami a szersze w miejscach łączenia z płozami, płozy zaś rozszerzają się na końcach, przy czym ich najszersza część jest w miejscu łączenia z przednimi listwami, natomiast podłokietniki są najszersze w miejscu łączenia z płozami, pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2 oraz fotografiach fig. 3 i fig. 4.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy


Mgr Elżbieta Piątkowska

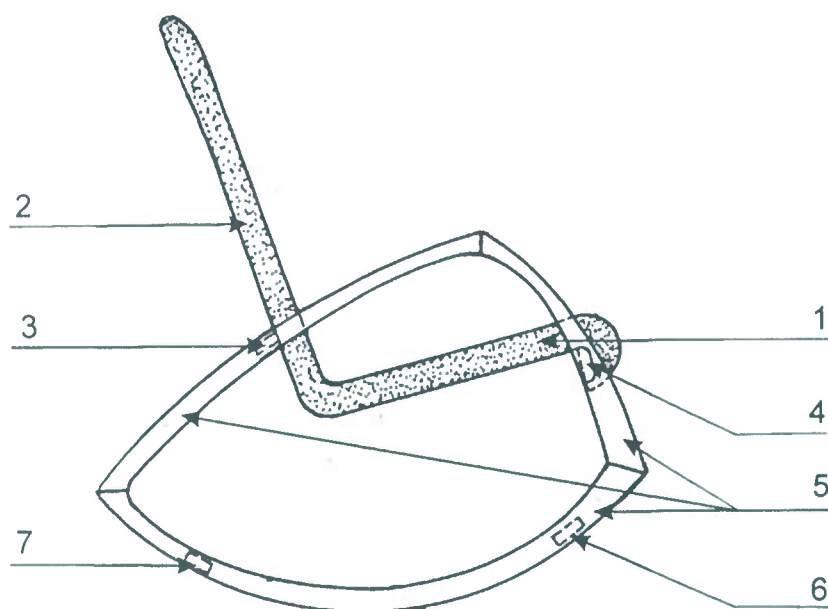


Fig. 1

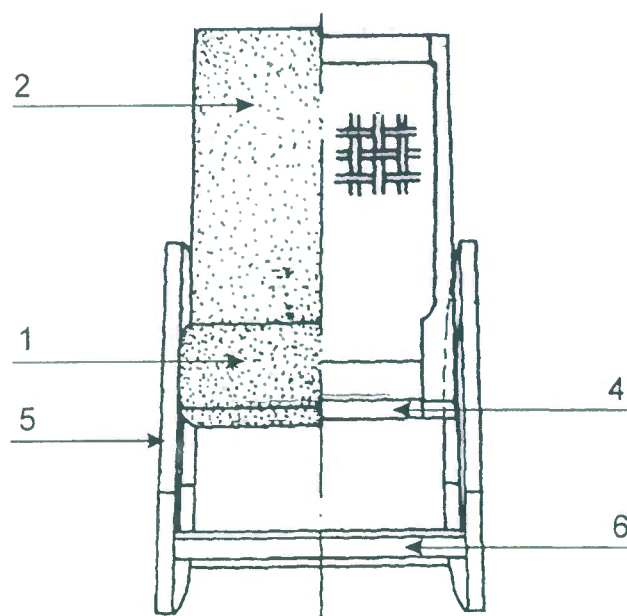


Fig. 2

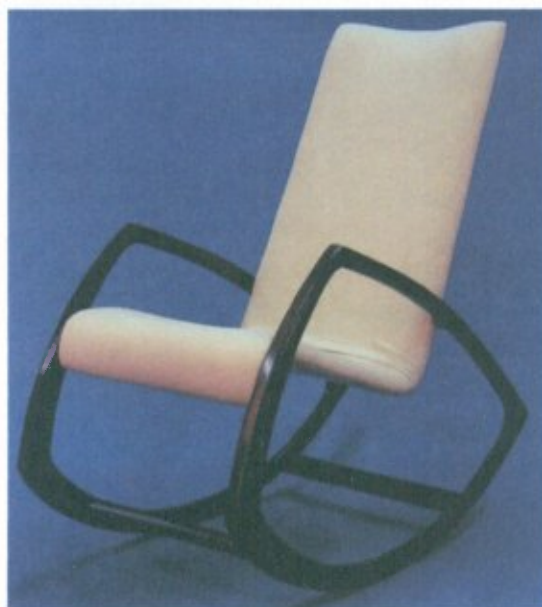


Fig. 3



Fig. 4

Zakłady Mebli Giętych "Fameg" SA
Radomsko


Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska