

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7065**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(21) Numer zgłoszenia: **5130**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(54)

**Butelka z nasadką**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2005 WUP 02/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Lima-Pol Sp. z o.o., Otwock, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Jobda Tadeusz, Otwock, (PL)**

**PL 7065**

Nr Rp. 7065.....

Klasa 09-01.....

-1-

„Lima-Pol” Sp. z o.o.  
Otwock, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Tadeusz Jobda  
Butelka z nasadką

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego  
trwa od dnia 23 lutego 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do pakowania produktów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku od strony ściany przedniej, fig. 2 – w widoku z boku, fig. 3 – w widoku od strony ściany tylnej, fig. 4 – w widoku z góry.

Butelka według wzoru przemysłowego jest bryłą o wybrzuszonej ścianie przedniej, minimalnie uwypuklonej ścianie tylnej oraz ścianach bocznych usytuowanych pod kątem rozwartym w stosunku do ściany tylnej. Krawędzie pomiędzy ścianami bocznymi a ścianą przednią i tylną są wyraźnie zaokrąglone. Bryła butelki jest zwężona łagodnie od podstawy ku górnej ścianie, przy czym

odchylenie ścian bocznych od pionu wynosi około  $13^{\circ}$ , przy nieznacznym odchyleniu ściany przedniej i tylnej. Butelka zamknięta jest owalną nasadką z klapką.

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony metodą wytłaczania z rozdmuchem, formowania wtryskowego lub metodą wtrysku z rozdmuchem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to sposób ukształtowania ścian: znaczne wybrzuszenie ściany przedniej, minimalne uwypuklenie ściany tylnej, usytuowanie ścian bocznych pod kątem rozwartym w stosunku do ściany tylnej, wyraźne zaokrąglenie krawędzi pomiędzy ścianami, zwężenie bryły butelki od podstawy ku ścianie górnej, tak, że odchylenie ścian bocznych od pionu wynosi około  $13^{\circ}$  a odchylenie ściany przedniej i tylnej jest nieznaczne; zamknięcie butelki stanowi owalna nasadka z klapką.

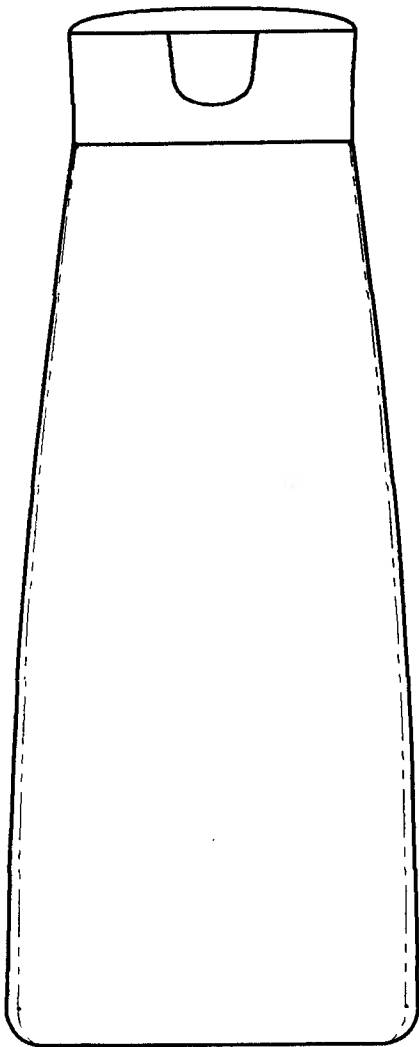


fig. 1

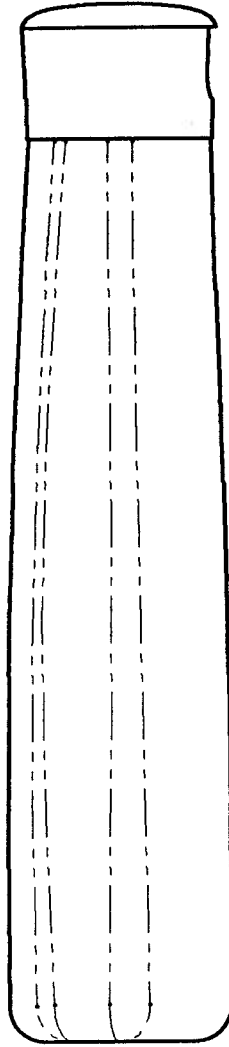


fig. 2

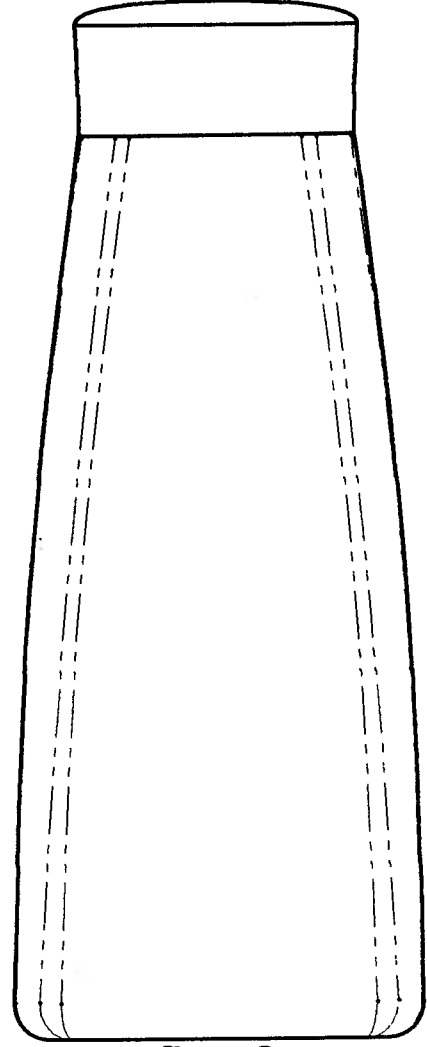


fig. 3

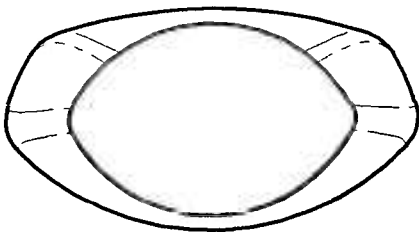


fig. 4