



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102009901793579
Data Deposito	17/12/2009
Data Pubblicazione	17/03/2010

Titolo

SISTEMA PULEGGE CON AIUTO DI CENTRIFUGAZIONE RADIALE.

dell'Invenzione Industriale dal titolo " SISTEMA PULEGGE CON
AIUTO DI CENTRIFUGAZIONE RADIALE " di SERI Raniero, inventore
unico, di nazionalità italiana, residente in 62038 SERRAVALLE DI
CHIENTI (MC), via frazione ACQUA/AGANA 2, loc. CESI di Macerata
DEPOSITATA IL:

Testo della DESCRIZIONE

Il sistema PULEGGE lo vediamo in azione nella fig. 10.201, ultima della serie, come motore di cilindro in olio di Archimede, con spinta pari a quella (peso) di Newton, donde niente attriti né paure di ENTROPIA, in quanto il motore è dentro un cilindro a tenuta stagna, che non offre attriti all'olio, nel cui livello rimane costantemente immerso; le pulegge sono sui pali delle due leve a croce, che si fanno carico della molla stirata, che moltiplica (all'infinito) la trazione iniziale della parte mobile fino all'attacco su gancio eccentrico del cilindro, con i bracci uno lungo con base a puleggia; quello corto in spinta verso il moto in senso orario, come del gancio eccentrico. I denti per il carico esterno sono sull'asse che si prolunga all'esterno della vasca, sopra il livello dell'olio, che ricade a gocce. Quindi:

- (1) vasca chiusa per olio di Archimede (fig. 10.195);
- (2) cilindro a tenuta stagna con motore interno, e peso (volendo);
- (3) asse su perno centrale con denti e due cinghie;
- (4) tiranti come molla stirate a circuito chiuso, e staffe a C;
- (5) leva a croce, e (6) base a carrucole; (7) peso pendolo; (8) cinghie.

Ufficio di Farmacologia
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Agricoltura-Artigianato-Architettura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

Raniero Seri

10.193) ~~Correzione dell'Entropia con Archimede~~ che solleva Newton autorotante con motore chiuso dentro cilindro a tenuta stagna immerso in volume di olio(o altro liquido) pari al peso di N. sul perno centrale, con asse e denti per una o due cinghie (a 180°) sopra il costante livello dell'olio recuperato a gocce dentro la vasca chiusa e perno in parete o su traliccio con motore dei nostri o di altri,, come sopra e poi dal n.9.000 al n.10.201, anche per ogni eventuale reciproca correzione, come qui con motori due a 180° con o senza peso (pendolo) e tirante(i) a circuito chiuso o lineare (chiuso su due carrucole) molle (molla) stirata una tantum o altro elastico, contro leva con fulcro eccentrico e corda dal braccio corto a trazione di palo di leva verticale a croce, col braccio lungo a base rotonda, cioè carrucola (due a 180°) con sponda; e braccio supporto a (antiCentrifugo) a lato delle mole (tiranti qualsiasi).


10.194) Come s. ma con spinte d'aria dal basso compresse in imbuto contro l'unico, o i due cilindri laterali, con centrale (su asse unico) con palette o cucchiai a presa d'aria; con un nostro motore, come due leve opposte e tiranti con passaggio su carrucole al polo, e pesi radiali sui fulcri.

10.195) Come s. al 10.193, in olio o con cuscinetti d'aria.

10.196) Come s. ma con sistema pulegge a lato, o due a 180° a trazione del supporto del sistema in alto o di gancio dentro

al cilindro a tenuta stagna in olio di A. o su aria spinta.

Amorosi

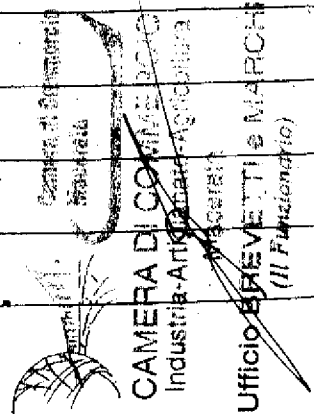

RIVENDICAZIONI (2)

10.197) come s.cilindro in liquido a volume di A.proporzionato al peso dell'oggetto(N.)o motore in cilindro su altro cerchio,o ruota,cilindro con gancio per spinta di raggio col sistema pulegge allineato all'anello centrale(asse) mobile (i due sistemi)per uso di centrifugazione(su giù) a trazione di ganc'o del cilindro(ruota)interno.

10.198) Come s.ma con ganci ai poli, contro la centrifugazione.



10.199)Come s. ma coi due sistemi pulegge senza ruota interna ma con gancio(corda)ai poli e trazione eccentrica del capo finale contro gancio del cilindro in liquido di A. in vasca chiusa per recupero(eventuale)di olio(liquido).ANCHE IN COPPIA A 180° ,allungando perno e asse con denti per le (le) cinghie del carico esterno,come elettrogeni e(o)multipli di vel.

10.200)Col sistema pulegge doppio come s. tra i due pali di leve a croce parallele(ai lati,nell'ip.),e base rotonda e due spinte laterali sui bracci corti;in b vasca chiusa,o comunque.

10.201)Come s.altri,ein vasca chiusa per liquido o soffioni di aria compressa da pale o cucchiali,o cuspidi,con motore re di sistemi pulegge sui pali delle due leve a croce,coi bracci lunghi rinforzati a con base carrucole a 180° e sponde e trazione finale(verso infinito)su gancio del cilindro.E perno in parete o su traliccio, e asse anche esterno per denti, (con denti)per una o due cinghie.

(con denti)per una o due cinghie.


Camera di Commercio
Industria-Artigianato-Agricoltura
Maggiata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

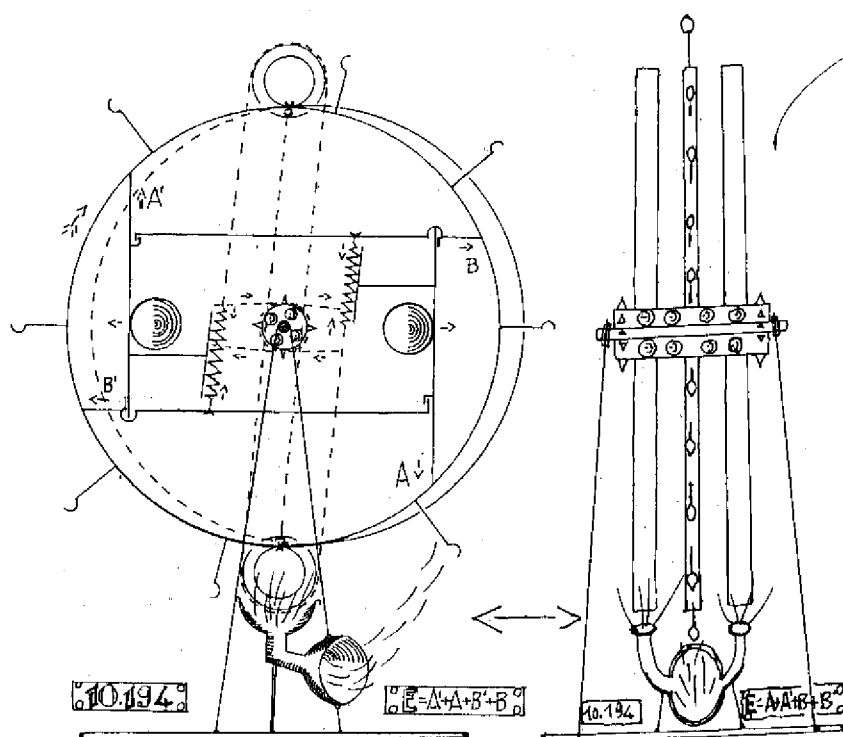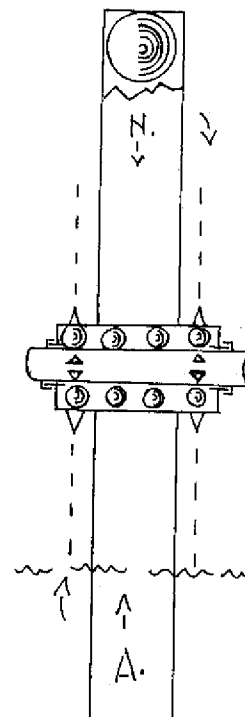

Concordia

MC 2009 A 00 0254


TAV. II

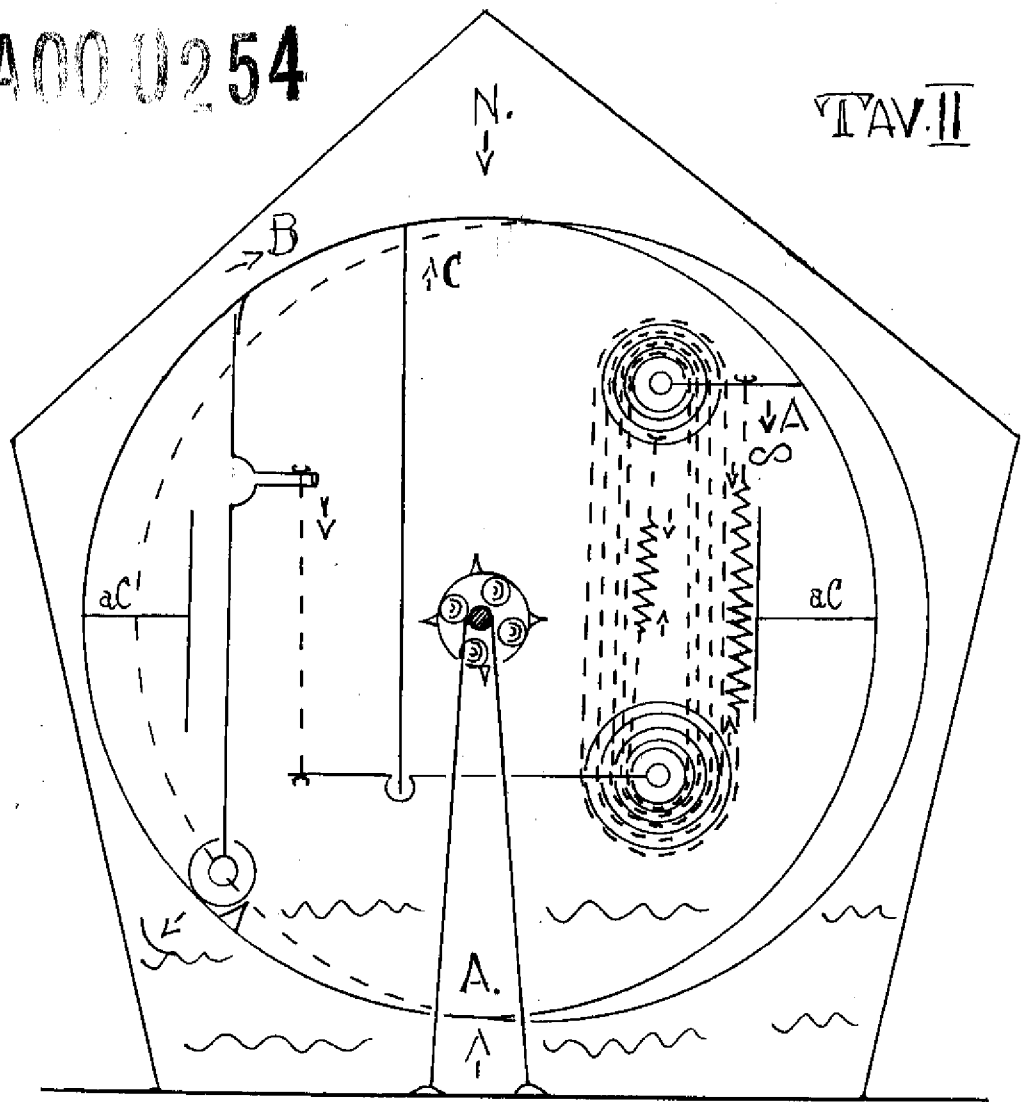

10.196


$E = A + B + C + A' + B' + C'$

Ronzefer

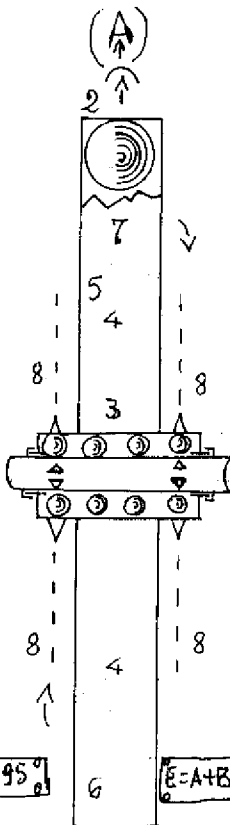

10.195

$E = A + B + C$

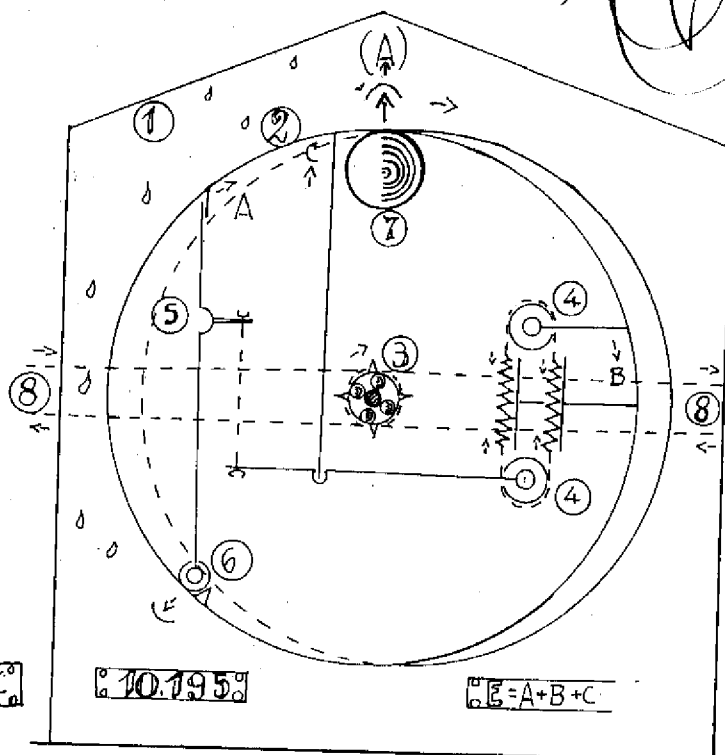


10.195

$E = A + B + C$

Camera di Commercio
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(1) Funzionario


MC 2009 A 000254

TAV. III

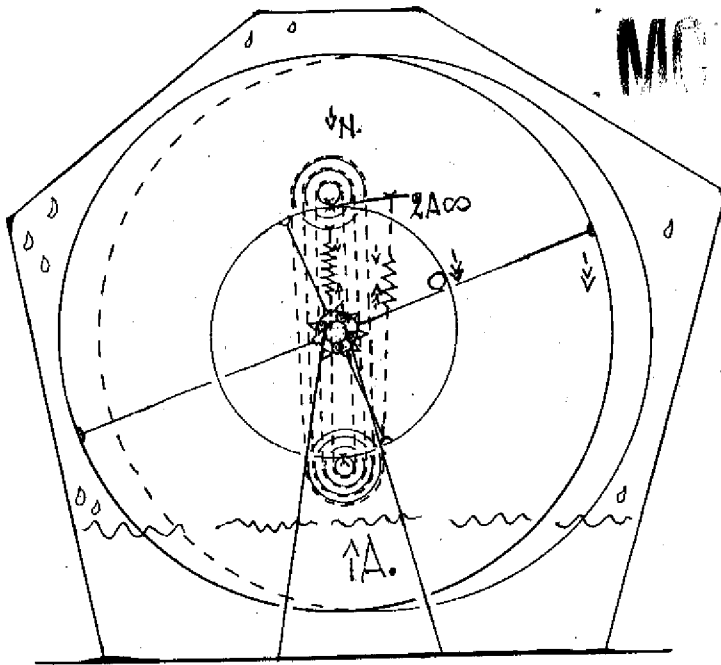

10.198


$$E = 2A\omega + \dots 2A'\omega$$

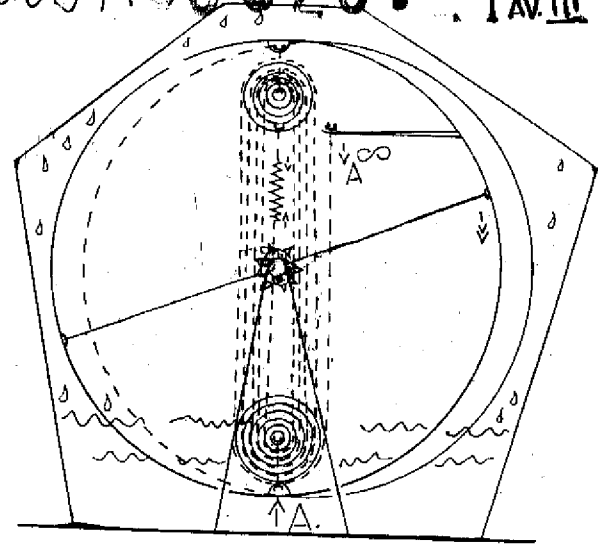

10.199

$$E = 2A\omega + \dots 2A'\omega$$

Emilio Zeri

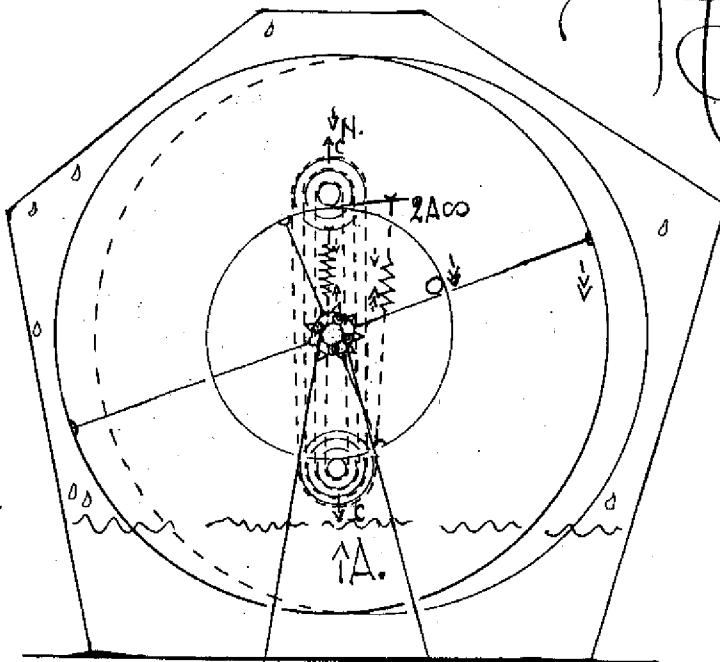


10.197

$$E = 2A\omega + \dots 2A'\omega$$

Camera di Commercio
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHE
(Il Funzionario)


MC 2009 A000254

TAV. IV

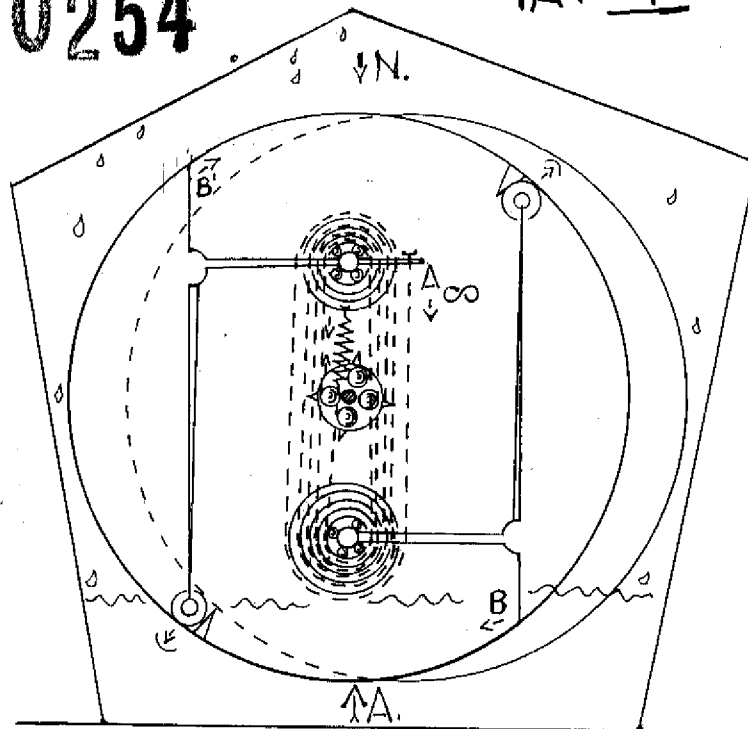

10.200

$E = \infty A + \infty A + B + B$

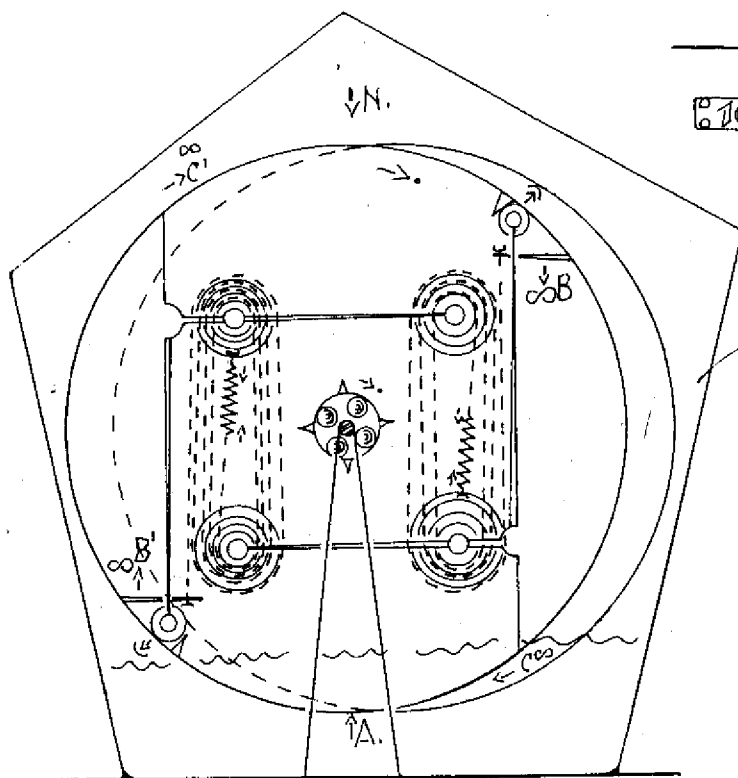

10.201

$E = \infty B + \infty B + \infty C + \infty C$

Enrico Ferri

Camera di Commercio
Macerata
CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)