

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9490**

(21) Numer zgłoszenia: **8207**

(22) Data zgłoszenia: **13.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(54)

Rolka siatki rolniczej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
-Usługowe DEFALIN Group S.A.,
Świebodzice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Trojanowski Lubomir, Świebodzice, (PL)

PL 9490

Rolka siatki rolniczej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rolka siatki rolniczej przeznaczonej do owijania bel, zwłaszcza słomy, zbóż, siana względnie innych rozdrobnionych pokosów. Rolka ta dostosowana jest kształtem i wymiarami do stosowania we wszelkich urządzeniach belujących. Owinięte taką siatką bele posiadają odpowiednią spójność zwiniętego materiału i liniowość kształtu, z trwałym zachowaniem tych cech przy ich transporcie i przechowywaniu.

Jakość bel w znacznym stopniu zależy od zastosowanej do ich owijania siatki, ale również od prawidłowego położenia rolki siatki w urządzeniu belującym.

Istotę wzoru stanowi nowa postać rolki siatki rolniczej przejawiająca się w strukturze materiału i kolorystyce jej określonych powierzchni

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku w widoku z boku.

Rolka siatki rolniczej według wzoru ma postać wydłużonego walca. Składa się ona z rurowej tulei i centralnie umieszczonego na niej nawoju siatki, przy czym końcówki rurowej tulei od obu czoł są wysunięte na zewnątrz poza nawój siatki. Obie wysunięte na zewnątrz poza nawój siatki końcówki rurowej tulei są od zewnątrz, od czoła i od wewnątrz pokryte lakierem, każda w innym kolorze.

W praktycznym wykonaniu rurowa tuleja, wykonana przeważnie z papieru, po obcięciu na wymiar ma obie końcówki pokrywane od zewnątrz, od czoła i od wewnątrz odpowiednim lakierem, każda z nich lakierem w innym kolorze. Przykładowo z jednej strony stosuje się lakier czerwony, a z drugiej strony, dla zachowania kontrastowego w stosunku do czerwieni, jasnego koloru materiału

tulei, stosuje się lakier bezbarwny.


Przy zakładaniu pustych rurowych tulei do maszyn nawijających na nie siatkę – ustawia się je skierowane końcówką o danym kolorze w jedną, jednoznacznie określoną stronę, przez co uzyskuje się zawsze ten sam w stosunku do tej końcówki kierunek nawinięcia siatki.

Zastosowane rozwiązanie kolorystyczne rolek siatki rolniczej według wzoru przemysłowego nadaje im charakterystyczny, wyróżniający wygląd, co również znacznie podnosi ich walory użytkowe, gdyż dla prawidłowego założenia rolki siatki rolniczej do urządzenia belującego wystarczy tylko ustawić ją w położeniu określonym kolorami jej końcówek.

Rolki według wzoru mogą być wykonywane w różnych wielkościach, zwłaszcza w zakresie średnic, a tym samym i długości nawiniętej siatki.


Cechy istotne wzoru przemysłowego

Rolka siatki rolniczej mająca postać wydłużonego walca, składająca się z rurowej tulei i centralnie umieszczonego na niej nawoju siatki, przy czym końcówki rurowej tulei od obu czoł są wysunięte na zewnątrz poza nawój siatki, charakteryzuje się tym, że obie wysunięte na zewnątrz poza nawój siatki końcówki rurowej tulei są od zewnątrz, od czoła i od wewnątrz pokryte lakierem, każda w innym kolorze, jak przedstawiono na załączonym rysunku.


RZECZNIK PATENTOWY
mgr J. J. J.
53-00 Świdnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35


PREZES ZARZĄDU
Lubomir Trojanowski

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
DEFALIN Group S.A.
ul. Towarowa 16
58-160 ŚWIEBODZICE
KRS: 0000076310

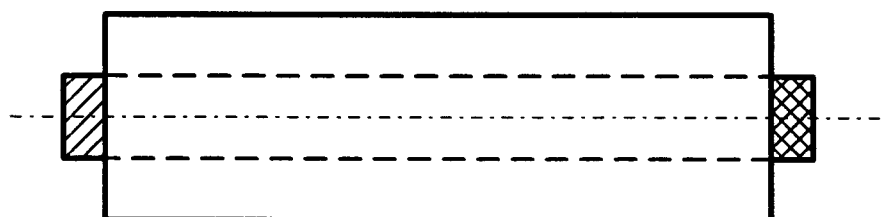

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Lubomir Trojanowski

[Signature]
RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Włodzisław Kaszkiewicz
58-100 Swidnica, ul. Piękna 6
tel. 52-12-35

Przesiębiorstwo
 Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe
DEFALIN Group S.A.
 ul. Towarowa 16
 58-160 ŚWIEBODZICE
KRS: 0000076310