(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211751044 U
(45)授权公告日 2020.10.27

(21)申请号 202020172249.1

(22)申请日 2020.02.16

(73)专利权人 李紫霞
地址 530003 广西壮族自治区南宁市北湖北路45号南宁市中医医院

(72)发明人 李紫霞 李金晏 卢掌隆 农良萍

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种全身无烟艾灸架

(57)摘要

本实用新型公开了一种全身无烟艾灸架，包括底座、固定块和艾灸罩，所述底座的顶端面安装有艾灸罩，所述艾灸罩的内壁贴合安装有加强筋，且加强筋的大小和艾灸罩的大小相适配，所述艾灸罩的内壁贴合固定有固定架，且固定架的内壁焊接有第二限位架和第一限位架，所述第二限位架和第一限位架的内壁转动安装有丝杆，且第二限位架和第一限位架的内壁焊接有限位杆，所述固定块的侧端面焊接有连接架，所述连接架的顶端面固定有电子艾灸器，且连接架的底端面安装有橡胶棒，所述固定块滑动套接在限位杆上，且固定块转动安装在丝杆上。本实用新型具备操作便捷，实用性更佳和舒适度更佳的优点。

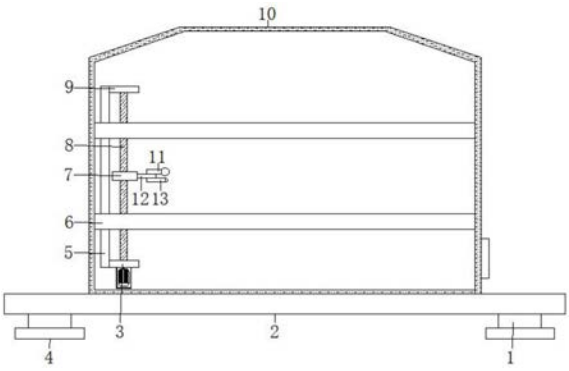

CN 211751044 U

1.一种全身无烟艾灸架,包括底座(2)、固定块(7)和艾灸罩(10),其特征在于:所述底座(2)的顶端面安装有艾灸罩(10),所述艾灸罩(10)的内壁贴合固定有固定架(5),且固定架(5)的内壁焊接有第二限位架(9)和第一限位架(3),所述第二限位架(9)和第一限位架(3)的内壁转动安装有丝杆(8),且第二限位架(9)和第一限位架(3)的内壁焊接有限位杆(14),所述固定块(7)的侧端面焊接有连接架(12)。

2.根据权利要求1所述的一种全身无烟艾灸架,其特征在于:所述底座(2)的底端面焊接有支撑架(1),支撑架(1)共设有四个,四个支撑架(1)相对底座(2)呈矩形阵列分布,且支撑架(1)的底端面贴合安装有防滑脚垫(4)。

3.根据权利要求1所述的一种全身无烟艾灸架,其特征在于:所述艾灸罩(10)的内壁贴合安装有加强筋(6),且加强筋(6)的大小和艾灸罩(10)的大小相适配。

4.根据权利要求1所述的一种全身无烟艾灸架,其特征在于:所述连接架(12)的顶端面固定有电子艾灸器(11),且连接架(12)的底端面安装有橡胶棒(13)。

5.根据权利要求1所述的一种全身无烟艾灸架,其特征在于:所述固定块(7)滑动套接在限位杆(14)上,且固定块(7)转动安装在丝杆(8)上。

一种全身无烟艾灸架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及艾灸技术领域,具体为一种全身无烟艾灸架。

背景技术

[0002] 全身无烟艾灸架是指:艾灸,中医针灸疗法中的灸法,是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位,通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到防病治病目的的一种治疗方法。

[0003] 经过大量专利文献检索得知:亚洲专利:申请号【KR19980008354U】,公开号【KR200177800(Y1)】A MUGWORT MOXIBUSTION UTENSIL;中国实用新型专利:申请号【CN201910574018.5】,公开号【CN110584996A】,一种无烟艾灸仪,包括艾灸头、调节开关.连接线、底座.外壳、软管.固定连接杆.除烟腔.调节杆,转珠以及调节连接块,艾灸头下侧固定有底座,底座上侧装配有连接线,连接线上侧安装有调节开关,调节开关上侧安装有软管,软管内部中间位置装配有调节杆,调节杆下端面连接有调节连接块,调节连接块内部装配有转珠,软管左端面下侧设置有固定连接杆,固定连接杆下端面安装有外壳,外壳内部设置有除烟腔,该设计解决了原有一种无烟艾灸仪在治疗过程中产生烟雾对人体造成不适和艾灸头在调节过程中调节效果不佳的问题,本发明结构合。理,便于组合安装,除烟调节效果好。

[0004] 但现有的施灸时对穴位的针对性性不强,尤其是背俞穴,必须在他人的帮助下进行,往往难以在长时间内保持垂直艾灸,这对治疗效果往往会产生一定的影响,并且极易容易造成烫伤。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种全身无烟艾灸架,具备操作便捷,实用性更佳和舒适度更佳的优点,解决了现有的施灸时对穴位的针对性性不强,尤其是背俞穴,必须在他人的帮助下进行,往往难以在长时间内保持垂直艾灸,这对治疗效果往往会产生一定的影响,并且极易容易造成烫伤的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种全身无烟艾灸架,包括底座、固定块和艾灸罩,所述底座的顶端面安装有艾灸罩,所述艾灸罩的内壁贴合固定有固定架,且固定架的内壁焊接有第二限位架和第一限位架,所述第二限位架和第一限位架的内壁转动安装有丝杆,且第二限位架和第一限位架的内壁焊接有限位杆,所述固定块的侧端面焊接有连接架。

[0007] 优选的,所述底座的底端面焊接有支撑架,支撑架共设有四个,四个支撑架相对底座呈矩形阵列分布,且支撑架的底端面贴合安装有防滑脚垫。

[0008] 优选的,所述艾灸罩的内壁贴合安装有加强筋,且加强筋的大小和艾灸罩的大小相适配。

[0009] 优选的,所述连接架的顶端面固定有电子艾灸器,且连接架的底端面安装有橡胶

棒。

[0010] 优选的，所述固定块滑动套接在限位杆上，且固定块转动安装在丝杆上。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型通过设置艾灸罩，使用人员在进入艾灸罩内进行艾灸时，操作人员通过外接电源打开动力装置和电子艾灸器，启动后人员后背贴近电子艾灸器上，通过电子艾灸器进行艾灸，艾灸的同时动力装置带动丝杆进行转动，丝杆转动时固定块滑动套接在限位杆上进行限位，限位的同时固定块转动安装在丝杆上，根据丝杆转动的方向带动固定块上升和下降，固定块上升和下降时带动电子艾灸器和橡胶棒上升和下降，电子艾灸器上升和下降时方便对人员后背不同的位置进行艾灸，橡胶棒上升和下降的同时可贴合在人员的后背进行按摩，使功能更加多样性，人员舒适度更加，更具实用性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的主视结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的俯视结构示意图；

[0015] 图3为本实用新型的侧视内壁结构示意图。

[0016] 图中：1、支撑架；2、底座；3、第一限位架；4、防滑脚垫；5、固定架；6、加强筋；7、固定块；8、丝杆；9、第二限位架；10、艾灸罩；11、电子艾灸器；12、连接架；13、橡胶棒；14、限位杆。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 请参阅图1至图3，本实用新型提供的一种实施例：一种全身无烟艾灸架，包括底座2、固定块7和艾灸罩10，底座2的顶端面安装有艾灸罩10，底座2的底端面焊接有支撑架1，支撑架1共设有四个，四个支撑架1相对底座2呈矩形阵列分布，且支撑架1的底端面贴合安装有防滑脚垫4，艾灸罩10的内壁贴合安装有加强筋6，且加强筋6的大小和艾灸罩10的大小相适配，艾灸罩10的内壁贴合固定有固定架5，且固定架5的内壁焊接有第二限位架9和第一限位架3，第二限位架9和第一限位架3的内壁转动安装有丝杆8，且第二限位架9和第一限位架

3的内壁焊接有限位杆14，丝杆8需要提供动力装置以使得其正常工作，并且正如本领域技术人员所熟知的，所述动力的提供司空见惯，其均属于常规手段或者公知常识，在此就不再赘述，本领域技术人员可以根据其需要或者便利进行任意的选配。动力装置带动丝杆8发生转动。

[0021] 固定块7的侧端面焊接有连接架12，连接架12的顶端面固定有电子艾灸器11，且连接架12的底端面安装有橡胶棒13，固定块7滑动套接在限位杆14上，且固定块7转动安装在丝杆8上，通过设置艾灸罩10，使用人员在进入艾灸罩10内进行艾灸时，操作人员通过外接电源打开动力装置和电子艾灸器11，启动后人员后背贴近电子艾灸器11上，通过电子艾灸器11进行艾灸，艾灸的同时动力装置带动丝杆8进行转动，丝杆8转动时固定块7滑动套接在限位杆14上进行限位，限位的同时固定块7转动安装在丝杆8上，根据丝杆8转动的方向带动固定块7上升和下降，固定块7上升和下降时带动电子艾灸器11和橡胶棒13上升和下降，电子艾灸器11上升和下降时方便对人员后背不同的位置进行艾灸，橡胶棒13上升和下降的同时可贴合在人员的后背进行按摩，使功能更加多样性，人员舒适度更加，更具实用性。

[0022] 工作原理：使用人员在进入艾灸罩10内进行艾灸时，操作人员通过外接电源打开动力装置和电子艾灸器11，启动后人员后背贴近电子艾灸器11上，通过电子艾灸器11进行艾灸，艾灸的同时动力装置带动丝杆8进行转动，丝杆8转动时固定块7滑动套接在限位杆14上进行限位，限位的同时固定块7转动安装在丝杆8上，根据丝杆8转动的方向带动固定块7上升和下降，固定块7上升和下降时带动电子艾灸器11和橡胶棒13上升和下降，电子艾灸器11上升和下降时方便对人员后背不同的位置进行艾灸，橡胶棒13上升和下降的同时可贴合在人员的后背进行按摩。

[0023] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

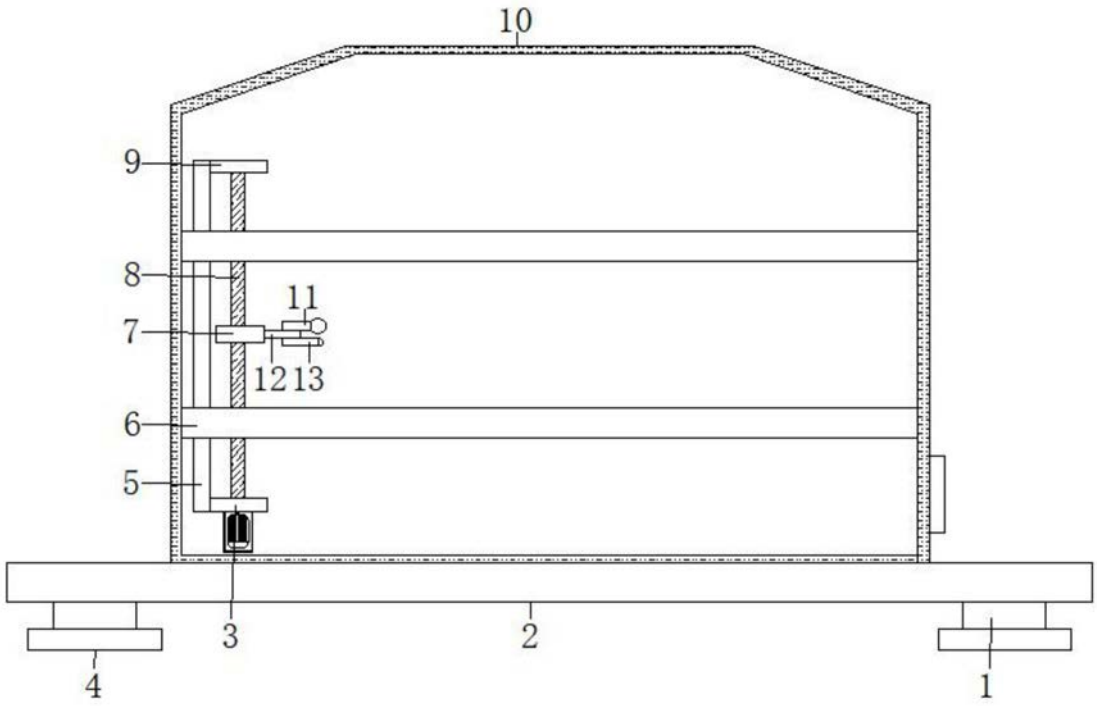


图1

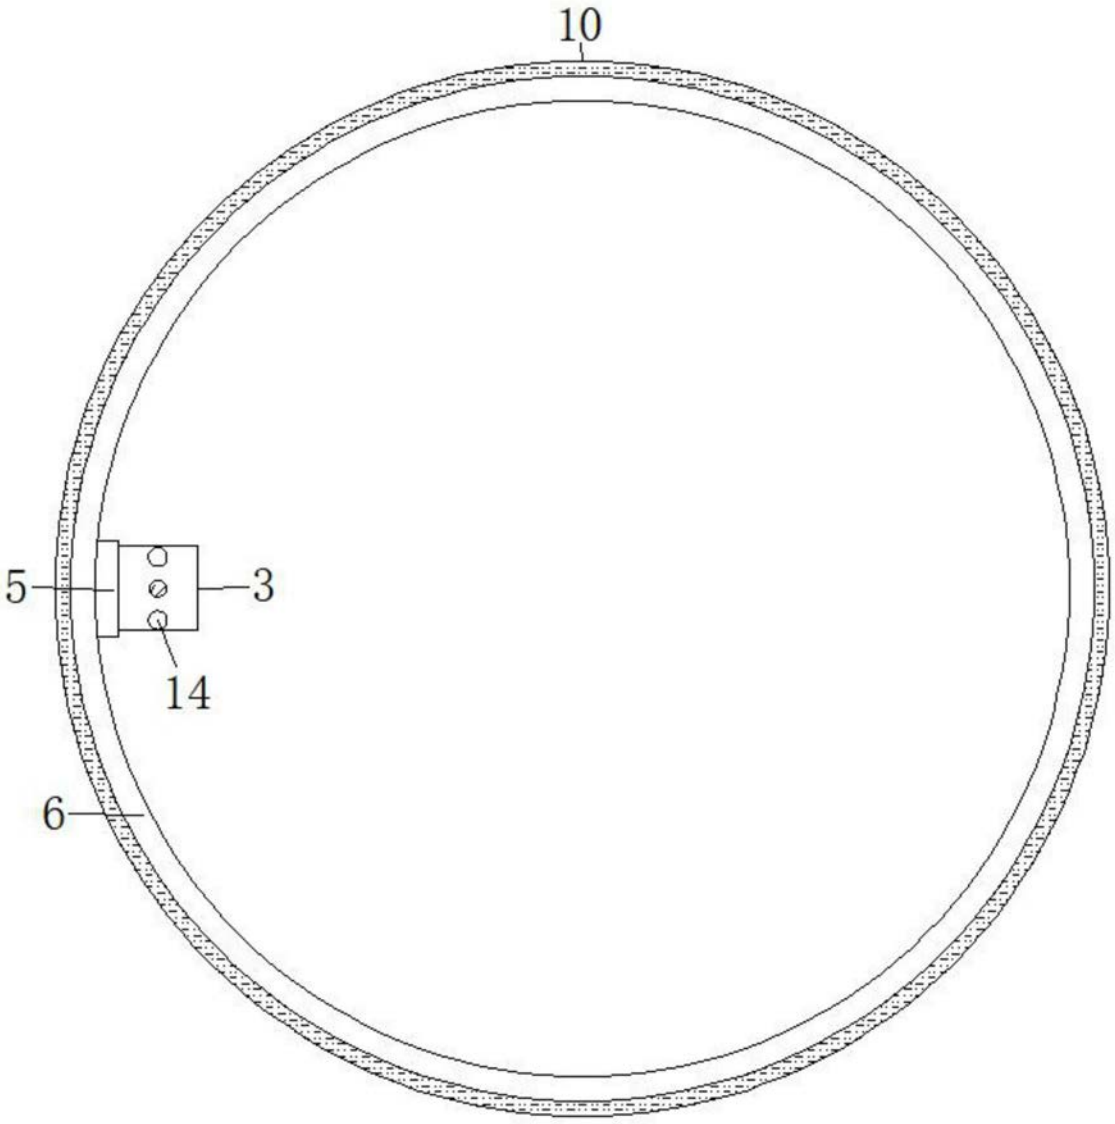


图2

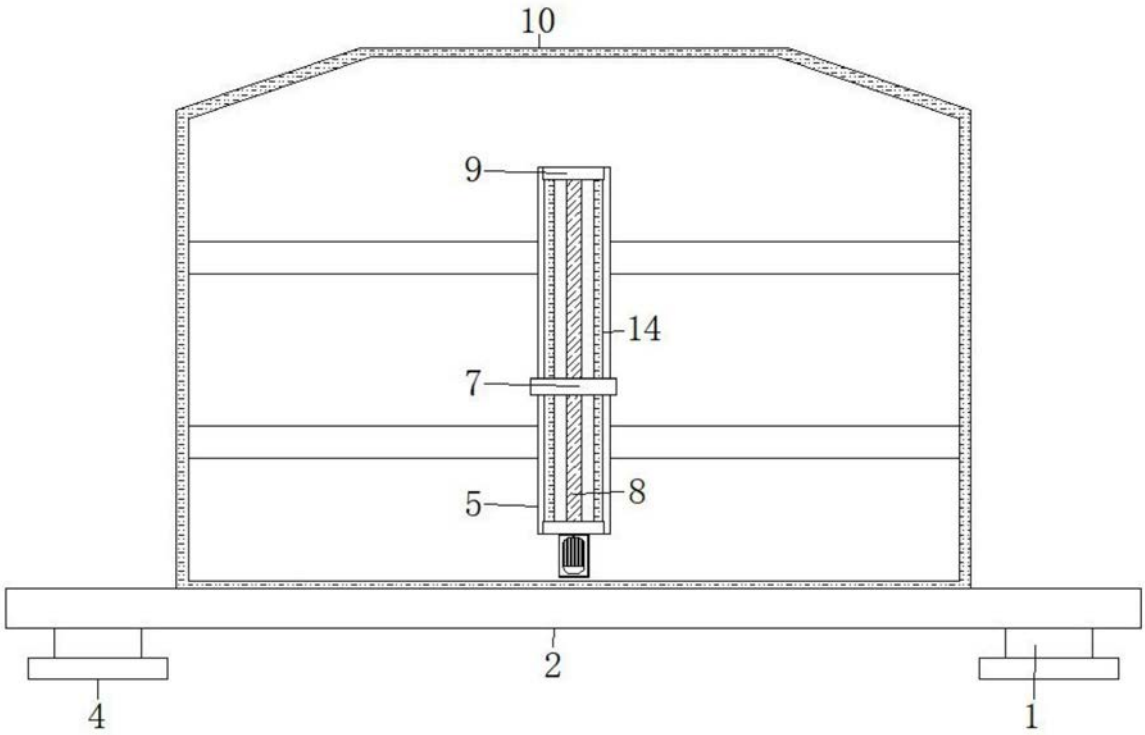


图3