

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2012-207376
(P2012-207376A)

(43) 公開日 平成24年10月25日(2012. 10. 25)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
EO4D 11/02 (2006.01)	EO4D 11/02 Z	
EO4D 5/10 (2006.01)	EO4D 5/10 B	
EO4D 5/14 (2006.01)	EO4D 5/14 F	

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2011-71591 (P2011-71591)	(71) 出願人	000000206
(22) 出願日	平成23年3月29日 (2011. 3. 29)		宇部興産株式会社
		(72) 発明者	神谷 通夫
			山口県宇部市大字小串1978番地の96
		(72) 発明者	松野 直樹
			山口県宇部市大字小串1978番の96
			宇部興産株式会社内
		(72) 発明者	真崎 克彦
			山口県宇部市大字小串1978番の96
			宇部興産株式会社内


(54) 【発明の名称】 複合防水構造体の施工方法及び複合防水構造体

(57) 【要約】

【課題】 接着性に優れた複合防水構造体の施工方法及びその複合防水構造体を提供すること。

【解決手段】 改質アスファルト、不織布、改質アスファルト、合成樹脂フィルム順で積層し、一体化したアスファルト系防水シートであって、アスファルト系防水シートを用いて、合成樹脂フィルム面をトーチバーナーで炙り、該アスファルト系防水シートの炙り面を構造物に敷設する敷設工程と、アスファルト系防水シートの合成樹脂フィルムに接しない側の改質アスファルト面に、水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、硬化させて、アクリル樹脂塗膜層を形成する塗布硬化工程と、を有する複合防水構造体の施工方法であり、水性アクリル樹脂エマルジョン中に含まれる合成樹脂成分のガラス転移温度（T_g）が、-30～9 の範囲である複合防水構造体の施工方法。

【選択図】 図1

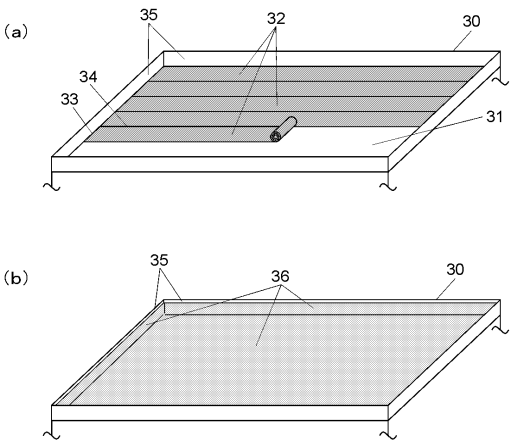

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

改質アスファルト、不織布、改質アスファルト、合成樹脂フィルムの順で積層し、一体化したアスファルト系防水シートであって、

前記アスファルト系防水シートを用いて、前記合成樹脂フィルム面をトーチバーナーで炙り、該アスファルト系防水シートの炙り面を構造物に敷設する敷設工程と、

前記アスファルト系防水シートの前記合成樹脂フィルムに接しない側の改質アスファルト面に、水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、硬化させて、アクリル樹脂塗膜層を形成する塗布硬化工程と、を有する複合防水構造体の施工方法であり、

前記水性アクリル樹脂エマルジョン中に含まれる合成樹脂成分のガラス転移温度（ T_g ）が、 $-30 \sim 9$ の範囲である複合防水構造体の施工方法。

10

【請求項 2】

前記合成樹脂フィルムは、ポリオレフィン樹脂フィルムである請求項 1 に記載の複合防水構造体の施工方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 に記載の施工方法により得られる複合防水構造体。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、構造物に防水性を付与する複合防水構造体の施工方法及び該方法により得られる複合防水構造体に関する。

20

【背景技術】**【0002】**

構造物に施工されるシート型防水材（以下、防水シート）は、大面積への施工に適しており、トーチバーナーでシートを溶融しながら構造物に敷設するトーチ工法とシートに自己粘着性を有する自着工法に大別される。また、防水シートに遮熱性や彩色性、耐候性等の性能を付与する目的で、防水シートの上面に保護塗料（トップコート）を設ける方法が提案されている。

【0003】

例えば、特許文献 1 には、コンクリート建造物などの建造物の屋上、屋根又はベランダの立ち上がり部と床面との上面に、改質アスファルトコンパウンド層を設け、改質アスファルトコンパウンド層の上面に水分散型遮熱塗料からなる遮熱層を設けることで、アスファルト系防水シートの温度上昇を抑制し、熱酸化による劣化を低減する防水工法、防水シートについて開示されている。

30

【0004】

特許文献 2 には、可撓性を有する防水シートの表面に塗布する遮熱塗料であって、ガラス転移点が $-20 \sim 20$ の範囲にある熱可塑性樹脂に顔料を添加することにより $700 \sim 2100 \text{ nm}$ の波長域における日射反射率が 20% 以上としてなることで、塗布した防水シートの表面温度を $10 \sim 15$ 程度下げることが可能であり、防水シートに美観を付与できる彩色性を有し、防水シートとの密着性に優れることが開示されている。

40

【先行技術文献】**【特許文献】****【0005】**

【特許文献 1】特開 2003 - 321905 号公報

【特許文献 2】特開 2004 - 156003 号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0006】**

しかしながら、トーチ工法でアスファルト系防水シートを敷設する際に、トーチバーナーの熱により防水シート表面、特に端部表面のアスファルト部分の軟化が激しく、油分が

50

アスファルト中から滲出し、アスファルト系防水シートの上に保護塗料（トップコート）を塗布しても、接着性や耐水性が低下する可能性があり、更なる性能向上が求められている。

【 0 0 0 7 】

そこで本発明は、トーチ工法により敷設される特定のアスファルト系防水シートを用い、アクリル樹脂塗膜層（トップコート）との接着性に優れ、安定して積層一体化し、優れた耐水性を有する複合防水構造体の施工方法及び該施工方法により得られる複合防水構造体を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 8 】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、特定のガラス転移温度（ T_g ）の合成樹脂成分を有する水性アクリル樹脂エマルジョンを用いることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【 0 0 0 9 】

すなわち、本発明は、改質アスファルト、不織布、改質アスファルト、合成樹脂フィルムの順で積層し、一体化したアスファルト系防水シートであって、アスファルト系防水シートを用いて、合成樹脂フィルム面をトーチバーナーで炙り、該アスファルト系防水シートの炙り面を構造物に敷設する敷設工程と、アスファルト系防水シートの前記合成樹脂フィルムに接しない側の改質アスファルト面に、水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、硬化させて、アクリル樹脂塗膜層を形成する塗布硬化工程と、を有する複合防水構造体の施工方法であり、水性アクリル樹脂エマルジョン中に含まれる合成樹脂成分のガラス転移温度（ T_g ）が、 $-30 \sim 9$ である複合防水構造体の施工方法に関する。

【 0 0 1 0 】

本発明の施工方法は、特定のガラス転移温度（ T_g ）の合成樹脂成分を有する水性アクリル樹脂エマルジョンを用いることにより、アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層との接着性に優れ、安定して積層一体化し、優れた耐水性を有する複合防水構造体の施工が好適となる。

【 0 0 1 1 】

本発明の複合防水構造体の施工方法は、以下の態様であることが好ましい。

【 0 0 1 2 】

合成樹脂フィルムは、ポリオレフィン樹脂フィルムであることが好ましい。これによって、トーチバーナーでの溶融のタイミングを計りやすく、構造物との接着性をより一層確実にすることができる。

【 0 0 1 3 】

本発明はまた、上記施工方法により得られる複合防水構造体を提供する。特定のガラス転移温度（ T_g ）の合成樹脂成分を有する水性アクリル樹脂エマルジョンを用いることにより、アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層との接着性に優れ、安定して積層一体化する施工により、優れた耐水性を有する複合防水構造体となる。

【発明の効果】

【 0 0 1 4 】

本発明によれば、特定のガラス転移温度（ T_g ）の合成樹脂成分を有する水性アクリル樹脂エマルジョンを用いることにより、トーチバーナーの熱で防水シートのアスファルトが軟化し、アスファルト中から油分が滲出しても、アクリル樹脂塗膜層との接着性が保たれることから、当該アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層は優れた接着性を有し、安定して積層し、一体化する施工方法を提供することができる。そして、本発明の施工方法を用いることで、防水性（耐水性）に優れた複合防水構造体を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 5 】

【図 1】複合防水構造体の施工方法の概略図

10

20

30

40

50

【図 2】マッドカーリング試験結果の写真

【図 3】マッドカーリング試験結果の写真

【発明を実施するための形態】

【0016】

< 複合防水構造体の施工方法 >

本発明の複合防水構造体の施工方法の好適な実施形態を以下に説明する。本実施形態の複合防水構造体の施工方法は、トーチバーナーで合成樹脂フィルム面を炙ったアスファルト系防水シートの炙り面を構造物に敷設する敷設工程と、アスファルト系防水シートの合成樹脂フィルムに接しない側の改質アスファルト面に、水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、硬化させて、アクリル樹脂塗膜層を形成する塗布硬化工程とを有する複合防水構造体の施工方法である。また、アスファルト系防水シートは、改質アスファルト、不織布、改質アスファルト、合成樹脂フィルムの順で積層一体化したアスファルト系防水シートであれば特に制限なく使用できるが、JIS A 6013「改質アスファルトルーフィング」に適合したものが好ましい。

【0017】

本実施形態の複合防水構造体の施工方法について図 1 にしたがって説明する。

【0018】

図 1 (a)、(b) は、構造物の施工面（一例として屋上面）に本発明の複合防水構造体の施工方法を適用する手順を示す模式図である。

【0019】

本発明の複合防水構造体の施工方法では、まず構造物 30 の施工面 31 の全面を対象として、施工面の表面に付着した汚れ、埃及び付着物などの除去を行い、アスファルト系防水シート用プライマーを施工面 31 全体に塗布して乾燥させ、アスファルト系防水シート用プライマー層を形成させる。

【0020】

次に、図 1 (a) に示すとおり、構造物 30 の施工面 31 の全面にアスファルト系防水シート 32 を敷設する敷設工程では、アスファルト系防水シート 32 の合成樹脂フィルム面をアスファルト系防水シート用プライマー層が形成された施工面 31 と接するように配置し、合成樹脂フィルム面をトーチバーナー等で、炙り、合成樹脂フィルム面が溶融するタイミングで、炙り面を施工面 31 に敷設し、アスファルト系防水シート 32 と施工面 31 を接着させる。

【0021】

そして、先行して敷設されたアスファルト系防水シート 32 の長辺方向の端部 34 と、後から敷設されるアスファルト系防水シートの長辺方向の端部 34 とを、好ましくは 100 ~ 150 mm 重ね合わせて敷設し、接着する。これによって、重ね合わせ部分に良好な防水性能が得られる。

【0022】

図 1 (b) に示すように上記敷設したアスファルト系防水シート 32 の上面、及び施工面の側壁 35 に水性アクリル樹脂エマルジョン 36 を塗布し、硬化させて、アクリル樹脂塗膜層を形成する塗布硬化工程を有し、アスファルト系防水シート 32 とアクリル樹脂塗膜層とが積層し、一体化することで、優れた接着性と防水性を有する複合防水構造体を得られる。

【0023】

さらに、塗布硬化工程は、必要に応じて、複数回繰り返すことができる。これによって、複数層が一体化したアクリル樹脂塗膜層が形成され、より一層の優れた防水性、耐久性が得られるので好ましい。

【0024】

本実施形態の施工方法により、構造物、アスファルト系防水シート、アクリル樹脂塗膜層の順で、積層し、一体化した、接着性に優れ、防水性、耐久性に優れた複合防水構造体となる。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 5 】

< 複合防水構造体 >

本実施形態に係るアスファルト系防水シートは、改質アスファルト、不織布、改質アスファルト、合成樹脂フィルムの順で積層一体化したアスファルト系防水シートである。

【 0 0 2 6 】

アスファルト系防水シートを構成する不織布は、合成樹脂の繊維からなる不織布が好ましい。合成樹脂としては、特に制限はないが、例えばポリエチレンテレフタレートなどの芳香族系ポリエステルなどのポリエステル、ナイロン 6 やナイロン 6 6 などのポリアミド、ポリアクリロニトリル、ポリエチレンやポリプロピレンなどのポリオレフィンなどを挙げることができる。これらの合成樹脂の繊維は単独または併用して使用することができる。

10

【 0 0 2 7 】

不織布の目付は、特に限定されるものではないが、好ましくは $30 \sim 200 \text{ g/m}^2$ であり、特に好ましくは $30 \sim 180 \text{ g/m}^2$ である。

【 0 0 2 8 】

不織布の目付を、上記の範囲とすることによって、防水シートが可撓性を有し、施工作业性（敷設作業性）に優れるため好ましい。

【 0 0 2 9 】

アスファルト系防水シートを構成する改質アスファルトは、特に限定されるものではなく、一般の防水シート用として使用されている改質アスファルトを適宜選択して用いることができる。

20

【 0 0 3 0 】

また、改質アスファルトは、ストレートアスファルトに、改質剤としてブローンアスファルト、スチレン系合成樹脂、ポリオレフィン系合成樹脂、無機フィラー等を、本発明の特性を損なわない範囲で適宜選択して改質アスファルトの構成材料とすることができる。ストレートアスファルトと適宜選択した構成材料を、 $120 \sim 200$ で $3 \sim 30$ 時間加熱混合し、均質性の高い改質アスファルトを調製することができる。

【 0 0 3 1 】

ストレートアスファルトは、原油を常圧もしくは減圧蒸留してガソリン、灯油、軽油、潤滑油などを取り除いて得られるもので、針入度（ 25 ）は、好ましくは 10 を超え、且つ 300 以下であり、さらに好ましくは 60 を超え、且つ 250 以下であり、特に好ましくは 80 を超え、且つ 200 以下である。

30

【 0 0 3 2 】

ここで、針入度（ 25 ）とは、JIS K 2207 - 1996「石油アスファルト」に準拠して測定した値である。

【 0 0 3 3 】

改質アスファルト中のストレートアスファルトの配合割合は、好ましくは $25 \sim 90$ 質量%であり、さらに好ましくは $28 \sim 85$ 質量%であり、特に好ましくは $30 \sim 80$ 質量%である。

【 0 0 3 4 】

ブローンアスファルトは、ストレートアスファルトを加熱し、十分に空気を吹き込んで酸化重合したものである。ストレートアスファルトの軟化点やせん断力を改善するために必要に応じて用いることができる。針入度（ 25 ）は、好ましくは 0 以上、且つ 40 以下であり、さらに好ましくは 5 を超え、且つ 30 以下であり、特に好ましくは 10 を超え、且つ 20 以下である。

40

【 0 0 3 5 】

スチレン系合成樹脂は、ストレートアスファルトのせん断接着強度を向上するために必要に応じて用いられる。スチレン系合成樹脂としては、スチレン/ブタジエン共重合体、スチレン/ブタジエン/スチレンブロック共重合体、スチレン/イソプレン/スチレンブロック共重合体、スチレン/エチレン/ブチレン/スチレンブロック共重合体、スチレン

50

／エチレン／プロピレン／スチレンブロック共重合体から選ばれる少なくとも１種を用いることができる。

【００３６】

ポリオレフィン系合成樹脂は、ストレートアスファルトに柔軟性を付与するために必要に応じて用いられる。ポリオレフィン系合成樹脂としては、炭素－炭素間の結合の中に二重結合を一つ持つエチレン系炭化水素を重合させたものを、本発明の特性を損なわない範囲で適宜選択して用いることができる。

【００３７】

無機フィラーとしては、炭酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸アルミニウム、クレ－、カーボンブラック、タルク、マイカ、硫酸バリウム、珪藻土及びシリカ等の粉末を適宜選択して用いることができる。安定した分散性や低コストの点から、炭酸カルシウムがより好ましい。

【００３８】

アスファルト系防水シートの製造・加工性及び燃料費等の点から改質アスファルトの軟化点は、好ましくは１００～１６０であり、さらに好ましくは１０５～１５５である。また、改質アスファルトの粘度（１９０）は、好ましくは２０００～１４０００ｍＰａ・ｓであり、さらに好ましくは２２００～１３０００ｍＰａ・ｓであり、特に好ましくは２５００～１２０００ｍＰａ・ｓである。また、改質アスファルトの針入度（２５）は、好ましくは１０以上、且つ４０以下であり、さらに好ましくは１５を超え、且つ３５以下であり、特に好ましくは２０を超え、且つ３０以下である。

【００３９】

ここで、軟化点とは、ＪＩＳ Ｋ ２２０７－１９９６「石油アスファルト」に準拠して測定した値である。また、粘度（１９０）とは、改質アスファルトが１９０の時、Ｂ型粘度計を用いてローターＮｏ．３１を用いて回転数１２ｒｐｍで得た値である。

【００４０】

アスファルト系防水シートを構成する合成樹脂フィルムは、クレープ加工されたもので伸縮性に優れたものが好ましい。合成樹脂フィルムとしては、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンなどのポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂フィルムを用いることが出来る。合成樹脂フィルムは、一軸延伸、二軸延伸などの延伸フィルム、又は無延伸フィルムが好ましい。

【００４１】

合成樹脂フィルムは、フィルムを２層以上に積層した積層フィルムを用いることができる。合成樹脂フィルム層としては、特に低密度ポリエチレンが柔軟性に優れているため好ましい。合成樹脂フィルムの厚みは、製造時に支障がなく、施工時あるいは使用時に損傷を受けにくい適度な厚さであればよく、好ましくは３～１００μｍの範囲、さらに好ましくは４～７５μｍの範囲、特に好ましくは５～５０μｍの範囲が好ましい。

【００４２】

合成樹脂フィルムは、改質アスファルトをほとんど、又はまったく透過させない合成樹脂フィルムが、施工者の衣服や靴および建築部材や屋根部材などを汚さないために好ましい。

【００４３】

本実施形態に係るアクリル樹脂塗膜層は、上記アスファルト系防水シートの骨材面に、水性アクリル樹脂エマルジョンを吹き付け、鋺塗り、ローラー塗り等の塗布方法により塗布、施工し、硬化することにより、アスファルト系防水シートと一体化し、本発明のアスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層が積層し、一体化した複合防水構造体となる。

【００４４】

水性アクリル樹脂エマルジョンは、市販の水性アクリル樹脂エマルジョンを用いることができ、少なくとも（メタ）クリル酸誘導体を含む、以下に示す合成樹脂エマルジョン等を用いることができる。水性アクリル樹脂エマルジョンとしては、エチレン／酢酸ビニル

10

20

30

40

50

／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、エチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、ポリ（メタ）クリル酸誘導体エマルジョン、スチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、酢酸ビニル／（メタ）クリル酸誘導体エマルジョンなどを用いることができる。（メタ）クリル酸誘導体は、アクリル酸及び／又はメタクリル酸、これらのエステルなどの酸誘導体を意味し、少なくともこれらの成分を１種以上含むものである。

【００４５】

上記の（メタ）クリル酸誘導体は、アクリル酸誘導体及び／又はメタクリル酸誘導体を示し、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ブチルアクリレート、ブチルメタクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリルアミド、メタクリルアミド、などである。

10

【００４６】

当該水性アクリル樹脂エマルジョンを用いることによって、耐候性がより向上し、長期に渡って優れた防水性が得られるためより好ましい。

【００４７】

水性アクリル樹脂エマルジョンに含まれる合成樹脂成分のガラス転移温度（ T_g ）は、 $-30 \sim -9$ であり、より好ましくは $-20 \sim -8$ であり、さらに好ましくは $-10 \sim -7$ であり、特に好ましくは $-5 \sim -6$ である。

20

【００４８】

アクリル樹脂エマルジョンに含まれる合成樹脂成分のガラス転移温度（ T_g ）が、上記範囲内であることにより、本実施形態の複合防水構造体において、一層優れた防水性が得られる。

【００４９】

水性アクリル樹脂エマルジョンは、公知の製造方法により得られるものを用いることができ、例えば、乳化剤の存在下に、重合開始剤を用いて、水又は含水溶媒中で合成樹脂の原料となる重合性モノマーを乳化重合する方法などにより製造することができる。

【００５０】

乳化剤としては、公知のものを用いることができ、アニオン性、ノニオン性、カチオン性又は両性の界面活性剤やポリビニルアルコール等の保護コロイドなどを挙げることができる。

30

【００５１】

水性アクリル樹脂エマルジョンは、エマルジョン中に含まれる合成樹脂の固形分量を特に限定されず、市販のものを適宜選択することができる。また、水性アクリル樹脂エマルジョンの安定性やハンドリング性の点から、合成樹脂の固形分量は、水性アクリル樹脂エマルジョン１００質量％中に、好ましくは１０～７０質量％であり、より好ましくは１５～６０質量％であり、特に好ましくは２０～５０質量％である。

【００５２】

ここで、合成樹脂の固形分量とは、水性アクリル樹脂エマルジョンを１０５℃で恒量となるまで乾燥し、乾燥後の質量を固形分として、水性アクリル樹脂エマルジョン中に含有する固形分の割合（質量％）をもとめた値である。

40

【００５３】

さらに、水性アクリル樹脂エマルジョンは、本発明の特性を損なわない範囲で、着色顔料粉末や炭酸カルシウム粉末、酸化チタン粉末、酸化ケイ素粉末等を配合することができる。

【００５４】

本実施形態の複合防水構造体は、アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層を積層し、一体化したものであり、施工現場では、構造物の表面にアスファルト系防水シート用プライマーを所定量塗布し、当該プライマーが硬化した後に、トーチバーナー等を用い

50

てアスファルト系防水シートの合成樹脂フィルム面を溶融しながら、敷設する。アスファルト系防水シートを敷設した後に、その骨材面に上記水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、硬化させて、アクリル樹脂塗膜層を積層し、一体化する。

【0055】

本実施形態の複合防水構造体は、アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層が積層し、一体化し、優れた防水性、耐久性を有するための耐水性及び耐マッドカーリング性を有する。ここで、耐水性とは、23の条件下にて、アスファルト系防水シートに水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、6時間後及び4日後に水（蒸留水）に浸漬し、24時間後及び48時間後の表面の状態を目視及び指触にて確認する試験方法によってアクリル樹脂塗膜層の膨れを5段階で評価した値である（膨れが発生しない方が良い）。また、耐マッドカーリング性とは、アスファルト系防水シートに水性アクリル樹脂エマルジョンを塗布し、4日後にベントナイト試薬10gを100mmφの大きさにアクリル樹脂塗膜層に塗布し、60乾燥機中で養生する。そして、24時間毎に蒸留水を散布（60、7サイクル）して、表面の状態を目視にて確認する試験方法によって、アクリル樹脂塗膜層の剥がれを5段階で評価した結果である（剥がれが発生しない方が良い）。

10

【0056】

上記試験方法で測定した耐水性及び耐マッドカーリング性の評価は、好ましく4以上であり、より好ましくは5である。例として、図2にマッドカーリング試験で評価が1の写真を示す。また、図3にマッドカーリング試験で評価が5の写真を示す。

20

【0057】

耐水性及び耐マッドカーリング性の評価が上記範囲にあることにより、アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層との接着性が良好で、より一層一体化し、複合防水構造体の防水性が一層確実となる。

【0058】

以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではない。

【実施例】

【0059】

以下に実施例と比較例を挙げて本発明の内容をより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

30

【0060】

（使用材料）

1）不織布

・ポリエステル製不織布（目付：140g/m²）

2）改質アスファルト

・改質アスファルト（ストレートアスファルトをポリオレフィン系合成樹脂で改質、粘度（190）：4500mPa・s、軟化点：152、針入度（25）：25）

3）合成樹脂フィルム

・ポリエチレン樹脂フィルム（厚み10μm）

4）水性アクリル樹脂エマルジョン

・樹脂A（亜細亜工業社製、スチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、ガラス転移温度（Tg）：-33）

・樹脂B（スズカファイン社製、スチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、ガラス転移温度（Tg）：1）

・樹脂C（スズカファイン社製、スチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、ガラス転移温度（Tg）：3）

・樹脂D（スズカファイン社製、スチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、ガラス転移温度（Tg）：10）

・樹脂E（亜細亜工業社製、スチレン／（メタ）クリル酸誘導体共重合体エマルジョン、ガラス転移温度（Tg）：20）

40

50

【 0 0 6 1 】

(アスファルト系防水シートの作製)

幅 1 . 0 m、長さ 1 . 5 m の不織布を中間層 (基材) として、 1 9 0 の改質アスファルトに含浸し、 4 . 0 mm の厚みになるよう調製した。その次に、片面に合成樹脂フィルムを張合わせ、アスファルト系防水シートを得た。

【 0 0 6 2 】

上記のアスファルト系防水シートを 3 試験体ずつ 1 2 0 × 1 2 0 mm の大きさに切断した。切断した全試験体について、合成樹脂フィルムと接しない側の改質アスファルト面をハンドバーナーの火力を最大にして 1 0 秒間均一に炙り、室温で静置した。

【 0 0 6 3 】

(耐水性試験)

2 3 恒温室にて、表 1 に示すように、上記アスファルト系防水シートに、水性アクリル樹脂エマルジョン (樹脂 A ~ E) をそれぞれ 2 回ずつ所定量塗布し、6 時間 (6 h) 気中養生した後に水中に浸漬する条件と、4 日間 (4 d) 気中養生した後に水中に浸漬する条件にて、2 4 時間 (2 4 h) 後及び 4 8 時間 (4 8 h) 後の表面状態を目視及び指触にて確認した。

【 0 0 6 4 】

(マッドカーリング試験)

2 3 恒温室にて、表 1 に示すように、上記アスファルト系防水シートに、水性アクリル樹脂エマルジョン (樹脂 A ~ E) をそれぞれ 2 回ずつ所定量塗布し、6 時間気中養生した後、ベントナイト試薬 (ベントナイト : 炭カル : 水 (蒸留水) = 1 0 0 : 2 0 0 : 8 0 0) をアクリル樹脂塗膜層の上に 1 0 0 mm φ (1 0 g) 塗布し、6 0 乾燥機中で養生する。2 4 時間毎に蒸留水を散布し、7 回繰り返した後 (6 0 、 7 サイクル) の表面状態を目視にて確認した。

【 0 0 6 5 】

【表 1】

			比較例1	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
水性アクリル 樹脂 エマルジョン	樹脂		A	B	C	D	E
	塗布量 (kg/m ²)		0.15				
	塗布回数		2				
耐水性	6h	24h	3	5	4	3	1
		48h	3	5	4	3	1
	4d	24h	3	5	4	4	1
		48h	3	5	4	4	1
マッド [®] カーリング [®]	60℃ 7サイクル		1	4	4	5	4

【 0 0 6 6 】

表 1 より、水性アクリル樹脂エマルジョン中に含まれる合成樹脂成分のガラス転移温度 (T g) が、 - 3 0 ~ 9 の範囲である、実施例 1、実施例 2 は、耐水性及び耐マッドカーリング性について、良好な結果を示した。

【 0 0 6 7 】

以上のことから、本発明の複合防水構造体の施工方法により、バーナーから熱を受けても、アスファルト系防水シートとアクリル樹脂塗膜層との優れた接着性 (積層一体化) により、防水性に優れた複合防水構造体を提供できることが明らかになった。

【符号の説明】

【 0 0 6 8 】

10

20


30

40


50

- 30 : 構造物
- 31 : 施工面
- 32 : アスファルト系防水シート
- 33 : 短辺方向の端部
- 34 : 長辺方向の端部
- 35 : 施工面の側壁
- 36 : 水性アクリル樹脂エマルジョン

【図1】

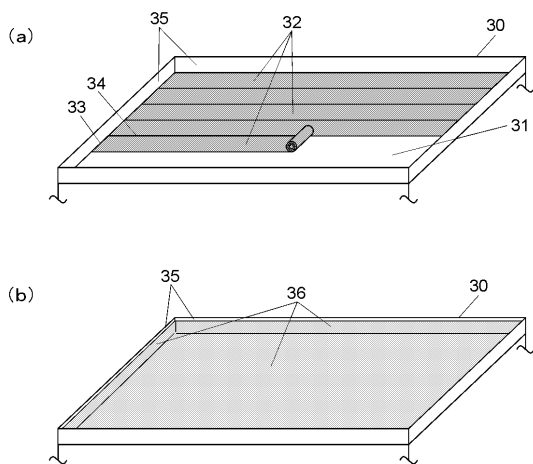

【図2】

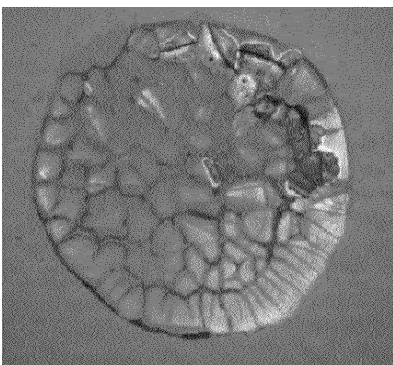

【図3】

