

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6096**

(51) Klasyfikacja:
12-14

(21) Numer zgłoszenia: **3706**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2003**

(54)

Sankonarty

(30) Pierwszeństwo:

31.01.2003 (DE) 40300899.9

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HAMAX A/S, Kråkerøy, (NO)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Witte, Amsterdam, (NL);

Bouwknegt Janwillem, Leiden, (NL)

PL 6096

Nr Rp. 6096

Klasa 12-14

HAMAX A/S

Kråkernø, Norwegia

Twórcy wzoru przemysłowego:

Jan Witte

Janwillem Bouwknecht

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **16-07-2003 r.**

Pierwszeństwo: **31 stycznia 2003 r. (Niemcy)**

Sankonarty

Przedmiotem wzoru przemysłowego są sankonarty stosowane do zjeżdżania ze stoków górskich.

Znane sankonarty mają boczną ramę w której z przodu jest umieszczona kierownica z odchodzącą do dołu kolumną zamocowaną do przedniej płazy. Boczna rama jest zamocowana u dołu do nieruchomej tylnej płazy, a u góry jest na niej umieszczone siedzenie.

Wzór przemysłowy charakteryzuje się nową postacią wykonania sankonart przejawiającą się w kształcie i konfiguracji. elementów.


Sankonarty według wzoru przemysłowego są pokazane na rysunku na którym fig. 1 przedstawia widok z boku i z góry, fig. 2 - widok z góry, fig. 3 - widok z przodu, fig. 4 - widok z boku, fig. 5 - widok z góry i częściowo z boku i fig. 6 - widok z tyłu.

Jak pokazano na rysunku, fig. 1- 6 sankonarty mają pionowe rozstawione pod kątem dwie ramy do których u dołu są zamocowane nieruchomo dwie boczne płozy, a u góry jest pomiędzy nimi umieszczone siedzenie. Z przodu ramy jest zamocowana kierownica z kolumną od której odchodzą do dołu dwa teleskopy z zamocowaną na końcu ruchomą płozą. W odróżnieniu od znanych rozwiązań, cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: rozstawione pod kątem dwie boczne ramy z zamocowanymi u dołu dwoma nieruchomymi płozami i z umieszczonym u góry pomiędzy nimi siedzeniem w kształcie zbliżonym do prostokątnej skorupy na którym jest napis sanoXross; otwór umieszczony w przedniej części siedzenia z odchodzącą z niego do góry zagiętą do przodu dźwignią hamulca, kierownica wygięta do przodu w kształcie łuku od której kolumny odchodzą do dołu dwa teleskopy z zamocowaną do ich końców przednią płozą, podłużne karby rozmieszczone u góry na wszystkich płozach.

HAMAX A/S


Zastępca: Rzecznik Patentowy Heliodor Stypułkowski

Fig. 1

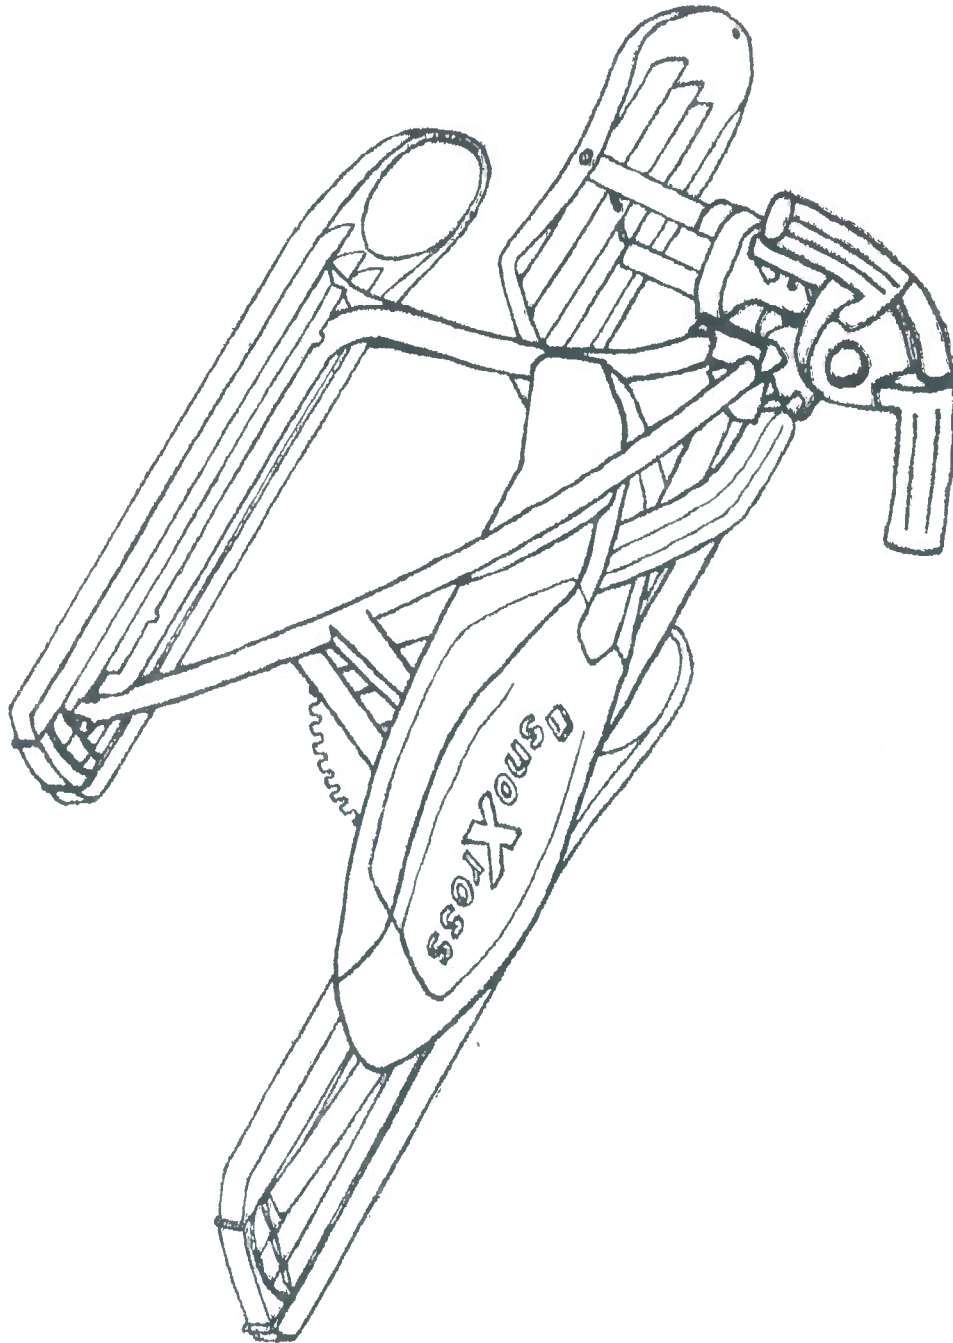

Man

Fig. 2




17/04/2024

Fig. 3



Fig. 4

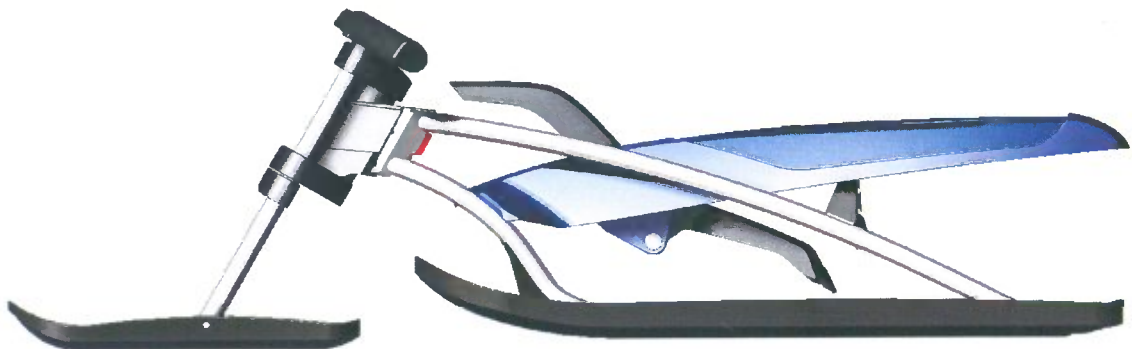

1/10/17

Fig. 5



Fig. 6



1/2/2017