

Warszawa, 15 października 1938 r.

URZĄD PATENTOWY

A45d 26/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 27153.

Kl. 33 c, 29.

The Kurlash Company, Inc.
(Rochester, N. Y., Stany Zjednoczone Ameryki).

Szczypce do brwi.

Zgłoszono 14 czerwca 1937 r.

Udzielono 24 sierpnia 1938 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy szczypców do wrywania brwi i ma na celu nadanie tym szczypcom lepszego i odpowiedniejszego kształtu, ułatwiającego wrywanie włosów w sposób prosty i pewniejszy ich trzymanie.

Szczypce według wynalazku wyróżniają się prostą budową i posiadają części swych dźwigni, zawierające się w jednej płaszczyźnie tak, iż przy ich użyciu można je przyłożyć do twarzy lub głowy, bez zasłaniania widoku miejsca, w którym wykonywa się zabieg, wobec czego można pewniej działać tymi szczypcami.

Znane są szczypce i podobne narzędzia,

posiadające spłaszczone części, połączone czopem, i szczęki, zamykające się na końcach, posiadające między końcami puste zagłębienie. W takich szczypcach szczęki są ząbkowane albo żłobkowane, działają niedokładnie i nie nadają się do skutecznego usuwania włosów. Nie posiadają one do wewnątrz wygiętych występów, zaopatrzonych w spłaszczone powierzchnie do chwytania włosów. Niektóre ze znanych szczypców posiadają uszka w płaszczyźnie wychylania się szczęk do wkładania palców.

Szczypce według wynalazku posiadają dwie dźwignie dwuramienne, połączone za pomocą czopa i zaopatrzone w wydłużone

spłaszczone końce, przy czym każda dźwignia posiada na jednym końcu uchwyt, a na drugim stosunkowo długie ramię, wygięte na zewnątrz; te ramiona zbiegają się na końcach, zaopatrzonych w skierowane ku środkowi występy z szerokimi płaszczyznami do chwytania włosów. Szczęki są spłaszczone, tworząc stosunkowo duże powierzchnie w płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny złącza dźwigni szczypców. Środkowe spłaszczone części dźwigni są połączone czopem, a szczęki są wygięte od końców. Uchwyty dźwigni tworzą uszka i są rozmieszczone tak, że przy użyciu szczypców są one skierowane w bok, wskutek czego ułatwiona jest praca przy zabiegach kosmetycznym.

Rysunek przedstawia przykład wykonania szczypców według wynalazku. Fig. 1 przedstawia szczypce do brwi według wynalazku w widoku z przodu; fig. 2 — szczypce w widoku z boku; fig. 3 — koniec szczypców w widoku od środka według linii 3 — 3 na fig. 1 w większej podziałce; fig. 4 — koniec szczypców w widoku z boku; fig. 5 — szczypce podczas użycia przy usuwaniu brwi, a fig. 6 — twarz obróconą o prosty kąt w stosunku do fig. 5, celem przedstawienia położenia ręki przy twarzy podczas zabiegu.

Na rysunku uwidoczniono szczypce, składające się z dolnej dźwigni A i górnej dźwigni B. Każda z tych dźwigni A i B posiada ramię 1, zaopatrzone w stosunkowo długie spłaszczenie 2, przez które przechodzi czop 3, łączący wykonane dźwignie A i B. Spłaszczenia 2 łączą się ze szczękami 4 pod prostym kątem. Każda szczeka posiada szeroki płaski nosek 5, który dobrze chwyta oddzielne włosy podczas zabiegu. Każda dźwignia 1 posiada wygięcie 6, a końce dźwigni tworzą ucha 7 do palców.

Szczęki 4 są wygięte na zewnątrz przy końcach 4a spłaszczeń 2, wskutek czego osiąga się skuteczniejsze chwytanie włosów

za pomocą spłaszczonych nosków 5, niż przy stosowaniu dotychczas znanych szczypców. Od części końców 4a zbiegają się proste szczęki tak, iż ich zewnętrzne końce, zaopatrzone w wewnętrzne występy z płaskimi powierzchniami 5 do chwytania włosów, stykają się, tworząc nosek 5. Dzięki takiej budowie otrzymuje się małe, proste i bardzo dobrze działające szczypce do brwi.

Ramiona 1 i szczęki 4 szczypców do brwi zwierają się w tej samej płaszczyźnie i ramiona te posiadają wygięcia 6 w tej samej płaszczyźnie, w której znajdują się szczęki 4.

Jak widać na fig. 5 i 6, wrywa się włoski w sposób prosty, przy czym miejsce wrywania nie jest zasłonięte, jak przy stosowaniu znanych szczypców. Należy zaznaczyć, że położenie palców ręki umożliwia pewne trzymanie szczypców. Palce, przesuając się po twarzy, służą, jak widać na fig. 5, do prowadzenia szczypców przy wrywaniu włosów, a jednocześnie chronią twarz, tak iż tym przyrządem nie można zaciąć ani skaleczyć skóry. Takie działanie jest wynikiem nowej budowy szczypców.

Uszka 7 zapobiegają ześlizgiwaniu się palców; co ma miejsce przy zwykłych szczypcach.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Szczypce do brwi, znamienne tym, że każda ich dźwignia posiada na jednym końcu stosunkowo szerokie szczęki, wygięte na zewnątrz i zbiegające się w kierunku końców, tworząc nosek, posiadający wewnętrzne występy z płaskimi szerokimi stykowymi powierzchniami do chwytania pojedynczych włosów, przy czym poza stykającymi się końcami znajduje się wolne zagłębienie między szczękami.

2. Szczypce do brwi według zastrz. 1, znamienne tym, że ich szczęki są wygięte

prostopadle do środkowych spłaszczeń, połączonych czopem.

3. Szczypce do brwi według zastrz. 1 i 2, znamienne tym, że dolne ramiona ich dźwigni wygięte są pośrodku w jednym kierunku i w jednej płaszczyźnie, końce

zaś tych ramion są zagięte w przeciwnych kierunkach w uszka do palców.

The Kurlash Company, Inc.

Zastępca: Inż. F. Winnicki,
rzecznik patentowy.







Fig.5



Fig.6

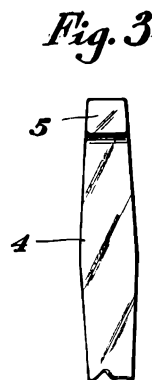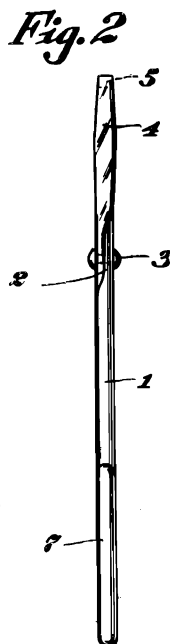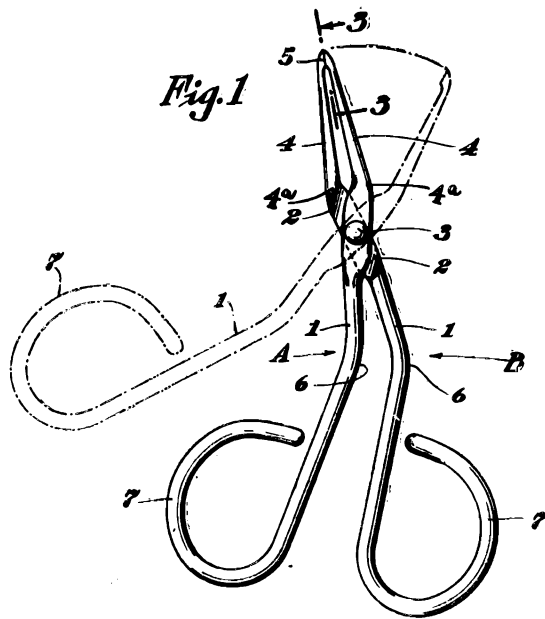