

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47J 27/00 (2006.01)

A47J 36/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820102210.1

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 201219816Y

[22] 申请日 2008.5.4

[21] 申请号 200820102210.1

[73] 专利权人 陈 文

地址 362500 福建省德化县凤池街 4 组 10 号

[72] 发明人 陈 文


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种新型陶瓷煲

[57] 摘要

本实用新型涉及一种新型陶瓷煲，由煲体和盖构成，其特征在于：所述煲体内腔底部覆盖有金属感应层，可感应发热，金属感应层与汤直接接触，可直接加热煲体内的汤，所述金属感应层呈平面状，该煲结构简单、加热快，能耗低，适用于电磁炉，使用方便。

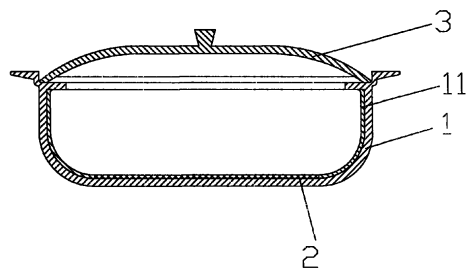

1、一种新型陶瓷煲，由煲体和盖构成，其特征在于：所述煲体内腔底部覆盖有金属感应层。

2、根据权利要求1所述的一种新型陶瓷煲，其特征是：所述金属感应层呈平面状。

3、根据权利要求1所述的一种新型陶瓷煲，其特征是：所述煲体内壁设有生化纳米釉层。

一种新型陶瓷煲

技术领域

本实用新型涉及一种新型陶瓷煲。

背景技术

目前陶瓷煲大多只能在火炉上使用，经过改进也有可有电磁炉上使用的电磁炉用陶瓷煲，其金属感应层设于煲体的外底部，与电磁炉的瓷板之间需有内隙，以防止过热，破坏电磁炉，且需设凸起结构，加工复杂，加热慢，需先加热陶瓷层再加热水，能耗高。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种新型陶瓷煲，该陶瓷煲加热快，能耗低，适用于电磁炉，使用方便。

一种新型陶瓷煲，由煲体和盖构成，其特征在于：所述煲体内腔底部覆盖有金属感应层，可感应发热，金属感应层与汤直接接触，可直接加热煲体内的汤。

所述金属感应层呈平面状。

所述煲体内壁设有生化纳米釉层，可有效去除杂味。

该汤结构简单、加热快，能耗低，适用于电磁炉，使用方便。

附图说明

下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明，

图1为本实用新型的一种新型陶瓷煲的结构剖析图。

具体实施方式

如图 1 所示, 一种新型陶瓷煲, 由煲体 1 和盖 3 构成, 其特征在于: 所述煲体 1 内腔底部覆盖有金属感应层 2, 可感应发热, 金属感应层 2 与汤直接接触, 可直接加热煲体内的汤。所述金属感应层 2 呈平面状。所述煲体内壁设有生化纳米釉层 11, 可有效去除杂味。使用时, 由于煲体 1 由耐热陶瓷材料制成, 可直接置于电磁炉上。金属感应层 2 感应发热, 金属感应层 2 与壶体 1 结合成一体, 煲体 1 内的汤直接被加热, 该陶瓷煲结构简单、加热快, 能耗低, 适用于电磁炉, 使用方便。

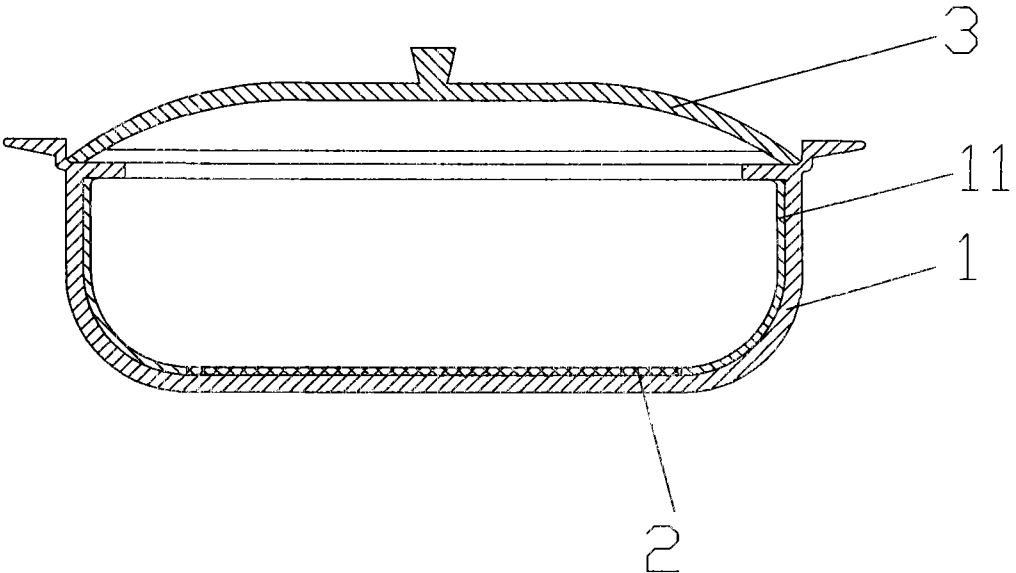


图1