

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 11.03.08.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 18.09.09 Bulletin 09/38.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : SAGEM MONETEL Société par
actions simplifiée — FR.


72 Inventeur(s) : DEMANGE FABIEN.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : CABINET BEAUMONT.

54 TERMINAL DE PAIEMENT ELECTRONIQUE COMPRENANT UN LECTEUR MAGNETIQUE A FENTE
LATERALE.

57 L'invention concerne un terminal de paiement électronique (10) comprenant un boîtier (12) comportant une face supérieure (18), des faces latérales (24) et des zones d'appui (26) définissant un plan d'appui (P₁) du côté d'une face inférieure (20), un clavier (30) disposé au niveau de la face supérieure et un lecteur (35) de cartes magnétiques comprenant une fente débouchante (38) dans laquelle est destinée à défiler au moins une carte magnétique (40) et s'étendant le long de l'une des faces latérales. La fente est conformée pour incliner la carte, au moins sur une partie du défilement de la carte dans la fente, entre 5 et 20 degrés par rapport à un plan (P₂) perpendiculaire au plan d'appui de façon à l'éloigner du clavier.

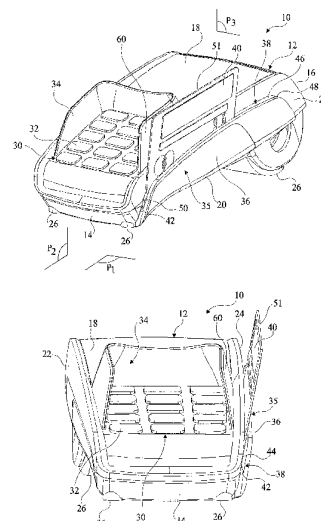

**TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE COMPRENANT UN LECTEUR
MAGNÉTIQUE À FENTE LATÉRALE**

Domaine de l'invention

La présente invention concerne un terminal de paiement électronique comprenant un lecteur de cartes munies d'une piste magnétique, appelé lecteur magnétique.

5 Exposé de l'art antérieur

Les terminaux de paiement électronique actuellement commercialisés sont généralement adaptés à la fois à la lecture de cartes à puce à lecture par contact et de cartes munies d'une piste magnétique, ou cartes magnétiques. Ils comprennent généralement un
10 boîtier contenant un circuit imprimé auquel sont reliés des composants tels qu'un clavier, un écran d'affichage, un lecteur de cartes à puce à lecture par contact, un lecteur de cartes magnétiques, une imprimante, un module de modulation/démodulation de données destiné à être relié à un réseau d'échange de données,
15 par exemple le réseau téléphonique, etc.

Le lecteur magnétique du terminal comprend une fente ouverte aux extrémités dans laquelle un utilisateur peut faire défiler une carte magnétique. Une tête de lecture magnétique affleure une paroi de la fente et permet la lecture de données
20 stockées sur la piste magnétique de la carte magnétique et/ou

l'écriture de données sur la piste magnétique de la carte magnétique lors du défilement de la carte magnétique dans la fente.

Le boîtier du terminal a une forme générale parallélépipédique et comprend des zones d'appui qui définissent un plan d'appui ou plan de référence, correspondant à une surface plane théorique sur laquelle serait posé le terminal. Les positions et les orientations des composants du terminal tels que le clavier ou l'écran d'affichage sont définies par rapport au plan de référence. Pour une utilisation classique du terminal, le plan de référence correspond généralement à un plan horizontal ou à un plan légèrement incliné par rapport à l'horizontale. Il existe principalement deux types d'orientations de la fente du lecteur magnétique pour le passage des cartes magnétiques : perpendiculairement ou parallèlement au plan de référence. Pour que le défilement de la carte magnétique dans la fente soit réalisé par un mouvement le plus naturel possible pour un utilisateur, il est généralement préférable que la fente s'étende le long d'un bord latéral du terminal perpendiculairement au plan de référence, c'est-à-dire généralement selon un plan vertical. Un tel lecteur magnétique est dit à fente verticale et latérale.

Pour certaines applications, il est souhaitable que l'utilisateur puisse tenir le terminal de paiement en main. Le terminal de paiement est alors qualifié de portable. Les standards actuels de sécurité des terminaux de paiement (PCI POS PED Derived Test Requirements) imposent que la largeur d'un terminal portable soit inférieure à 76,2 mm au niveau de la touche centrale (généralement la touche "5") du clavier et que la somme de l'épaisseur et de la largeur du terminal au niveau de cette même touche soit inférieure à 101,6 mm.

De façon générale, pour les terminaux de paiement qui ne sont pas portables, les contraintes de sécurité pour la réalisation d'opérations de paiement électronique imposent de munir le terminal de paiement d'un cache code permettant de dissimuler au moins partiellement la main d'un utilisateur lors

de l'utilisation du clavier du terminal, par exemple pour composer un code confidentiel. Le cache code se compose, par exemple, d'une paroi qui entoure partiellement le clavier. Pour les terminaux de paiement portables, la présence d'un cache code
5 n'est généralement pas obligatoire puisqu'on considère que le corps de l'utilisateur fait directement écran aux regards indiscrets.

Toutefois, pour certaines applications, un terminal de paiement portable peut être utilisé de façon classique en étant
10 posé sur un socle ou sur un support sans être tenu en main par un utilisateur. Il est alors souhaitable que le terminal soit muni d'un cache code. Une difficulté apparaît lorsque le lecteur magnétique du terminal portable est à fente verticale et latérale. En effet, la largeur du terminal étant réduite, la fente
15 s'étend à proximité du clavier. La présence d'un cache code peut alors gêner la manipulation de la carte magnétique par un utilisateur. En effet, lorsque l'utilisateur fait défiler la carte magnétique dans la fente, le pouce de l'utilisateur tend à buter contre les parois du cache code.

20 Une possibilité consiste à utiliser un cache code constitué d'un matériau souple et déformable. Ainsi, lorsque l'utilisateur fait défiler la carte magnétique, le cache code se déforme sous l'action du pouce de l'utilisateur. Toutefois, l'utilisation d'un tel terminal peut être perçue par un
25 utilisateur comme étant désagréable. En outre, le contact entre les doigts de l'utilisateur et le cache code peut rendre irrégulier le défilement de la carte magnétique par rapport à la tête de lecture magnétique, ce qui n'est pas souhaitable.

Résumé de l'invention

30 La présente invention vise un terminal de paiement, notamment un terminal de paiement portable, comprenant un clavier, un lecteur magnétique à fente latérale, et éventuellement un cache code, pour lequel, lorsque le cache code est présent, la manipulation de la carte magnétique par un utilisateur pour

faire défiler la carte magnétique dans la fente n'est pas gênée par la présence du cache code.

Dans ce but, un aspect de la présente invention prévoit un terminal de paiement électronique comprenant un boîtier
5 comportant une face supérieure, des faces latérales et des zones d'appui définissant un plan d'appui du côté d'une face inférieure, un clavier disposé au niveau de la face supérieure et un lecteur de cartes magnétiques comprenant une fente débou-
10 chante dans laquelle est destinée à défiler au moins une carte magnétique et s'étendant le long de l'une des faces latérales. La fente est conformée pour incliner la carte, au moins sur une partie du défilement de la carte dans la fente, entre 5 et 20 degrés par rapport à un plan perpendiculaire au plan d'appui de façon à l'éloigner du clavier.

15 Selon un exemple de réalisation de la présente invention, le terminal comprend, en outre, une tête de lecture magnétique disposée au niveau de la fente et adaptée à lire et/ou à écrire des données sur la piste magnétique lors d'un défilement de la carte dans la fente. La tête de lecture magnétique comprend
20 au moins une fente de lecture, la fente de lecture étant inclinée entre 5 et 20 degrés par rapport au plan perpendiculaire au plan d'appui.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, la fente débouche à des première et seconde extrémités, le
25 défilement de la carte dans la fente étant destiné à être réalisé depuis la première extrémité jusqu'à la seconde extrémité. La fente comprend, depuis la première extrémité, successivement une première portion convergente et une deuxième portion de section constante.

30 Selon un exemple de réalisation de la présente invention, la tête de lecture magnétique est disposée au niveau de la deuxième portion.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, la deuxième portion est suivie d'une troisième portion
35 divergente jusqu'à la seconde extrémité.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, la fente est délimitée par des première et seconde parois latérales et par une paroi de fond, la seconde paroi étant plus éloignée du clavier que la première paroi. La première paroi se rapproche de la seconde paroi de la première extrémité jusqu'à la deuxième portion et s'éloigne de la première paroi de la deuxième portion jusqu'à la seconde extrémité.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, la première paroi est parallèle à la seconde paroi dans la deuxième portion.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, la seconde paroi correspond à une surface non plane, notamment une portion d'un cylindre dont l'axe est incliné entre 5 et 20 degrés par rapport au plan perpendiculaire au plan d'appui ou une portion conique.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, le terminal est portable.

Selon un exemple de réalisation de la présente invention, le terminal comprend, en outre, un cache code entourant au moins partiellement le clavier et comprenant une paroi entre le clavier et la fente se projetant depuis la face du boîtier et inclinée vers le clavier.

Brève description des dessins

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres seront exposés en détail dans la description suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles :

les figures 1 et 2 sont respectivement des vues en perspective de trois-quarts avant et de face d'un exemple de réalisation d'un terminal de paiement selon la présente invention ;

la figure 3 représente, de façon schématique, la forme de la fente du lecteur magnétique du terminal de paiement de la figure 1 pour le passage d'une carte magnétique ; et

les figures 4A, 4B et 4C sont des coupes schématiques de la figure 3.

Description détaillée

Par souci de clarté, de mêmes éléments ont été désignés
5 par de mêmes références aux différentes figures. Seuls les éléments nécessaires à la compréhension de la présente invention seront décrits.

Un exemple de réalisation de la présente invention prévoit une forme particulière de la fente du lecteur magnétique
10 pour le passage de la carte magnétique de façon que, lors du défilement dans la fente de la carte magnétique manipulée par un utilisateur, la carte soit inclinée au moins localement par rapport à un plan perpendiculaire au plan de référence du terminal lorsque la carte passe à proximité du cache code. Ceci
15 permet d'éloigner du cache code la tranche supérieure de la carte magnétique saisie par l'utilisateur. Le défilement de la carte magnétique dans la fente du lecteur magnétique peut alors être réalisé sans que le pouce ou les doigts de l'utilisateur ne viennent au contact du cache code.

20 Les figures 1 et 2 représentent un exemple de réalisation d'un terminal de paiement 10 selon l'invention. Le terminal 10 comprend un boîtier 12. Le boîtier 12 comprend une face avant 14, une face arrière 16, une face supérieure 18, une face inférieure 20 et deux faces latérales 22, 24. Dans le
25 présent exemple de réalisation, l'épaisseur du boîtier 12 croît sensiblement du bord avant 14 au bord arrière 16. La face inférieure 20 comprend des zones d'appui 26 qui définissent un plan de référence P_1 . Le plan de référence P_1 correspond à la surface plane théorique sur laquelle serait posée le terminal
30 10. Le terminal 10 comprend un clavier 30 constitué de touches 32 réparties au niveau de la face supérieure 18 en rangées et en colonnes. Dans le présent exemple de réalisation, le clavier 30 est constitué de trois colonnes de touches. On appelle P_2 un plan perpendiculaire au plan de référence P_1 orienté sensi-
35 blement selon les colonnes du clavier 30 à mi-distance des faces

latérales 22, 24 et on appelle P_3 le plan perpendiculaire aux plans P_1 et P_2 à mi-distance des faces avant et arrière 14, 16. Un cache code 34 entoure le clavier sur trois côtés. Le cache code 34 peut être fixé en permanence au boîtier 12 ou peut être
5 relié de façon amovible au boîtier 12 et mis en place seulement lorsque cela est nécessaire. Selon le présent exemple de réalisation, le terminal 10 est un terminal portable pouvant être tenu en main par un utilisateur.

Le terminal de paiement 10 comprend un lecteur magnétique 35 comportant un guide 36 qui s'étend depuis la face latérale 24 et délimite une fente 38 avec la face latérale 24 pour le passage d'une carte magnétique 40. La fente 38 s'étend le long de la face latérale 24. La carte magnétique 40 comprend au moins une piste magnétique, non visible aux figures 1 et 2.
15 Plus précisément, la fente 38 est délimitée par une paroi de fond 42, une paroi latérale 44 du côté du guide 36 et une paroi latérale 46 correspondant à une portion de la face latérale 24 du boîtier 12. La fente 38 est ouverte à ses deux extrémités opposées 48, 50. La carte magnétique 40 comprend une tranche supérieure 51 et une tranche inférieure, non visible sur les figures. Lorsqu'un utilisateur fait défiler la carte 40 dans la fente 38, il saisit la carte 40 au niveau de la tranche supérieure 51 et fait coulisser la tranche inférieure de la carte 40 sur la paroi de fond 42. Un dispositif, non représenté,
20 peut être prévu au niveau de la paroi de fond 42 pour faciliter le coulisement de la carte 40 et en réduire l'usure.

Le lecteur magnétique 35 comprend une tête de lecture magnétique, non visible aux figures 1 et 2, contenue dans le boîtier 12 et qui affleure la paroi 46 de la fente 38. La tête
30 de lecture magnétique est adaptée, lors du passage de la carte 40 dans la fente 38, à lire des données stockées sur la piste magnétique de la carte 40 et/ou à écrire des données sur la piste magnétique de la carte 40.

La figure 3 représente de façon schématique les parois
35 42, 44 et 46 de la fente 38. Dans le présent exemple de

réalisation, le défilement de la carte 40 dans la fente 38 se fait depuis l'extrémité 48 de la fente 38 la plus proche de la face arrière 16 du boîtier 12, appelée extrémité d'entrée 48 de la fente 38, jusqu'à l'extrémité 50 de la fente 38 la plus
5 proche de la face avant 14 du boîtier 12, appelé extrémité de sortie 50 de la fente 38.

Les figures 4A, 4B et 4C sont des coupes de la fente 38 de la figure 3 réalisées respectivement dans des plans parallèles au plan P_3 , le plan de coupe de la figure 4A étant
10 situé à proximité de l'extrémité d'entrée 48 de la fente 38, le plan de coupe de la figure 4C étant situé à proximité de l'extrémité de sortie 50 de la fente 38 et le plan de coupe de la figure 4B étant situé approximativement à mi-distance des extrémités 48 et 50.

15 La paroi latérale 44, la plus éloignée du clavier 30, correspond à une portion d'un cylindre de rayon R dont l'axe, non représenté, est contenu dans le plan P_3 , est incliné par rapport au plan P_2 d'un angle α_1 , dans le sens horaire lorsque le terminal 10 est vu de face et coupe le plan P_1 en un point
20 situé du côté opposé au boîtier 12 par rapport au guide 36. L'angle α_1 est compris entre 5 et 20 degrés, de préférence égal à une dizaine de degrés, par exemple égal à 10 degrés. Le rayon R , partiellement représenté en figure 3, est, par exemple, d'une ou de plusieurs centaines de centimètres, par exemple 1,5 mètre.
25 Selon une variante du présent exemple de réalisation, la paroi latérale 44 correspond à une forme plus complexe qu'une portion cylindrique et correspond, par exemple, à une portion conique. La paroi de fond 42 correspond à une portion de couronne appartenant à un plan perpendiculaire à l'axe de la paroi latérale 44, autrement dit incliné d'un angle α_1 par rapport au plan
30 P_1 . La largeur d , mesurée dans le plan P_3 , de la paroi de fond 42 est sensiblement constante sur toute la longueur de la fente 38 et varie entre 1 et quelques millimètres, par exemple 1,5 mm.

La paroi 46 est une surface de forme complexe. Elle
35 est définie par une courbe C_1 , correspondant à l'un des bords de

la paroi de fond 42 et qui a la forme d'un arc de cercle sensiblement parallèle à la paroi 44, et par une courbe C_2 qui est sensiblement parallèle à la paroi 44 en partie centrale de la paroi 44 et qui s'éloigne de la paroi 44 au fur et à mesure que l'on s'approche de l'extrémité d'entrée 48 ou de l'extrémité de sortie 50 de la fente 38. Selon une variante de la présente invention, la courbe C_2 peut correspondre à un segment de droite. La fente 38 comprend donc successivement, de l'extrémité d'entrée 48 à l'extrémité de sortie 50, une portion convergente 52, une portion étroite 54 et une portion divergente 56. Dans la portion étroite 54, la largeur de la fente 38 peut être constante.

A proximité de l'extrémité d'entrée 48, comme cela apparaît en figure 4A, la paroi 46 forme un angle α_2 avec le plan P_2 compris entre 0 et quelques degrés, par exemple égal à 2 degrés. A proximité de l'extrémité de sortie 50, comme cela apparaît en figure 4A, la paroi 46 forme un angle α_3 avec le plan P_2 compris entre 0 et quelques degrés, par exemple égal à 2 degrés. Dans la portion étroite 54, comme cela apparaît en figure 4B, la paroi 46 forme un angle α_4 avec le plan P_2 d'une dizaine de degrés, par exemple sensiblement égal à α_1 . La tête de lecture magnétique, représentée par des traits pointillés 58 en figure 4B est prévue au niveau de la portion étroite 54. La tête de lecture 58 est inclinée par rapport au plan P_1 de sorte que la fente de lecture de la tête de lecture 58 soit tangente à la paroi 46.

La portion convergente 52 de la fente 38 facilite l'introduction d'une carte 34 dans la fente 38 par un utilisateur, puisqu'elle autorise alors un débattement de la carte 40 dans la fente 38. La carte 40 peut être introduite dans la fente 38 en étant maintenue, de façon classique, sensiblement verticalement. Au fur et à mesure que la carte 40 progresse dans la fente 38, l'inclinaison croissante de la paroi 46 par rapport au plan P_2 fait s'incliner de plus en plus la carte 40 par rapport au plan P_2 , de sorte que la tranche supérieure 51 de la carte

est éloignée du cache code 34 dans la portion étroite 54 de la fente 38. Les doigts de l'utilisateur manipulant la carte 40 ne viennent alors pas au contact du cache code 34 lors du défilement de la carte 40 dans la fente 38. La tête de lecture magnétique 58 est disposée dans la portion étroite 54 de la fente 38 pour assurer un maintien convenable de la carte 40 lorsqu'elle défile au niveau de la tête de lecture magnétique 58. En outre, la forme circulaire de la paroi 40 améliore le plaquage de la carte 40 contre la tête de lecture magnétique 58. La portion divergente 56 de la sortie 50 de la fente 38 permet de relâcher les contraintes exercées sur la carte 40 au cours de son défilement dans la portion étroite 54 de la fente 38. L'inclinaison temporaire de la carte 40 au cours de son défilement dans la fente 38 est réalisée progressivement de façon qu'elle ne soit pas ou peu perçue par le manipulateur de la carte 40. Ceci permet d'utiliser le terminal 10 de façon analogue à un terminal de paiement électronique comprenant un lecteur magnétique à fente latérale et verticale.

La portion convergente 52 de la fente 38 peut être plus étendue que la portion divergente 56 par rapport à la longueur totale de la fente 38. En effet, la portion convergente 52 doit être suffisamment étendue pour faciliter l'introduction de la carte 40 dans la fente 38. Au niveau de l'extrémité de sortie 50, la hauteur de la fente 38 peut être réduite, notamment pour des raisons esthétiques. Dans ce cas, il peut être souhaitable que la portion divergente 56 ne soit pas trop étendue pour que la carte 40 reste maintenue correctement (une partie de la carte 40 pouvant toujours se trouver au niveau de la tête de lecture 58).

Le cache code 34 peut comprendre une paroi 60 latérale, du côté de la fente 38, qui est inclinée par rapport au plan P_2 de façon que le bord supérieur de la paroi 60 s'éloigne de la fente 38. Ceci permet d'éviter encore davantage tout contact entre le cache code 34 et les doigts d'un utilisateur lors du défilement de la carte 40 dans la fente 38.

Des modes de réalisation particuliers de la présente invention ont été décrits. Diverses variantes et modifications apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, dans l'exemple de réalisation de la présente invention décrit précédemment, la

5 paroi 44 correspond à une portion cylindrique. Toutefois, selon une variante, la paroi 44 peut être une paroi plane inclinée par rapport au plan P_2 .

REVENDICATIONS

1. Terminal de paiement électronique (10) comprenant :
un boîtier (12) comportant une face supérieure (18),
des faces latérales (22, 24) et des zones d'appui (26) définis-
sant un plan d'appui (P_1) du côté d'une face inférieure (20) ;

5 un clavier (30) disposé au niveau de la face
supérieure ; et

un lecteur (35) de cartes magnétiques comprenant une
fente débouchante (38) dans laquelle est destinée à défiler au
moins une carte magnétique (40) et s'étendant le long de l'une
10 des faces latérales ;

caractérisé en ce que la fente est conformée pour
incliner la carte, au moins sur une partie du défilement de la
carte dans la fente, entre 5 et 20 degrés par rapport à un plan
(P_2) perpendiculaire au plan d'appui de façon à l'éloigner du
15 clavier.

2. Terminal selon la revendication 1, comprenant, en
outre, une tête de lecture magnétique (58) disposée au niveau de
la fente (38) et adaptée à lire et/ou à écrire des données sur
la piste magnétique lors d'un défilement de la carte dans la
20 fente, la tête de lecture magnétique (58) comprenant au moins
une fente de lecture, la fente de lecture étant inclinée entre 5
et 20 degrés par rapport au plan (P_2) perpendiculaire au plan
d'appui (P_1).

3. Terminal selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
25 la fente (38) débouche à des première et seconde extrémités (48,
50), le défilement de la carte (40) dans la fente étant destiné
à être réalisé depuis la première extrémité jusqu'à la seconde
extrémité, la fente comprenant, depuis la première extrémité,
successivement une première portion convergente (52) et une
30 deuxième portion (54) de section constante.

4. Terminal selon les revendications 2 et 3, dans
lequel la tête de lecture magnétique (58) est disposée au niveau
de la deuxième portion (54).

5. Terminal selon la revendication 3 ou 4, dans lequel la deuxième portion (54) est suivie d'une troisième portion divergente (56) jusqu'à la seconde extrémité (50).

6. Terminal selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel la fente (38) est délimitée par des première et seconde parois latérales (44, 46) et par une paroi de fond (42), la seconde paroi (44) étant plus éloignée du clavier (30) que la première paroi (46), la première paroi se rapprochant de la seconde paroi de la première extrémité (48) jusqu'à la deuxième portion (54) et s'éloignant de la première paroi de la deuxième portion jusqu'à la seconde extrémité (50).



7. Terminal selon la revendication 6, dans lequel la première paroi (46) est parallèle à la seconde paroi (44) dans la deuxième portion (54).





8. Terminal selon la revendication 6 ou 7, dans lequel la seconde paroi (44) correspond à une surface non plane, notamment une portion d'un cylindre dont l'axe est incliné entre 5 et 20 degrés par rapport au plan (P_2) perpendiculaire au plan d'appui (P_1) ou une portion conique.

9. Terminal selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le terminal est portable.

10. Terminal selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, comprenant, en outre, un cache code (34) entourant au moins partiellement le clavier (30) et comprenant une paroi (60) entre le clavier (30) et la fente (38) se projetant depuis la face (18) du boîtier (12) et inclinée vers le clavier.

1/2

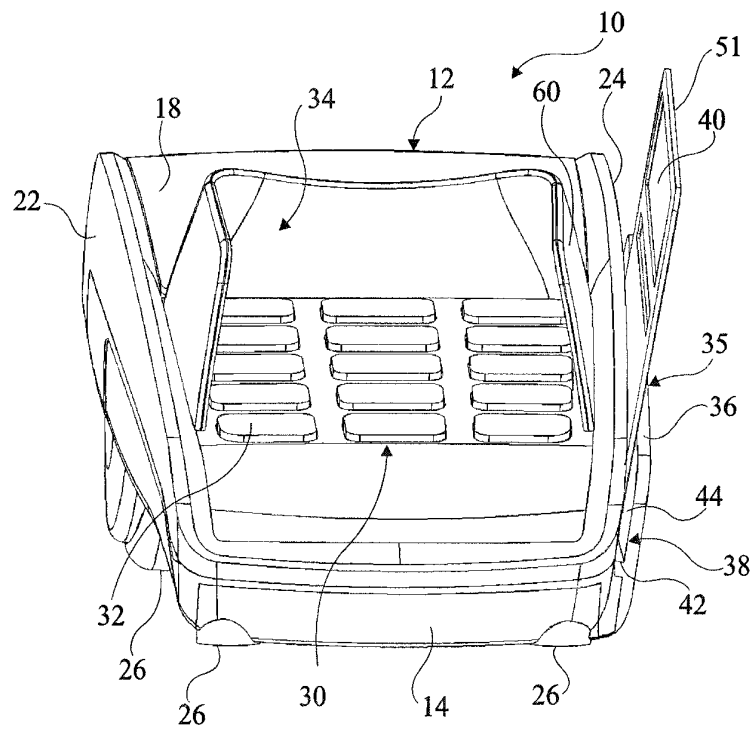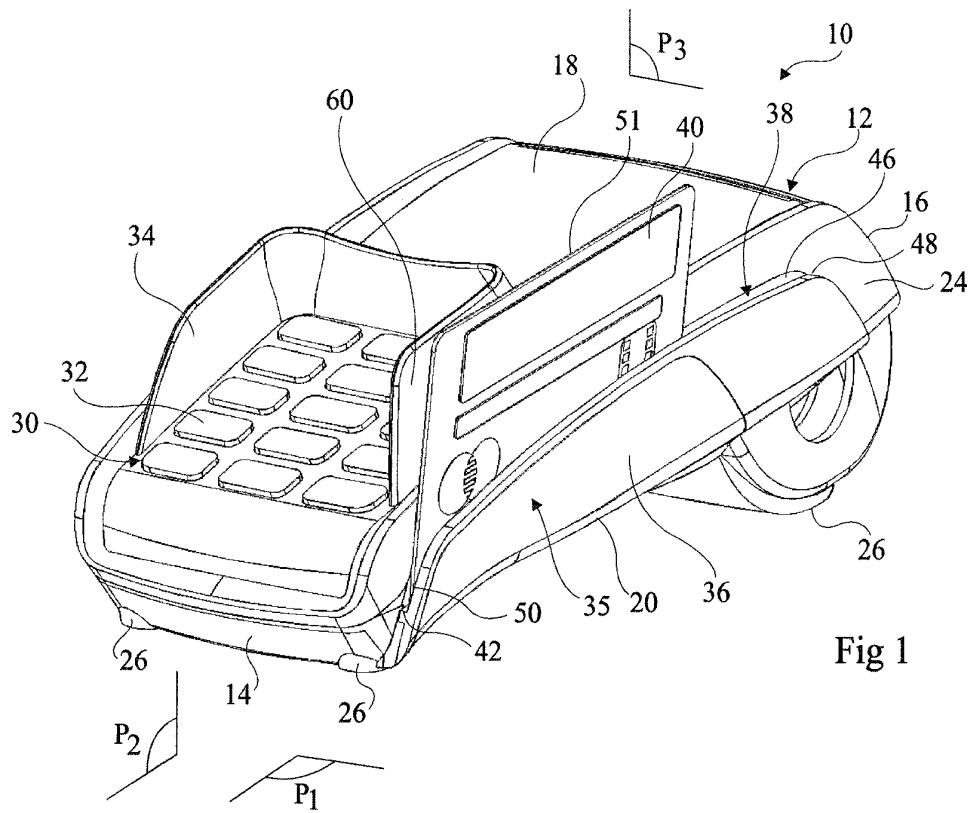

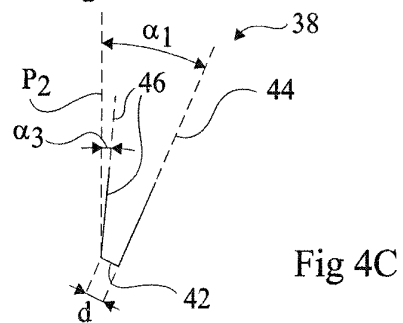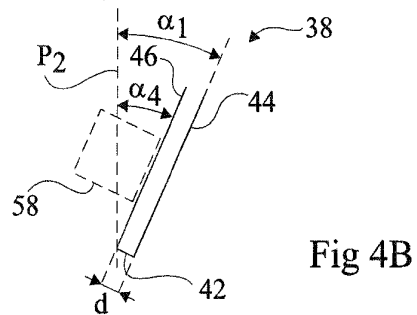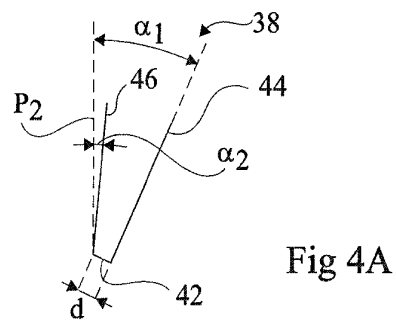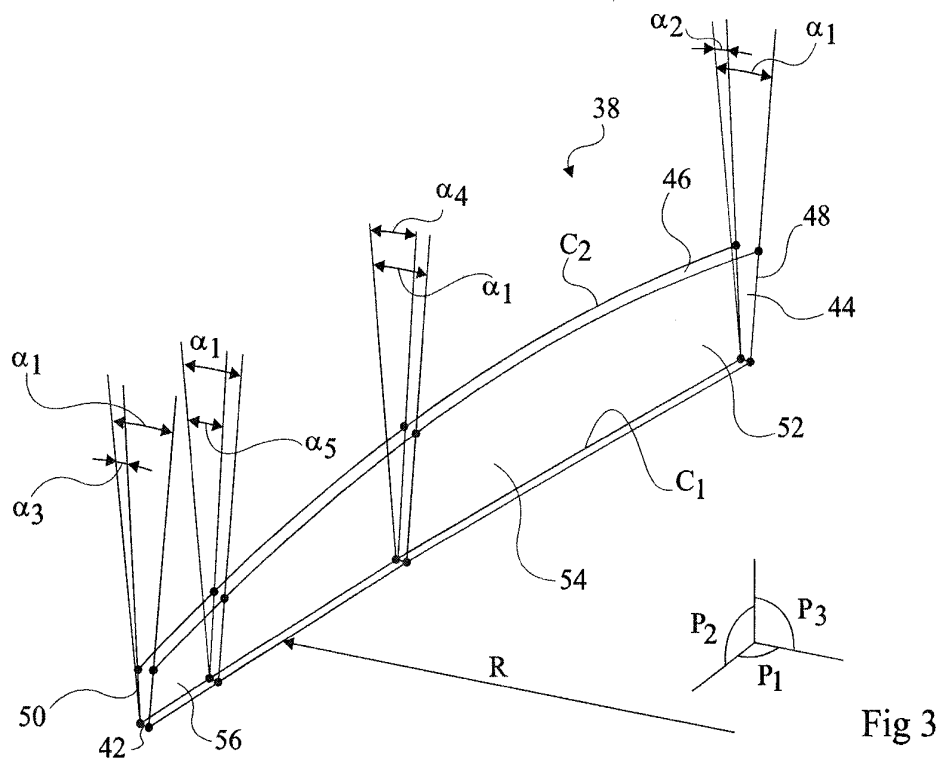



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 705112
FR 0851559

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
A	FR 2 875 634 A (SAGEM [FR]) 24 mars 2006 (2006-03-24) * abrégé; figure 1 *	1	G07F7/08
A	FR 2 615 983 A (SOGEDEX [FR]) 2 décembre 1988 (1988-12-02) * abrégé; figure 2 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			G06K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
2 octobre 2008		Chiarizia, Salvatore	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE**RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 0851559 FA 705112**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **02-10-2008**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2875634 A	24-03-2006	EP 1800236 A2 WO 2006032824 A2	27-06-2007 30-03-2006
FR 2615983 A	02-12-1988	AUCUN	