

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.436**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **18832**

(22) Data zgłoszenia: **18.10.1999**

(54)

Wspornik dystansowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

PL Rp.436

08-08

Rp 436

Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk
Świdnica, Polska

Twórcy wzoru: Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Wspornik dystansowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 18.10. 1999 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wspornik dystansowy służący do regulacji ustawienia płytowego grzejnika centralnego ogrzewania w pobliżu ściany.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wspornika przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia wspornik dystansowy w widoku z boku, z wycinkowym przekrojem osiowym kołowej tarczy oporowej, fig. 2 – tarczę oporową ze śrubą w widoku czołowym od strony śruby, a fig. 3 – wydłużony poprzecznie szczelinowy uchwyt z rurowym korpusem w widoku czołowym od strony rurowego korpusu.

Wspornik zawiera wydłużony poprzecznie szczelinowy uchwyt 1

i usytuowane wzdłuż jednej, prostopadłej do niego osi: przyległy do szczelinowego uchwytu 1 rurowy korpus 2, na którego zewnętrznej walcowej powierzchni ukształtowane jest na części wysokości okólne odsadzenie 3 o przekroju sześciokątnym, umieszczona po przeciwnej stronie do szczelinowego uchwytu 1 okrągła tarczka oporowa 4 z przyległym do niej sześciokątnym występem 5 i znajdująca się pomiędzy rurowym korpusem 2 a sześciokątnym występem 5 śruba 6. Zewnętrzna powierzchnia okrągłej tarczki oporowej 4 ma kształt gładkiego walca.

Ukształtowanie wspornika według wzoru nadaje mu oryginalny, estetyczny wygląd, a dodatkowo jeszcze ułatwia utrzymywanie go w czystości.

Zastrzeżenie ochronne

Wspornik dystansowy zawierający wydłużony poprzecznie szczelinowy uchwyt i usytuowane wzdłuż jednej, prostopadłej do niego osi: przyległy do szczelinowego uchwytu rurowy korpus, umieszczoną po przeciwnej stronie do szczelinowego uchwytu okrągłą tarczkę oporową z przyległym do niej sześciokątnym występem i znajdującą się pomiędzy rurowym korpusem a sześciokątnym występem śrubę, znamienny tym, że na części wysokości zewnętrznej walcowej powierzchni rurowego korpusu (2) ukształtowane jest okólne odsadzenie (3) o przekroju sześciokątnym, a zewnętrzna powierzchnia okrągłej tarczki oporowej (4) ma kształt gładkiego walca, jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

1. Tadeusz Kaczmarczyk

2. Michalina Kaczmarczyk

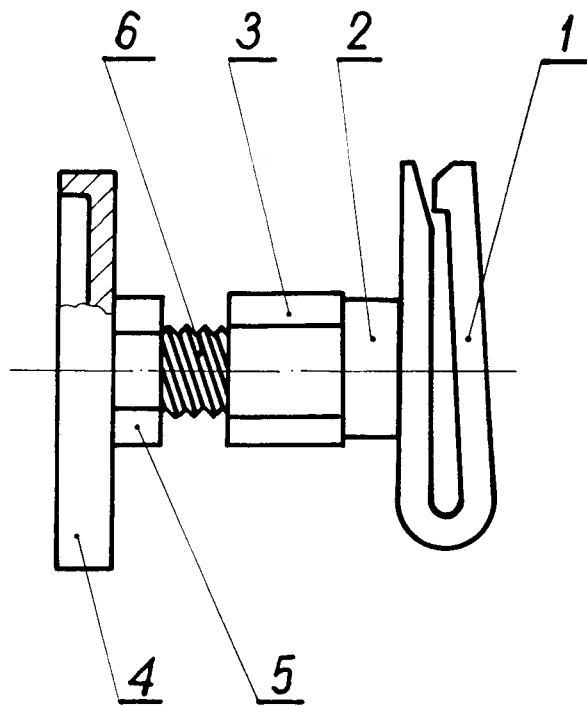


Fig. 1

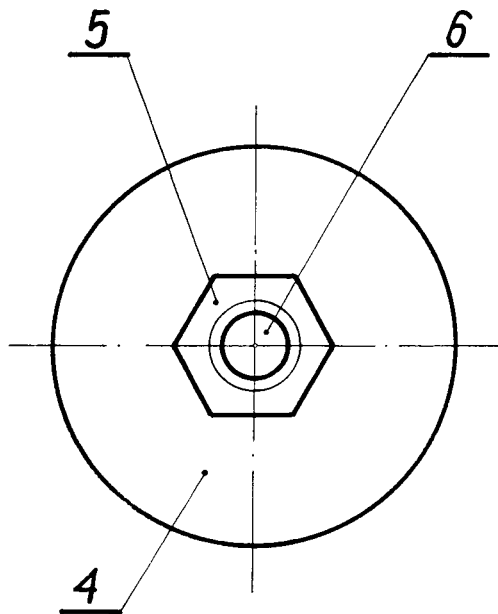


Fig. 2

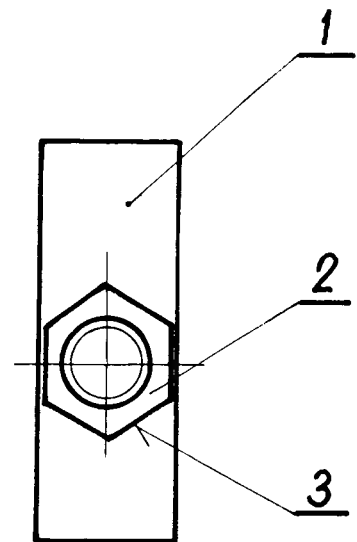


Fig. 3

Handwritten signature