

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8503**

(21) Numer zgłoszenia: **7063**

(22) Data zgłoszenia: **18.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„MIDAS” Małgorzata Wesołowska, Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesołowska Małgorzata, Kielce, (PL)

PL 8503

Listwa przypodłogowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa estetycznie maskująca przerwę dylatacyjną pomiędzy podłogą i ścianą pomieszczenia.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie.

Z opublikowanych katalogów firmy METRA znane są listwy przypodłogowe składające się z listwy głównej, mocowanej do ściany, wyposażonej we wzdluzny kanał maskowany zaślepką.

Z opisu wzoru przemysłowego Rp 3136 znana jest też postać listwy przypodłogowej w którym główny element, w postaci listwy, posiada wgłębienie o przekroju poprzecznym przypominającym spłaszczoną literę Ω . Wspomniane wgłębienie maskowane jest elementem zaślepkowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny listwy z zaślepką, fig. 2 - widok czołowy listwy, a fig. 3 - kolorowy wydruk perspektywicznego widoku listwy.

Listwa przypodłogowa 1, zawierająca kanał maskowany zaślepką 2, ma postać powłoki tworzącej komorę 4, która w dolnej części ma zarys litery U, natomiast w górnej części komora 4 zawiera kanał 3, który w przekroju poprzecznym ma zarys niedomkniętego cylindra. Tylne ścianka komory 4 zawiera zestaw otworów cylindrycznych 5, oraz wyposażona jest we wzdluzne ryfle 6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Listwa przypodłogowa, zawierająca kanał maskowany zaślepką, ma postać powłoki tworzącej komorę 4, która w dolnej części ma zarys litery U, natomiast w górnej części komora 4 zawiera kanał 3, który w przekroju poprzecznym ma zarys niedomkniętego cylindra. Tylne ścianki komory 4 zawierają zestaw otworów cylindrycznych 5, oraz wyposażona jest we wzdłużne ryfle 6, jak przedstawiono na rysunku fig. 1 do fig. 3.

Rzecznik Patentowy
inż. Antoni Garstke

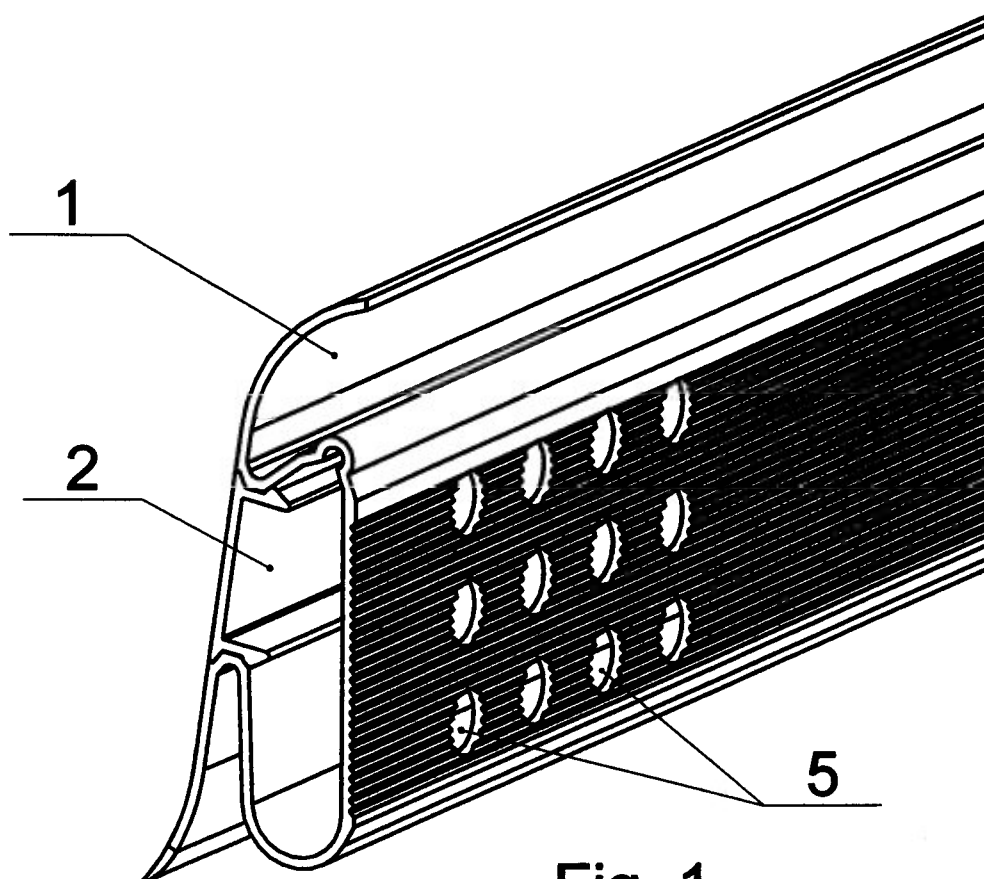


Fig. 1

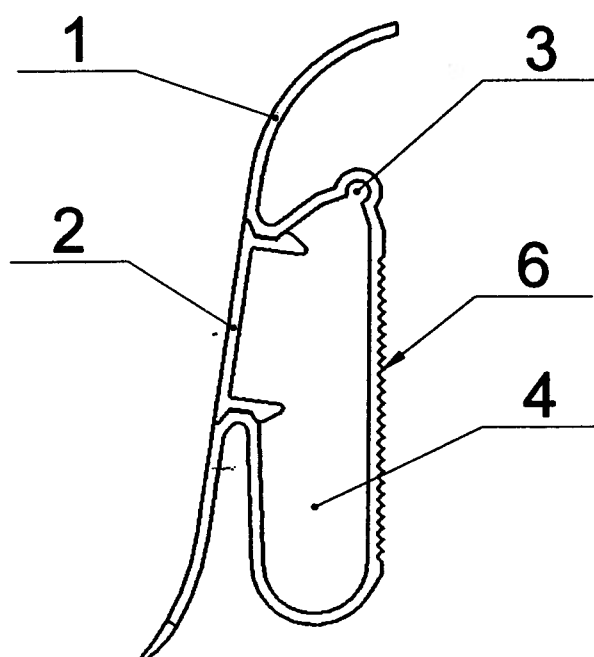


Fig. 2

Rzecznik Patentowy

inż. Antoni Garstka

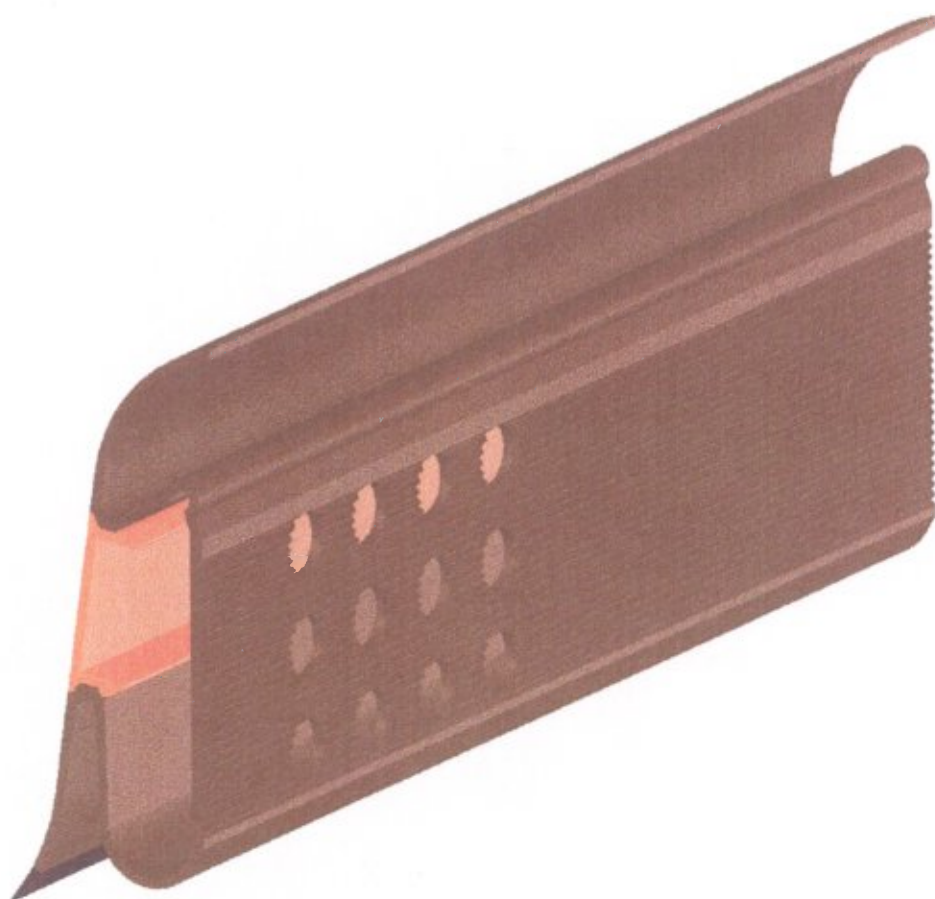


Fig. 3