

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4332**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21293**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2001**

(54)

Roleta okienna

(30) Pierwszeństwo:

31.08.2000 (DK)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VKR HOLDING A/S, Soborg, (DK)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Moller Brent

PL 4332

Nr Rp. 4332
~~Klasa~~ 25-02

VELUX Industri A/S

Søborg, Dania

Twórca wzoru zdobniczego:

Brent Møller

Roleta okienna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia 28 lutego 2001 r.

Pierwszeństwo: 31 sierpnia 2000 r., Dania

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest roleta okienna przeznaczona do montowania na oknie od wewnątrz pomieszczenia.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać rolety okiennej zmierzająca do celów estetycznych i przejawiająca się w jej kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na fotografiach, na których fig. 1a przedstawia roletę okienną w pierwszej postaci w widoku perspektywicznym od przodu, fig.

1b - roletę okienną w pierwszej postaci w widoku od przodu, fig. 1c - roletę okienną w pierwszej postaci z rozwiniętym elementem zasłaniającym w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 1d - roletę okienną w pierwszej postaci z rozwiniętym elementem zasłaniającym w widoku od przodu, fig. 2a - roletę okienną w pierwszej postaci w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 2b - roletę okienną w pierwszej postaci w widoku od tyłu, fig. 2c - roletę okienną w pierwszej postaci z rozwiniętym elementem zasłaniającym w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 2d - roletę okienną w pierwszej postaci z rozwiniętym elementem zasłaniającym w widoku od tyłu, fig. 3 - roletę okienną w pierwszej postaci w widoku z boku, fig. 4 - roletę okienną w pierwszej postaci w widoku z dołu, fig. 5 - roletę okienną w pierwszej postaci w widoku z góry, fig. 6 - roletę okienną w drugiej postaci w widoku od przodu oraz na załączonym rysunku fig. 7 przedstawiającym roletę okienną w drugiej postaci w widoku perspektywicznym od przodu.

Roletę okienną według pierwszej postaci wzoru zdobniczego stanowi rama o trzech ramionach połączonych ze sobą pod kątem prostym, między którymi jest rozpięty zwijalny materiał elementu zasłaniającego zakończony prętem dolnym, przy czym oba boczne ramiona stanowiące szyny boczne mają postać kątowników, których jedno z ramion ma na całej długości wąski rowek, a drugie ma łukowe wyżłobienie, przy czym oba te ramiona wystają poza pręt dolny elementu zasłaniającego i mają łukowe zakończenia. Ramię górne ramy stanowiące człon górny przykrywa swoją częścią osłonową górne końce szyn bocznych i ma na całej długości wypukłą powierzchnię zewnętrzną przechodzącą ku tyłowi w podłużną osłonę wewnętrznej części członu górnego tworząc rynnę, w której znajdują się dwa równoległe podłużne walce o różnej średnicy osadzone w ściankach bocznych obu

końców osłony, przy czym te ścianki boczne mają płaską powierzchnię zewnętrzną o obrysie wielokątnym, a od tyłu te ścianki boczne mają wcięcia w powierzchni oraz stykają się z wystającymi prostopadłościennymi elementami.

Roletę okienną według drugiej postaci wzoru zdobniczego stanowi rama o trzech ramionach połączonych ze sobą pod kątem prostym, przy czym oba boczne ramiona stanowiące szyny boczne mają postać kątowników i są połączone w pobliżu dolnego końca poprzecznym prętem, przy czym jedno z ramion kątownika stanowiącego ramię ma na całej długości wąski rowek, a drugie ma łukowe wyżłobienie, przy czym oba te ramiona wystają poza łączący je pręt poprzeczny i mają łukowe zakończenia. Ramię górne ramy stanowiące człon górny przykrywa swoją częścią osłonową górne końce szyn bocznych i ma na całej długości wypukłą powierzchnię zewnętrzną i ścianki boczne umieszczone z obu końców osłony, przy czym te ścianki boczne mają płaską powierzchnię zewnętrzną o obrysie wielokątnym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Roleta przeciwsłoneczna, **znamienna tym**, że stanowi ją rama o trzech ramionach połączonych ze sobą pod kątem prostym, między którymi jest rozpięty zwijalny materiał elementu zasłaniającego zakończony prętem dolnym, przy czym oba boczne ramiona stanowiące szyny boczne mają postać kątowników, których jedno z ramion ma na całej długości wąski rowek, a drugie ma łukowe wyżłobienie, przy czym oba te ramiona wystają poza pręt dolny elementu zasłaniającego i mają łukowe zakończenia, a ramię górne ramy stanowiące człon górny przykrywa swoją częścią osłonową górne końce szyn bocznych i ma na całej długości wypukłą powierzchnię zewnętrzną przechodzącą ku

tyłowi w podłużną osłonę wewnętrzną części członu górnego tworząc rynnę, w której znajdują się dwa równoległe podłużne walce o różnej średnicy osadzone w ściankach bocznych obu końców osłony, przy czym te ścianki boczne mają płaską powierzchnię zewnętrzną o obrysie wielokątnym, a od tyłu te ścianki boczne mają wcięcia w powierzchni oraz stykają się z wystającymi prostopadłościennymi elementami, jak to pokazano na załączonych fotografiach, fig. 1a - 5.

2. Roleta przeciwsłoneczna, **znamienna tym**, że stanowi ją rama o trzech ramionach połączonych ze sobą pod kątem prostym, przy czym oba boczne ramiona stanowiące szyny boczne mają postać kątowników i są połączone w pobliżu dolnego końca poprzecznym prętem, przy czym jedno z ramion kątownika stanowiącego ramię ma na całej długości wąski rowek, a drugie ma łukowe wyżłobienie, przy czym oba te ramiona wystają poza łączący je pręt poprzeczny i mają łukowe zakończenia. Ramię górne ramy stanowiące człon górny przykrywa swoją częścią osłonową górne końce szyn bocznych i ma na całej długości wypukłą powierzchnię zewnętrzną i ścianki boczne umieszczone z obu końców osłony, przy czym te ścianki boczne mają płaską powierzchnię zewnętrzną o obrysie wielokątnym, jak to pokazano na załączonej fotografii, fig. 6, i rysunku, fig. 7.

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:


mgr inż. Małgorzata GRABOWSKA
Rzecznik patentowy



Fig. 1a

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

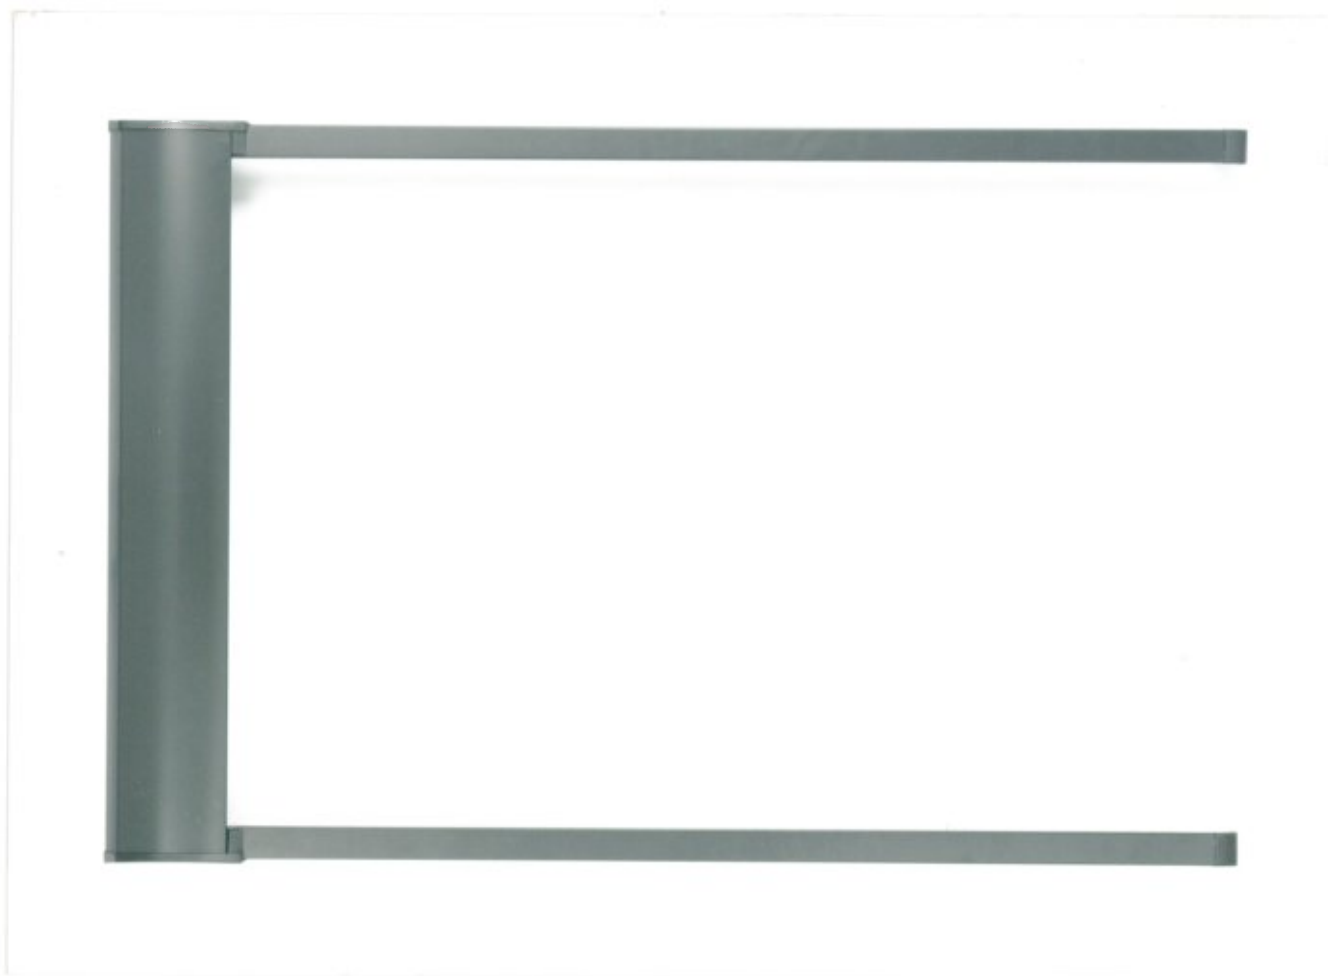


Fig. 1b

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 1c

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

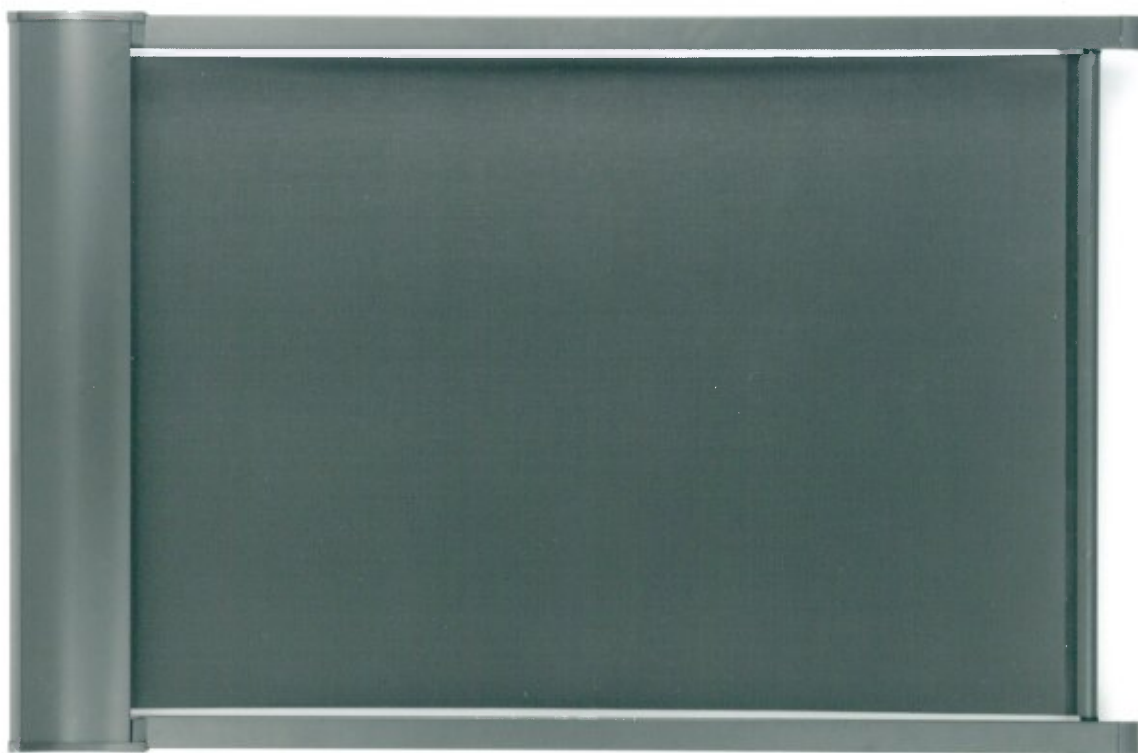


Fig. 1d

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 2a

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

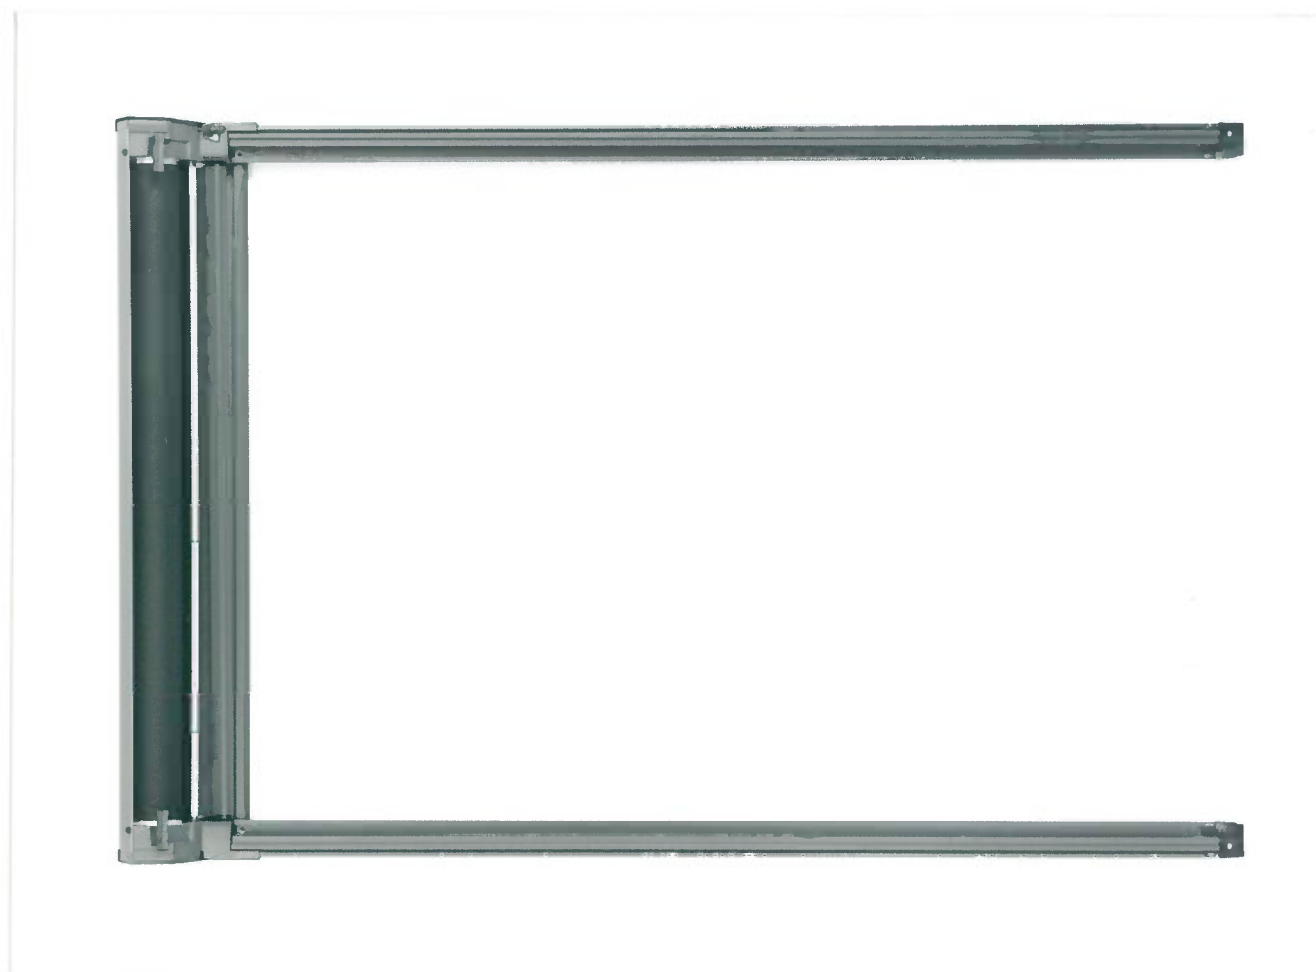


Fig. 2b

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:



mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 2c

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

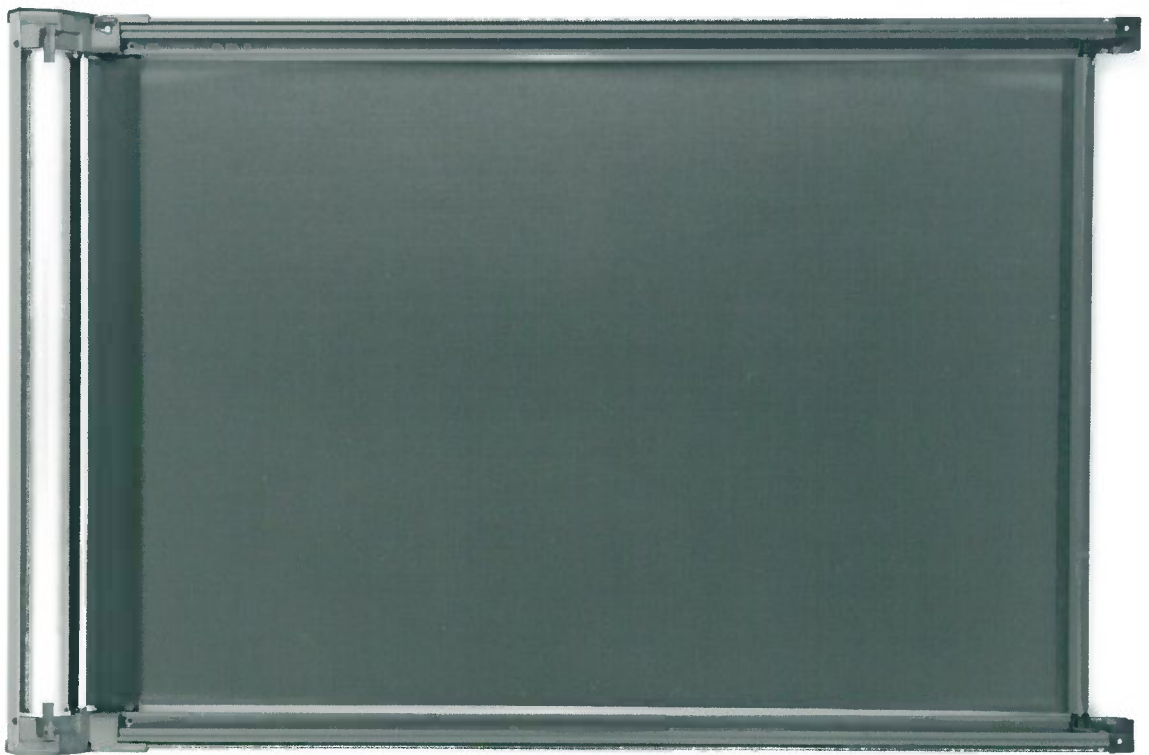


Fig. 2d

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 3

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy




Fig. 4

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy



Fig. 5

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy

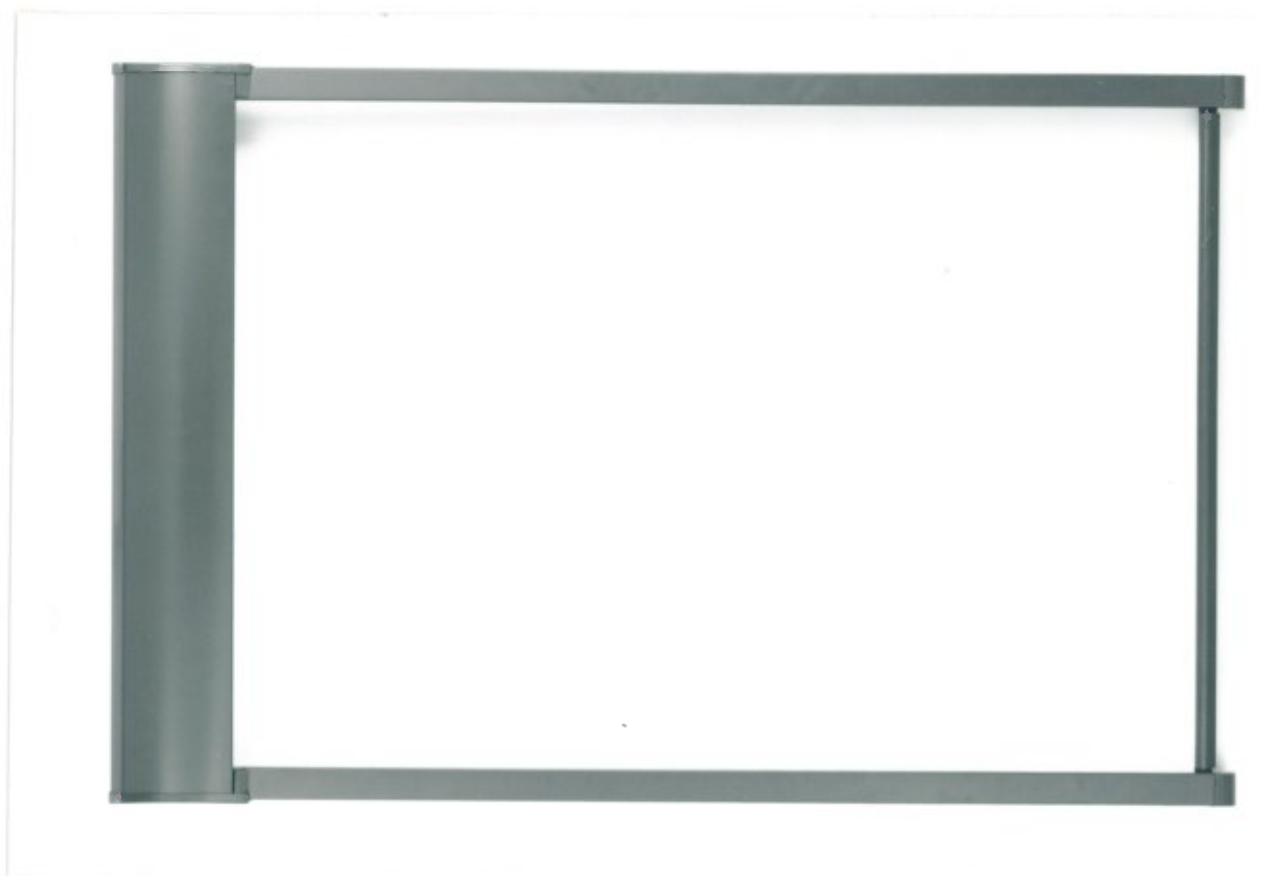


Fig. 6

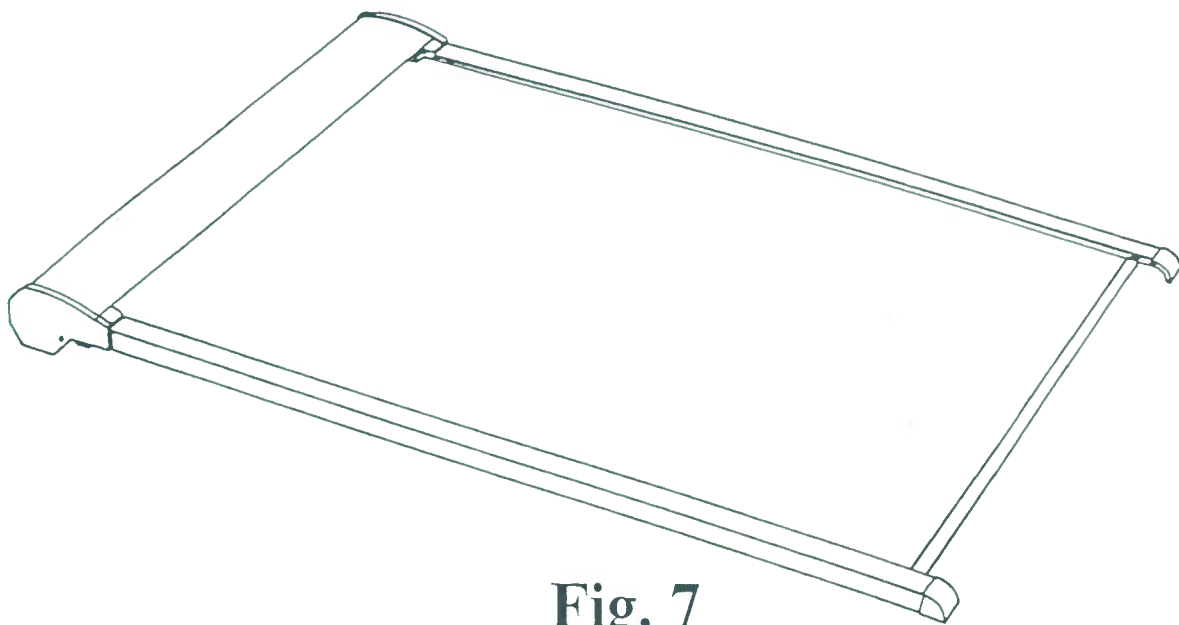


Fig. 7

Zgłaszający: VELUX Industri A/S

Pełnomocnik:

mgr inż. Małgorzata Grabowska
Rzecznik patentowy