

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5693**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3320**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5693

Rp 5693

8-06

GAMET Sp. z o.o.
Toruń, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji znaku przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu meblowego wyróżniająca się kształtem, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd i podnosi jego walory estetyczne oraz użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym, fig. 3 jest rzutem poziomym, a fig. 4 jest przekrojem B-B z fig. 3.

Uchwyt ma postać osiowo symetrycznej bryły przestrzennej o kształcie zbliżonym do łuku o odgiętych końcach ramion. Środkowa część łuku stanowi uchwyt właściwy, zaś zakończenia odgiętych końców ramion są częściami mocującymi. Uchwyt właściwy ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do ceownika zwróconego ramionami ku podstawie uchwytu. Lekko wypukły bok ceownika stanowi powierzchnię zewnętrzną uchwytu. Każda z części mocujących ma kształt zbliżony do ostrosłupa ściętego o nieznacznym pochyleniu ścian bocznych i wypukłej, mniejszej podstawie górnej, przy czym podstawa ta wystaje ponad powierzchnię końców ramion uchwytu właściwego. W większej

podstawie ostrosłupa wykonany jest współosiowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy, dwupunktowy w postaci bryły przestrzennej o kształcie zbliżonym do łuku o odgiętych ramionach, w którym środkowa część łuku stanowi uchwyt właściwy, zaś końce odgiętych ramion są częściami mocującymi znamienny tym, że uchwyt właściwy ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do ceownika zwróconego ramionami ku podstawie uchwytu zaś bok ceownika stanowi powierzchnię zewnętrzną uchwytu, ponadto każda z części mocujących ma kształt zbliżony do bryły, której podstawa górna wystaje ponad powierzchnię końców ramion uchwytu właściwego, jak pokazano na załączonym rysunku; fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4.

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Ruzień

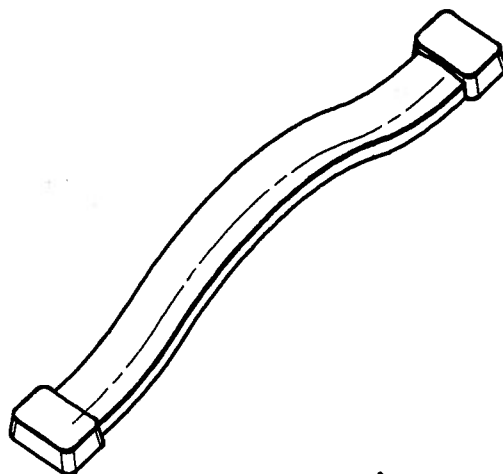


Fig. 1

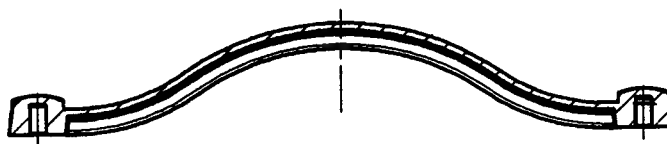


Fig. 2

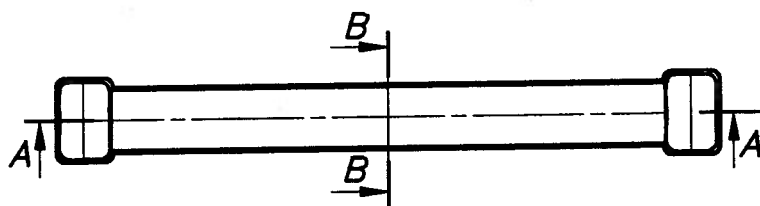


Fig. 3

B-B



Fig. 4

Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień