

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY**
WZORU UŻYTKOWEGO (19) **PL** (11) **69694**

(21) Numer zgłoszenia: **124332**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2015**

(13) **Y1**

(51) Int.Cl.
E04F 13/10 (2006.01)
E04B 9/04 (2006.01)
B27F 1/00 (2006.01)

(54)

Deska boazeryjna bezszcyczna

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

27.02.2017 BUP 05/17

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.01.2018 WUP 01/18

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice, PL**

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

KRZYSZTOF DOBROWOLSKI, Starachowice, PL

PL 69694 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest deska boazeryjna bezszęczna stosowana do wykończenia sufitów i ścian wewnątrz budynków.

Znane deski boazeryjne drewniane wykonane z materiału jednolitego zawierają sęki, pęcherze żywiczne, zakorki i inne zanieczyszczenia. Wykonanie długich desek boazeryjnych bezszęcznych z materiału jednolitego z uwagi na małą odporność drewna na paczenie w praktyce jest rzadko stosowane. Wskutek sprężystości drewna i jego naprężenia, które wzrasta wraz ze wzrostem długości deski boazeryjnej znane deski boazeryjne z drewna jednolitego nie zapewniają uzyskania równej płaszczyzny sufitów i ścian w dłuższym okresie użytkowania.

Znana z opisu patentowego nr PL 215065B1 lamela o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta jest utworzona z oczyszczonych z wad i sęków odcinków listew drewnianych o długości od 250 mm do 500 mm, połączonych spoiną klejową na mikrowczepy.

Deska boazeryjna bezszęczna o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (lub zbliżonym do prostokąta), mająca po bokach wzdłużne wpusty w postaci rowków prostokątnych i wzdłużne wypusty w postaci piór prostokątnych, utworzona z oczyszczonych z wad i sęków odcinków listew drewnianych o długości od 180 mm do 1000 mm połączonych spoiną klejową na mikrowczepy, według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że co drugi odcinek listew drewnianych bezszęcznych na złączach jest odwrócony powierzchnią dolną do góry.

Rozwiązanie według wzoru użytkowego zapewnia uzyskanie długich desek boazeryjnych bezszęcznych, które posiadają zwiększoną odporność na paczenie oraz są bardziej wydajne i estetyczne.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia profil czołowy deski boazeryjnej bezszęcznej, a fig. 2 – skróconą deskę boazeryjną bezszęczną w widoku z góry.

Deska boazeryjna bezszęczna 1 wykonana jest z odcinków listew drewnianych 2 oczyszczonych z wad i sęków o długości od 180 mm do 1000 mm, które połączone są spoiną klejową 3 na mikrowczepy 4 i 5. Co drugi odcinek listew drewnianych 2 na złączach jest odwrócony powierzchnią dolną 10 do góry. Długość deski boazeryjnej bezszęcznej 1 jest sumą długości połączonych odcinków listew drewnianych 2. Z lewej strony deska boazeryjna bezszęczna 1 ma wpust 6 w kształcie rowka prostokątnego, a po przeciwnej stronie ma wzdłużny wypust 7 w kształcie prostokątnego pióra. Od strony górnej deska boazeryjna bezszęczna 1 ma ściętą pod kątem 45 stopni naroża 8 i 9.

Zastrzeżenie ochronne

1. Deska boazeryjna bezszęczna o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta, mająca po bokach wzdłużne wpusty w postaci rowków prostokątnych i wzdłużne wypusty w postaci piór prostokątnych, utworzona z oczyszczonych z wad i sęków odcinków listew drewnianych o długości od 180 mm do 1000 mm, połączonych spoiną klejową na mikrowczepy, **znamienna tym**, że co drugi odcinek listew drewnianych (2) na złączach jest odwrócony powierzchnią dolną (10) do góry.

Rysunki

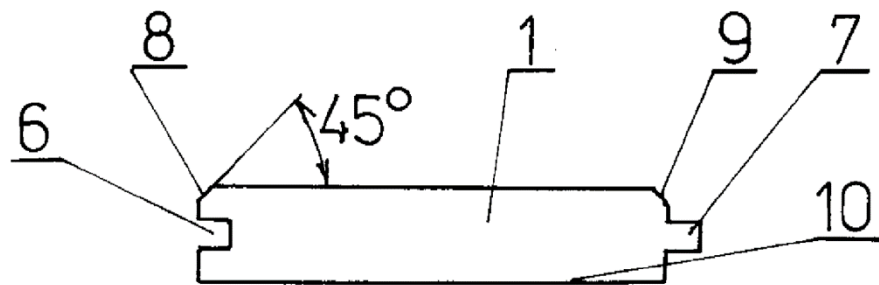


FIG. 1

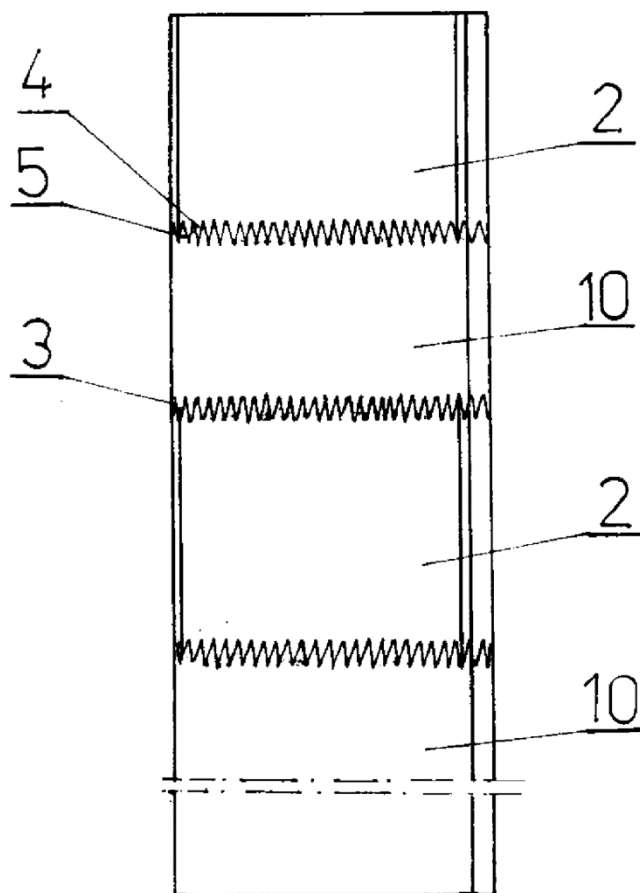


FIG. 2

