

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5432**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **2765**

(22) Data zgłoszenia: **25.03.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5432

Wp 2765

Nr Rp.5432

Klasa08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 25.03.2003r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie i zdobieniu, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia uchwyt w widoku, fig. 2 jest rzutem pionowym, a fig. 3 jest symetrycznym przekrojem poprzecznym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać odcinka płaskownika łączącego dwa podobne walce kołowe, przy czym górna podstawa każdego z tych walców znajduje się nad powierzchnią płaskownika, którego szerokość jest zbliżona do średnicy walców. Walce te stanowią części mocujące uchwytu, zaś łączący je płaskownik jest uchwytem

właściwym. Uchwyt właściwy ma lekko wklęsłą powierzchnię górną i bardziej wklęsłą powierzchnię dolną. Wzdłużne krawędzie uchwytu właściwego oraz krawędź łącząca górną podstawę walca z jego powierzchnią boczną są załamane. Każda z części mocujących ma osiowy, gwintowany otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Barwa całego uchwytu jest jasna i metaliczna.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy dwupunktowy znamieny tym, że ma postać zbliżoną do odcinka płaskownika łączącego dwa pionowe, podobne walce kołowe stanowiące części mocujące uchwytu, zaś łączący je płaskownik jest uchwytem właściwym przy czym uchwyt właściwy ma lekko wklęsłą powierzchnię górną i bardziej wklęsłą powierzchnię dolną, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 3.
2. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że górna podstawa każdego z walców znajduje się nad powierzchnią płaskownika, którego szerokość jest zbliżona do średnicy tych walców, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2.
3. Uchwyt według zastrz. 1 znamieny tym, że wzdłużne krawędzie uchwytu właściwego oraz krawędź łącząca górną podstawę walca z jego powierzchnią boczną są załamane, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1, fig. 2, fig. 3.

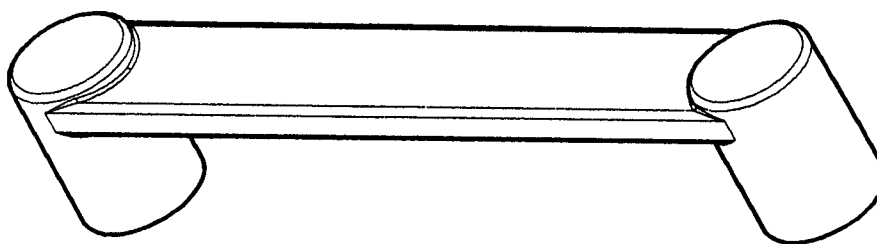


Fig. 1

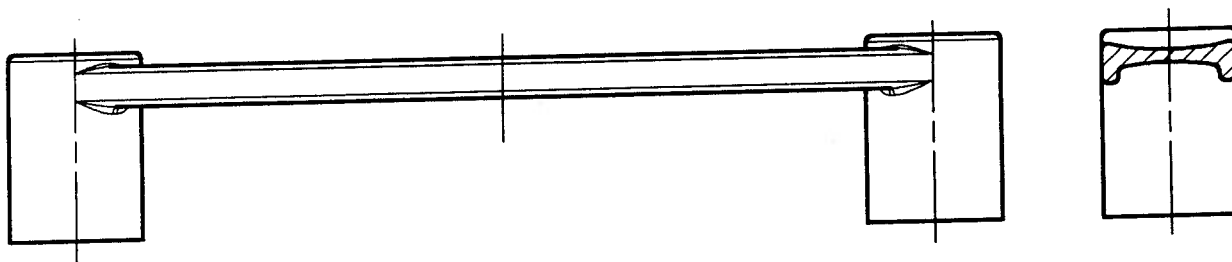


Fig. 2

Fig. 3

„GAMET” Sp. z o.o.
87-100 TORUŃ, ul. Kociewska 22
NIP 879-22-76-005
tel. (56) 611 0000, fax 611 00 01
175

Dyrektor d/s technicznych
[Signature]
mgr inż. Janusz Rugień